










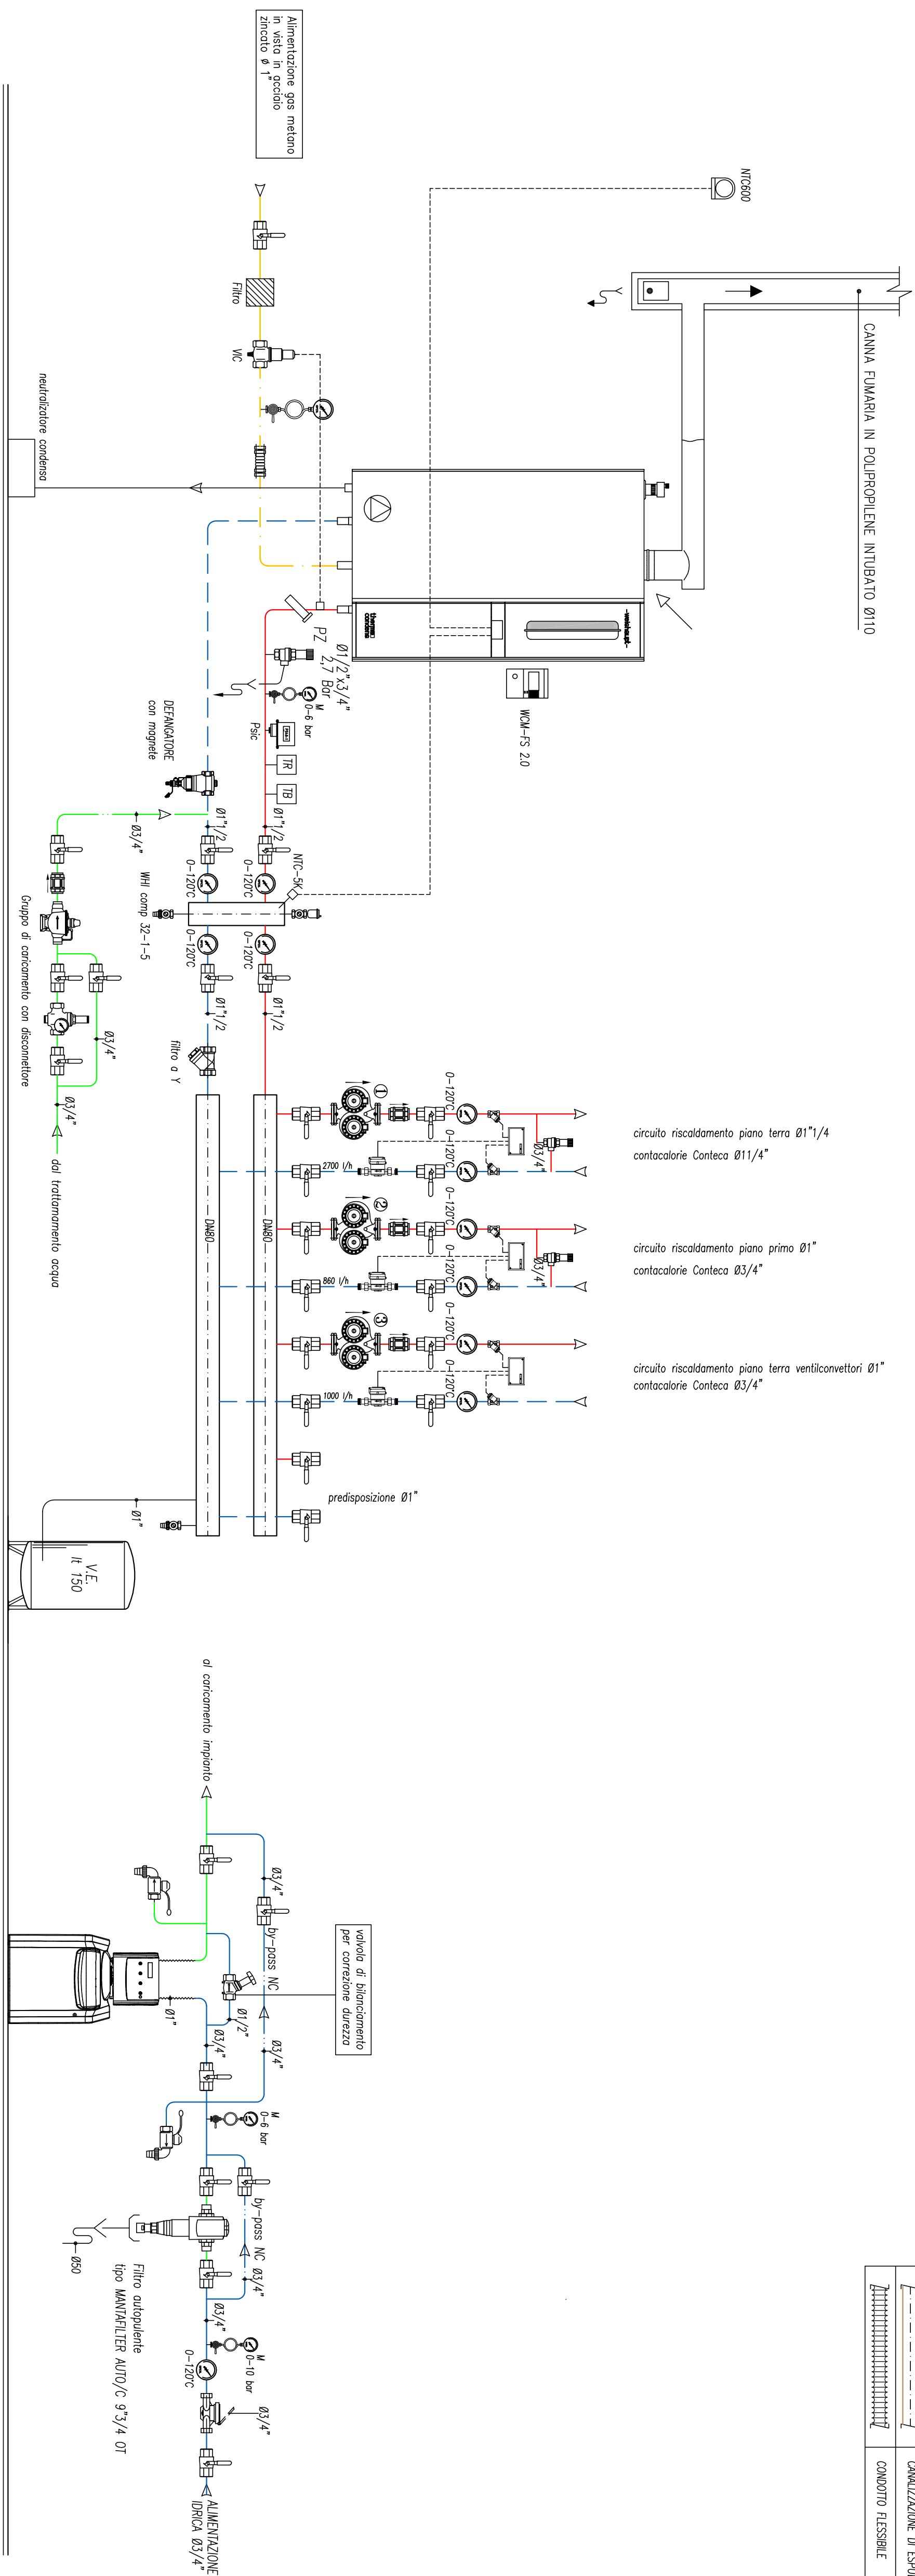


SCHEMA IMPIANTO TERMICO

LEGENDA IMPIANTI MECCANICI	
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - TUBAZIONI	
	TUBAZIONE ACQUA DI RISCALDAMENTO
	TUBAZIONE DI ACQUA FREDDA SANITARIA
	TUBAZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 60/75°C
	TUBAZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA MISCELATA 45°C
	TUBAZIONE DI RISCALDO ACQUA CALDA SANITARIA
	TUBAZIONE GAS METANO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CANALIZZAZIONI	
	CANALIZZAZIONE DI MONTATA ACQUA
	CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ACQUA
	CANALIZZAZIONE DI PRESA ACQUA ESTERNA
	CANALIZZAZIONE DI ESPULSIONE ACQUA
	CONDOTTO FLESSIBILE



produttore	= Westing
serie	= mirrole
modello	= WTC 60-A-H-PCA
Pot. Fociale	= 1,5-59 kw
Pol. Utile (50/30)	= 13,9-60,1 kw
rendimento	= 107%
Alimentazione	= 1-230-50
dimensioni	= 640x453x192 mm
peso	= 65 kg

① POMPA CIRCUITO PIANO TERRA


Portata	= 2700 l/h
Prevalenza	= 40 KPa
Modello	= P1ux Home D 80-32
Costruttore	= Smolson
Potenza Ass.	= max 75 W
Alimentazione	= 1-230-50

② POMPA CIRCUITO PIANO PRIMO

Portata	= 800 l/h
Prevalenza	= 70 kPa
Modello	= Pump Home D 80-32
Costruzione	= Sismoson
Potenza ass.	= max 75 W
Alimentazione	= 1-230-50

PRESCRIZIONI

- I dispositivi di sicurezza e di protezione previsti devono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore, entro una distanza, all'esterno del manello, non superiore ad 1 m.
- Anche dove non espressamente indicato, dotare tutti i punti alti dell'impianto di valvole di sfogo d'aria automatiche a galleggiante.
- Realizzare la canna fumaria secondo le prescrizioni del costruttore della caldaia.
- L'isolamento delle tubazioni dovrà rispettare gli spessori minimi indicati nell'allegato B del DPR 412/93.

		SETCO S.r.l. Via Lancia n. 1 - 24023, Chiavone (Bg) - R.I. 06433901997 Cod. Fisc. P.IVA 02541480242 - Cap. Soc. Euro 751.300,00 i.v.a. Tel. 034627788 Fax. 034605361 - e-mail: setco@setco.it	
COMITANTE	COMUNE DI SONGAVAZZO		
LOCALITA'	Scuola materna - Via San Bartolomeo, 9		
OGGETTO DEL LAVORO	Ristrutturazione energetica		
DATA	10/02/2017	REDATTO DA:	Pezzoli Ing. E.
REVISIONE	0 /		
SCALA	1:0		
N° DISSEGNO	OGGETTO DELLA TAVOLA		
02	Sistema impiantistico termico		
N° FOGLIO	LIVELLO PROGETTUALE		
03	Progetto definitivo/esecutivo		

NOTA 2: Tutte le marche dei materiali riportate nelle tavole pratiche sono a scopo esemplificativo.

NOTA 2 : Tutte le marche dei materiali riportate nelle tavole grafiche sono a scopo esemplificativo.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sul diritto d'autore, che vieta a terzi la riproduzione e l'utilizzo anche parziale senza il nostro consenso.