



SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE 30 X 30 CM CON CHIUSINO
- GRADINI LAPIDEI IN CUBETTI E CORDONI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- CUBETTI IN PORFIDO E/O GRANITO E/O QUARZITE CON PIANO NATURALE, DIM. 8 CM FISSA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM ca.
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- CORDONE IN PORFIDO E/O GRANITO E/O QUARZITE DIMENSIONE 12 CM PER ALTEZZA MIN. 22 CM
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- CHIUSINO IN GHISA D400 TIPO TRUCK300G FONDERIE VELO
- POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INTERNE 30X30CM x H 30 CM

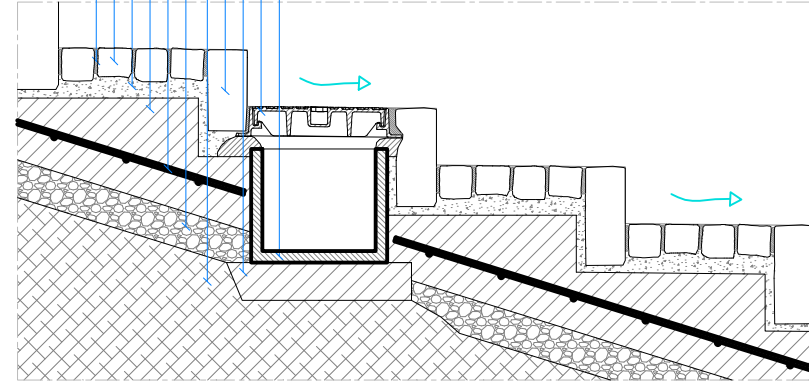

SEZIONE GENERALE

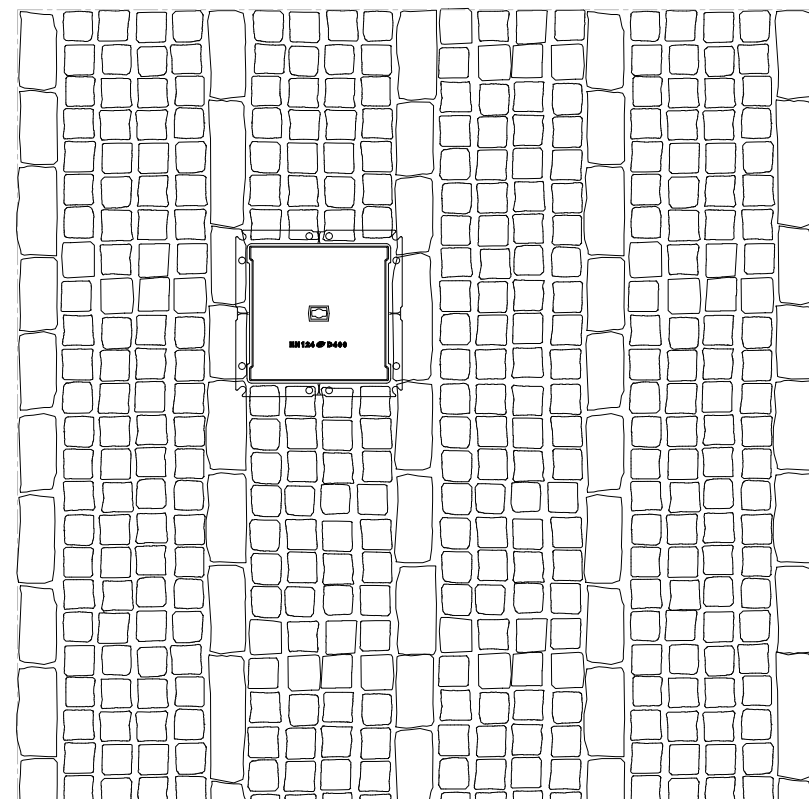


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE 40 X 40 CM CON CHIUSINO
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN SMOLLERI, BINDERI E LASTRE
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO DIM. 3-6 CM x H. 10-13 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM ca. (RIBASSATO A 16 CM)
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- LETTO DI POSA IN MALTA CEMENTIZIA
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 TIPO TRUCK400G FONDERIE VELO
- POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INTERNE 40x40 CM x H 40 CM (DA VERIFICARE IN OPERA)

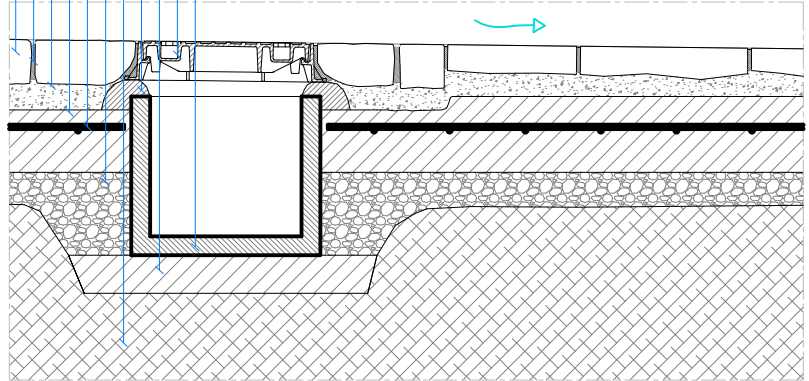

SEZIONE GENERALE

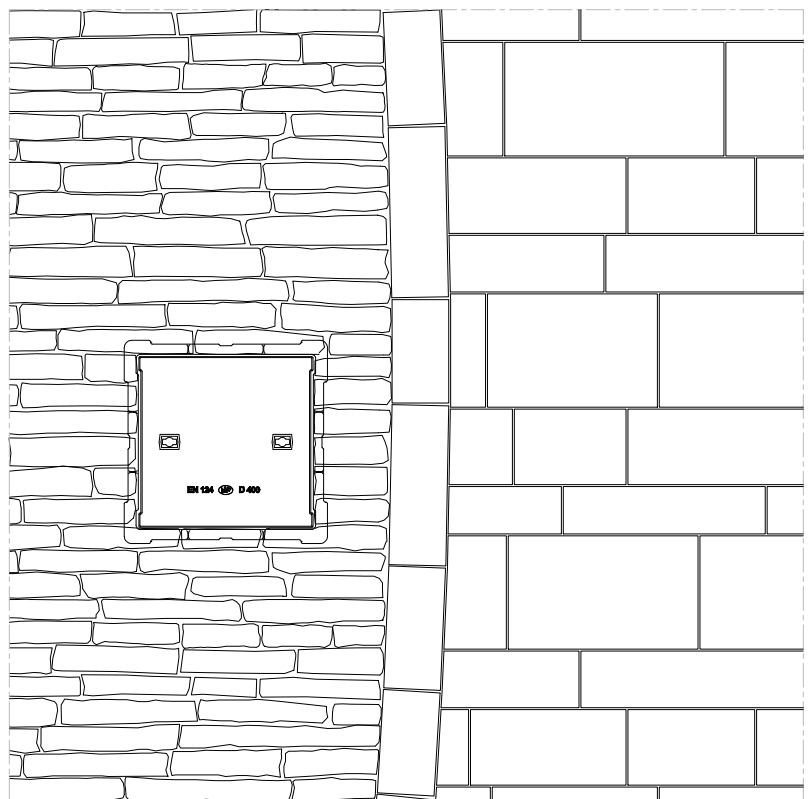


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE 50 X 50 CM CON CHIUSINO
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN LASTRE
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- LASTRE IN PORFIDO PIANO NATURALE E COSTE FRESATE SP 5-8 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- LETTO DI POSA IN MALTA CEMENTIZIA
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- CHIUSINO IN GHISA D400 TIPO TRUCK500G FONDERIE VELO
- POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INTERNE 50X50CM x H 50 CM

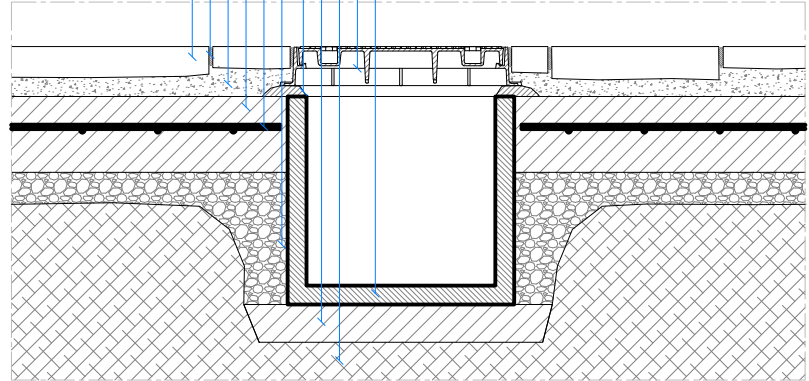

SEZIONE GENERALE

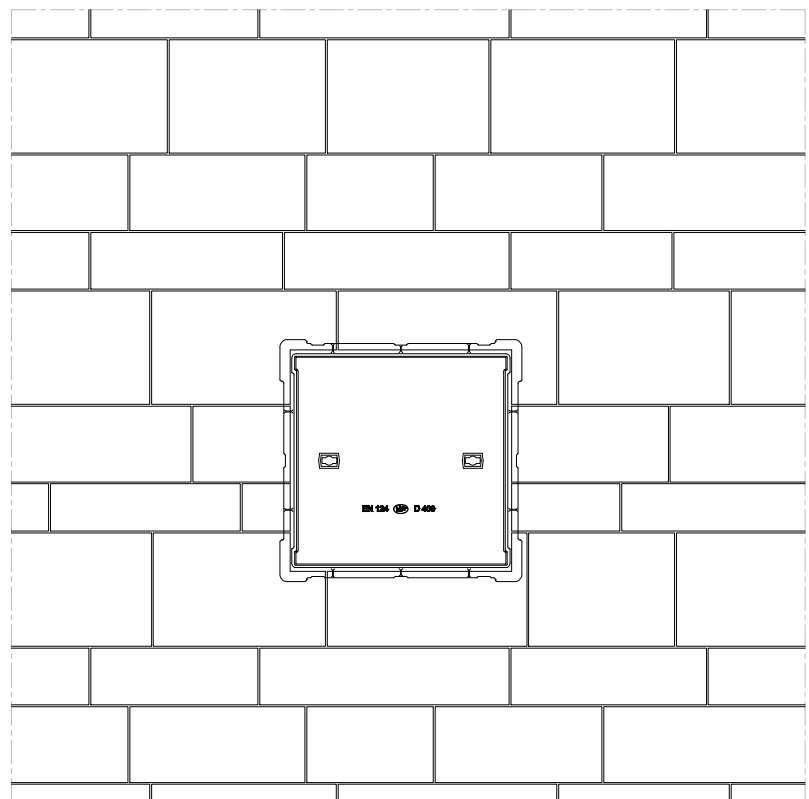


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE 60 X 60 CM CON CHIUSINO
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI, BINDERI E LASTRE
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- CUBETTI IN PORFIDO, GRANITO E QUARZITE CON PIANO NATURALE, DIM. 6-8 CM X H 6-8 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- LETTO DI POSA IN MALTA CEMENTIZIA
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INTERNE 60X60 CM x H 33 CM
- CHIUSINO IN GHISA D400 TIPO TRUCK600G FONDERIE VELO

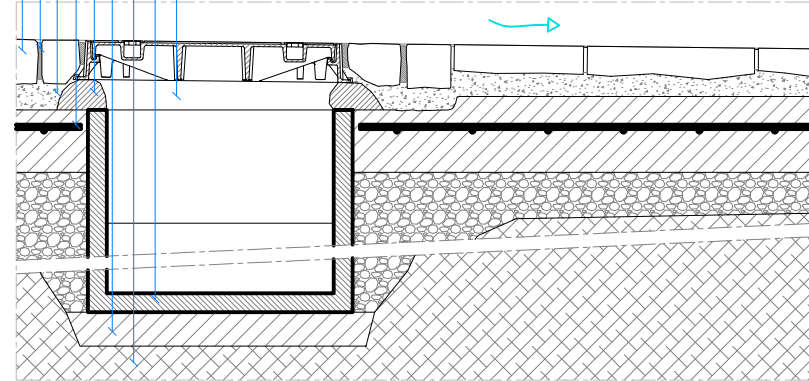

SEZIONE GENERALE

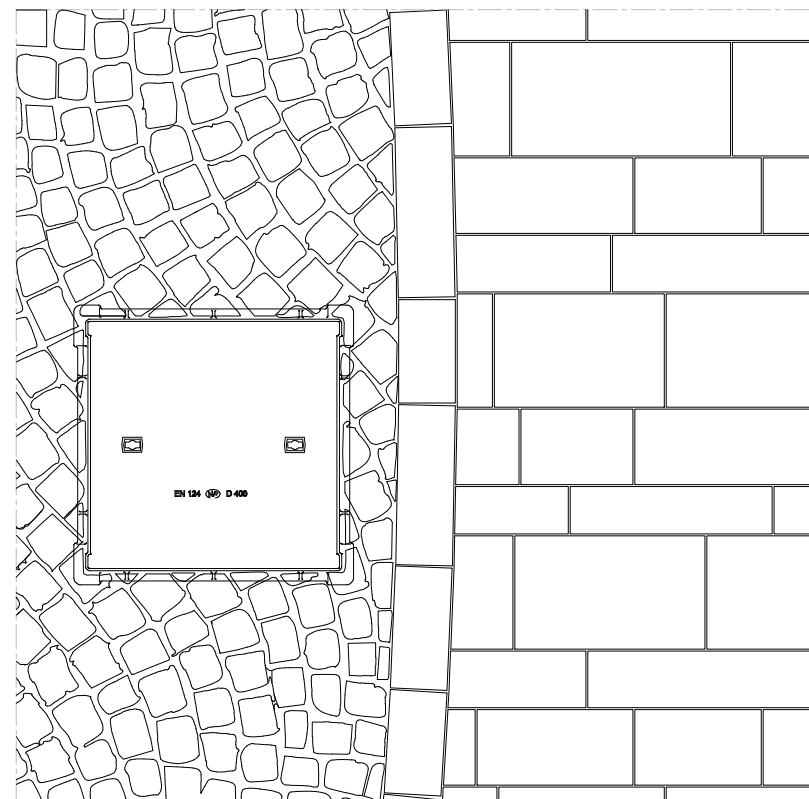


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- CANALE TIPO FILCOTEN 30 X 36 CM CON GRIGLIA
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI, BINDERI E SMOLLERI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO DIM. 6-8 CM x H. 6-8 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO DI SPESSORE 20 CM ca.
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- BASAMENTO IN CEMENTO
- CANALE TIPO FILCOTEN PRO 300xH360 CON BORDO ZINCATO
- GRIGLIA A FESSURE IN GHISA SFEROIDALE D400 A FISSAGGIO RAPIDO

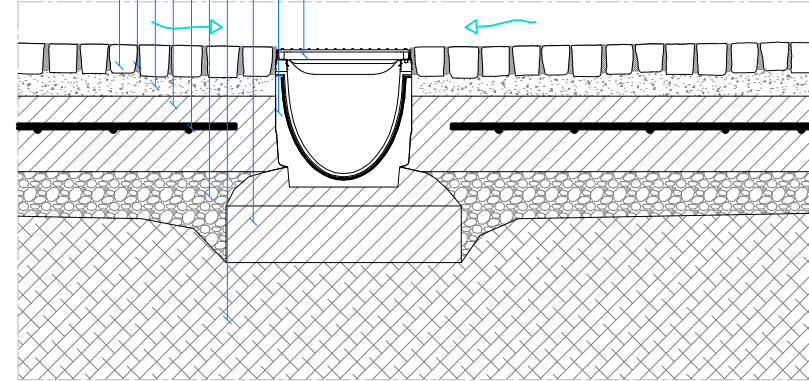


SEZIONE GENERALE

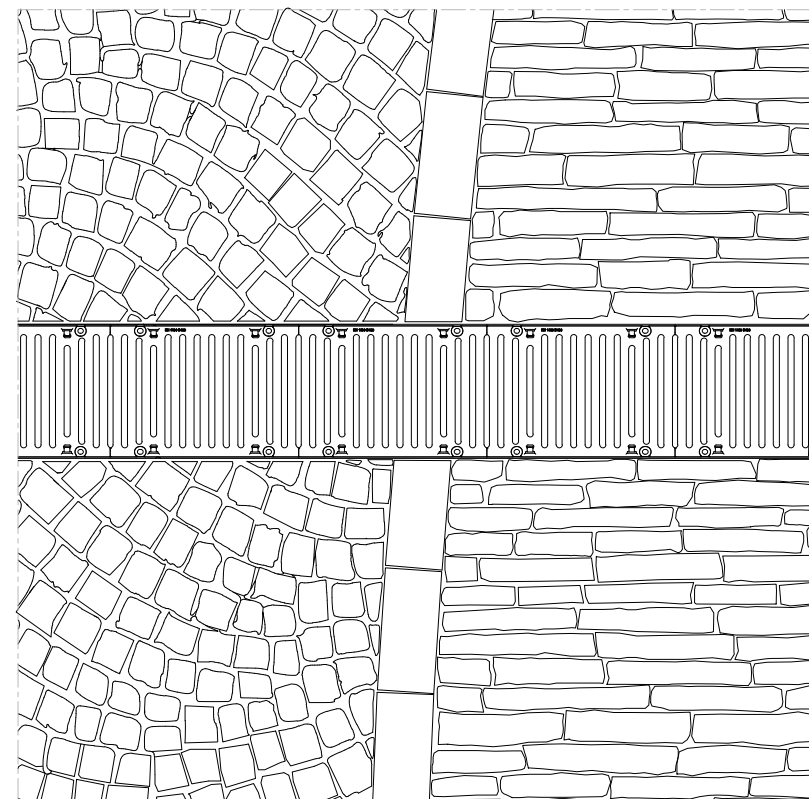

PIANTA GENERALE

SIGILLATURA DELL'INTERSTIZIO TRA I DUE CANALI CON IDONEO LEGANTE PER CREAZIONE DI LEGGERA PENDENZA

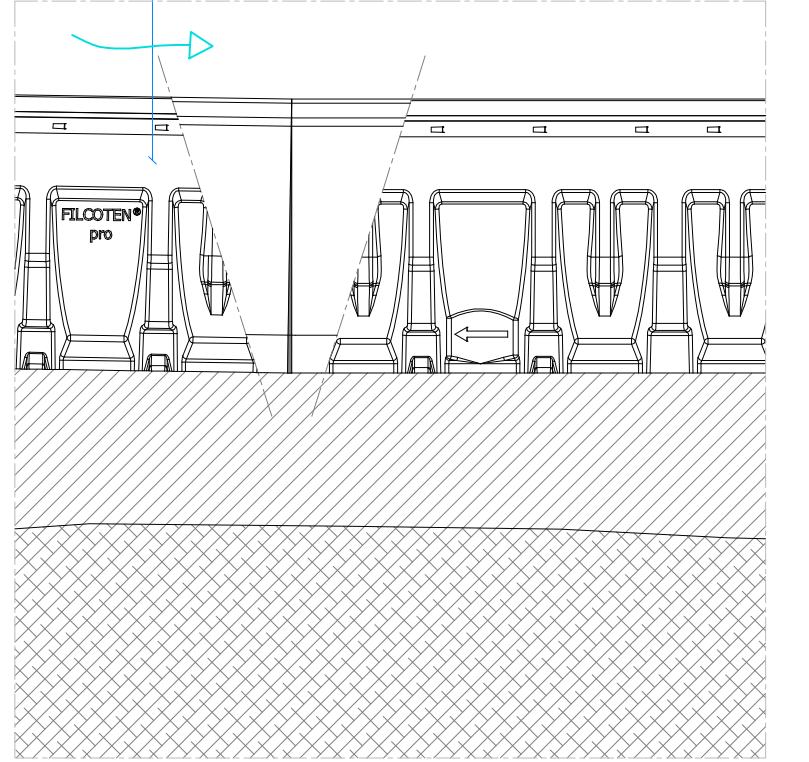


SEZIONE LONG.


SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE 50 X 70 CM CON CHIUSINO
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI, BINDERI E SMOLLERI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO DIM. 3-6 CM x H. 10-13 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM ca.
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- LETTO DI POSA IN MALTA CEMENTIZIA
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 TIPO TRUCK5070G FONDERIE VELO
- POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INTERNE 50x70 CM x H 80 CM (DA VERIFICARE)

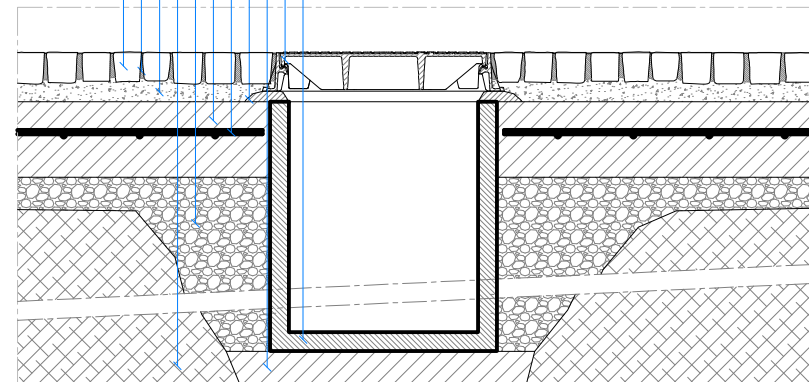

SEZIONE GENERALE

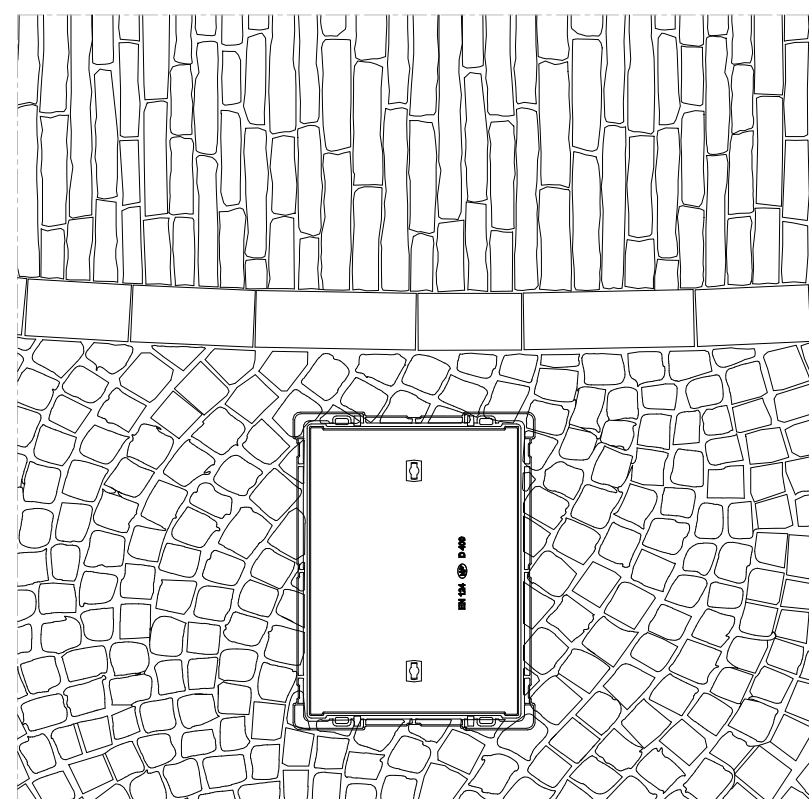


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE DIAMETRO 60 CM CON CHIUSINO
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN SMOLLERI E BINDERI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO DIM. 3-6 CM x H. 10-13 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM ca. (RIBASSATO A 16 CM)
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- LETTO DI POSA IN MALTA CEMENTIZIA
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 TIPO TWINO SR FONDERIE VELO
- POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INTERNE Ø60 CM x H 80 CM (DA VERIFICARE IN OPERA)

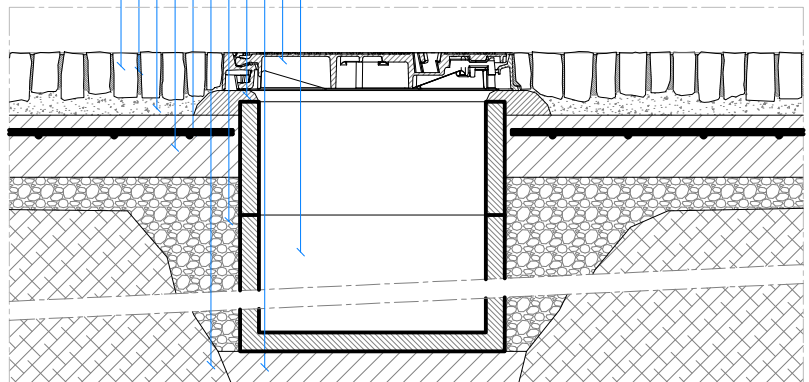

SEZIONE GENERALE

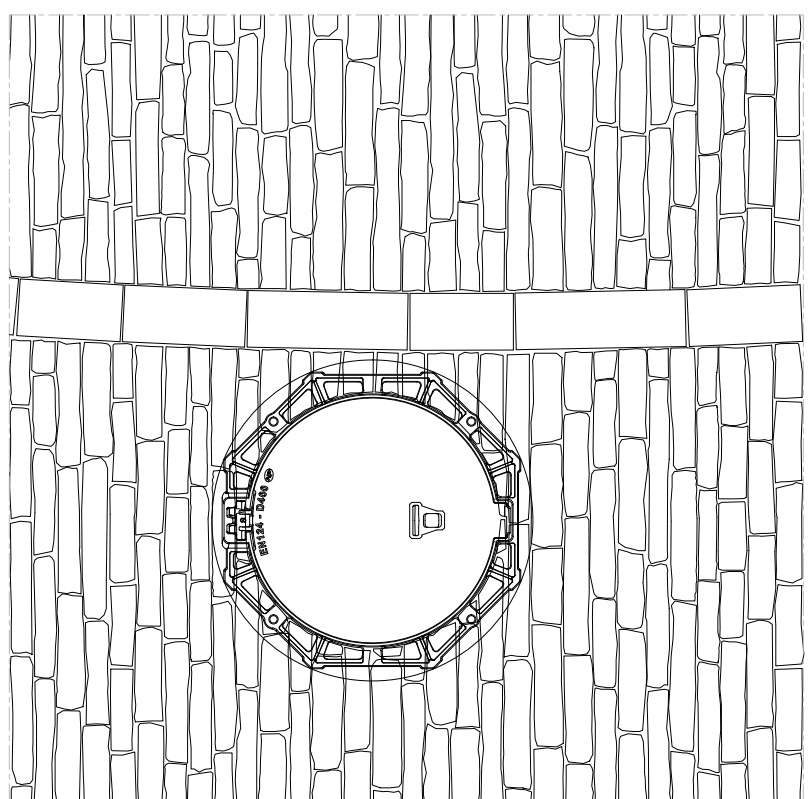


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- POZZETTO ISPEZIONE 45 X 45 CM CON CADITOIA
- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO DIM. 6-8 CM x H. 6-8 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM ca.
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- MAGRONE DI APPOGGIO POZZETTO
- LETTO DI POSA IN MALTA CEMENTIZIA
- CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE TIPO TRUCK400G FONDERIE VELO
- POZZETTO SIFONATO PREFABBRICATO DIM. INTERNE 45x45 CM x H 50 CM

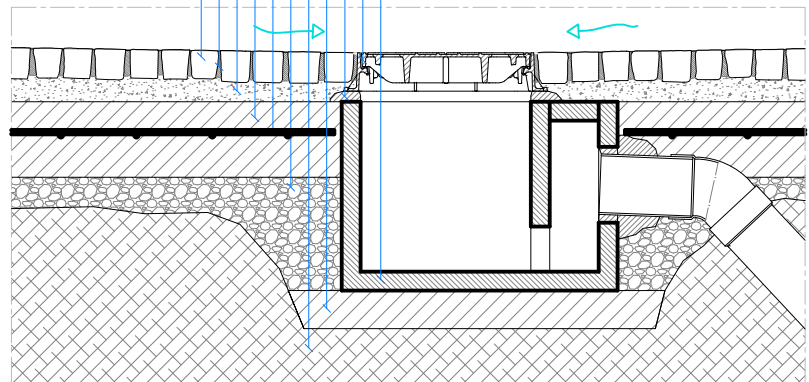

SEZIONE GENERALE

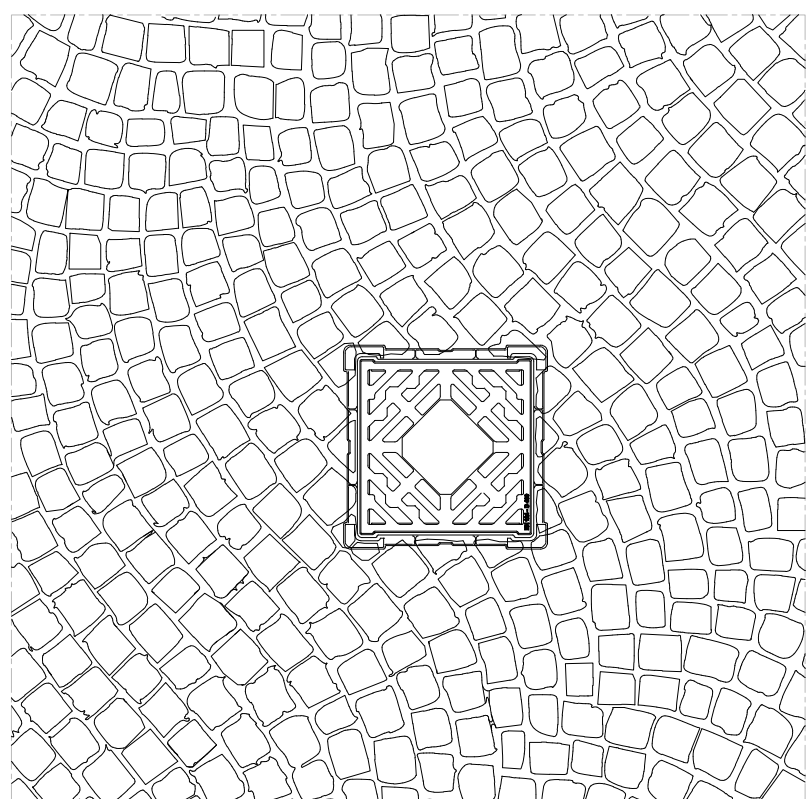


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- GRADINI LAPIDEI IN SMOLLERI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- SMOLLERI IN granito e quarzite DIM. 3-6 CM x H. 20-25 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SPESSORE MEDIO 20 CM
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)

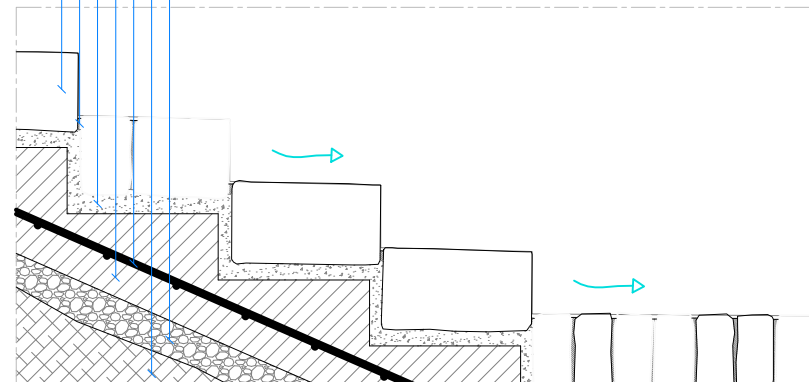

SEZIONE GENERALE

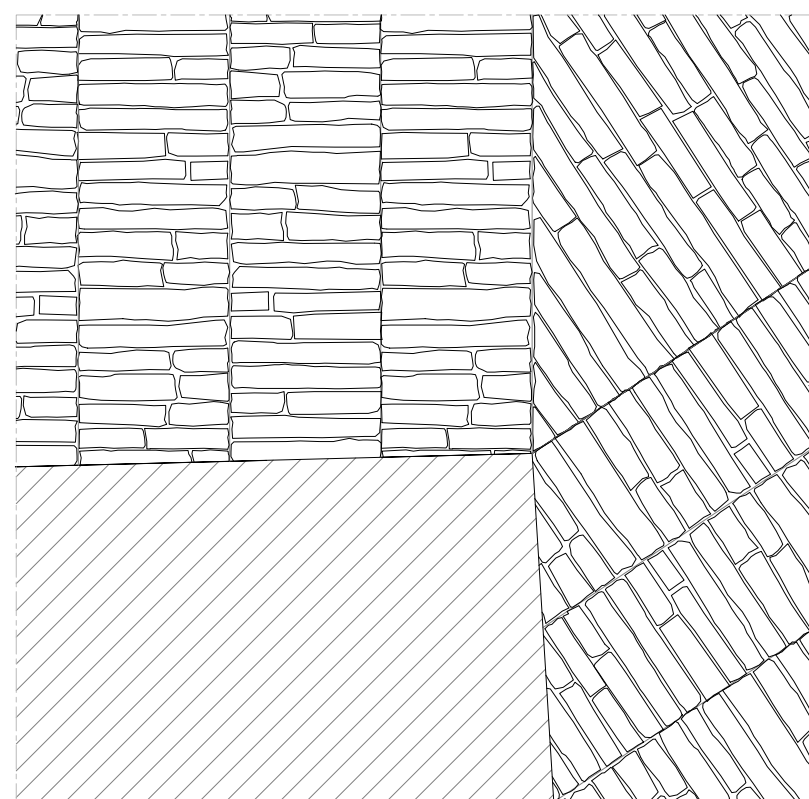


PIANTA GENERALE


SEZIONE TIPO:

- PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI, BINDERI E SMOLLERI
- SOTTOFONDI (SOLETTONE E MASSICCIATE)

- CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO DIM. 6-8 CM x H. 6-8 CM
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- ALLETAMENTO CON MALTA "SABBIA-CEMENTO" SP. 5-7 CM ca.
- SOLETTONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 20 CM ca.
- RETE DI ARMATURA Ø10/20/20
- MISTO GRANULARE SP. 3-8 CM ca. (FORMAZIONE PENDENZE)
- MASSICCIATA DI SOTTOFONDO ESISTENTE
- BINDERO IN PORFIDO DEL TRENTINO SP. 12 CM x H. 10 CM
- SOLETTONE RIBASSATO DI 4 CM ca.
- SIGILLATURA CON BOIACCA CEMENTIZIA
- SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO SP. 3-6 cm x H. 8-13 CM

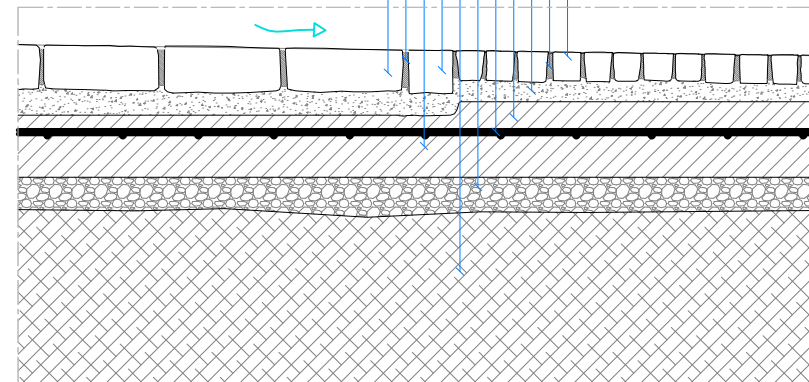

SEZIONE GENERALE

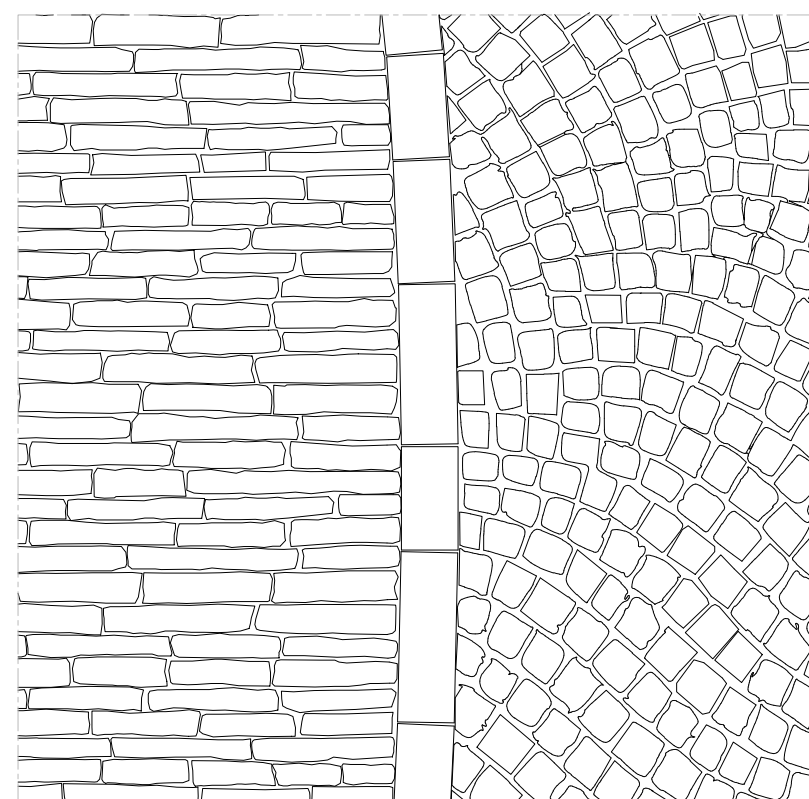


PIANTA GENERALE

studio associato cortinovis e perolari | architetti

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Servizio ingegneria e architettura riqualificazione
Castione centro

Proposta di intervento urbano
CUP C54E17000130004

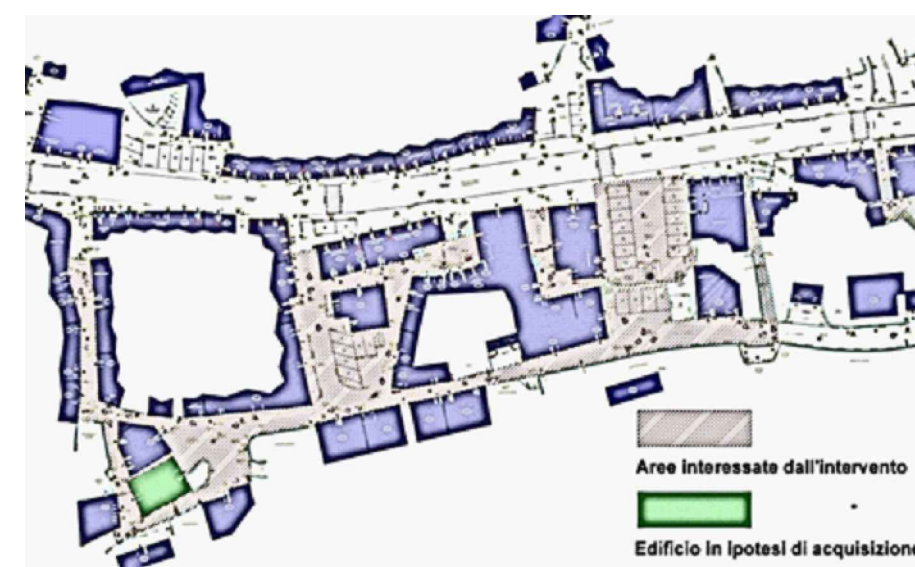

DETTAGLI - SEZIONI TIPO - Scala 1:20/10

Comune di Castione della Presolana
24020 - Piazza Roma, 3

www.cortinovisperolari.com
Vicolo Boesi, 5
24029 Vertova (BG)
T. 035711834
M. studio@cortinovisperolari.com

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

