


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Servizio ingegneria e architettura riqualificazione
Castione centro

Proposta di intervento urbano
CUP C54E17000130004

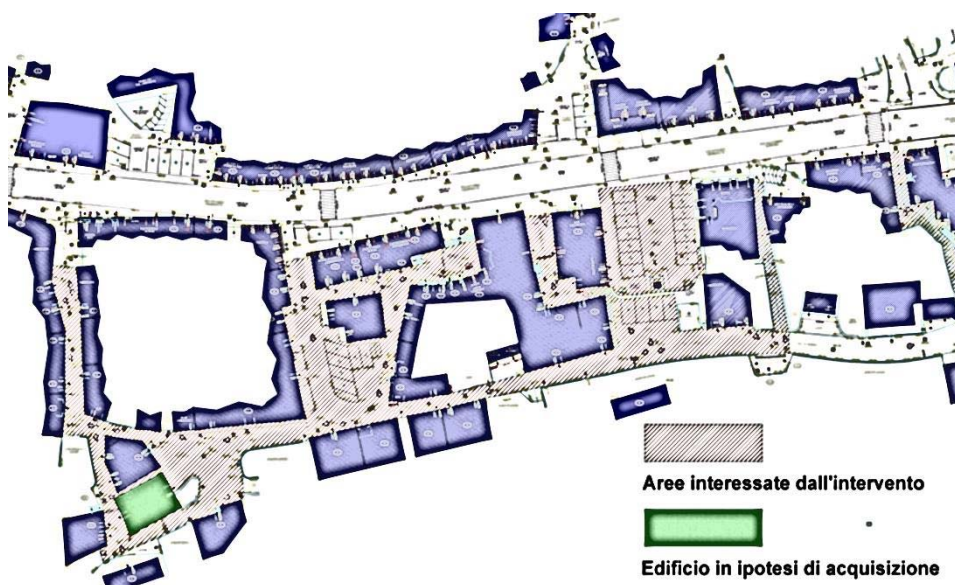

ELENCO PREZZI UNITARI

Comune di Castione della Presolana
24020 - Piazza Roma, 3

www.cortinovisperolari.com
Vicolo Boesi, 5
24029 Vertova (BG)
T. 035711834
M. studio@cortinovisperolari.com

ALL. D

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 A1.3.020.000 20.a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (sette/68)	t	7,68
Nr. 2 A1.3.020.000 25.a	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti euro (due/40)	t	2,40
Nr. 3 A1.3.030.000 10.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (ottantanove/93)	m3	89,93
Nr. 4 A1.3.030.000 10.c	idem c.s. ...con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (novantaotto/20)	m3	98,20
Nr. 5 A1.3.030.000 15.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centodiciannove/28)	m3	119,28
Nr. 6 A1.3.030.000 25.b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centoventinove/13)	m3	129,13
Nr. 7 A1.3.030.000 45	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 8 A1.3.030.000 50.a	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadrate o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità B450C, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno ** per sottofondi di pavimenti euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 9 A1.3.030.000 55.a	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) euro (ventitre/88)	m2	23,88
Nr. 10 A1.3.030.000 55.b	idem c.s. ...il ponteggio: ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5 m euro (venticinque/70)	m2	25,70
Nr. 11 A1.3.030.000 55.e	idem c.s. ...il ponteggio: per murature ad un paramento, aumento (Percentuale 90%) euro (ventitre/13)	m2	23,13
Nr. 12 A1.3.030.000 55.h	idem c.s. ...il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e di ascensori euro (trentadue/72)	m2	32,72
Nr. 13 A1.3.035.000 05.a	Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantità eccedente i 2,00 m2): lavorazione grezza, tipo mosaico (opus incertum) spessore 15/20 cm, giunti rasati euro (centoventisei/43)	m2	126,43
Nr. 14 A2.3.020.000 10.b	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km euro (nove/60)	m3	9,60
Nr. 15 A2.3.020.000 20.a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (sette/68)	t	7,68
Nr. 16 A2.3.020.000 20.c	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (dieci/96)	t	10,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 A2.3.020.000 25.a	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti euro (due/40)	t	2,40
Nr. 18 A2.3.020.000 25.b	idem c.s. ...per rifiuti non pericolosi euro (sei/80)	t	6,80
Nr. 19 I0.3.010.000 15.b.mod	Messa a dimora di piante Ippocastani (questi inclusi nel prezzo), compresi la formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con l'aggiunta di 20-25 kg di terriccio speciale o torba e 300-400 gr. di concime complesso organico-minerale, l'eventuale potatura di formazione se ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a mano con riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i materiali di scavo euro (trecentoventi/00)	cad	320,00
Nr. 20 M0.3.005.00 005.mod	Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc., inclusa le prestazioni edili per la posa in opera. In particolare trattasi di rivestimento in lastre di corten di sp. 4 mm sagomato e piagato come a disegno con nervature di ancoraggio saldate sul retro e rinforzi tra le piagature, saldato anche piatto forato per ancoraggio parapetto di protezione, compreso sottostruttura in profili di ferro zincato a "C" tassellati al muro in cemento armato (vedi disegni allegati). Barriera in pannelli di corten di sp. 4 mm piegato con saldati piatti sempre in corten di sez. 60x12mm e piastre di ancoraggio (vedi disegni allegati). Lamiera in corten di sp. 4 mm e altezza 320 mm piegata a cerchio di diametro 1600 mm per aiuole (vedi disegni allegati). euro (sei/24)	kg	6,24
Nr. 21 M0.3.025.00 030.a.mod	Fornitura e posa in opera di parapetti in ferro zincato con profilati normali in piatti di sez. 60 x 12 mm a disegno semplice con pannelli in rete stirata piegata modello RB 75 (Italfim), completi di accessori e piastre di fissaggio, inclusa assistenza muraria alla posa in opera (vedi particolari disegni allegati). euro (sei/00)	kg	6,00
Nr. 22 M0.3.025.00 030.b.mod	Fornitura e posa in opera di barriera in ferro zincato realizzata con corrimani in tubi di diametro 40 sp. 3 mm e diametro 30 mm sp. 2 mm e montanti in doppio piatto di dimensione 60x10 mm, compreso piastre di ancoraggio e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusa assistenza muraria (vedi particolari disegni allegati). euro (centootto/00)	m	108,00
Nr. 23 M0.Ns.P.005	Fornitura e posa in opera di dischetti segnalatori di dimensione 120x120 mm e spessore 10 mm, in acciaio corten, con relativo tondo inferiore (diametro 24 mm per altezza 250 mm) di ancoraggio, fissati nella caldana di sottofondo mediante resina epossidica bicomponente. Ogni onere compreso. euro (ventiquattro/25)	cadauno	24,25
Nr. 24 W1.2.010.00 030	Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni bituminose (peso medio al m3 1.600 kg) Spessore medio 5 cm e peso a mc di 1,55 t. euro (quattordici/86)	t	14,86
Nr. 25 W1.3.030.00 015.c	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 ** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (ventiuno/95)	m3	21,95
Nr. 26 W1.3.030.00 015.d	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (sei/98)	m3	6,98
Nr. 27 W1.3.035.00 035	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati euro (due/23)	m2	2,23
Nr. 28 W1.3.040.00 005	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 euro (zero/91)		0,91
Nr. 29 W1.3.040.00 010.b	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm euro (dodici/46)	m2	12,46
Nr. 30 W1.3.040.00 010.h	idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m2 euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 31 W1.3.040.00 020.b	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 40 mm euro (sei/90)	m2	6,90
Nr. 32 W1.3.040.00	idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m euro (duecento/00)	a corpo	200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
020.g Nr. 33 W1.3.045.00 010.d.mod	Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del trentino (rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato) e/o quarzite grigio chiaro e/o quarzite grigio scuro di sezione cm 12 ed altezza di almeno cm 22 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. euro (cinquantadue/40)	m	52,40
Nr. 34 W1.3.060.00 005.b.mod	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino con cubetti pezzatura 6-8 rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad archi contrastanti alternati su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità minima di 15 kg/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa assistenza muraria. euro (sessantasei/80)	m2	66,80
Nr. 35 W1.3.060.00 005.b.mod	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino (rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato) e/o granito grigio chiaro e/o quarzite grigio scuro con cubetti pezzatura 8 cm fissa eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a file parallele ortogonali su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità minima di 15 kg/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sessantadue/80)	m2	62,80
Nr. 36 W1.3.060.00 010.c.mod	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino con piastre a correre con coste segate spessore 5-8 cm rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato eseguito in piastrelle segate a correre della larghezza di cm 15, 20 e 30, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste ortogonali al piano, posate su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dell'allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso assistenza muraria. euro (novantadue/00)	m2	92,00
Nr. 37 W1.3.065.00 005.a.mod	Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete elettrosaldata da quotare a parte: dello spessore di 10 cm euro (quindici/80)	m2	15,80
Nr. 38 W1.3.065.00 005.b.mod	idem c.s. ...a parte: per ogni cm di spessore in piu' od in meno, differenza euro (uno/52)	m2/cm	1,52
Nr. 39 W1.3.075.00 035.a	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfilanchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 110 mm euro (otto/60)	m	8,60
Nr. 40 W1.3.075.00 035.b	idem c.s. ...diametro esterno 125 mm euro (dieci/32)	m	10,32
Nr. 41 W1.3.075.00 035.c	idem c.s. ...diametro esterno 160 mm euro (dodici/80)	m	12,80
Nr. 42 W1.3.075.00 035.d	idem c.s. ...diametro esterno 200 mm euro (diciassette/44)	m	17,44
Nr. 43 W1.3.075.00 035.e	idem c.s. ...diametro esterno 250 mm euro (ventisette/17)	m	27,17
Nr. 44 W1.3.080.00 005.a	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfilanchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 40 mm euro (quattro/41)	m	4,41
Nr. 45 W1.3.080.00 005.b	idem c.s. ...con diametro 50 mm euro (quattro/81)	m	4,81
Nr. 46 W1.3.080.00 005.c	idem c.s. ...con diametro 63 mm euro (cinque/14)	m	5,14
Nr. 47 W1.3.080.00 005.d	idem c.s. ...con diametro 75 mm euro (cinque/75)	m	5,75
Nr. 48 W1.3.080.00 005.e	idem c.s. ...con diametro 90 mm euro (sei/80)	m	6,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 W1.3.080.00 005.f	idem c.s. ...con diametro 110 mm euro (otto/02)	m	8,02
Nr. 50 W1.3.085.00 005.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm euro (trentatre/49)	cad	33,49
Nr. 51 W1.3.085.00 005.b	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x50x50 cm euro (quarantatre/78)	cad	43,78
Nr. 52 W1.3.085.00 005.c	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60 cm euro (cinquantauno/84)	cad	51,84
Nr. 53 W1.3.085.00 005.d	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm euro (cinquantanove/94)	cad	59,94
Nr. 54 W1.3.085.00 005.e	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x120x60 cm euro (novantacinque/77)	cad	95,77
Nr. 55 W1.3.085.00 005.f(a)	idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo dimensione 30x30x40 e 40x40x40 (Percentuale 10%) euro (due/68)	cadauno	2,68
Nr. 56 W1.3.085.00 005.f(b)	idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo dimensione 50x50x50 (Percentuale 10%) euro (quattro/38)	cadauno	4,38
Nr. 57 W1.3.085.00 005.f(c)	idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo dimensione 60x60x60 (Percentuale 10%) euro (cinque/18)	cadauno	5,18
Nr. 58 W1.3.085.00 005.f(d)	idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo dimensione 50x70x70 (Percentuale 10%) euro (cinque/99)	cadauno	5,99
Nr. 59 W1.3.085.00 005.f(e)	idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo dimensione 60x120x70 (Percentuale 10%) euro (nove/58)	cadauno	9,58
Nr. 60 W1.3.085.00 015.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x90 cm euro (centootto/23)	cad	108,23
Nr. 61 W1.3.085.00 020	Innesto di pozzetto monolitico sifonato al collettore principale realizzato con tubo in PCV SN4 di diametro 160 mm, compresi scavo, reinterro e calcestruzzo di rinfianco, escluso eventuale sottopasso di sottoservizi esistenti e la demolizione e ripristino dell'eventuale pavimentazione in asfalto euro (trentasette/22)	m	37,22
Nr. 62 W1.3.085.00 025.e	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia in ghisa sferoidale euro (centonovanta/22)	m	190,22
Nr. 63 W1.3.090.00 005.c.mod	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale carrale D400 euro (due/32)	kg	2,32
Nr. 64 W1.3.090.00 005.c.mod	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale carrale D250 euro (due/20)	kg	2,20
Nr. 65 W1.3.090.00 010.a	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg euro (quarantadue/99)	cad	42,99
Nr. 66 W1.3.090.00 010.b	idem c.s. ...accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg euro (cinquantatre/22)	cad	53,22
Nr. 67 W1.3.090.00 010.c	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg euro (sessantacinque/20)	cad	65,20
Nr. 68 W1.3.090.00 015.c	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 60 kg euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 69 W1.3.100.00 005.b	Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi: 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm euro (settantaotto/91)	cad	78,91
Nr. 70 W1.3.100.00 005.c	idem c.s. ...e casseformi: 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm euro (centodiciannove/70)	cad	119,70
Nr. 71 W1.3.100.00 005.d	idem c.s. ...e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di 20 cm dal piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura euro (quaranta/00)	cad	40,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72 W1.Ns.P.001	Binderi in granito in dimensioni di larghezza cm 12, lunghezze a correre, nello spessore variabile di 10-12 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate ortogonali al piano, a formazione di interfaccia di separazione delle diverse tipologie di pavimentazione. I binderi verranno posati mediante boiaccatura della faccia inferiore degli elementi su letto di malta cementizia, confezionata con sabbia di granulometria idonea e cemento tipo R 32,5 in ragione di kg 250/mc. La sigillatura degli interstizi verrà eseguita con boiacca di cemento e sabbia. Laddove necessari verranno posati giunti di dilatazione: necessari in caso di utilizzo di sigillatura in boiacca di cemento, compresa assistenza muraria. euro (trentasei/05)	m	36,05
Nr. 73 W1.Ns.P.002	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato grigio dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolli dello spessore variabile da 3 a 6 cm, la profondità da 10 a 13 cm e della lunghezza minima di cm 15 con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari o a spina di pesce su allettamento di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sessanta/78)	m2	60,78
Nr. 74 W1.Ns.P.003	Creazione di giunti di dilatazione per pavimentazioni realizzate in pietra, nei punti e nelle dimensioni identificati dalla D.L. realizzati a mezzo fasce in polistirolo con spessore e altezze adeguati, successivamente rimosse e sostituite con sigillante poliuretano e cordone in polietilene di compensazione. euro (diciotto/97)	m	18,97
Nr. 75 W1.Ns.P.004	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino (rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato) e/o granito grigio chiaro e/o quarzite grigio scuro dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolli dello spessore variabile da 3 a 6 cm, l'altezza da 20 a 25 cm e della lunghezza minima di cm 15 con facce laterali a piano naturale di cava tranne quella a vista dell'alzata da finire come la costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra (per gli smolli in granito le facce verticali saranno a piano sega grezzo con sbazzatura dello spigolo tra queste ultime e la faccia, in piano, a vista), posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari o a spina di pesce su allettamento di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione in base allo sviluppo complessivo di alzate più pedate. euro (settantaotto/38)	m2	78,38
Nr. 76 W2.3.005.00 005.b	Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: cromo totale, cromo esavalente, piombo, cadmio, mercurio, rame, nichel, idrocarburi pesanti C>12 euro (centotrantatré/46)	cad	183,46
Nr. 77 W2.3.015.00 010	Rimozione di segnali stradali di dimensione fino a 1 m2, incluso il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, inclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (trentaquattro/50)	cad	34,50
Nr. 78 W2.3.015.00 015.a	Rimozione di pali in acciaio e del relativo plinto in calcestruzzo, incluso il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, inclusi gli oneri di smaltimento/recupero diametro fino a 60 mm e altezza massima 4 m euro (quarantanove/06)	cad	49,06
Nr. 79 W2.3.015.00 055	Rimozione di palo in acciaio per pubblica illuminazione e della relativa armatura testapalo, con recupero del palo e della armatura con l'ausilio di autoscala, ripristino e sigillatura del foro del plinto, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero e le opere elettriche di isolamento della linea di tensione. euro (zero/00)		0,00
Nr. 80 W2.3.015.00 060.a	Demolizione con mezzi meccanici di manufatti compresi le puntellature occorrenti, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero ed eventuali opere di presidio per il mantenimento di parte del manufatto. muratura di pietrame o di mattoni legati con malta di qualunque tipo o in calcestruzzo semplice o leggermente armato fino a 20kg/mc euro (centododici/00)	m3	112,00
Nr. 81 W2.3.015.00 060.b	idem c.s. ...manufatto. muratura in calcestruzzo armato, comprese le puntellature occorrenti e il taglio dei ferri di armatura euro (duecentodiciotto/66)	m3	218,66
Nr. 82 W2.3.015.00 065.a	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, per spessori fino a 10 cm euro (otto/60)	m2	8,60
Nr. 83 W2.3.015.00 065.b	idem c.s. ...smaltimento/recupero, per ogni cm in più fino a 20 cm euro (zero/74)	m2	0,74
Nr. 84 W2.3.015.00 070.a	Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantità minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm euro (undici/30)	m2	11,30
Nr. 85 W2.3.015.00 070.b	idem c.s. ...250 m2) maggiorazione per ogni cm di maggior spessore oltre i 15 cm euro (zero/86)	m2/cm	0,86
Nr. 86 W2.3.015.00	idem c.s. ...250 m2) maggiorazione per demolizione tramite macchina operatrice di peso inferiore a 5 t (aree ad accesso limitato) (Percentuale 44%)		

[illegible]

[illegible]