CARATTERISTICHE QUADRO

TEMPERATURA AMBIENTE:	-5/+40 °C
ALTITUDINE S.L.M.:	<1000m
AMBIENTE:	INTERNO INDUSTRIALE
INVOLUCRO ESTERNO:	IP43
SEGREGAZIONE INTERNE:	IP20
APPARECCHIATURE:	IP20
PORTELLA:	DOPPIA TRASPARENTE
TENSIONE MON. D'ISOLAMENTO:	690V
TENSIONE NOM. D'IMPIEGO:	400/230V ac
FREQUENZA NOMINALE:	50Hz
CORRENTE CORTO CIRCUITO DI DIMENSIONAMENTO:	10kA
CORRENTE NOMINALE:	25A
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE:	TT
ESPANSIONI:	2x-25%ac
SEGNALAZIONE:	24Vac
ILLUMINAZIONE INTERNA:	----
RESISTENZA ANTICONDENSA:	----
PRESE DI SERVIZIO:	----
TIPO DI APPARECCHIATURA:	ANS
NORME DI RIFERIMENTO:	CEI 17-13/1
SPECIFICA DI RIFERIMENTO:	----
COLORE ESTERNO:	----
MATERIALE TARGHETTE:	PVC
COLORE CORTEI:	BIANCO
COLORE FONDO:	NERO
LINGUA:	ITA
FORMA DI SEGREGAZIONE:	4
ACCESSO:	PARETE
ACCESSO:	FRONTALE
INGRESSO/USCITA CAVI:	BASSO
SEZ. MIMMA MORSETTI:	16mm
CAVO DI CABLAGGIO:	NO7V-K
SEZ. MIN. CIRCUITI AMPEROMETRICI:	16mm
SEZ. MIN. CIRCUITI VOLTMETRICI:	1.5mm
SEZ. MIN. CIRCUITI AUSILIARI:	1.5mm
SEZ. MIN. CIRCUITI DI PILT:	----

VISTA A PORTELLA APERTA

VISTA A PORTELLA CHIUSA

MORSETTIERA

SPAZIO MINIMO PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20%
COLLEGAMENTI: DOVE NON SPECIFICATO SARANNO SEZ. MINIMA 2,5mm2 PER INTERRUTTORI D'UTILITA' E 4mm2 PER INTERRUTTORI MODULARI
COMUNQUE NON INFERIORI ALLA LINEA IN USCITA A VALLE DELL'APPARECCHIO

LA SUDDIVISIONE DELLE APPARECCHIATURE E LE DIMENSIONI DELL'INVOLUCRO DEL QUADRO ELETTRICO SARANNO DEFINITE IN FASE DI REALIZZAZIONE DEL QUADRO STESSO. LE DIMENSIONI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DOVRA' ESSERE CONSEGNATA ALLA COMMITTENZA ALLA FINE DEI LAVORI.
TERMICA DELLA COMPOSIZIONE ESECUTIVA, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA NORMA CEI DI RIFERIMENTO.

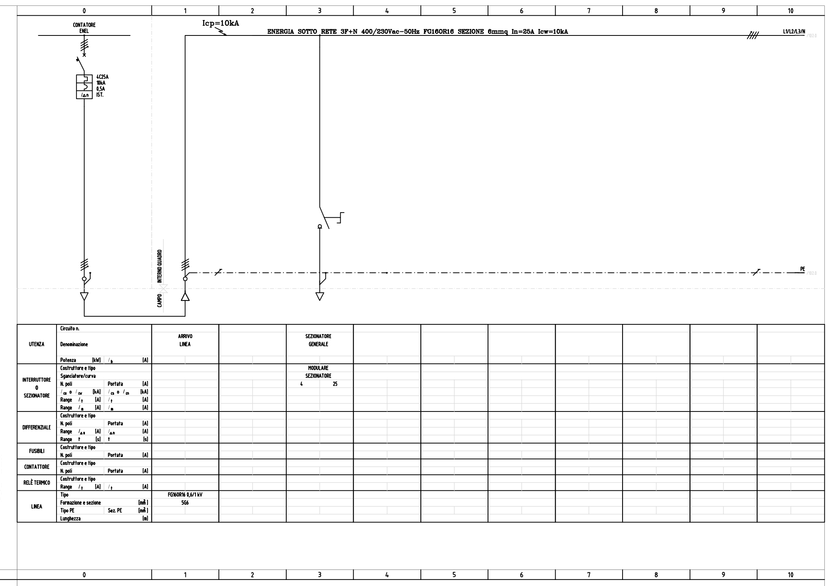

UTENZA	Circuito n. / Denominazione / Potenza [kW] / n.	ARRIVO LINEA			SEZIONATORE GENERALE							
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Caratteristica e tipo / Sganciatore/area / n. poli / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]				MODULARE 4 P							
DIFFERENZIALE	Caratteristica e tipo / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]											
FUSIBILI	Caratteristica e tipo / Portata [A]											
CONTATTORE	Caratteristica e tipo / Portata [A]											
RELE' TERMICI	Caratteristica e tipo / Range [A] / Icc [kA]											
LINEA	Formazione e sezione [mm²] / Tipo PE / Lunghezza [m]	POWER-SAFE 16A										

SPAZIO MINIMO PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20%

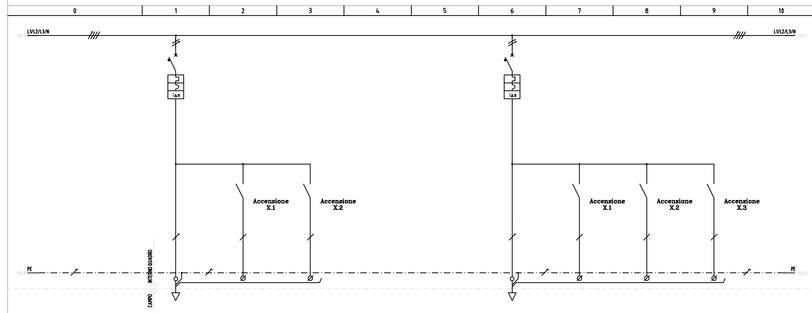

UTENZA	Circuito n. / Denominazione / Potenza [kW] / n.	LUCI MAGAZZINO	ACCENSIONE 1 GEG-E1	ACCENSIONE 2 GEG-E2	LUCI UFFICI	UFFICI GEG-E3	ANTIBAGNI GEG-E3	BAGNI GEG-E3
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Caratteristica e tipo / Sganciatore/area / n. poli / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]	MODULARE			MODULARE			
DIFFERENZIALE	Caratteristica e tipo / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]	MODULARE			MODULARE			
FUSIBILI	Caratteristica e tipo / Portata [A]							
CONTATTORE	Caratteristica e tipo / Portata [A]							
RELE' TERMICI	Caratteristica e tipo / Range [A] / Icc [kA]							
LINEA	Formazione e sezione [mm²] / Tipo PE / Lunghezza [m]	POWER-SAFE 16G			POWER-SAFE 16G			

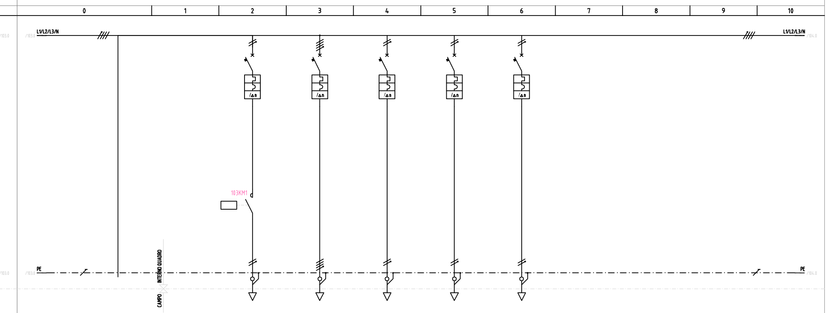

UTENZA	Circuito n. / Denominazione / Potenza [kW] / n.	LUCI ESTERNE GEG-E1	PRESE MAGAZZINO GEG-P01	PRESE UFFICIO GEG-P02	ALIMENTAZIONE BANCHI - CEC GEG-E2	ALIMENTAZIONE TVCC GEG-P01
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Caratteristica e tipo / Sganciatore/area / n. poli / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
DIFFERENZIALE	Caratteristica e tipo / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
FUSIBILI	Caratteristica e tipo / Portata [A]					
CONTATTORE	Caratteristica e tipo / Portata [A]					
RELE' TERMICI	Caratteristica e tipo / Range [A] / Icc [kA]					
LINEA	Formazione e sezione [mm²] / Tipo PE / Lunghezza [m]	POWER-SAFE 16G3	POWER-SAFE 16G3	POWER-SAFE 16G3	POWER-SAFE 16G3	POWER-SAFE 16G3

FUNZIONALE CREPUSCOLARE

UTENZA	Circuito n. / Denominazione / Potenza [kW] / n.	ARRIVO LINEA	N. G.E.	ALIMENTAZIONE CANCELLI ELETTRICI GEG-E2
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Caratteristica e tipo / Sganciatore/area / n. poli / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]		MODULARE	MODULARE
DIFFERENZIALE	Caratteristica e tipo / Portata [A] / Range [A] / Icc [kA]			MODULARE
FUSIBILI	Caratteristica e tipo / Portata [A]			
CONTATTORE	Caratteristica e tipo / Portata [A]			
RELE' TERMICI	Caratteristica e tipo / Range [A] / Icc [kA]			
LINEA	Formazione e sezione [mm²] / Tipo PE / Lunghezza [m]	POWER-SAFE 16A	POWER-SAFE 16A	POWER-SAFE 16G3

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

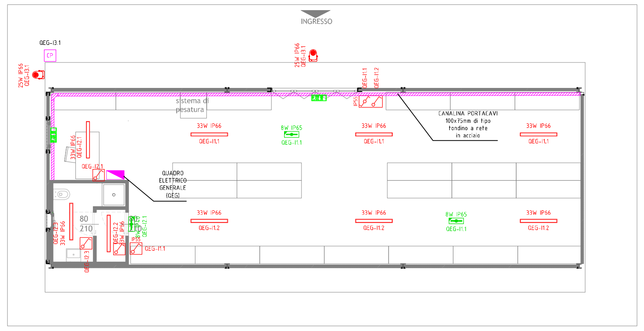

PIANTA - scala 1:100

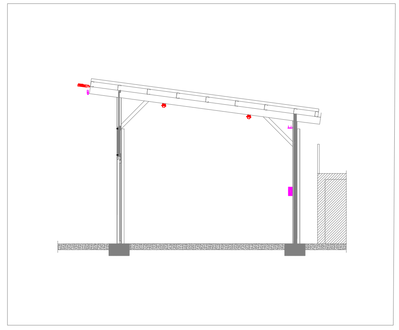

SEZIONE MAGAZZINO - scala 1:100

DISTRIBUZIONE GENERALE F.M.

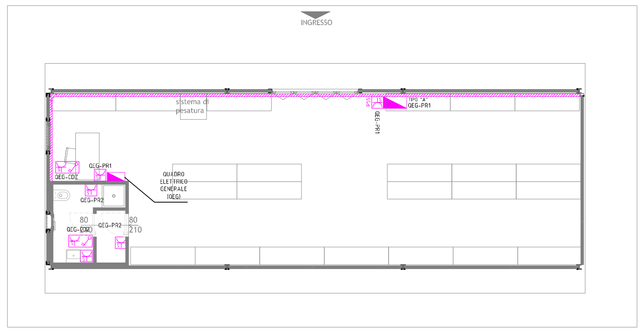

PIANTA - scala 1:100

IMPIANTO TVCC (solo predisposizione)

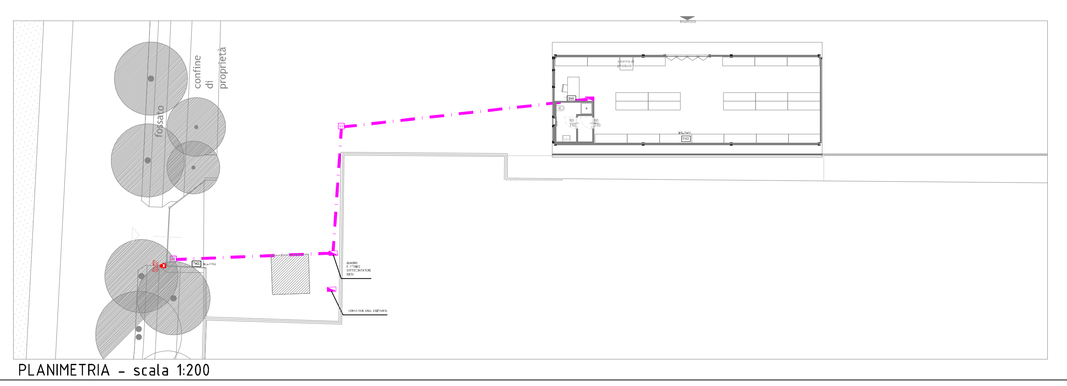
Confine di proprietà
PALO
PALO
PALO