

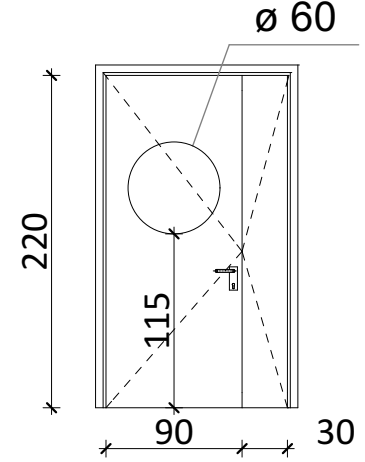
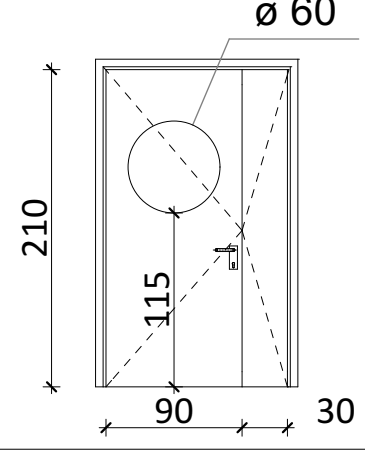
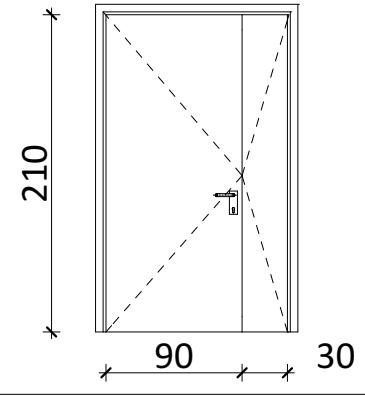
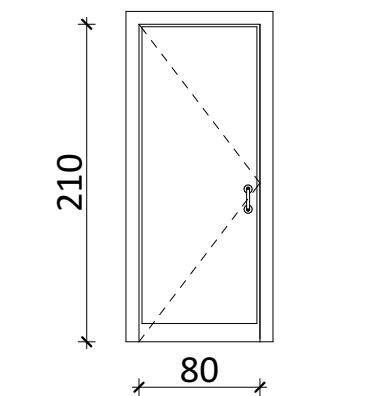
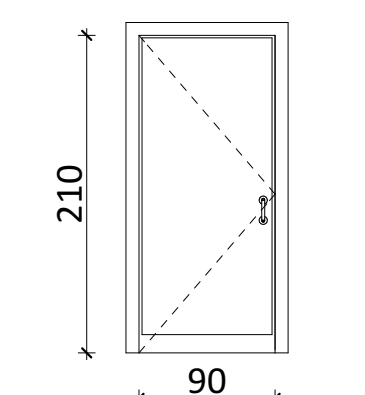
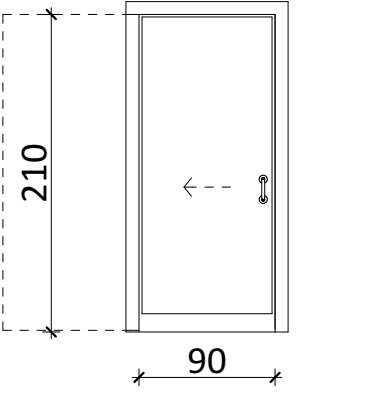
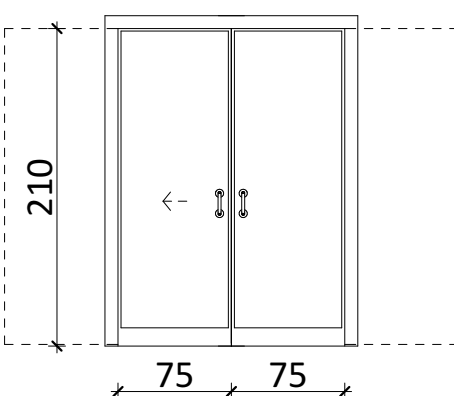


TIPO	n. POSIZIONE	SCHEMA	LARG.	ALT.	ACCESSORI
Pi01	Numero 4		A BATTENTE		Visiva del tipo circolare ø60
			120 (90+30)	220	
Pi02	Numero 2		A BATTENTE		Visiva del tipo circolare ø60
			120 (90+30)	210	
Pi03	Numero 1		120 (90+30)	210	
Pi04	Numero 5		80	210	
Pi05	Numero 2		90	210	
Pi06	Numero 4		90	210	
Pi07	Numero 3		150 (75+75)	210	
Telaio e imbotte costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento. L'anta della porta viene costruita impiegando doppio laminato plastico supportato da MDF da 4mm e telaio perimetrale in legno, il coibente interno è costituito da cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF, spess. dell'anta 40 mm. Maniglia in alluminio di colore argento antiappiglio. Parti vetrate in cristallo temprato float: Spessore 6 mm certificato UNI EN 12600 classe 1-2, tempratura termica per la massima resistenza alla flessione e allo shock termico certificata UNI EN 12150-1, massima sicurezza in caso di rottura con riduzione della lastra in piccoli frammenti non taglienti Colore e finiture a scelta della D.L. P.s. Nei bagni prevedere serratura con nottolino con sblocco dall'esterno. Nei bagni le porte saranno alzate da terra di 3 cm, negli altri locali di 2 cm					
TIPO	n. POSIZIONE	SCHEMA	LARG.	ALT.	ACCESSORI
F01	MODIFICA Numero 2 serramenti esistenti	<div>lamponamento sopraluce con pannello in lamiera, con inserimento griglia 20*20 per estrazione aria dai bagni</div> 	105	225 (40+145+40)	
Colore e finiture a scelta della D.L. Il sopraluce dovrà essere sostituito prevedendo l'utilizzo di un pannello in lamiera prevverniciata coibentata					

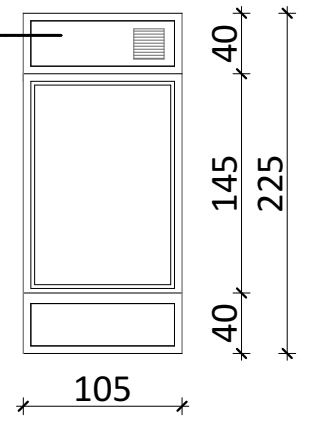

N.B. VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

N.B. PER I VERSI DI APERTURA SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PRESENTE SCHEMA PLANIMETRICO E COMUNQUE VERIFICARE IN CANTIERE E CONCORDARE CON LA D.L.

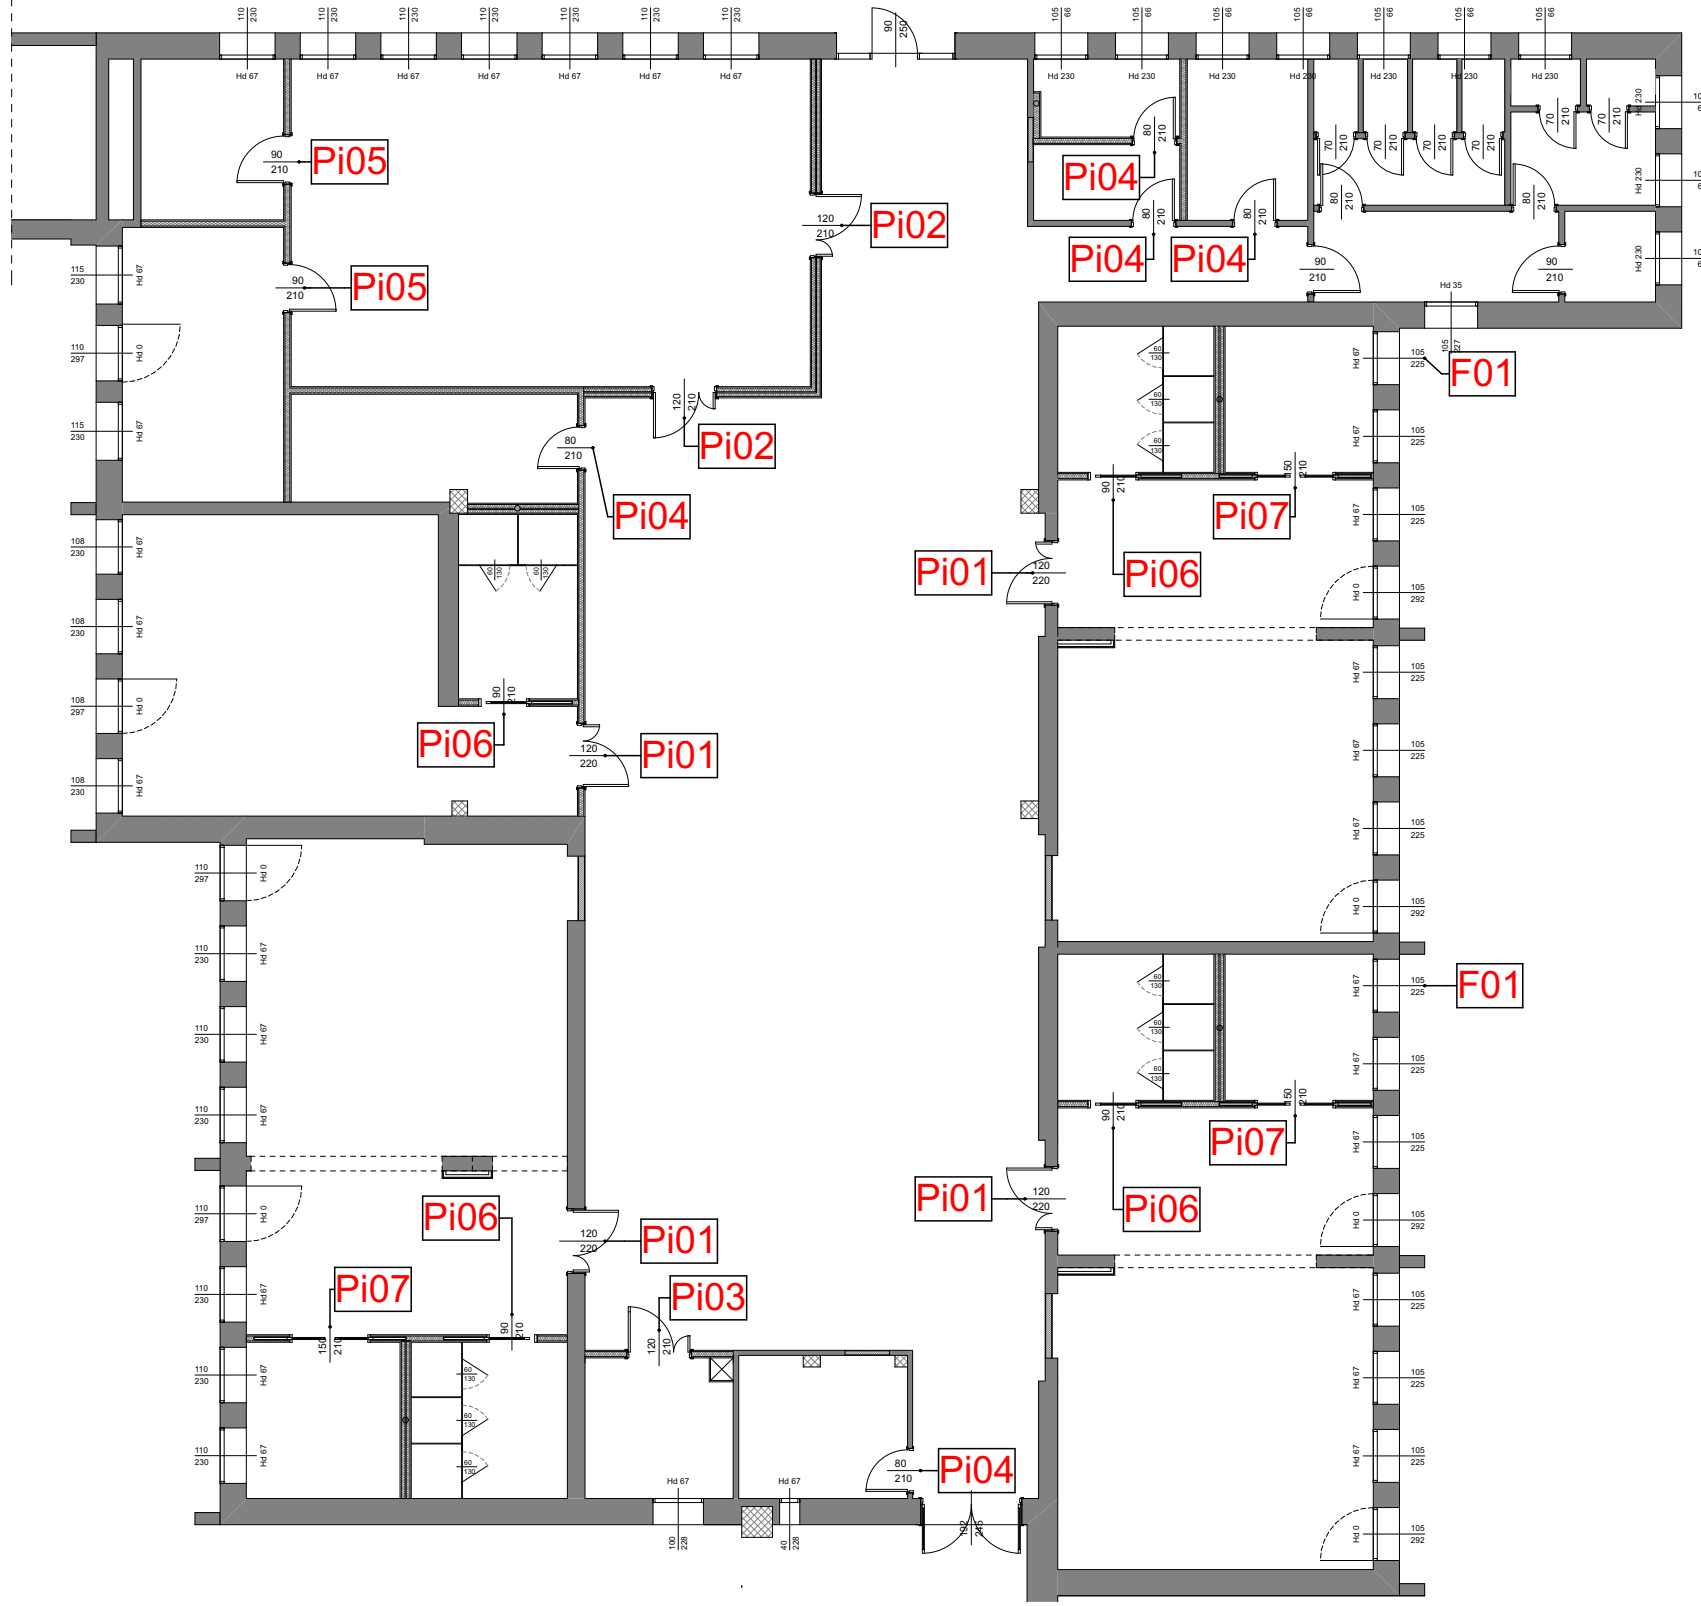

Regione Lombardia

Comune di Cortenuova
PROVINCIA DI BERGAMO

24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it





TITOLO DELL'OPERA

RISTRUTTURAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI PIAZZA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:
COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

PROGETTISTA
PLANEО srl


sede legale
Via Galileo Galilei, 5
20124 - Milano (MI)
sede operativa
Via Mazzini, 59
22050 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it

ARCHITETTONICO

TITOLO ELABORATO

A20 - PROGETTO
ABACO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SCALA

1:50

DATA

Dicembre 2018

REV3					
REV2					
REV1					
REV0					
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDACTO	VERIFICATO	APPROVATO