




PLANIMETRIA GENERALE DELLE AREE D'INTERVENTO

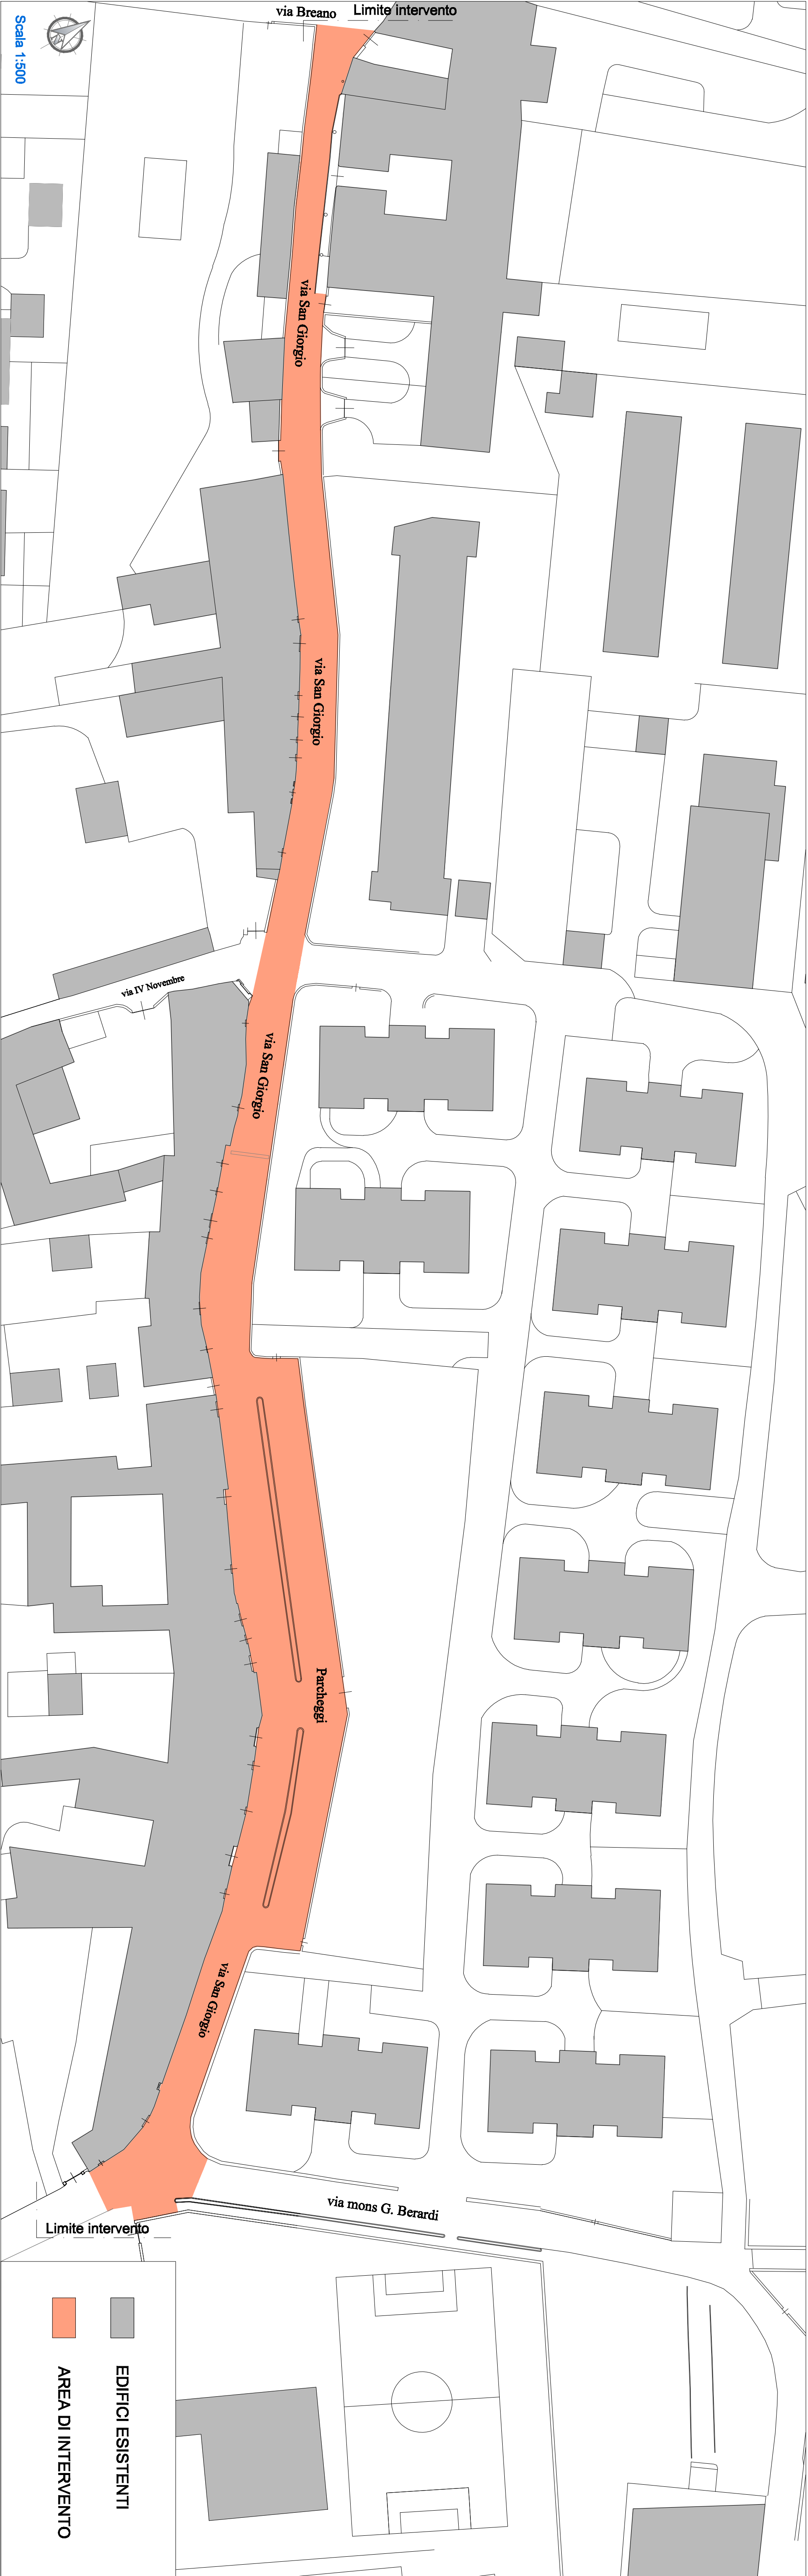

ESTRATTI CARTOGRAFICI

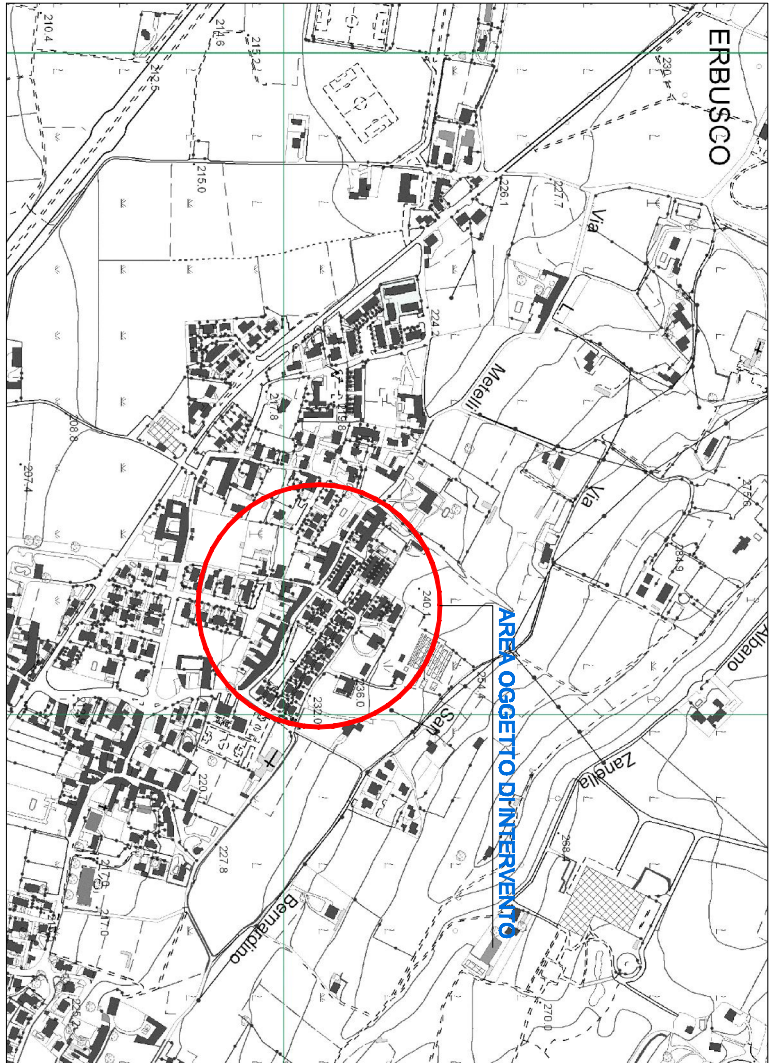

ESTRATTO CTR

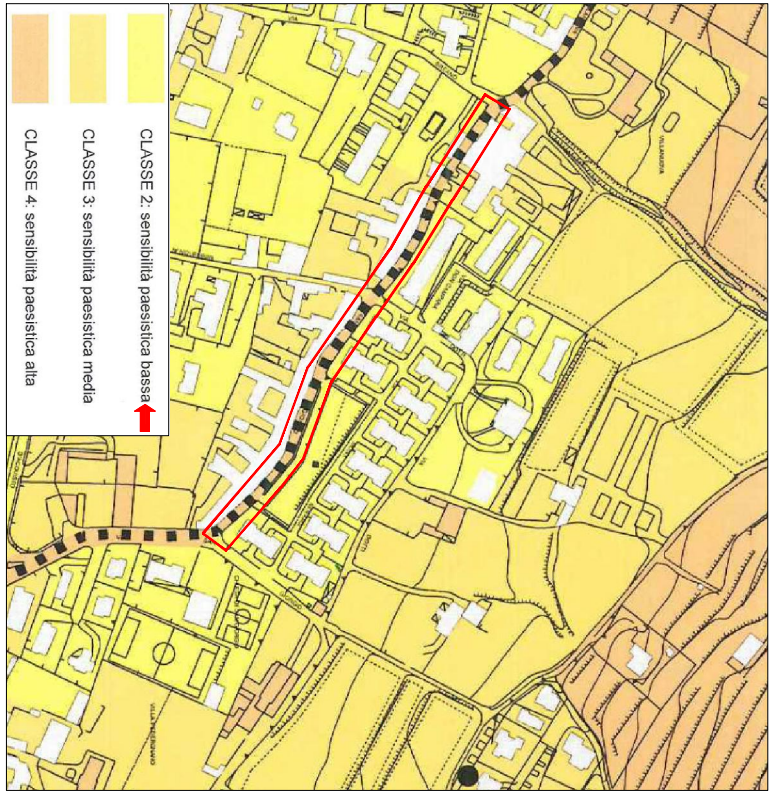

ESTRATTO PGT - SENSIBILITÀ PERISTICA Scala 1:3000



ORTOFOTO ERBUSCO VIA SAN GIORGIO

INTERVENTI PREVISTI

I lavori si svolgeranno nella Frazione Villa del Comune di Erbusco lungo la via S.Giorgio: dall'intersezione con via Breano fino all'innesto con via Monsignor Berardi.


Si prevede la realizzazione di un senso unico di marcia in direzione nord-ovest sud-est, la riduzione della larghezza della carreggiata e la realizzazione, parte in lato nord e parte in lato sud della corsia di marcia di un marciapiede rialzato alto a consentire il transito dei pedoni in sicurezza. Parte dei percorsi pedonali verranno realizzati a raso con finitura in acciottolato colore grigio.

Lungo il tratto di strada in prossimità di via IV Novembre, il restringimento della carreggiata effettuato tramite cambio di pavimentazione in acciottolato grigio, consentirà la realizzazione di nuovi parcheggi a sosta breve.


Il parcheggio già esistente verrà ampliato grazie alla realizzazione del senso unico di circolazione e conseguente restringimento della carreggiata, così da ricavare 24 parcheggi in linea, di cui uno per disabili, collegato ai marciapiedi mediante rampe.

Il tratto finale della strada, in corrispondenza dell'incrocio con via Monsignor Berardi, rimarrà invece a doppio senso di circolazione, per consentire a chi proviene da sud di accedere alla zona parcheggi.

Sono previste inoltre opere di realizzazione di nuovi sottosegna quali raccolta acque bianche e relative fosse perdenti, predisposizione linee Enel e Telecom nonché predisposizioni complete di pinto per futuro estensione linea lp.

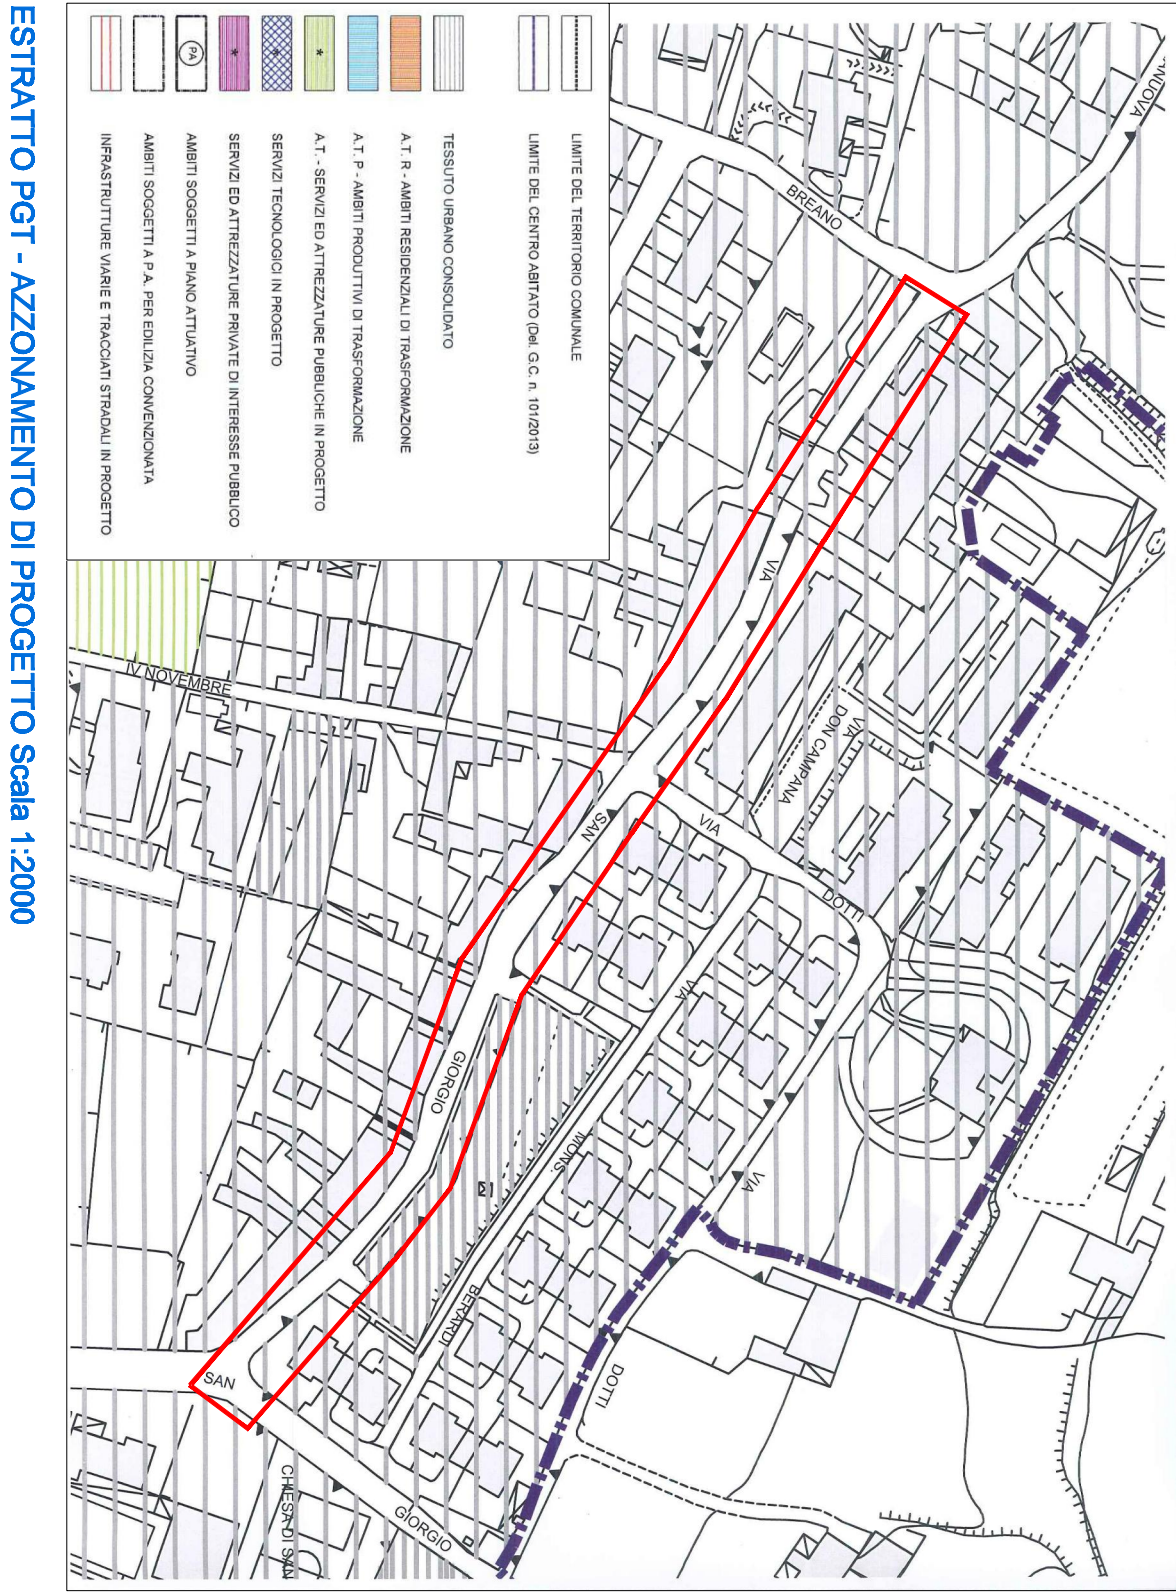

ESTRATTO PGT - AZIONAMENTO DI PROGETTO Scala 1:200

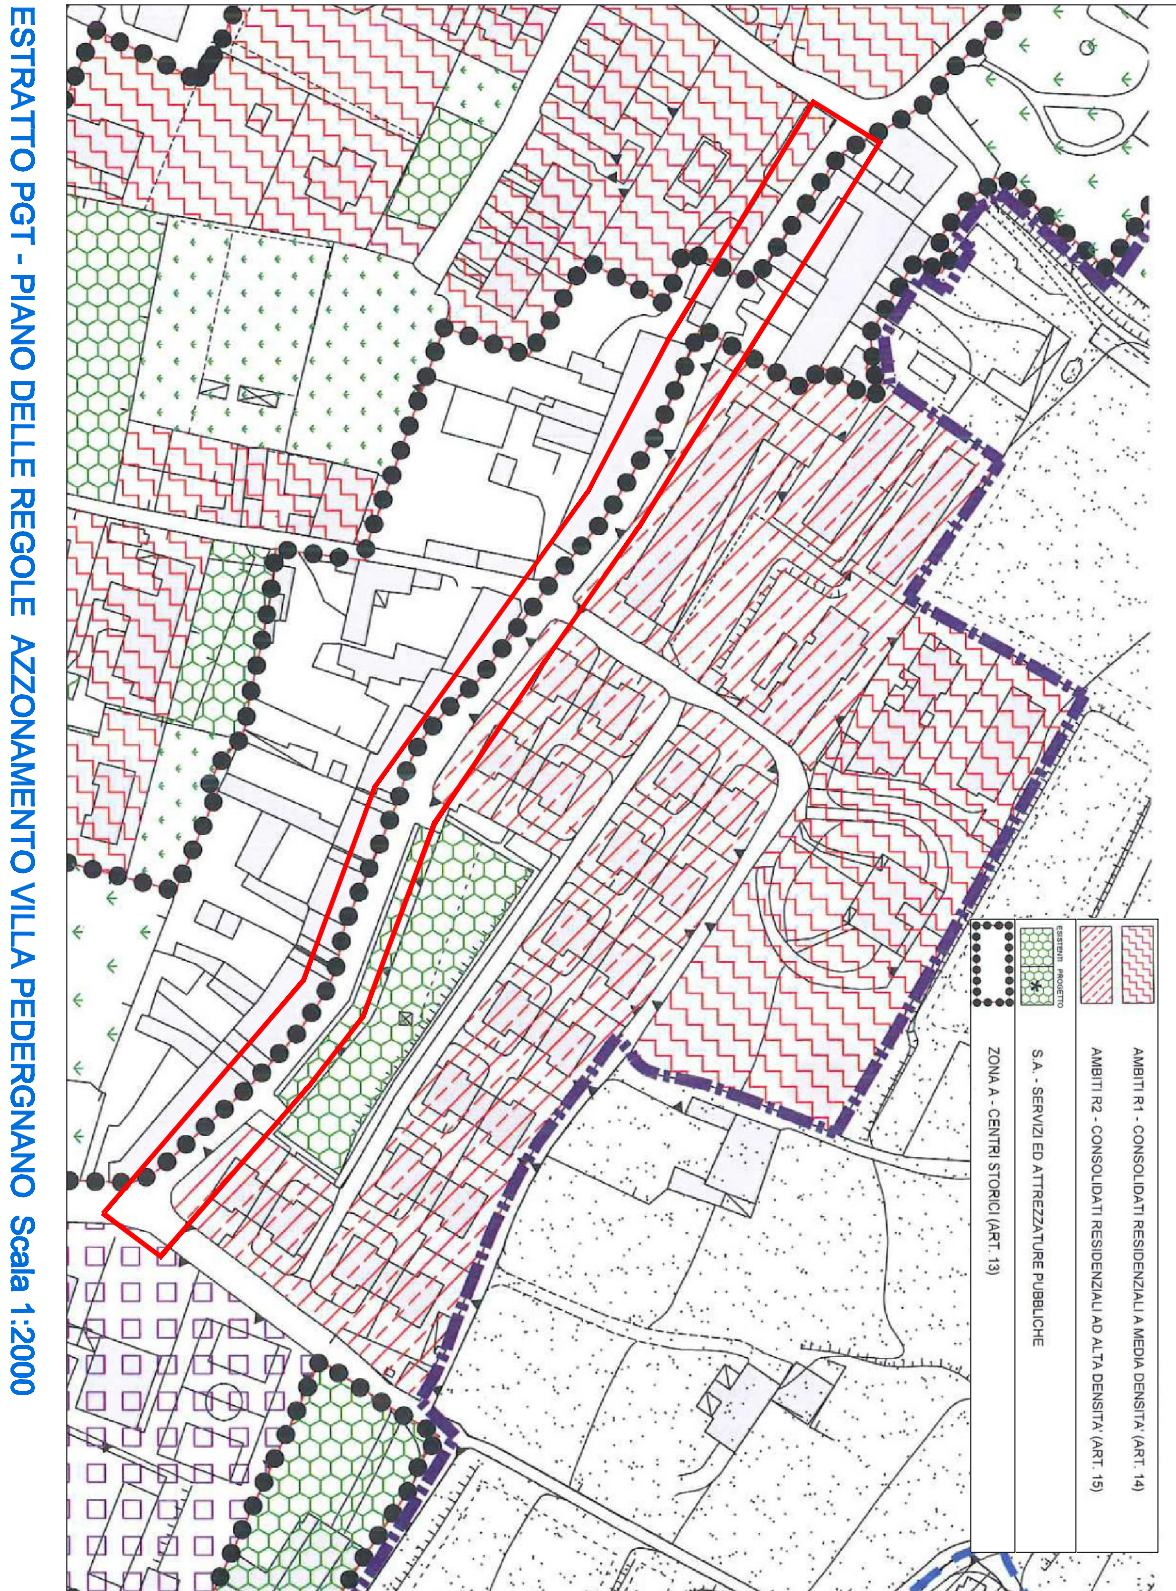

ESTRATTO PGT - PIANO DELLE REGOLE AZIONAMENTO VILLA PEDERGNANO Scala 1:200

Regione Lombardia		Provincia di Brescia	
Comittente:		COMUNE DI ERBUSCO Via Verdi, 16 25030 - Erbusco (Bs)	
RIQUALIFICAZIONE VIA S. GIORGIO VILLA PEDERGNANO			
Fase Progetto		PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	
Data	Ottobre 2019	Scala	Varie
Oggetto	INQUADRAMENTO TERRITORIALE		
Progettista	Arch. Alberto Lombardi Via Verdi, 16 25030 - Erbusco (Bs) tel. 030/27216 - email arch.alberto@erbusco.com		
Approvazione	Tarola 01 Comune di Erbusco Via Verdi, 16 - 25030 Erbusco (Bs) Titolare Firmato		