

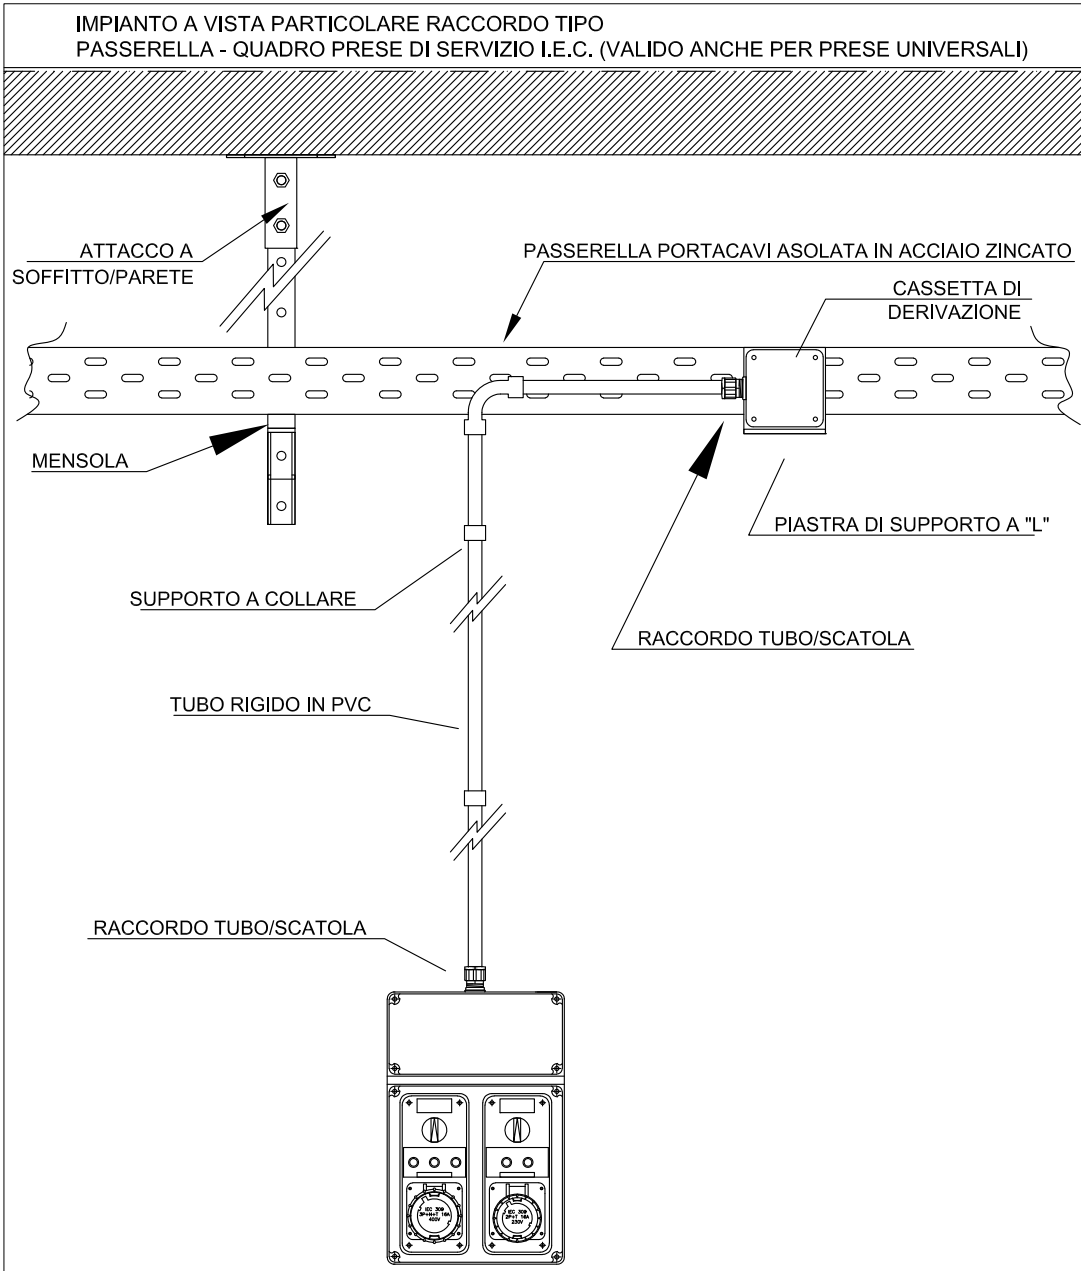
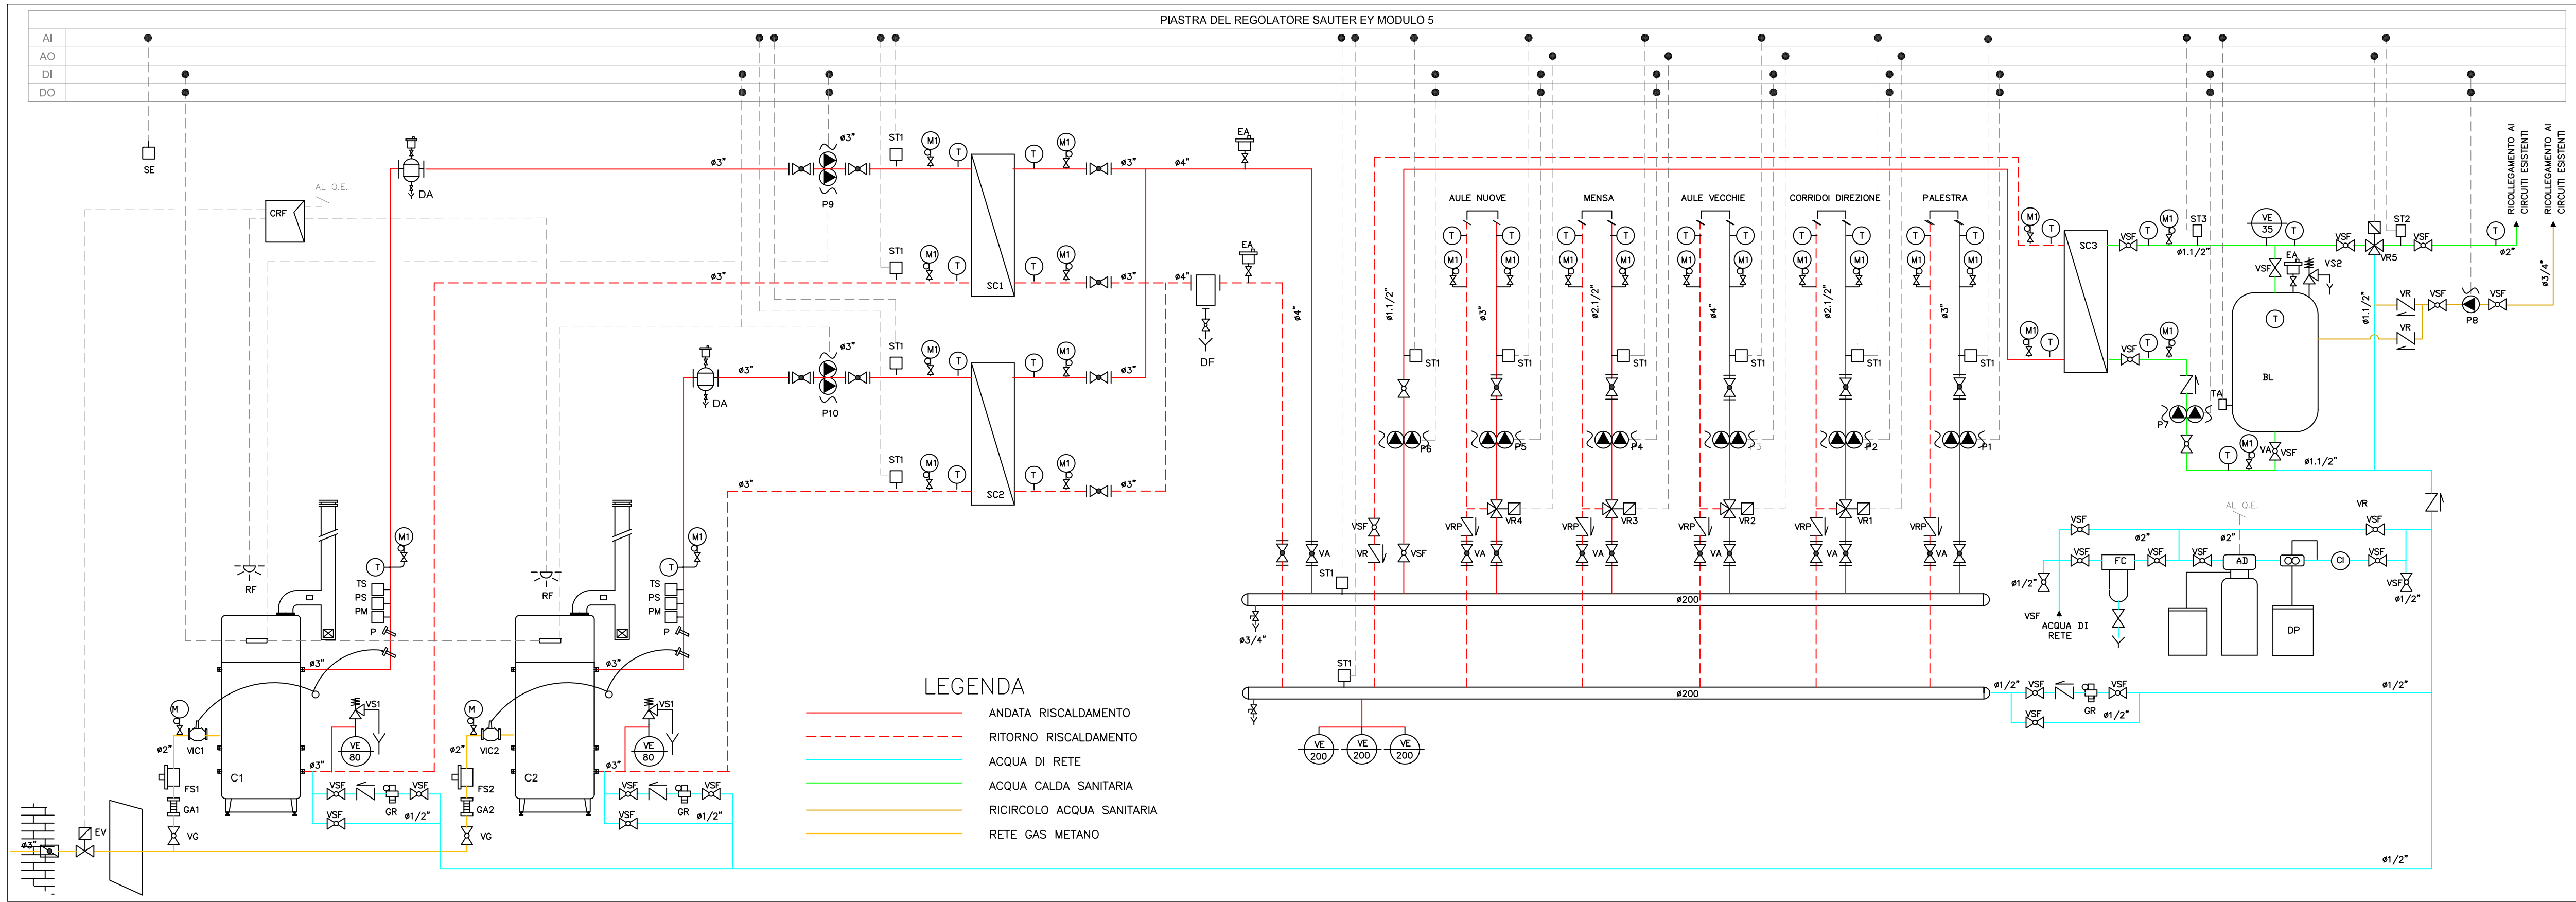
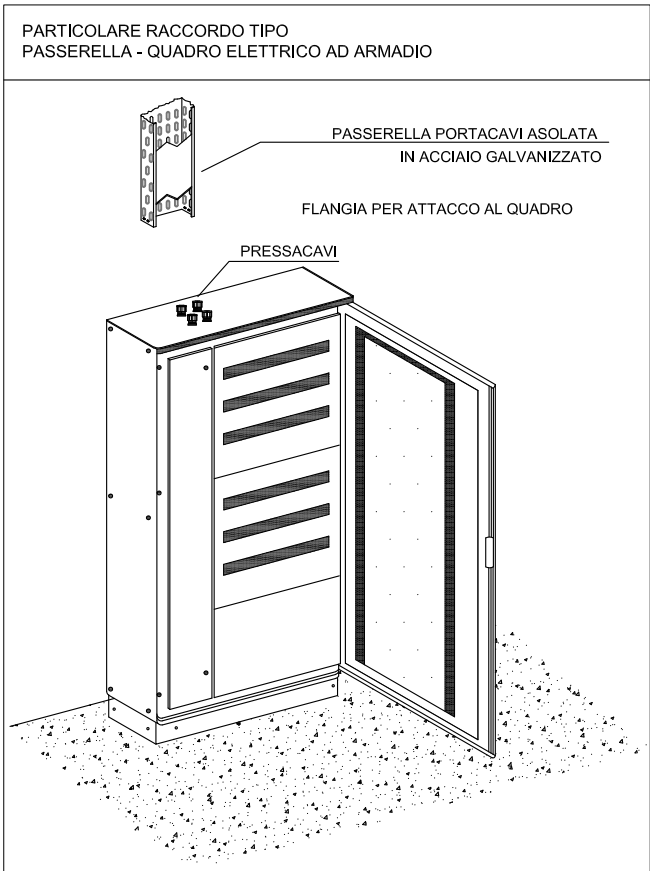


LEGENDA	
	QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRALE TERMICA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO 3F FILIPPI LINDA LED 1x24W - GRADO DI PROTEZIONE IP65
	APPARECCHIO ILLUMINANTE COMPLETO DI GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA - GR PROT. IP65
	INTERRUTTORE UNIPOLARE PER POSA A PARETE - GRADO DI PROTEZIONE IP55
	PRESA 2x10/16A PER POSA A PARETE
	GRUPPO PRESSE COMPOSTO DA: N.1 PRESA CEE INTERBLOCCATA 3x16A+N+T N.1 PRESA CEE INTERBLOCCATA 2x16A+N+T PER POSA A PARETE
	ELETTROPOMPE SOMMERSE
	RILEVATORE DI GAS
	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
	TERMOSTATO DI SICUREZZA
	SEZIONATORE 4x40A IN CUSTODIA CON VETRO FRANGIBILE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC PER POSA A VISTA IP55
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER POSA A VISTA
	PASSERELLA ESISTENTE
	Qn,n = NUMERO DEL CIRCUITO DI RIFERIMENTO QE-CT = NUMERO DEL QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO
DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTO ELETTRICO	

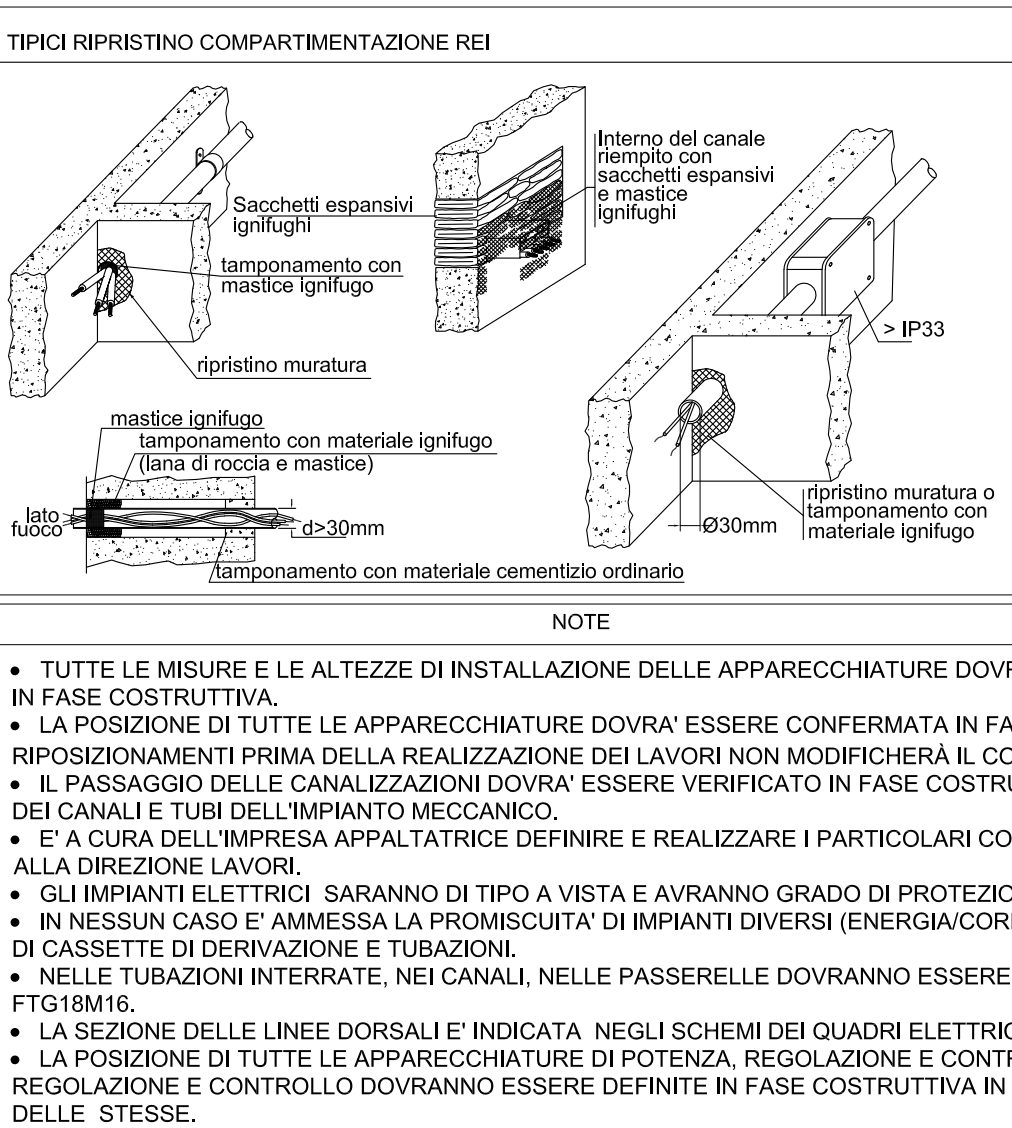

GRANDEZZA MINIMA (mm) DEI TUBI RIGIDI/FLESSIBILI IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DI CAVI					
TIPO DI CAVO	NUM	SEZIONE			
		1.5	2.5000	4	10
BIPOLARE	1	20	20	25	32
	2	32	40	40	-
	3	50	50	-	-
TRIPOLARE	1	20	20	25	32
	2	32	40	50	-
	3	50	50	-	-

GRANDEZZA MINIMA (mm) DEI TUBI RIGIDI/FLESSIBILI IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DI CAVI					
TIPO DI CAVO	NUM	SEZIONE			
		1.5	2.5	4	10
QUADRIPOLOARE	1	20	20	25	32
	2	32	40	50	-
	3	50	-	-	-
PENTAPOLARE	1	25	25	32	40
	2	40	50	-	-
	3	-	-	-	-

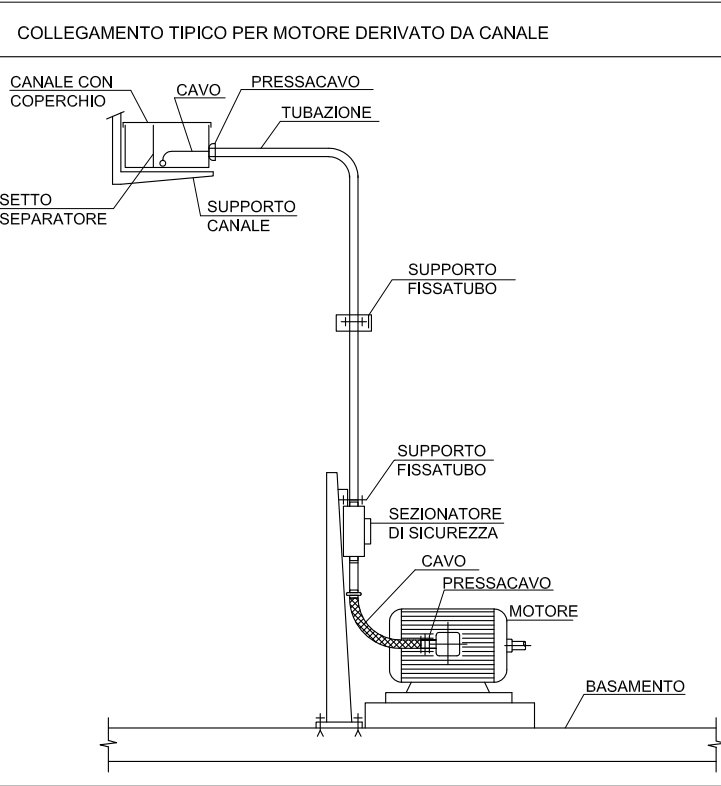

COMUNE DI GESSATE

SCUOLA PRIMARIA A.DIAZ - ICS A.FAIPO'

VIALE EUROPA, 2

STUDIO EMME

VIA G. Oberdan, 36 - 20040 Cambiago (MI)
Fax 0295308857 - Tel. 0295308045
E-MAIL: studi o@studi oemme. ni. i t

Per. Ind.
Enzo Mapelli

OGGETTO

IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

SCALA

DOCUMENTO

1:50

931-D-D-009E-00

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	20/07/20	PRIMA EMISSIONE	MAPELLI S.	GASPARINI