



AD	ADDOLCITORE VOLUMETRICO PORTATA NOM. 1,8 mc/h - AQASOFT AQ KN 120 VR
BL	BOLLITORE ACQUIMATO ACQUA CALDA SANITARIA CAPACITA' 300 litri
C	CALDAIA POT. 33 kW MARCA HOVAL MODELLO TOP CLASS CLASSIC 35
CI	CONTATORE AD IMPULSI
CRF	CENTRALINA RILEVATORI FUGHE GAS
EA	ELIMINATORE ARIA
EV	ELETTROVALVOLA GAS METANO A RIARMO MANUALE Ø3/4"
DP	STAZIONE DI DOSAGGIO PROPORZIONALE marca AQASOFT mod.AQ SDB TWIN
FC	FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE SEMIAUTICO AQASOFT MODELLO AQ F740S
FY	FILTRO A Y
GAI	GIUNTO ANTIMBRANTE PER GAS METANO Ø3/4"
GR	GRUPPO DI RIEPIIMENTO AUTOMATICO Ø1/2"
MT	MISCELATORE TERMOSTATICO 1.1/4"
P1	POMPA Q 210 mc/h prev. 60 kPa WILLO MOD. VARIOS PICO-STG 25/1-8-130 1/240/50 Hz 0,08 kW
P2	POMPA Q 1,60 mc/h prev. 30 kPa WILLO MOD. PICO Z 25/1-6 1/240/50Hz 0,03 kW
P3	POMPA WILLO MODELLO STRATOS PICO Z 20/1-4 1/240/50Hz 0,03 kW
RF	RIVELATORE FUGHE GAS
SA	SEPARATORE D'ARIA
SCI	SCAMBIATORE PIASTRE ESISTENTE
VE	VASO D'ESPANSIONE OMOLOGATO INAL
VG	VALVOLA A SFERA GAS METANO
VR	VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA
VSI	VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA INAL Ø1/2" TARATA 2,5 bar
VS2	VALVOLA DI SICUREZZA Ø1/2" TARATA 6 bar

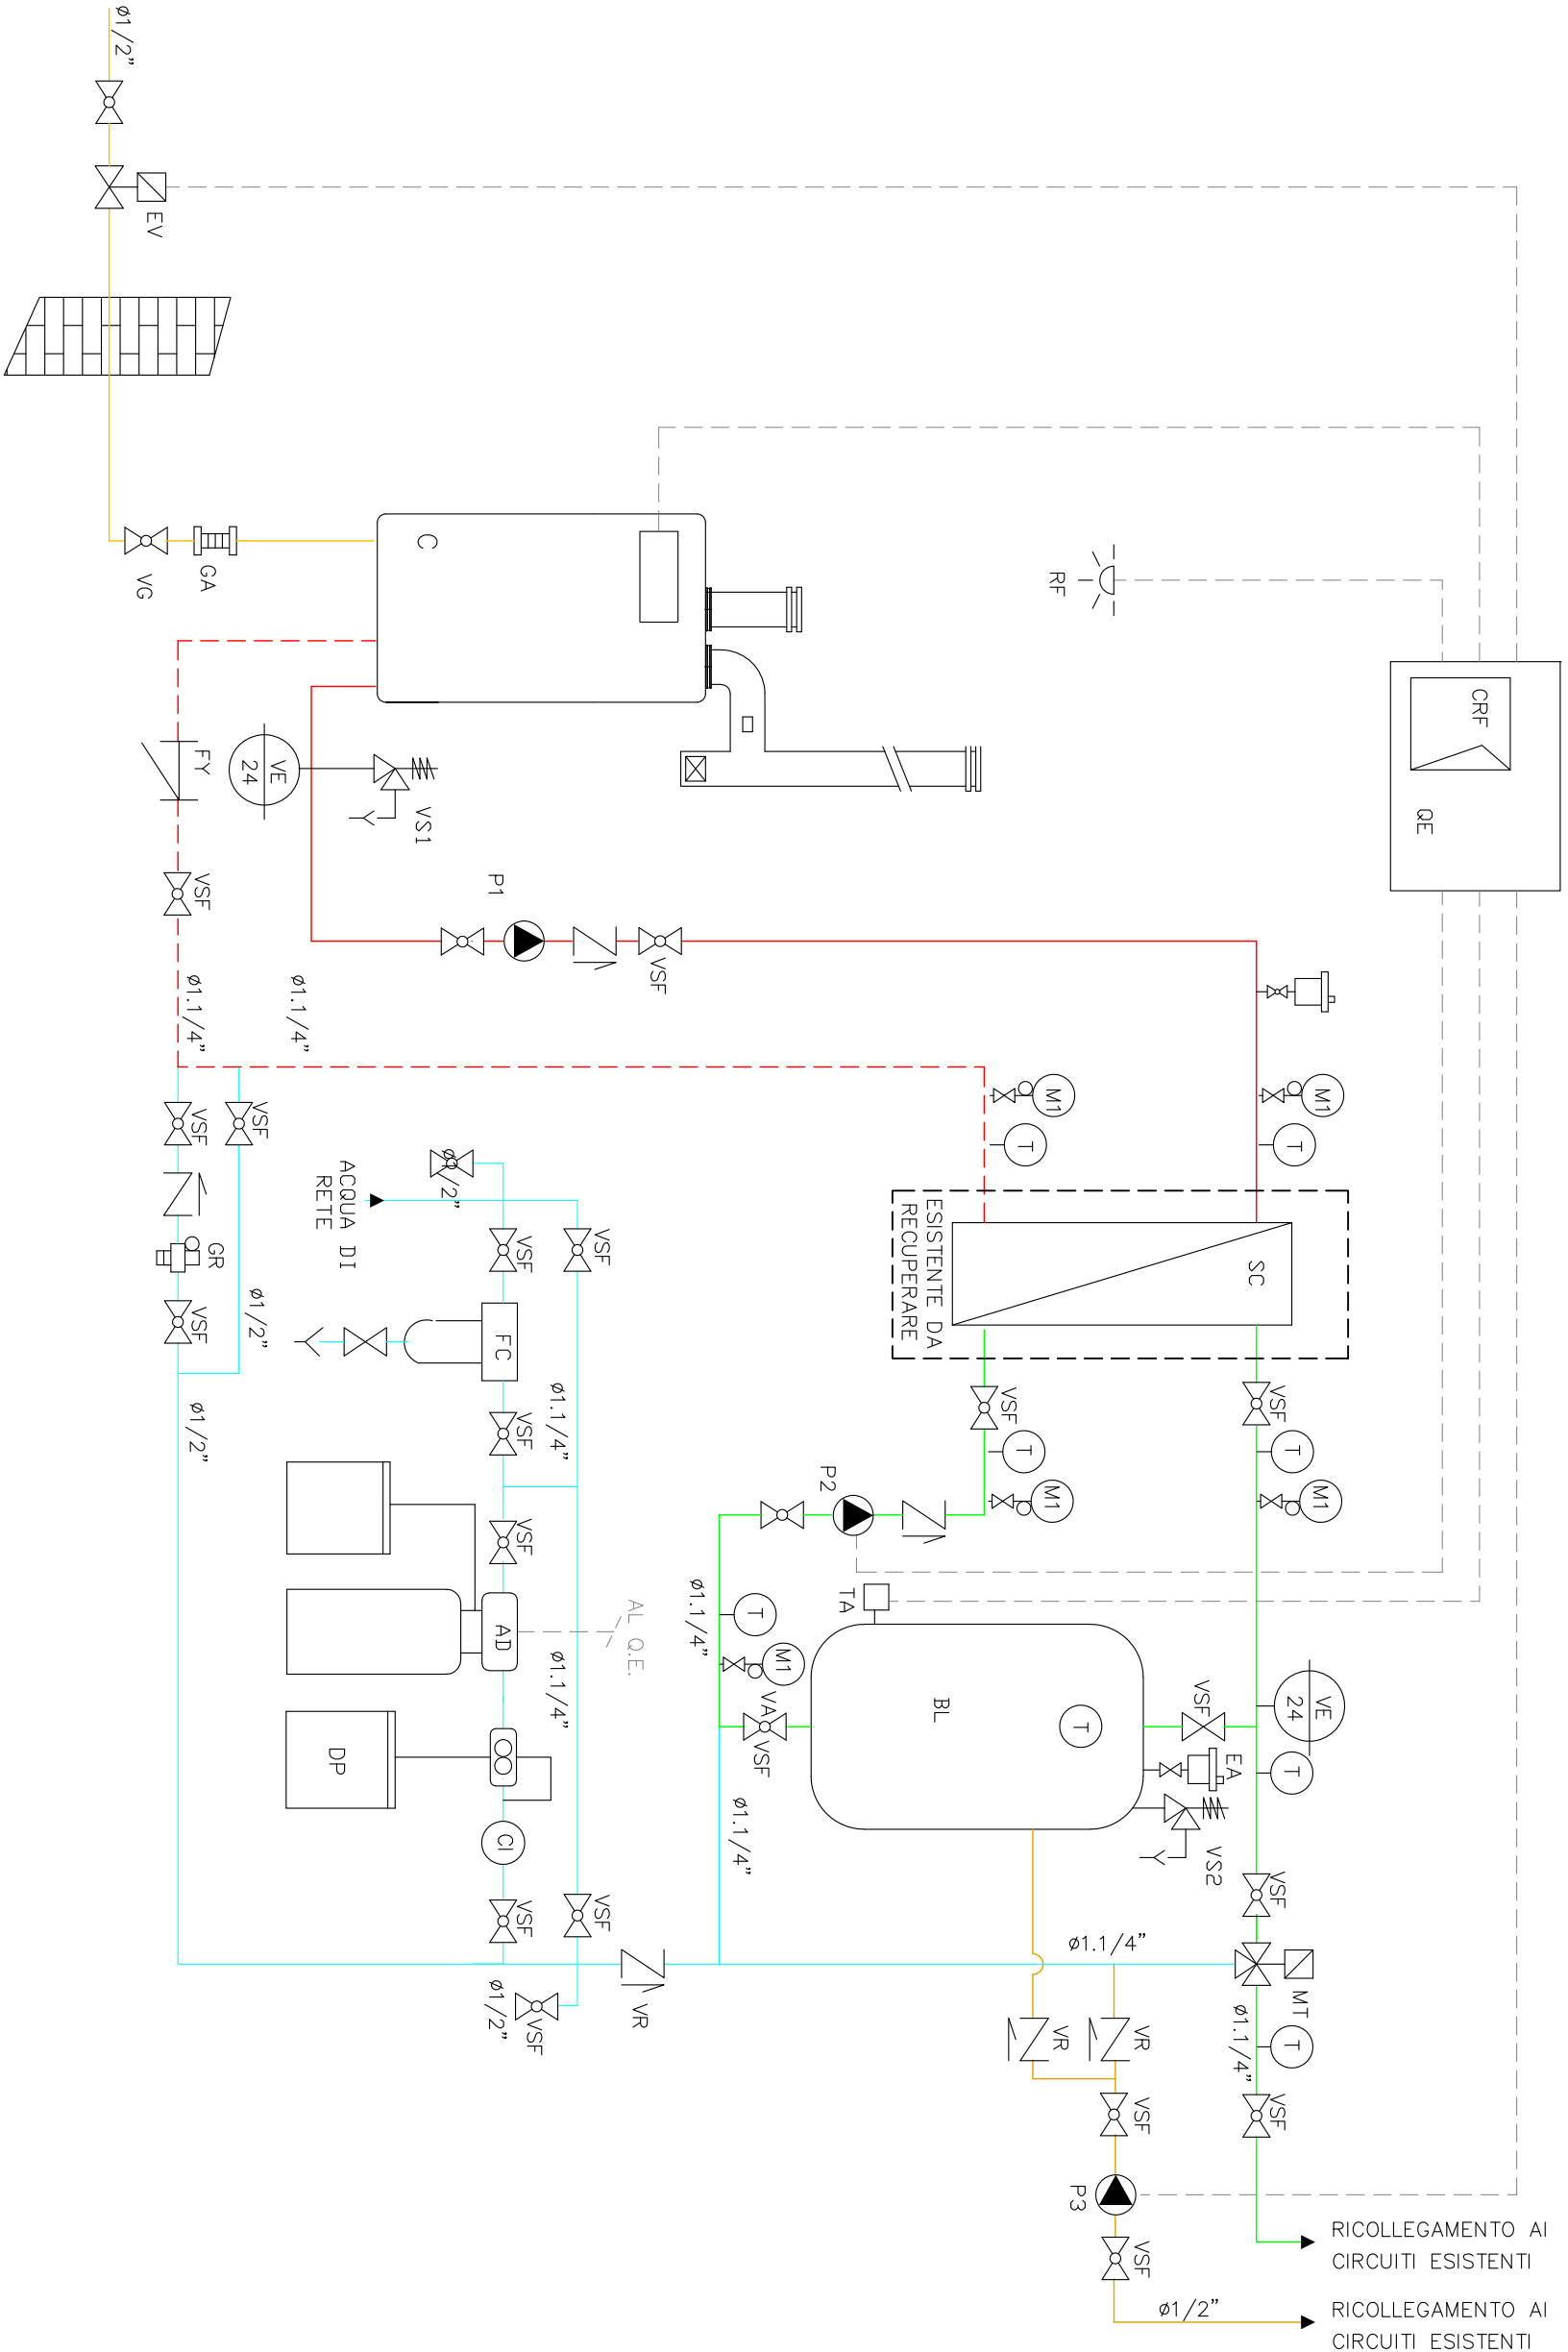

ANDATA RISCALDAMENTO
RTORNO RISCALDAMENTO
ACQUA DI RETE
ACQUA CALDA SANITARIA
RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
RETE GAS METANO

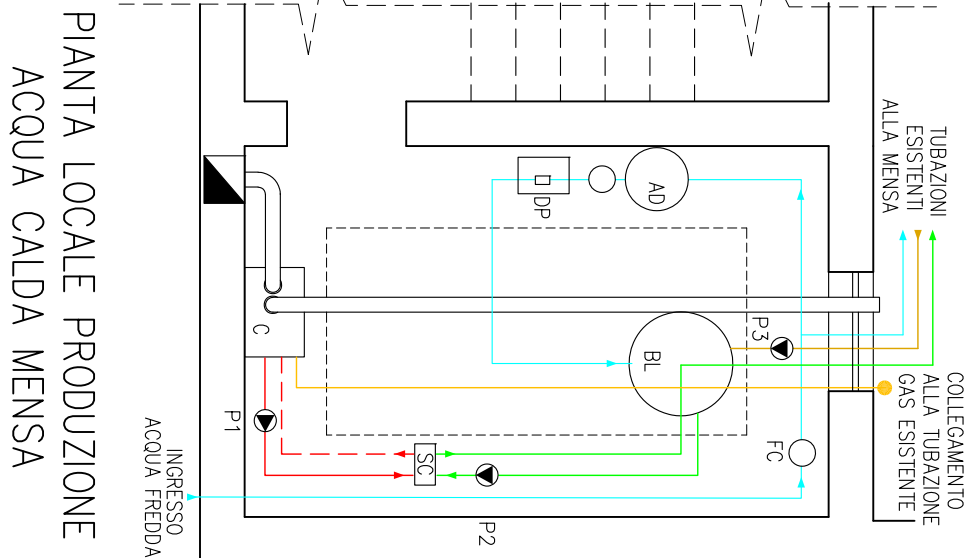

COMUNE DI GESSATE

SCUOLA PRIMARIA A.DIAZ - ICS A.FAIP0'

VIALE EUROPA, 2

STUDIO EMME

Via G. Oberdan, 36 - 20040 Cambiogo (MI)
Fax 0295308557 - Tel. 0295306045
E-MAIL: studiobestudi@eem.me.it

Per. Ind.
Enzo Mapelli

OGGETTO

PIANTA - SCHEMA FUNZIONALE QUOTATO

PRODUZIONE ACQUA CALDA MENSA

SCALA	DOCUMENTO
--	--

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	20/07/20	PRIMA EMISSIONE	MAPELLI S.	MAPELLI