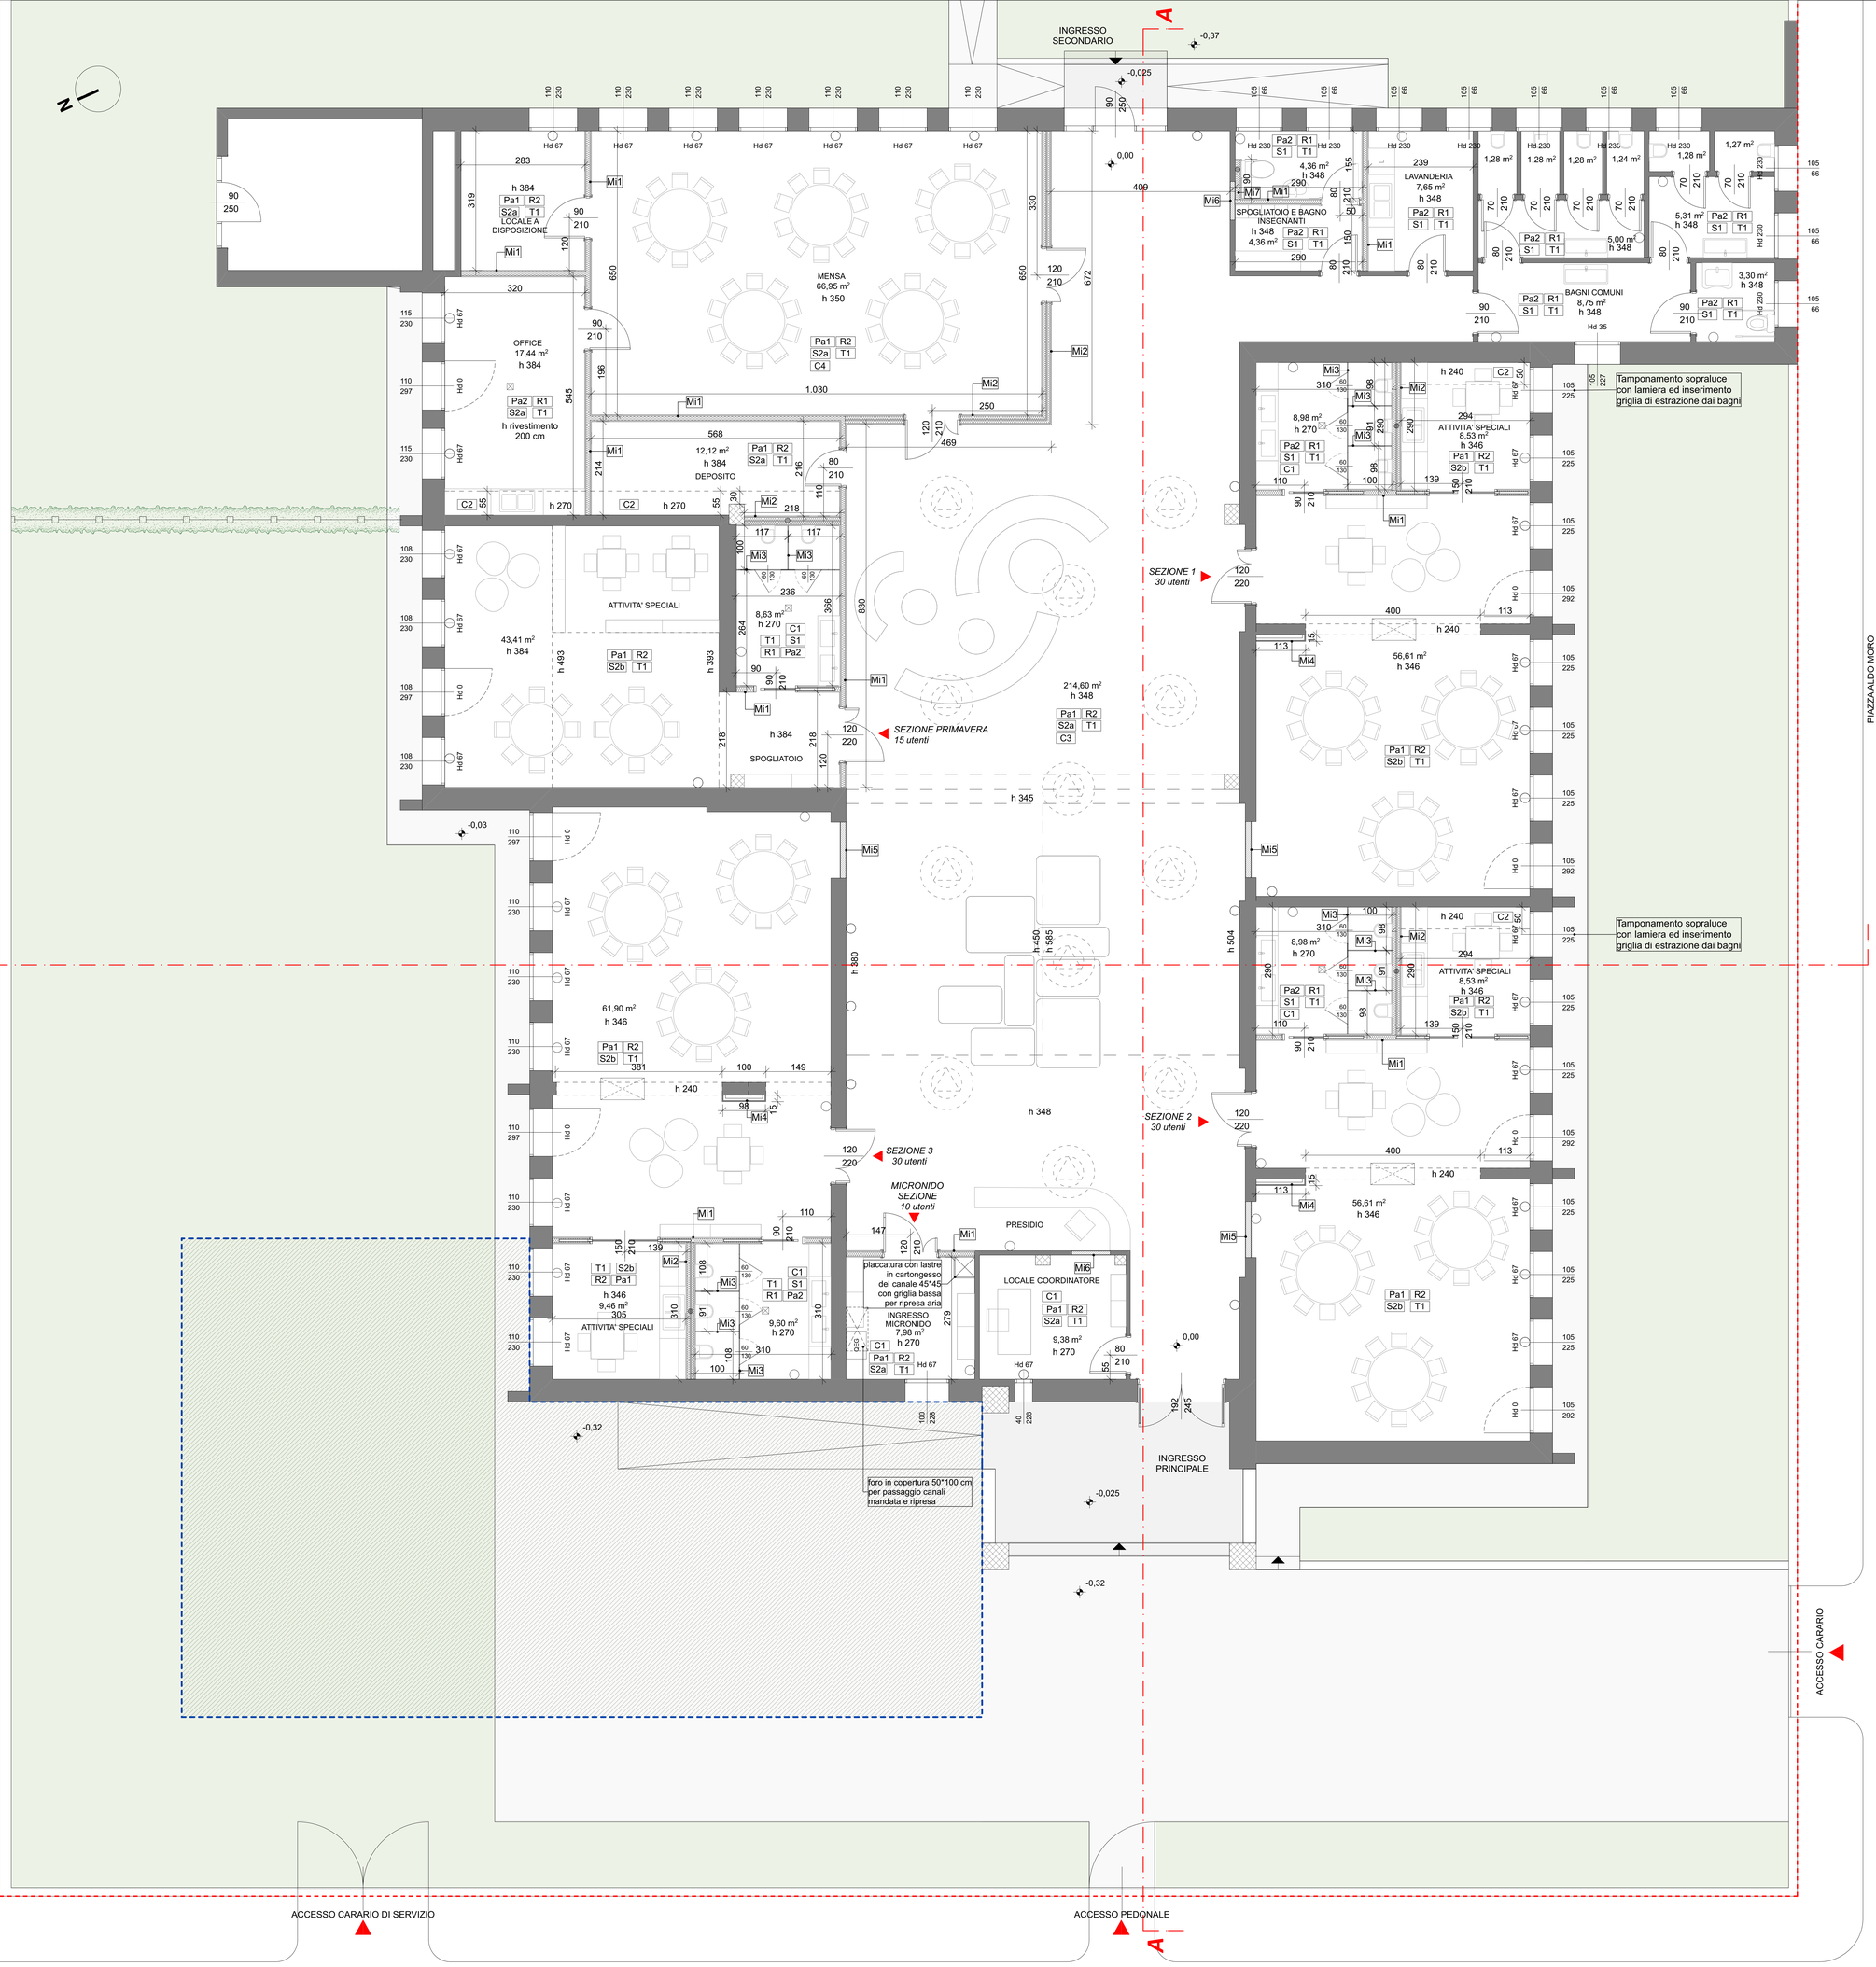

PERIMETRO AMBITO D'INTERVENTO

AMBITO AMPLIAMENTO MICRONIDO
non oggetto del presente appalto

Elementi strutturali esistenti

Murature esistenti

MURATURE

- Mi1 Muratura divisoria interna 15 cm
- Mi2 Muratura divisoria interna 22,25 cm
- Mi3 Parete divisoria in C-HPL a bordi arrotondati h 120/130 cm con piedino h 15 cm
- Mi4 Paretina per nicchia collettore 7,5 cm
- Mi5 Muratura di tamponamento 14 cm
- Mi6 Muratura di tamponamento 10 cm
- Mi7 Controparete per passaggio scarichi 14,5 cm

SOLAI

- S1 Solaio di calpestio zona bagni-rifacimento completo caldana
- S2a Solaio di calpestio solo tracce per passaggio impianti
- S2b Solaio di calpestio rifacimento completo caldana

CONTROSOFFITTI

- C1 Controsoffitto a quadrotti 60*60 cm in fibra minerale
- C2 Controsoffitto in cartongesso
- C3 Isole acustiche ø 120 cm tipo "ARMSTRONG OPTIMA CANOPY L" h variabile
- C4 Controsoffitto acustico in lana di roccia tipo "ROCKFON EKLA" 60*60 cm

TINTEGGIATURE

- T1 Tinteggiatura interna con idropittura opaca lavabile smalto acrilico lavabile nei bagni e nell'office

PAVIMENTI

- Pa1 Pavimento in linoleum
- Pa2 Pavimento in gres porcellanato antisdrucciolo 20*20 cm

RIVESTIMENTI

- R1 Rivestimento in piastrelle monocottura 20*20 cm h 130 cm / h 200 cm nell'office
- R2 Zoccolino in mdf laccato colorato

Scarico ø 110

Esalazione ø 110

Piletta 15*15 cm

Radiatori a colonne

Botola a pavimento 100*50 cm per ispezione raccordi tubazioni da prevedere ove rimosso il collettore per il dettaglio si veda TAV 19

N.B.: PER IL DETTAGLIO DELLE STRATIGRAFIE COMPLETE SI RIMANDA ALL'ABACO MURATURE E SOLAI

N.B.: PER LE TIPOLOGIE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SI RIMANDA ALL'ABACO SERRAMENTI

N.B.: SI PREVEDE LO SPOSTAMENTO DI ALCUNI RADIATORI ESISTENTI. PER IL DETTAGLIO SI RIMANDA ALLE TAVOLE DI COMPARAZIONE

N.B.: VERIFICARE IN CANTIERE GLI EFFETTIVI SPESSORI DELLE MURATURE DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO DA REALIZZARE

N.B.: LE QUOTATURE DEI LOCALI IN CUI SONO PREVISTE LE PIASTRELLE SONO AL LORDO DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO

N.B.: IN CORRISPONDENZA DELL'ATTACCO FRA MURATURE A SECCO E MURATURE ESISTENTI, SI DOVRA' PREVEDERE UNO SCURETTO DI ALMENO 1 cm

N.B.: LA FINITURA DELLE PARETI IN CARTONGESSO DOVRA' ESSERE "AL CIVILE" E NON A GESSO

N.B.: PREVEDERE IL RISVOLTO DELLA GUAINA IN COPERTURA, IN CORRISPONDENZA DEI TORRINI DI ESALAZIONE DEGLI SCARICHI E DEL TORRINO PER LA MANDATA E LA RIPRESA

N.B.: VERIFICARE IN CANTIERE L'ESATTA POSIZIONE DEL FORO DA REALIZZARE IN COPERTURA PER I CANALI DELLA MANDATA E DELLA RIPRESA, IN BASE ALLA POSIZIONE DEI TRAVETTI ESISTENTI

Comune di Cortenuova
PROVINCIA DI BERGAMO

Regione Lombardia

24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

TITOLO DELL'OPERA

RISTRUTTURAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI PIAZZA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:
COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

PROGETTISTA
PLANEO srl

planeo
sede legale
Via Galileo Galilei, 5
20124 - Milano (MI)
sede operativa
Via Mazzini, 59
25080 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it

ARCHITETTONICO

TITOLO ELABORATO
A07 - PROGETTO
PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:50

DATA Dicembre 2018

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
REV3					
REV2					
REV1					
REV0					