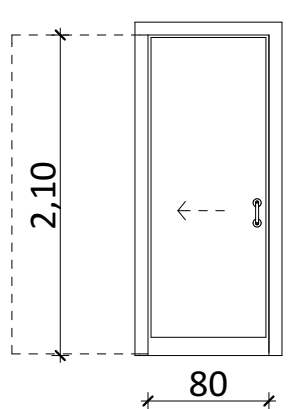
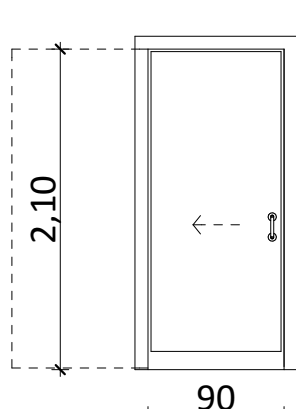
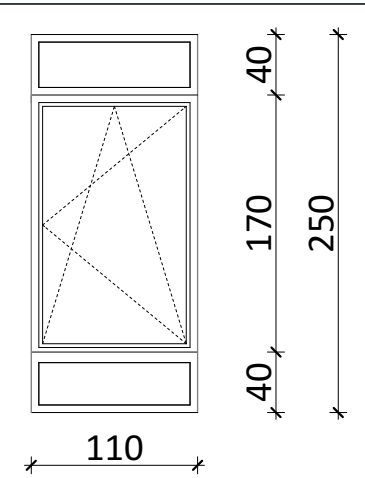
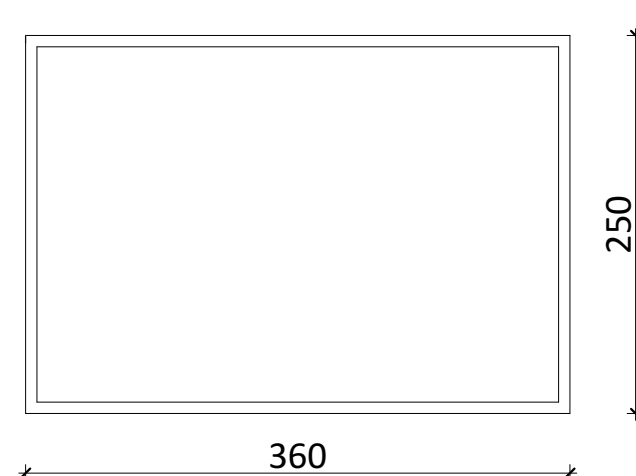
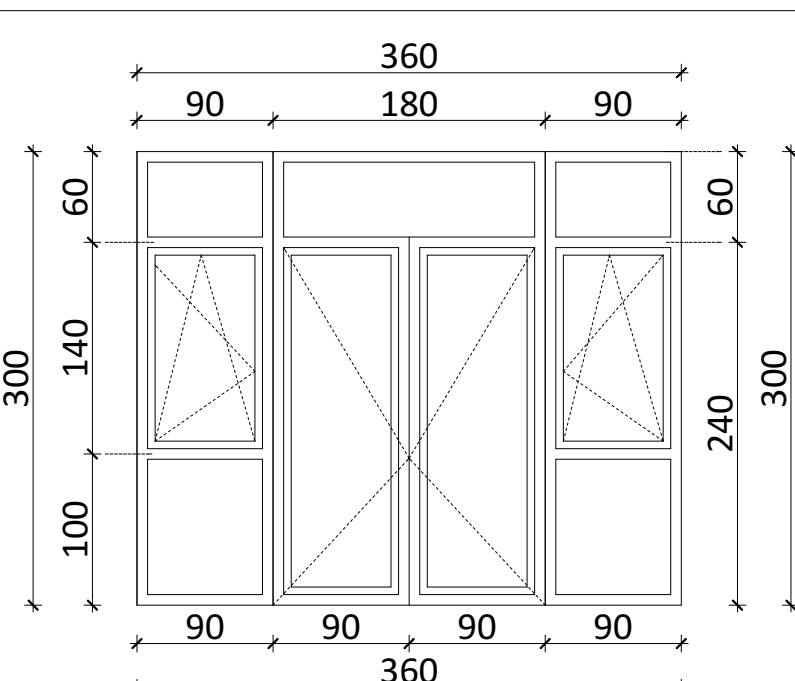
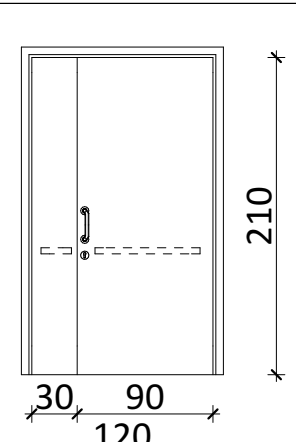


ABACO PORTE INTERNE

ABACO FINESTRE - PORTE FINESTRE - PORTE ESTERNE

			TIPO	n. POSIZIONE	SCHEMA	LARG.	ALT.	ACCESSORI	
ABACO PORTE INTERNE	Pi01	Numero 2		SCORREVOLE		80	210		
	Pi02	Numero 2		SCORREVOLE		90	210		
	<p>Telaio e imbotte costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento. L'anta della porta viene costruita impiegando doppio laminato plastico supportato da MDF da 4mm e telaio perimetrale in legno, il coibente interno è costituito da cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF, spess. dell'anta 40 mm. Maniglia in alluminio di colore argento antiappiglio.</p> <p>Parti vetrate in cristallo temprato float: Spessore 6 mm certificato UNI EN 12600 classe 1-2, tempratura termica per la massima resistenza alla flessione e allo shock termico certificata UNI EN 12150-1, massima sicurezza in caso di rottura con riduzione della lastra in piccoli frammenti non taglienti</p> <p>Colore e finiture a scelta della D.L. P.s. Nei bagni prevedere serratura con nottolino con sblocco dall'esterno. Nei bagni le porte saranno alzate da terra di 3 cm, negli altri locali di 2 cm</p>								
	ABACO FINESTRE - PORTE ESTERNE	F01	Numero 3		110	250 (40+170+40)			
		F02	Numero 1		360	250			
		PF01	Numero 1 Maniglia interna - Maniglia esterna sulla porta con serratura Maniglia interna sugli apribili Serramento 360x300 costituito da: Due specchiature fisse 90x100 cm Due specchiature apribili 90x140cm Porta trasparente a due battenti 180x240 cm Due soralluce fissi 90x60 cm Un sopraaluce fisso 180x60 cm		360 (90+90+90+90)	300 (240+60) 300 (100+140+60)			
		Pe01	Numero 1 PORTA ESTERNA U.S. a due battenti ciechi con dispositivo con molla autochiusura. Maniglioni antipanico del tipo push-bar interno. Maniglia con serratura all'esterno sbloccabile tramite maniglione interno.		A DUE BATTENTI		120 (30+90)	210	Maniglione antipanico del tipo push-bar.

FINESTRE E PORTEFINESTRE

Serramenti in PVC tipo "Finstral" colore a scelta in pasta sistema TOP 72 a guarnizione mediana giunto aperto. Costituiti da PVC altamente resistente agli urti, privo di sostanze plastificanti, stabilizzato e autoestinguente. Profili per ante e telai con almeno 5/6 camere.

Nella camera centrale è inserito un rinforzo in profilo in acciaio zincato onde mantenere la linearità dei profili e garantire un contatto continuo delle guarnizioni assicurando le caratteristiche di tenuta certificate.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe 9A, Resistenza al vento classe C5/B5.

Ferramenta zincata e cromo-zincata che, oltre ai punti di chiusura normali, prevede almeno 2 punti di sicurezza per l'antieffrazione con riscontri di acciaio.

L'anta principale è fornita di meccanismo di apertura ad anta a battente o a ribalta. Vetri tipo "ISO Plus Valor 4/20/4" Temperato con gas Argon con canalina warm edge.

Vetri conformi alla Norma UNI 7697 - Maggio 2014.

Telaio e battente della sezione di 72 x 72 mm arrotondati.

Coprifili interni ed esterni per la posa con sigillatura interna ed esterna a regola d'arte.

I coprifili sono su 3 lati, i due verticali e quello orizzontale superiore.

Isolamento Acustico certificato: 50 dB.


Maniglieria standard dello stesso colore del serramento.


Trasmittanza termica media : 1.1 W/mqK


Colore grigio antracite, da concordare con la D.L.

Le portefinestre avranno soglia di battuta inferiore di cm.2

Soglia e davanzale in pietra Serena sp. 3 cm



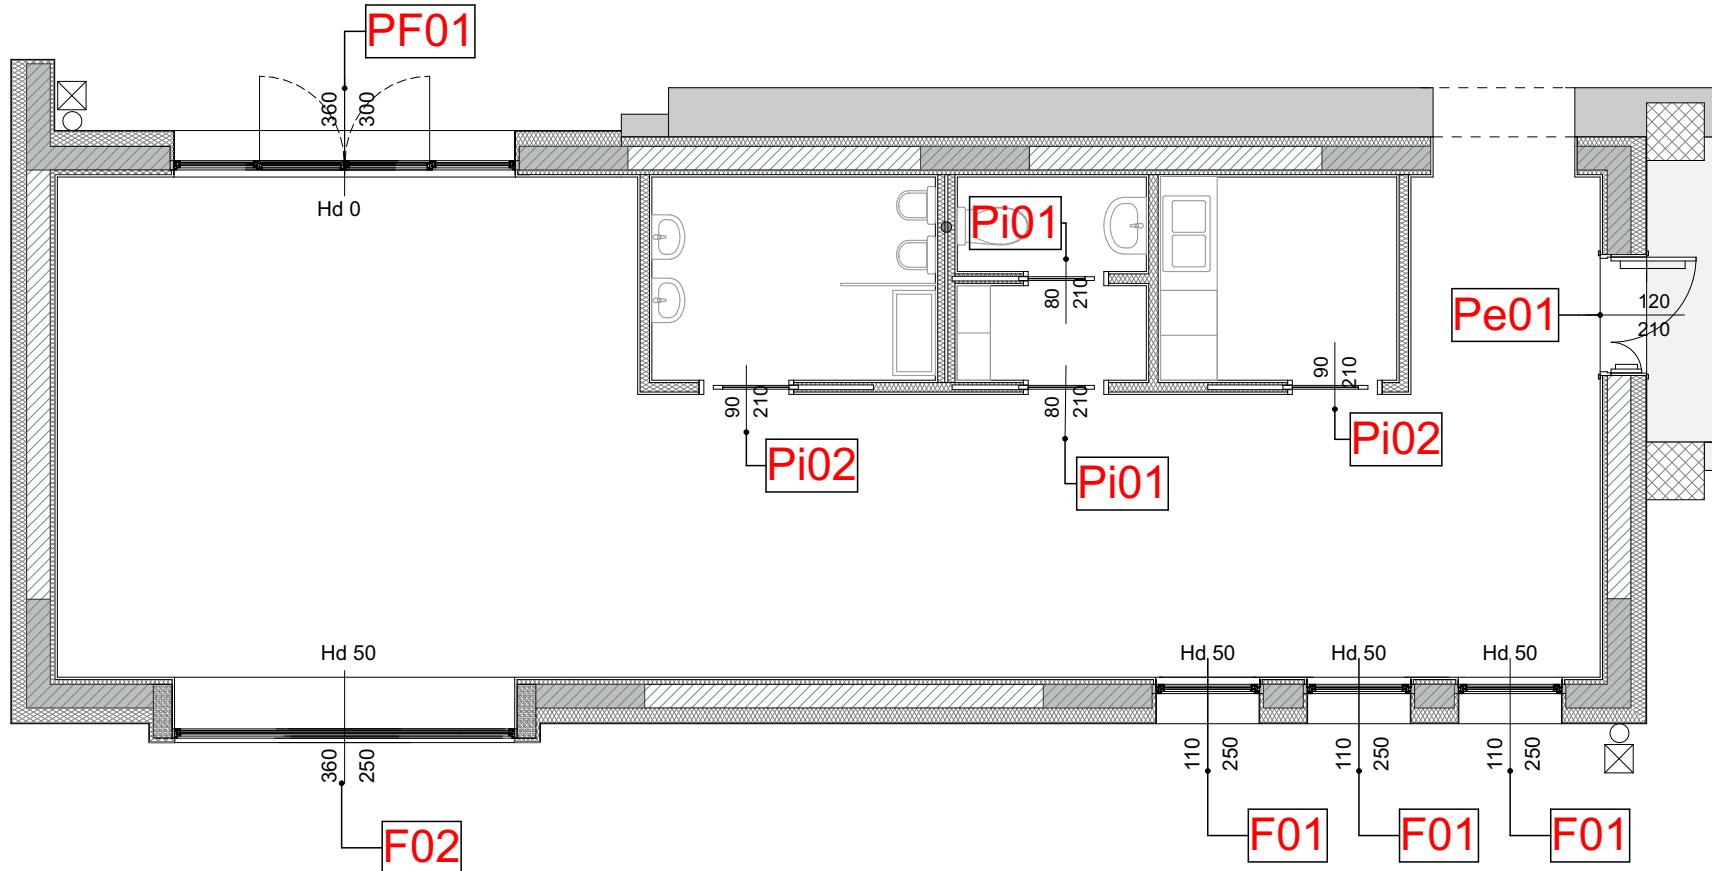

 VETRO DI SICUREZZA Classe 2 (B) UNIEN12600

 VETRO ANTICADUTA Classe 1 (B) UNIEN12600



N.B. VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

N.B. PER I VERSI DI APERTURA SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PRESENTE SCHEMA PLANIMETRICO E COMUNQUE VERIFICARE IN CANTIERE E CONCORDARE CON LA D.L.

<div>Regione Lombardia</div> <div>Comune di Cortenuova PROVINCIA DI BERGAMO</div> <div>24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2 Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064 PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it</div> <div></div>																															
	<div>TITOLO DELL'OPERA</div> <div>NUOVO VOLUME DA DESTINARE A MICRONIDO POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI PIAZZA ALDO MORO</div> <div>PROGETTO ESECUTIVO</div>																														
<div>COMMITTENTE: COMUNE DI CORTENUOVA (BG) Piazza Aldo Moro, 2 Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064 PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it</div>	<div>PROGETTISTA PLANEО srl</div> <div><div>sede legale Via Galileo Galilei, 5 20124 - Milano (MI) sede operativa Via Mazzini, 59 22050 - Mazzano (BS) Tel. 347 9637231 Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli email: francesca@planeo.it</div></div>																														
<div>ARCHITETTONICO</div>																															
<div>TITOLO ELABORATO</div> <div>A16 - PROGETTO ABACO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI</div>																															
<div>SCALA</div> <div>1:50</div>																															
<div>DATA</div> <div>Dicembre 2018</div>																															
<table><tr><td>REV3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE DELLA REVISIONE</td><td>REDAITO</td><td>VERIFICATO</td><td>APPROVATO</td></tr></table>		REV3						REV2						REV1						REV0						REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDAITO	VERIFICATO	APPROVATO
REV3																															
REV2																															
REV1																															
REV0																															
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDAITO	VERIFICATO	APPROVATO																										