


PIANTA PIANO TERRA
QUOTA +0,80 m

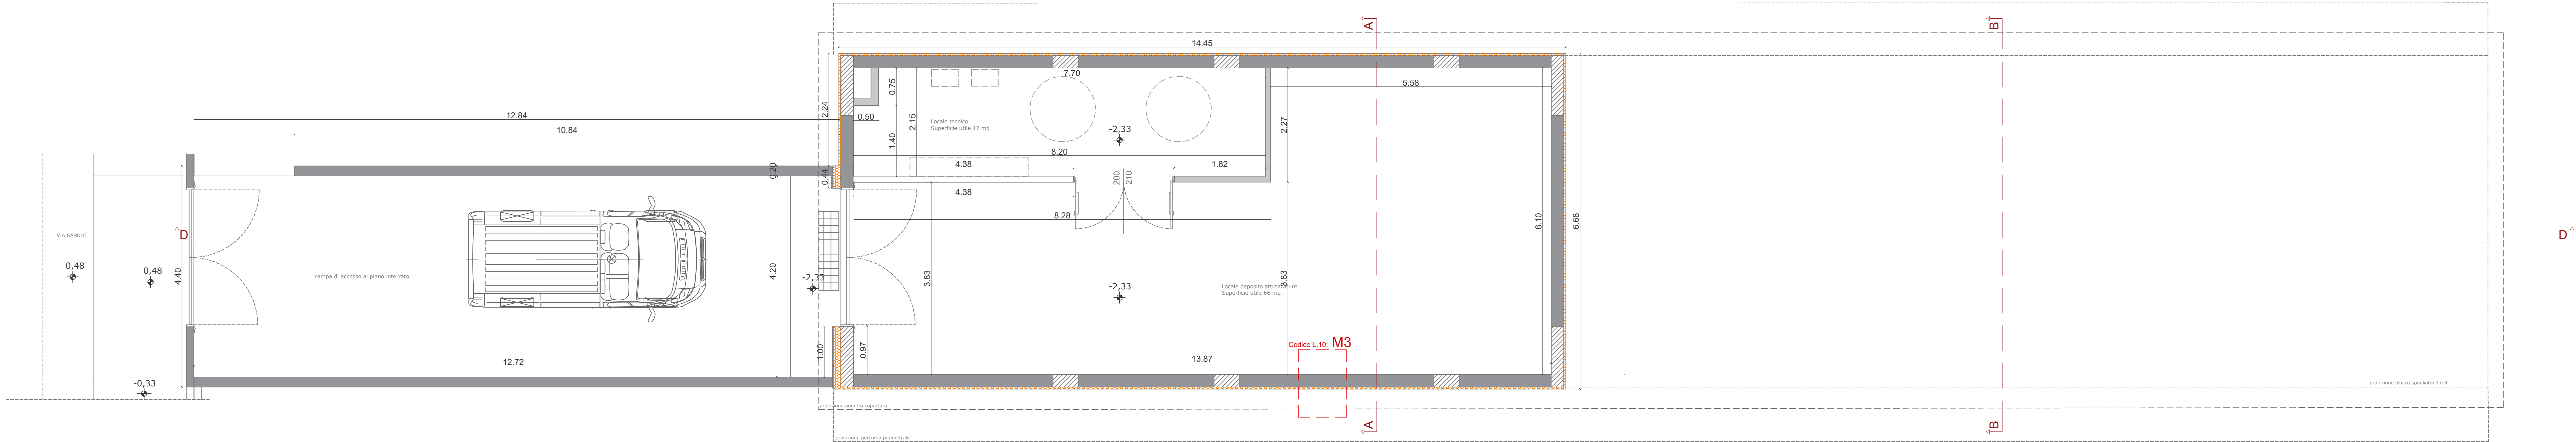


PIANTA PIANO INTERRATO
QUOTA -2,33 m


LEGENDA

- Finiture
- Struttura portante
- Pareti divisorie

Dettaglio delle stratigrafie - Scala 1:10

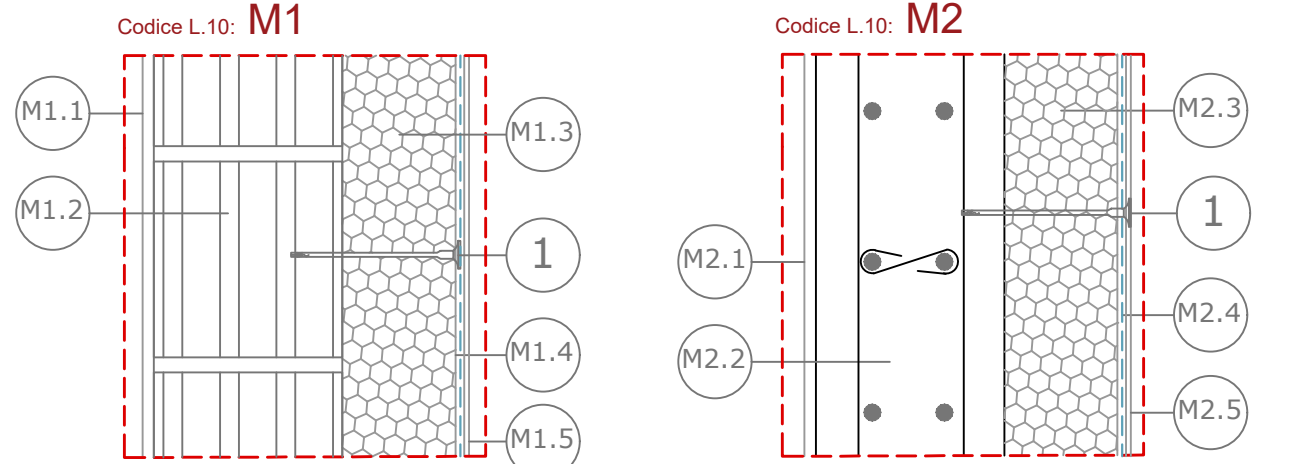


- M1.1 Intonaco interno sp. 1,5 cm
M1.2 Laterizio 25-25Px29Lx25H cm sp. 25 cm
M1.3 Polistirene espanso sintetizzato (EPS 200) sp. 15 cm λ 0,0347 W/mK
M1.4 Rasatura e rete in fibra di vetro sp.0,4 cm
M1.5 Finitura esterna sp. 1,5 cm
1. Tasselli di ancoraggio
- M2.1 Intonaco interno sp. 1,5 cm
M2.2 C.i.s armato (2% acciaio) sp. 25 cm
M2.3 Polistirene espanso sintetizzato (EPS 200) sp. 15 cm λ 0,0347 W/mK
M2.4 Rasatura e rete in fibra di vetro sp.0,4 cm
M2.5 Finitura esterna sp. 1,5 cm
1. Tasselli di ancoraggio

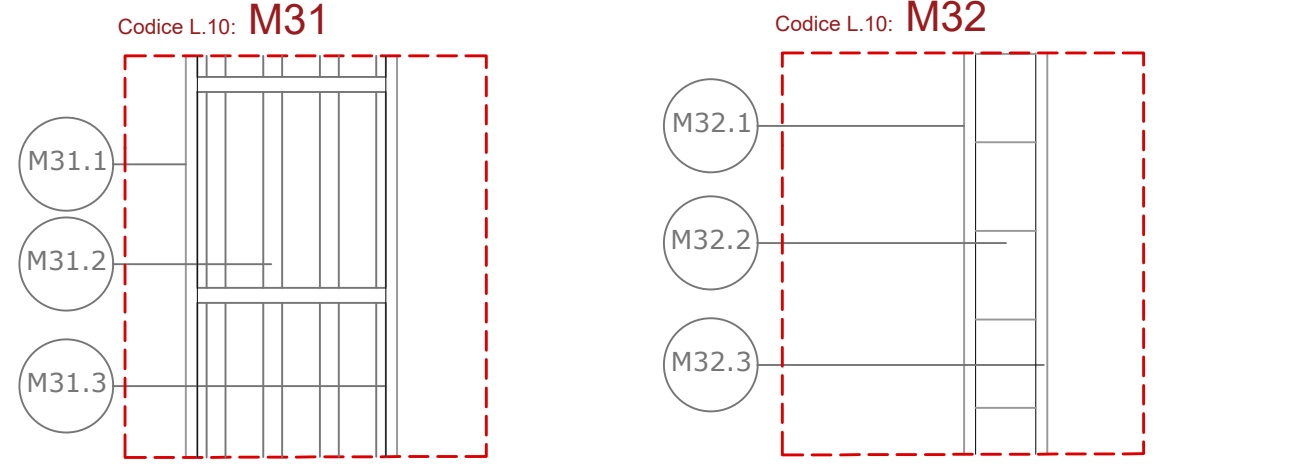

- M31.1 Intonaco sp. 1,5 cm
M31.2 Blocco forato sp. 25 cm
M31.3 Intonaco sp. 1,5 cm
- M32.1 Intonaco sp. 1,5 cm
M32.2 Mattone forato sp. 8 cm
M32.3 Intonaco sp. 1,5 cm

Tabella di verifica del rapporto RAI			
LOCALE	SUPERFICIE	RAPPORTO RAI minimo richiesto	SUPERFICIE VETRATA
Spiogliatoio 1	25 mq	1/10	4,62 mq
Spiogliatoio 2	25 mq	1/10	4,62 mq
Spiogliatoio 3	25 mq	1/10	4,62 mq
Spiogliatoio 4	25 mq	1/10	4,62 mq
Blocco docce	9 mq	1/10	2,31 mq
Bagno disabili	3,2 mq	minimo 0,50 mq	0,73 mq
Bagno atleti	1,1 mq	minimo 0,50 mq	0,73 mq
Locale	9,5 mq	1/8	1,26 mq
Primo soccorso	4,3 mq	1/8	0,73 mq
Primo soccorso	5 mq	1/10	1,26 mq
Spiogliatoio giudici di gara	7 mq	1/10	1,26 mq

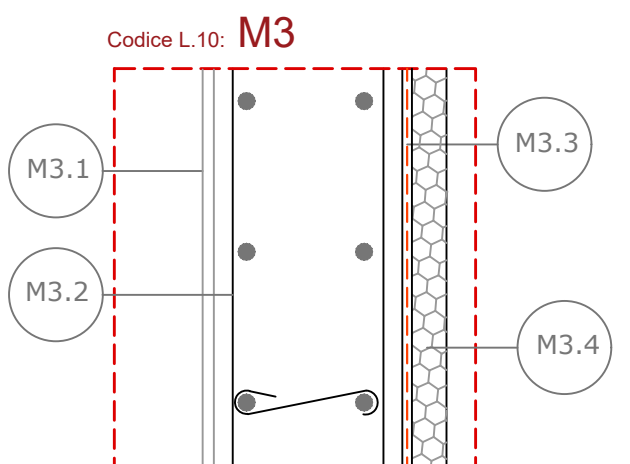

- M3.1 Intonaco interno sp.1,5 cm
M3.2 C.i.s. armato (2% acciaio) sp. 25 cm
M3.3 Pannelli di bentonite sp 0,46 cm
M3.4 Poliestere espanso estruso sp. 4 cm λ 0,033 W/mK



COMITENTE
COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

WeProject

WeProject s.r.l.

Management for urban development

Via Valtellina, 6
20159 Milano
tel +39 02 48002752
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it
www.weproject.it

P. IVA 07077100969

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO
SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CENTRO
SPORTIVO "VIVERE INSIEME"
Via 4 Novembre, 25/b - Curno (BG)
Progetto esecutivo

DATA
Maggio 2021

TAV. N.

CONTENUTO TAVOLA

PIANTE
STATO DI PROGETTO

IL COMMITTENTE

Comune di Curno (BG)

I PROGETTISTI
Ing. Ilaria Bresciani
Ing. Matteo Bertoni

Ing. Silvia Rossi
Ing. Zeudi Bergomi
Ing. Sergio Consolandi

