


PIANO TERRA

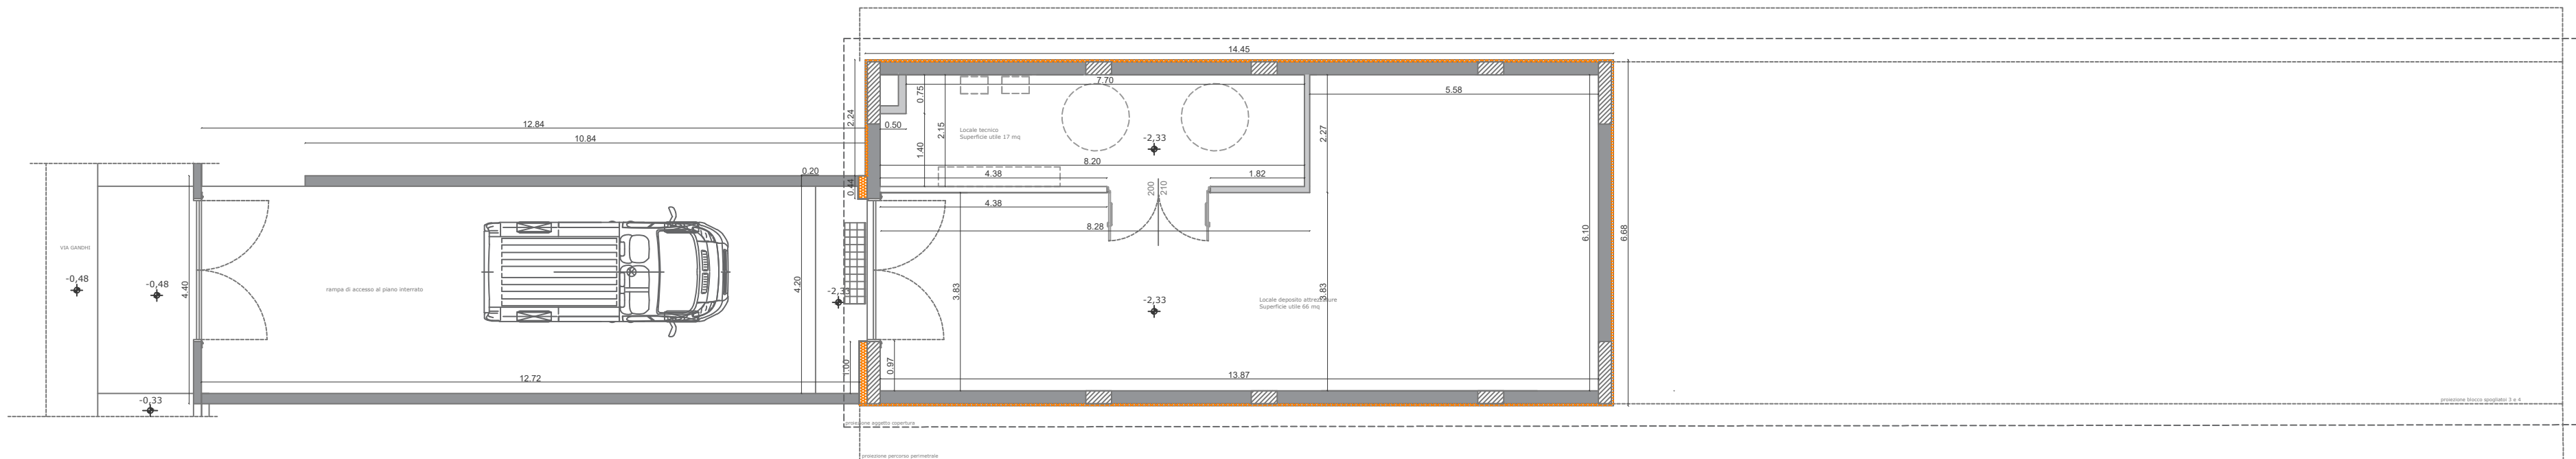


PIANO INTERRATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Servizi igienici

Altezze consigliate

Spazi di manovra

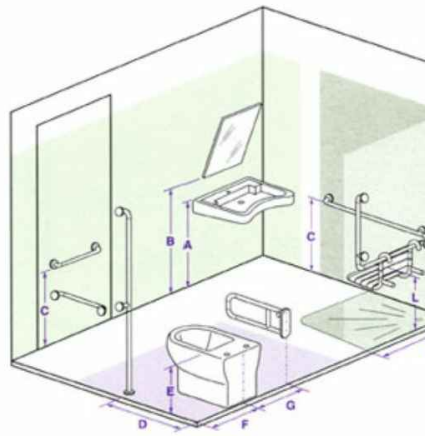

- ZONA LAVABO**
- A Lavabo: altezza massima cm 80
 - B Specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170
 - C Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max cm 80
- ZONA WC**
- D Maniglione verticale: distanza consigliata da WC cm 110
 - E Sanitario WC/bidet: altezza max cm 50
 - F Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale: min. cm 40
 - G Distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40
- ZONA DOCCIA**
- H Maniglione e corrimano orizzontali: H max. cm 80
 - I Dimensione minima piatto doccia a filo pavimento: cm 90 x 90
 - L Seduta sedile doccia: H max. cm 50

NORMATIVA ►
D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96
Obiettivo dei decreti (D.P.R.) n. 384/78 e 236/89 è quello di regolamentare le condizioni di vivibilità e sicurezza di ogni ambiente abitativo, sia pubblico che privato.




Cilofono	Campanello	P. Ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori
110-130	40-140	110-140	100-140	45-115	60-140

SERVIZI IGIENICI:

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento del tipo senza colonna e con sifone accostato o incassato nella parete (dotato di doccetta e telefono)

WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento o bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono

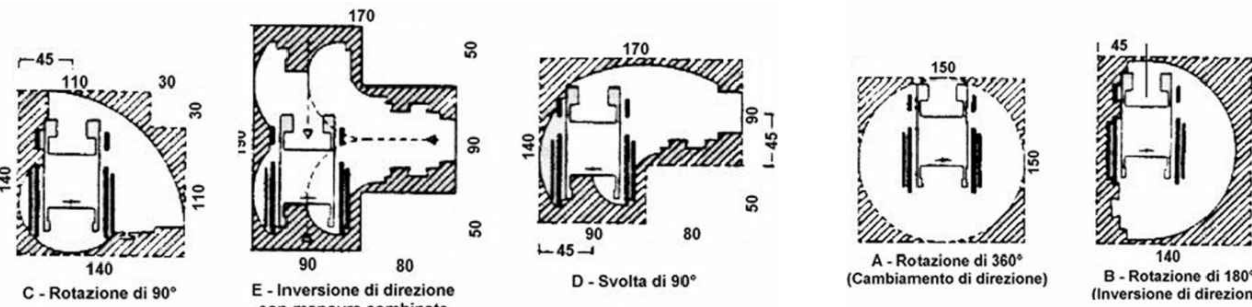

NOTA: il livello a piano interrato non è stato preso in considerazione nell'analisi dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche in quanto si tratta di soli ambienti di servizio e pertanto non fruibili dall'utenza.



WeProject s.r.l.
Management for urban development

Via Valtellina, 6
20159 Milano
tel +39 02 48002752
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it
www.weproject.it

P. IVA 07077100969

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO "VIVERE INSIEME"
Via 4 Novembre, 25/b - Curno (BG)
Progetto esecutivo

A.05
Verifica abbattimento barriere architettoniche e accessibilità

Ing. Ilaria Bresciani
Arch. Alessandra Campostrini
Ing. Laura Boldi

Ing. Silvia Rossi
Ing. Zeudi Bergomi
Ing. Sergio Consolandi

A 5409
Ingegnere
LARIA BRESCIANI
Ciclo
geomatico