


PIANTA PIANO TERRA

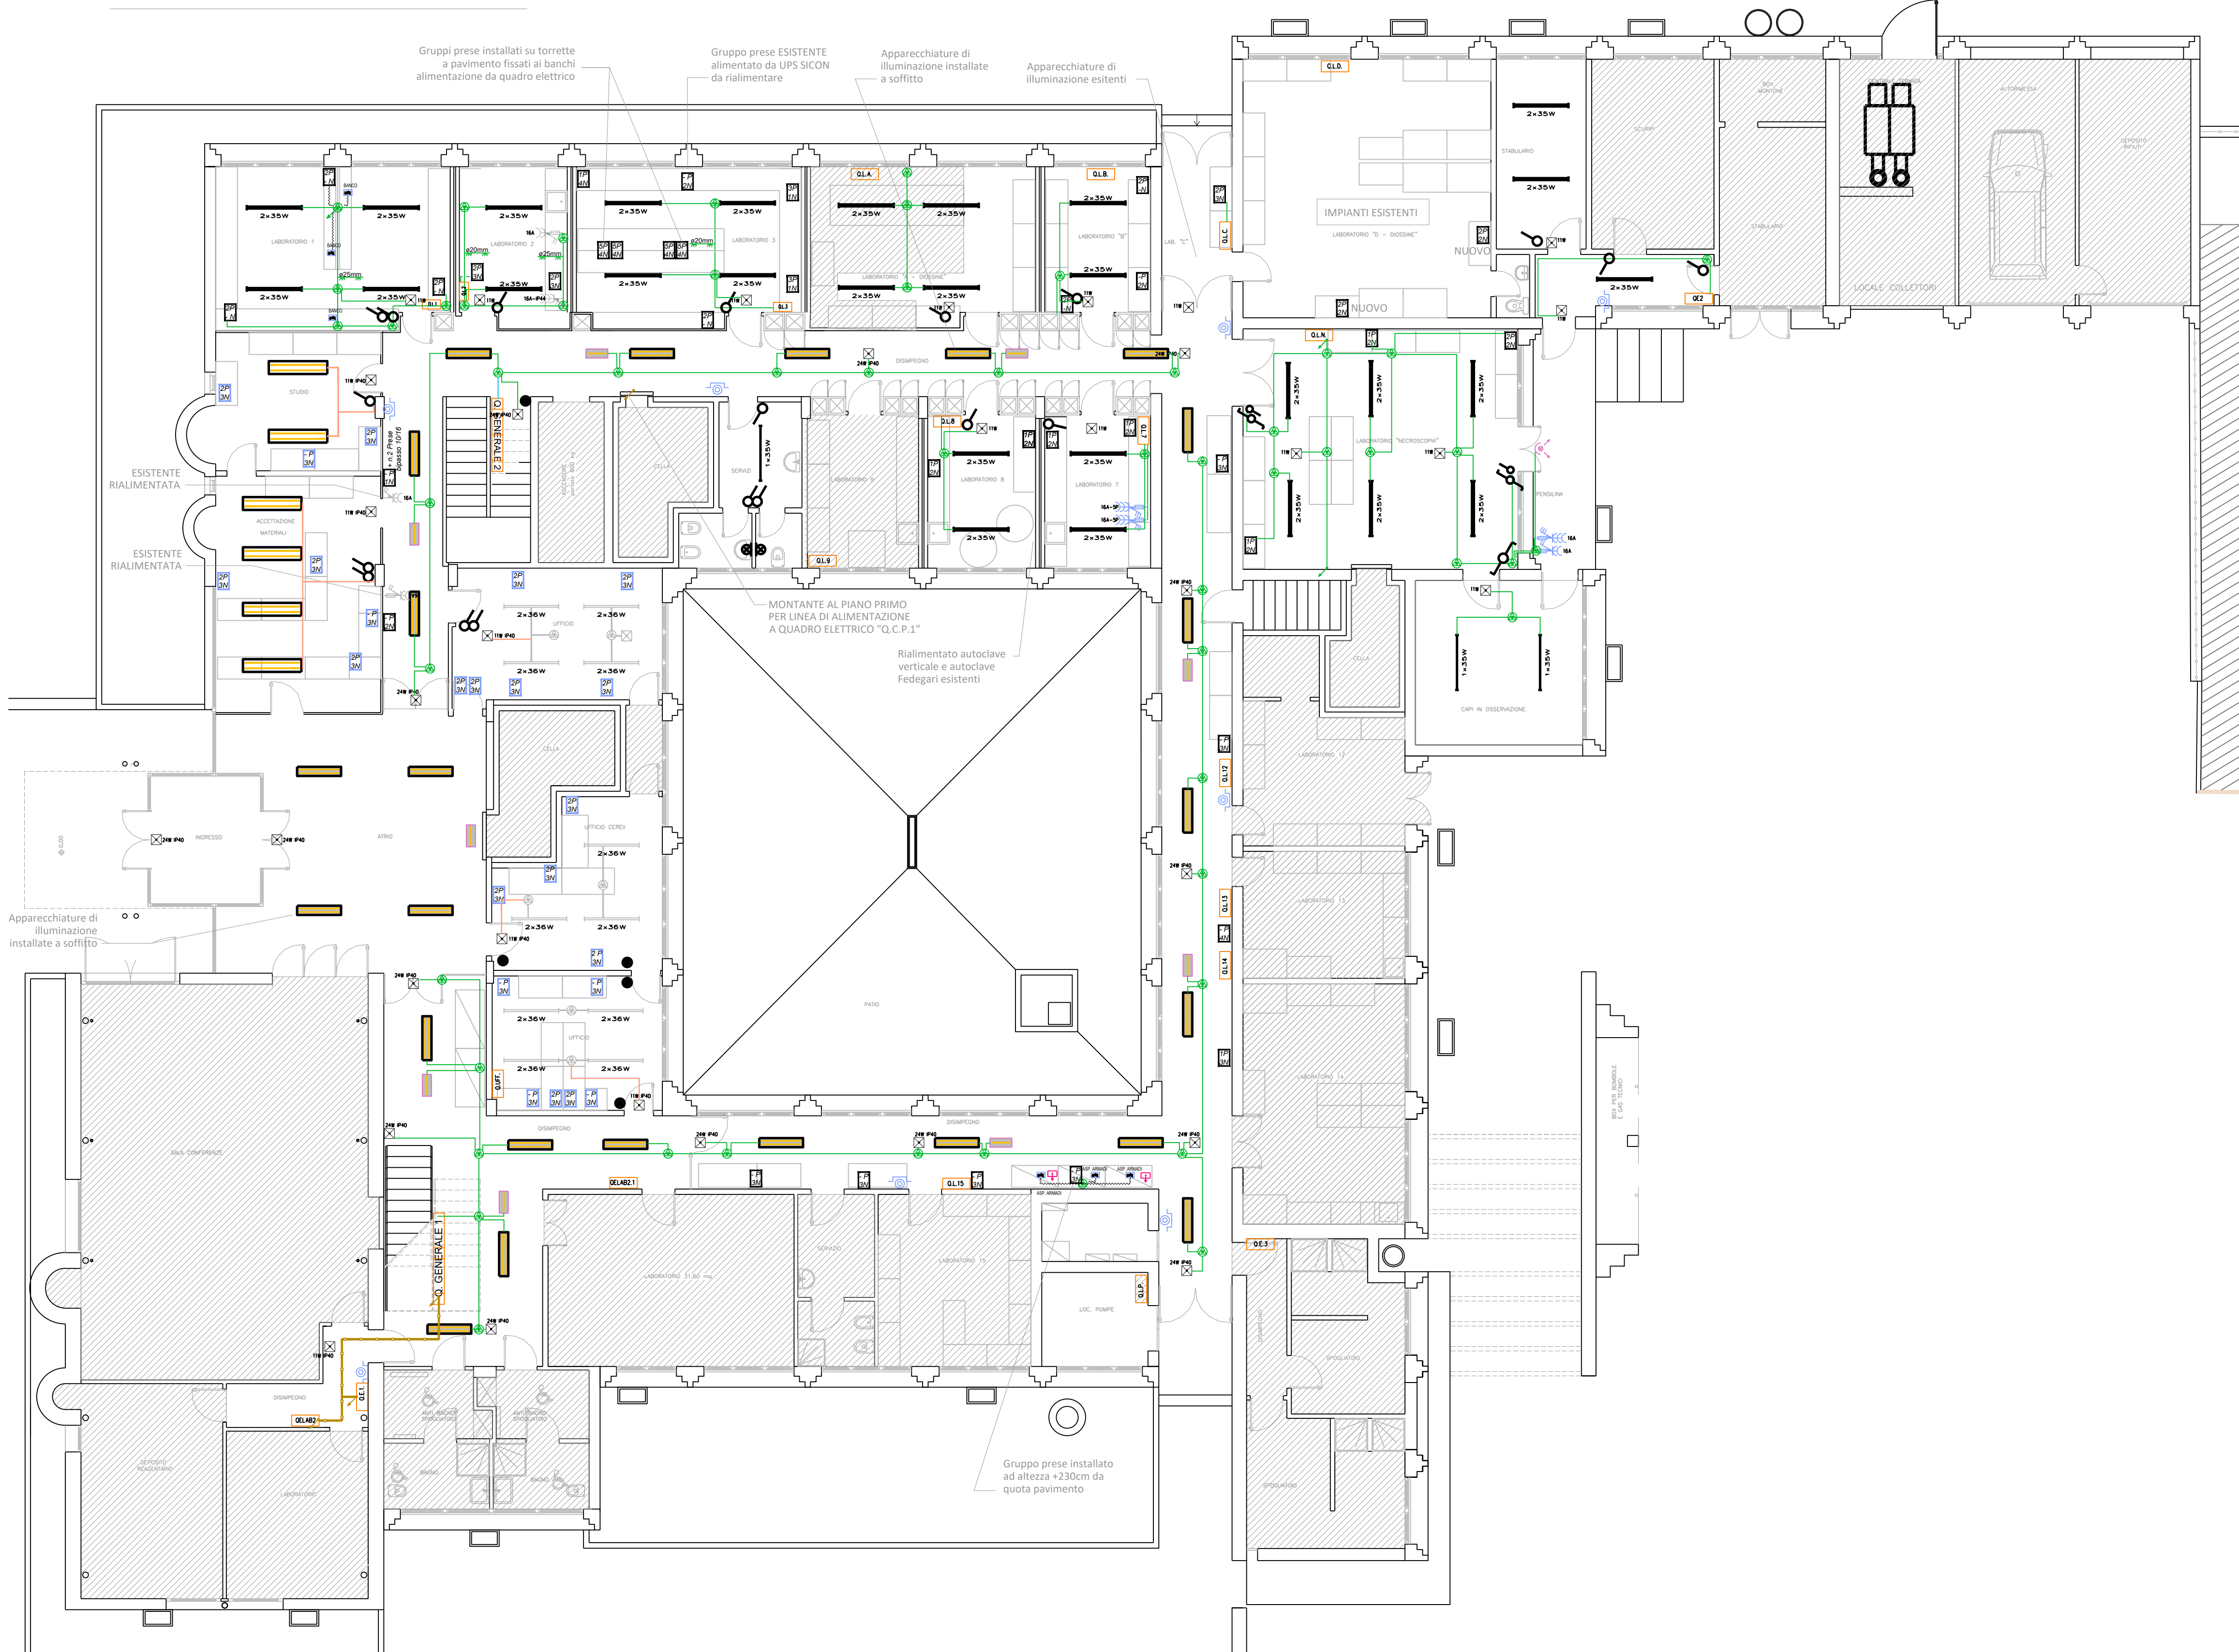

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ELETTRICO			
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Canali metallici esistenti, attualmente utilizzati per la distribuzione di linee elettriche ed impianti speciali, da mantenere in essere eliminando i conduttori dell'impianto elettrico non necessari		Quadro elettrico Generale Piano Terra Sezione 1
	Passerella a filo metallico in acciaio elettrolitico (finitura E2) della Legrand, serie F31, dimensioni 400x75mm completa di accessori di installazione e copertina di chiusura (solo nei tratti in verticale)		Quadro elettrico Generale Piano Terra Sezione 2
	Canale in Acciaio Zincato e Verniciato in colore RAL 9016, della Legrand, serie P31, con base chiusa, dimensioni 400x75mm completa di accessori di installazione e copertina di chiusura		Quadro elettrico Laboratorio 1
	Canale in Acciaio Zincato e Verniciato in colore RAL 9016, della Legrand, serie P31, con base chiusa, dimensioni 300x75mm completa di accessori di installazione e copertina di chiusura		Quadro elettrico Laboratorio 2
	Canale in Acciaio Zincato e Verniciato in colore RAL 9016, della Legrand, serie P31, con base chiusa, dimensioni 200x75mm completa di accessori di installazione e copertina di chiusura		Quadro elettrico Laboratorio 3
	Tubazioni in acciaio tipo Legrand mod. TAZ, diam. 25, complete di accessori di installazione		Quadro elettrico Laboratorio A - Esistente Rialimentato
	Canale a parete / soffitto in PVC di colore bianco delle dimensioni di 22/30x10mm della BOCHOTTI serie TML, completa di accessori di installazione		Quadro elettrico Laboratorio B - Esistente Rialimentato
	Tubazioni in PVC per presa a parete e soffitto complete di accessori di installazione per garantire grado di protezione IP55 - Diametro 20/25/30mm se non diversamente specificato in pianta		Quadro elettrico Laboratorio C - Esistente Rialimentato
	Indicazione delle dimensioni delle tubazioni in PVC		Quadro elettrico Laboratorio D - Esistente Rialimentato
	Scala di detrazione in PVC completa di accessori di installazione aventi grado di protezione >= IP56		Quadro elettrico Laboratorio N - Mesocopia
	Conduttura eccedente		Quadro elettrico Laboratorio 7
	Conduttura discendente		Quadro elettrico Laboratorio 8
	Interruttore unipolare 10A		Quadro elettrico Laboratorio 9
	Interruttore unipolare 10A con lampada di segnalazione		Quadro elettrico Laboratorio 12 - Esistente Rialimentato
	Deviatore unipolare 10A		Quadro elettrico Laboratorio 13 - Esistente Rialimentato
	Pulsante unipolare 10A con lampada di segnalazione		Quadro elettrico Laboratorio 14 - Esistente Rialimentato
	Interruttore automatico magnetotermico differenziale IP4N 16A P40/30A 10+30mA (serie civile)		Quadro elettrico Laboratorio 15 - Esistente Rialimentato
	Pulsante di segnalazione di emergenza in scatola isolante di colore rosso con vetro in inorganico, con lampada di segnalazione integrata circuito di comando di colore verde - 230VAC - Viti particolari		Quadro elettrico Laboratorio 2 - Esistente Rialimentato
	Pressa CEE 3P+N+T 16A interbloccata con fusibili di protezione avente grado di protezione IP65		Quadro elettrico Laboratorio 2.1 - Esistente Rialimentato
	Pressa CEE 3P+N+T 16A interbloccata con fusibili di protezione avente grado di protezione IP65		Quadro elettrico Ufficio CEREV
	Pressa CEE 2P+N+T 16A interbloccata con fusibili di protezione avente grado di protezione IP65		Quadro elettrico UPS generale
	Pressa CEE 3P+N+T 16A interbloccata senza fusibili di protezione avente grado di protezione IP65		Quadro elettrico Scottopente / Locale Tecnico Pompe - Esistente Rialimentato
	Pressa serie civile 2P+N+T UNEL 10/16A		Quadro elettrico Laboratorio 17
	Pressa CEE 2P+N+T 16A interbloccata con fusibili di protezione - Esistente		Quadro elettrico Laboratorio 18
	Pressa CEE 3P+N+T 16A interbloccata senza fusibili di protezione - Esistente		Quadro elettrico Laboratorio 19
	Gruppo prese da parete installate a parete composto da: • n°1 a 2 scale profilato a 12 moduli IP44 • n°1 variabile di prese UNEL sezione energia NORMALE secondo il numero indicato a fianco lettera N. • n°1 variabile di prese UNEL sezione energia PREFERENZIALE secondo il numero indicato a fianco lettera P. • n°1 interbloccato 2P 16A per accensione prese Linea Preferenziale		Quadro elettrico Laboratorio 20
	Gruppo prese da parete installate a parete composto da: • n°1 a 2 scale profilato a 12 moduli IP44 • n°1 variabile di prese UNEL sezione energia NORMALE secondo il numero indicato a fianco lettera N. • n°1 variabile di prese UNEL sezione energia PREFERENZIALE secondo il numero indicato a fianco lettera P. • n°1 interbloccato 2P 16A per accensione prese Linea Preferenziale		Quadro elettrico Sistema di Trattamento Aria - Esistente Rialimentato
	Termostato ambiente		Quadro elettrico UPS Semirattato
	UPS - Gruppo di continuità. Potenza, tensione in ingresso ed uscita specificata in pianta		Quadro elettrico Corridoio Sala Riunioni
	Punto alimentazione apparecchiatura fissa - Indicazione del tipo di apparecchio in pianta		Quadro elettrico Laboratorio Ex Stabulari
	Punto alimentazione unità interna di condizionamento / climatizzazione		Quadro elettrico Spogliatoi - Esistente Rialimentato
	Apparecchio per illuminazione a soffitto con corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione IP65, alim. elettronico EEL AL lampada 1x36W CO, della 3P tipo modello 3P Pesa Trasparente 300		Quadro elettrico Corridoio Laboratorio Nuovi Piano 1°
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Quadro elettrico Corridoio Sala Riunioni
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Quadro elettrico Distribuzione piano seminterrato - Esistente, modificato ed integrato
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Quadro elettrico Illuminazione / Deposito seminterrato - Esistente Rialimentato
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchiatura per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 110W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchiatura per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)
	Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampada 1x 36W, alim. elettronico, grado INOX, attacco rapido. Marca IDEALUX mod. LUCE IP65 art. 524458ALV/FHCAE		Apparecchio per illuminazione di emergenza / sicurezza dotata di lampada fluorescente da 24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (30 secondazioni)