














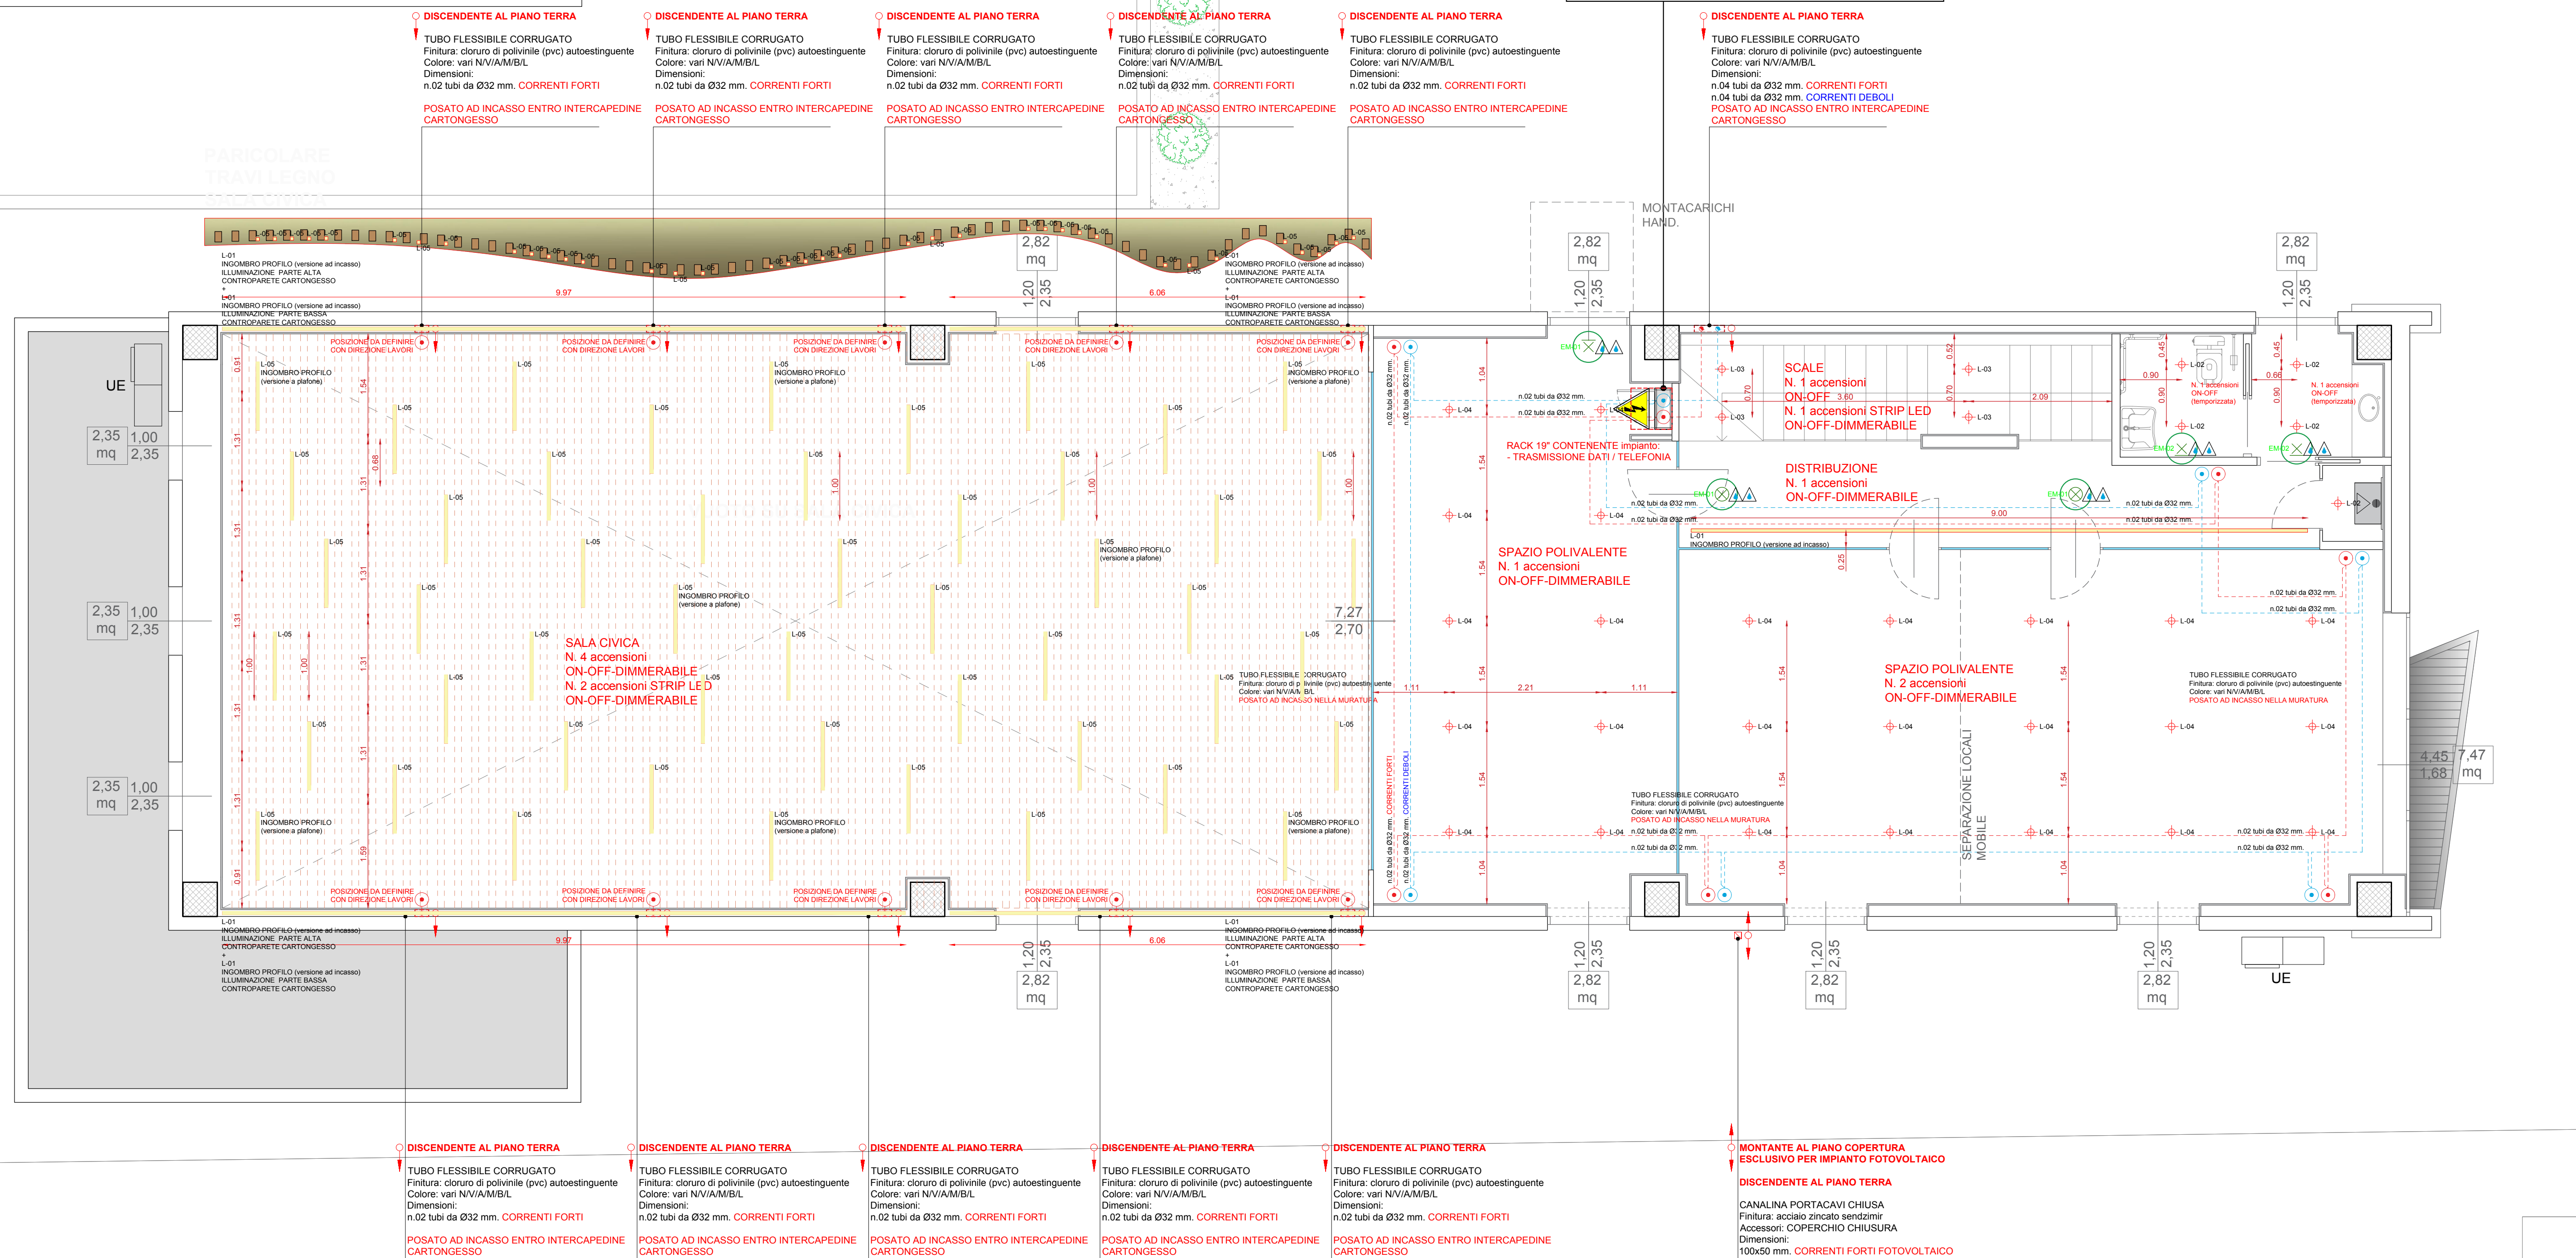


	L-01 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio ad incasso nel controsoffitto lunghezza hofito, da 10 cm a 6 m tipologia sorgente: 1xLED / 12 Wm 24V - flusso luminoso: <b>1351 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>3000°K</b> - resa cromatica: Ra > 80 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP20 - classe isolamento: II
		L-02 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio ad incasso nel controsoffitto tipologia sorgente: 1xLED / 12 W - flusso luminoso: <b>1015 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>3000°K</b> - resa cromatica: Ra > 90 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP40 - classe isolamento: II
		L-03 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio ad incasso nel controsoffitto tipologia sorgente: 1xLED / 18 W - flusso luminoso: <b>1523 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>3000°K</b> - resa cromatica: Ra > 90 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP40 - classe isolamento: II
		L-04 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio ad incasso nel controsoffitto tipologia sorgente: 1xLED / 25 W - flusso luminoso: <b>2102 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>3000°K</b> - resa cromatica: Ra > 90 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP40 - classe isolamento: II
		L-05 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio a vista sul soffitto lunghezza hofito, da 10 cm a 6 m tipologia sorgente: 1xLED / 18 Wm 24V - flusso luminoso: <b>2035 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>3000°K</b> - resa cromatica: Ra > 80 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP20 - classe isolamento: II
		L-06 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio a vista sul soffitto tipologia sorgente: 1xLED / 42 W - flusso luminoso: <b>4401 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>4000°K</b> - resa cromatica: Ra > 90 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP65 - classe isolamento: I
		LE-01 illuminazione ordinaria	CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio a vista sul soffitto tipologia sorgente: 1xLED / 6.5 W - flusso luminoso: <b>566 lm</b> temperatura colore sorgente: <b>4000°K</b> - resa cromatica: Ra > 80 - UGR Unifled Glare Rating: grado di protezione: IP65 - classe isolamento: I
		EM-01 illuminazione emergenza (batteria inclusa autonoma 7h)	CORPO ILLUMINANTE per installazione a parete, montaggio a vista/incasso su parete tipologia sorgente: 1xLED / --- W - flusso luminoso: <b>1000 lm</b> grado di protezione: IP65 - classe isolamento: II SICLA U    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO BASSO SICLA O    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO ALTO SICLA L    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO SINISTRA SICLA R    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO DESTRA
		EM-02 illuminazione emergenza (batteria inclusa autonoma 7h)	CORPO ILLUMINANTE per installazione a parete, montaggio a vista/incasso su parete tipologia sorgente: 1xLED / --- W - flusso luminoso: <b>300 lm</b> grado di protezione: IP65 - classe isolamento: II SICLA U    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO BASSO SICLA O    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO ALTO SICLA L    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO SINISTRA SICLA R    SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA VERSO DESTRA



	PUNTO LUCE GENERICO IP x0 INSTALLATO A SOFFITTO		PUNTO LUCE GENERICO IP x4 INSTALLATO A SOFFITTO
	PUNTO LUCE GENERICO IP x0 INSTALLATO A PARETE		PUNTO LUCE GENERICO IP x4 INSTALLATO A PARETE
	PUNTO LUCE GENERICO IP x0 INSTALLATO A PAVIMENTO		PUNTO LUCE GENERICO IP x4 INSTALLATO A PAVIMENTO
	PUNTO LUCE GENERICO IP x5 INSTALLATO A SOFFITTO		PUNTO LUCE GENERICO IP x7 - IP x8 INSTALLATO A SOFFITTO
	PUNTO LUCE GENERICO IP x5 INSTALLATO A PARETE		PUNTO LUCE GENERICO IP x7 - IP x8 INSTALLATO A PARETE
	PUNTO LUCE GENERICO IP x5 INSTALLATO A PAVIMENTO		PUNTO LUCE GENERICO IP x7 - IP x8 INSTALLATO A PAVIMENTO

	<b>CANALINA PORTACAVI CHIRUSA</b> Finiture: acciaio zincato verniciato
	<b>PASSERELLA PORTAVI A FILO</b> Finiture: acciaio zincato verniciato
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CASSETTA DI DERIVAZIONE A SENSI NEL CONTROSPINTO</b> Finiture: cloruro di polivinile (PVC) autolubrificante - Colore: grigio RAL 7035 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: II</li> <li><b>CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI PORTI</b> Finiture: cloruro di polivinile (PVC) autolubrificante - Colore: grigio RAL 7035 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: II</li> <li><b>CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI DEROLTI</b> Finiture: cloruro di polivinile (PVC) autolubrificante - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: II</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CASSETTA DI DERIVAZIONE IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO, DI SEZIONE QUADRATA (RETTANGOLOARE), SENZA DOPPIO CHIRUSO</b> Finiture: acciaio zincato verniciato - Classe: <b>B125</b> (CARICO DI ROTTURA 125 KN)</li> </ul>

