


PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA (BG)

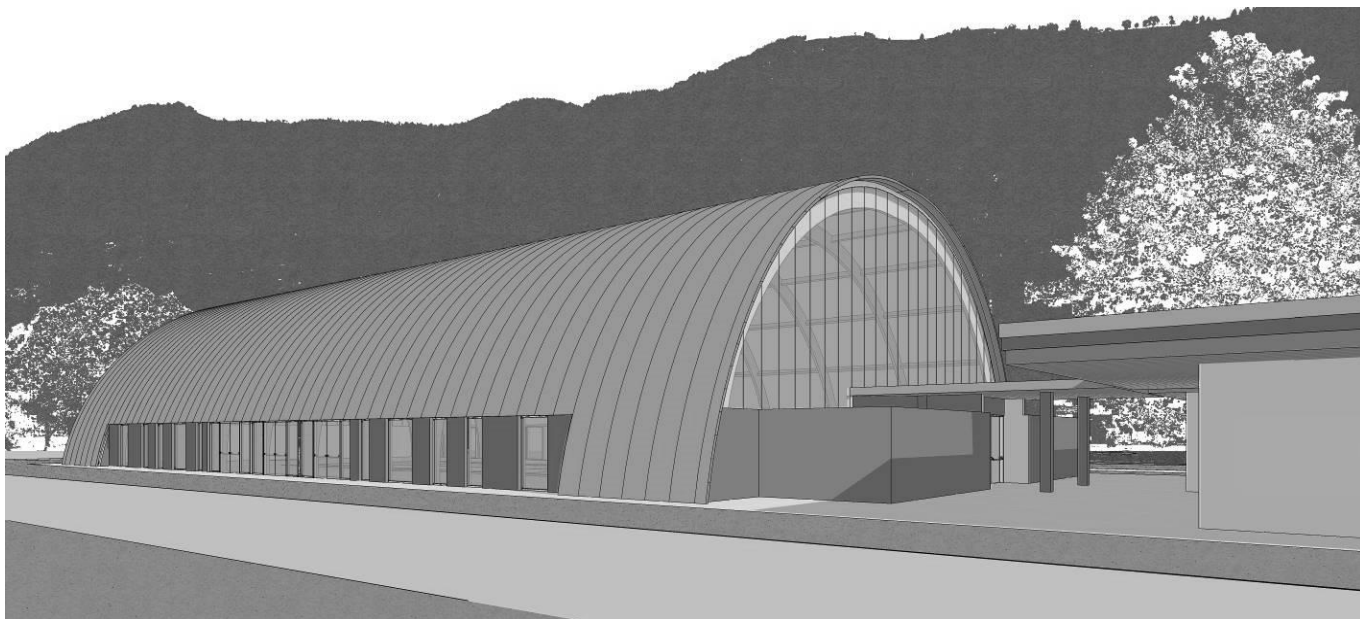

COMMITTENTE:

Comune di Rovetta (BG)

studio **28**architettura
architetti associati

24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini

Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco

Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti

Iscritto Albo Arch. Bg. n° 2156

ALLEGATO "C"

Comune di Rovetta
Provincia di Bg

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il Centro Sportivo Comunale "Gian Paolo Marinoni"
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA.
CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta (Bg)

Rovetta, 20/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO PRO-TEMPORE \$EMPTY_COM_10\$ MAURO MARINONI)

Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco
Via F.Nullo, 28/a
24128 BERGAMO (BG)
Tel.: 035. 243747 - Fax: 035.248074
E-Mail: info@studio28a.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 1S.00.010.00 10	<p>Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. (par.ug.=2*13)</p> <p>SOMMANO cadauno</p>	26,00				26,00		
						26,00	46,76	1'215,76
2 X0.1.005.000 10.a	<p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta e legata alla recinzione esistente del Centro Sportivo. Compreso un eventuale spostamento e</p>							
	A R I P O R T A R E							1'215,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'215,76
3 NC.10.350.0 030.a	riposizionamento. Per tutta la durata del cantiere (lung.=14,00+12,00+4,00+33,00+139,00+32,00+8,00)		242,00		1,700	411,40		
	SOMMANO m2					411,40	7,36	3'027,90
	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzoario. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio (lung.=55,00+26,00)	2,00	81,00		3,500	567,00		
	SOMMANO m²					567,00	15,57	8'828,19
4 NC.10.350.0 030.b	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzoario. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (lung.=55,00+26,00)	4,00	81,00		3,500	1'134,00		
	SOMMANO m²					1'134,00	0,68	771,12
5	Impianto di distribuzione di							
	A R I P O R T A R E							13'842,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'842,97
X0.1.010.000 20	acqua potabile per cantiere, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali (da 3/4")		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	11,25	337,50
6 X0.1.015.000 15.c	Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione in neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55), per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	239,54	239,54
7 X0.1.015.000 15.d	Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione in neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55), per ogni mese successivo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	86,02	602,14
8 X0.1.015.000 17.l	Fornitura e posa in opera di cavo per servizio mobile completo di accessori per i collegamenti: Cavo tipo H07RN-F sez. 4x10 mm2 + 10 PE		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	14,06	421,80
9 X0.1.020.000 10	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,31	199,65
10 X0.4.010.000 05	Elmetto comune per l'assorbimento degli urti, in polietilene con fascia antisudore e bardatura regolabile. Costo d'uso per mese (par.ug.=5*8)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,07	42,80
	A R I P O R T A R E							15'686,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'686,40
11 X0.1.005.000 40	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	23,59	188,72
12 X0.1.005.000 56	Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,40	43,20
13 X0.1.005.000 60	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,21	81,68
	Parziale LAVORI A CORPO euro							16'000,00
	T O T A L E euro							16'000,00
	Rovetta, 20/09/2022							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							