
[illegible]

TIPOLOGIA EDIFICIO:	SENSIBILE		PROGETTAZIONE:	ANTISISMICA
ZONA SISMICA:	3	ag (S.L.V.) = 0.096 g	METODO DI CALCOLO:	S
Vita nominale (Vn):	50	Classe d'uso: III \Rightarrow Cu: 1.5	Periodo di riferimento (Vr) = Vn*Cu =	

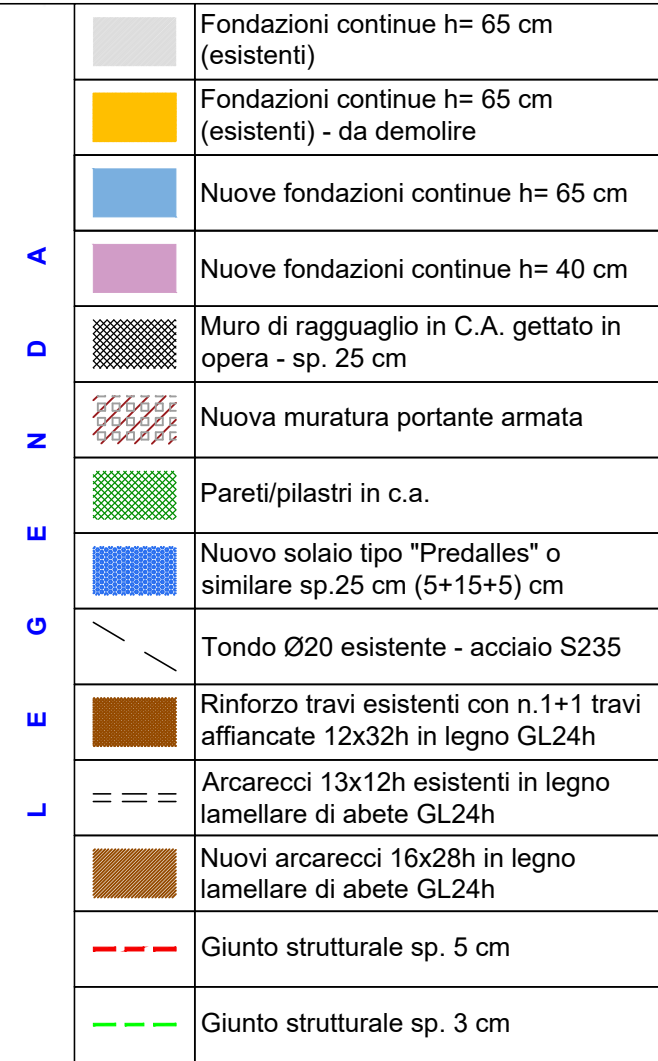

CARICHI:

Peso proprio	10 daN/m
Carico permanente	15 daN/m
Carico variabile	194 daN/m

FILE

\$5

scal
1:100 - 1:5