


## PARTICOLARE B - PROLUNGAMENTO MURO SCALA 1/10



- PRESCRIZIONI PER COMPLETAMENTO MURETTO
- Demolizione di pavimentazione esistente, fino alla testa del muretto esistente;
  - Apertura del foro a roto-percussione di dimensione pari a 15cm;
  - Aspirazione completa delle polveri;
  - Iniettare la resina nel foro partendo dal fondo, riempiendo il foro per circa 2/3, (in tal modo la fuoriuscita di un lieve eccesso di resina dà la certezza visiva che l'ancoraggio è ottimale);
  - Inserire la barra ruotandola leggermente per una migliore disposizione dell'ancorante. La resina in eccesso può essere rimossa subito o una volta indurita con uno scalpello;
  - Applicazione del primer per migliorare l'aderenza;
  - Getto del betoncino ad alta resistenza, fino alla quota di progetto;

## PARTICOLARE C - RIFACIMENTO RECINZIONE SCALA 1/10

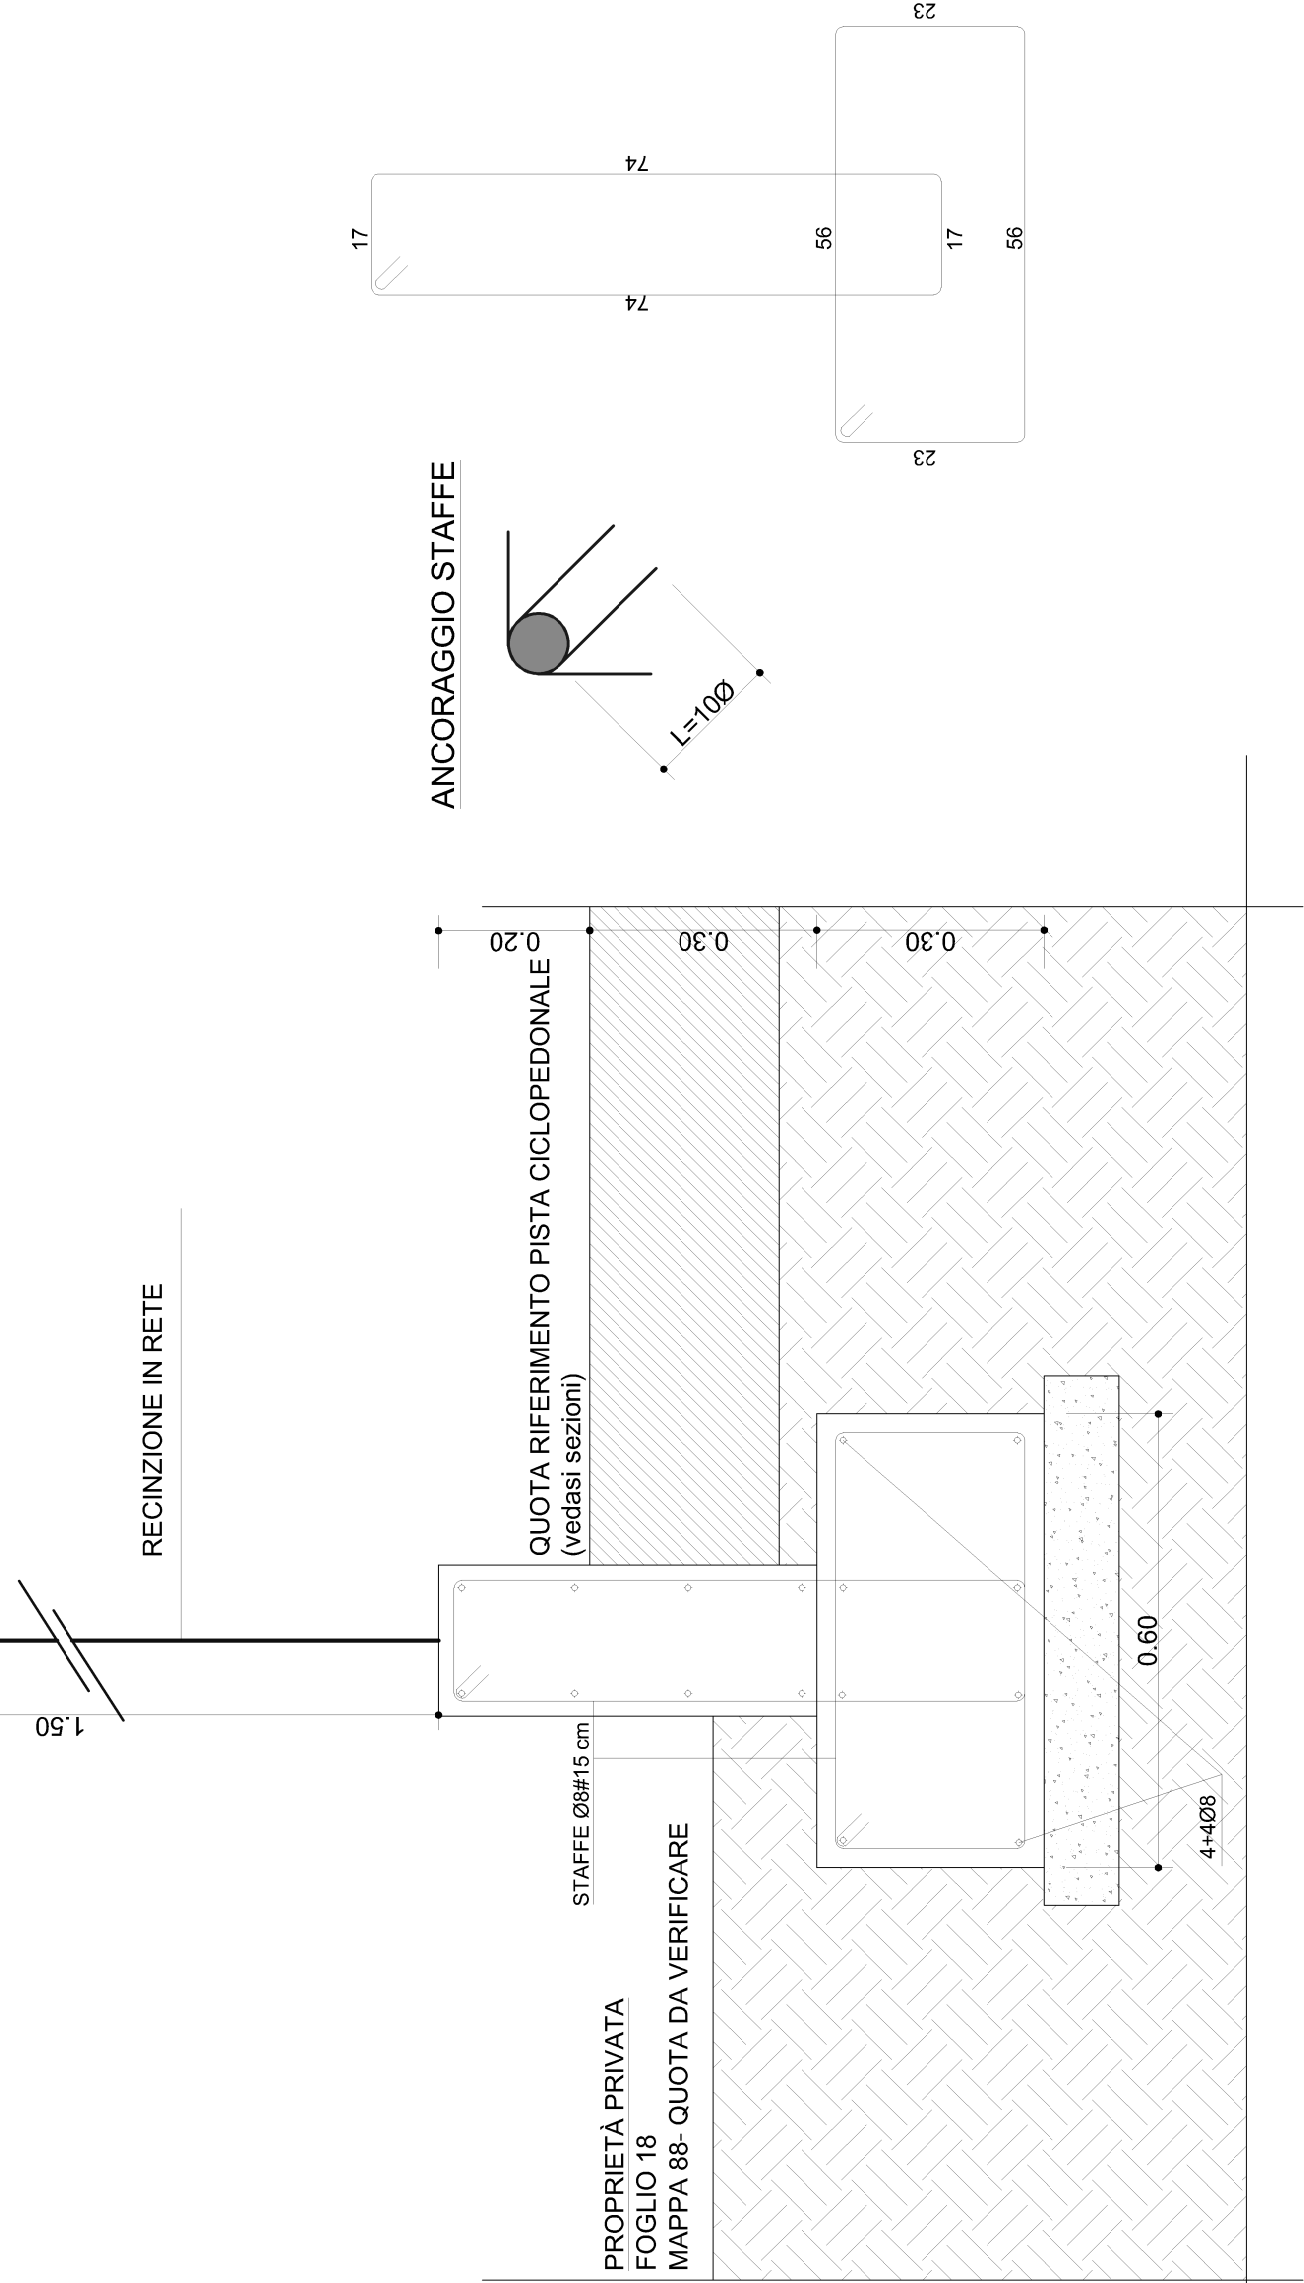

AREA  
TECNICA



## Provincia di Brescia

### Settore delle Strade e dei Trasporti

Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture

Strada:

S.P.116 VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C

Ubicazione:

Comune di Nuvolera - Località Scaiola

Intervento:

CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE  
CON BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA  
S.S.45 BIS, LOCALITÀ SCAIOLA IN COMUNE  
DI NUVOLERA

Oggetto:

PARTICOLARI ESECUTIVI  
MURETTI E CORDONATURE

Scala:

VARIE

Numero:

STD10.1

Il Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti:

Dott. Arch. Pierpaola Archini

R.U.P.:

Dott. Ing. Giuseppe ONGARO

Progettista:

Dott. Ing. Giuseppe ONGARO

Direttore Lavori:

Dott. Ing. Giuseppe ONGARO

Collaboratori:

Geom. Antonio Manessi  
Arch. Maria Cejudo Pelegrina

Progettista Strutture:

Coordinatore Sicurezza:  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
AVALLI&PEZZOTTI

Nome File:

Revisori Progettazione: S.P.116 - Villanuova S/C  
ELABORATI GRAFICI

Redatto da:

Geom. Antonio Manessi  
Arch. Maria Cejudo Pelegrina

Verificato da:

Ing. Antonio Zammarchi

Data:

Gennaio 2023

Data e Numero Revisione: