


	LOCALE	SUPERFICIE PAVIMENTO [mq]	1/8 SUPERFICIE PAVIMENTO [mq]	SUPERFICIE APERTURE [mq]	RAPPORTO AEROILLUMINANTE	
ASILO NIDO DI PROGETTO	WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	ANTI-WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	SPOGLIATOIO	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC MAESTRE	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC MAESTRE E DISABILI	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	SEZIONE 1	43,30	5,41	5,76	5,73 > 5,41	VERIFICATO
	SEZIONE 2	43,30	5,41	5,64	5,64 > 5,41	VERIFICATO
	SEZIONE 3	39,77	4,97	5,48	5,48 > 4,97	VERIFICATO
	SCALDAVIVANDE	54,44	6,81	7,56	7,56 > 6,81	VERIFICATO
SCUOLA INFANZIA DI PROGETTO	CORRIDOIO	NON SOGGETTO A VERIFICA R.A.I.				
	LABORATORIO	50,95	6,37	7,56	7,56 > 6,37	VERIFICATO
	SPOGLIATOIO BAMBINI	54,34	6,79	10,44	10,44 > 6,79	VERIFICATO
	MENSA	54,34	6,79	8,28	8,28 > 6,79	VERIFICATO
	SPAZIO PER ATTIVITÀ LIBERE 1	39,38	4,92	5,76	5,76 > 4,92	VERIFICATO
	SPAZIO PER ATTIVITÀ LIBERE 2	39,38	4,92	6,48	6,48 > 4,92	VERIFICATO
	UNITÀ PEDAGOGICA 2	47,12	5,90	6,64	6,64 > 5,90	VERIFICATO
	ANTI WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC DISABILI	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC DISABILI	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	ANTI WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	ANTI WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	UNITÀ PEDAGOGICA 3	50,40	6,30	6,64	6,64 > 6,30	VERIFICATO
	ANTI WC	10,69	1,34	2,88	2,88 > 1,34	VERIFICATO
	WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	WC	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
	SPOGLIATOIO E SERVIZIO INSEGNANTI	LOCALE CON AERAZIONE MECCANICA FORZATA E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE				
SCUOLA ESISTENTE	LAVANDERIA	23,17	2,90	3,60	3,60 > 2,90	VERIFICATO
	STANZA ASSISTENTE	30,4	3,30	6,48	6,48 > 3,30	VERIFICATO
	UNITÀ PEDAGOGICA 4	35,73	4,47	5,76	5,76 > 4,47	VERIFICATO
	DEPOSITO	NON SOGGETTO A VERIFICA R.A.I.				


PIANTA DI PROGETTO

Scala 1:100

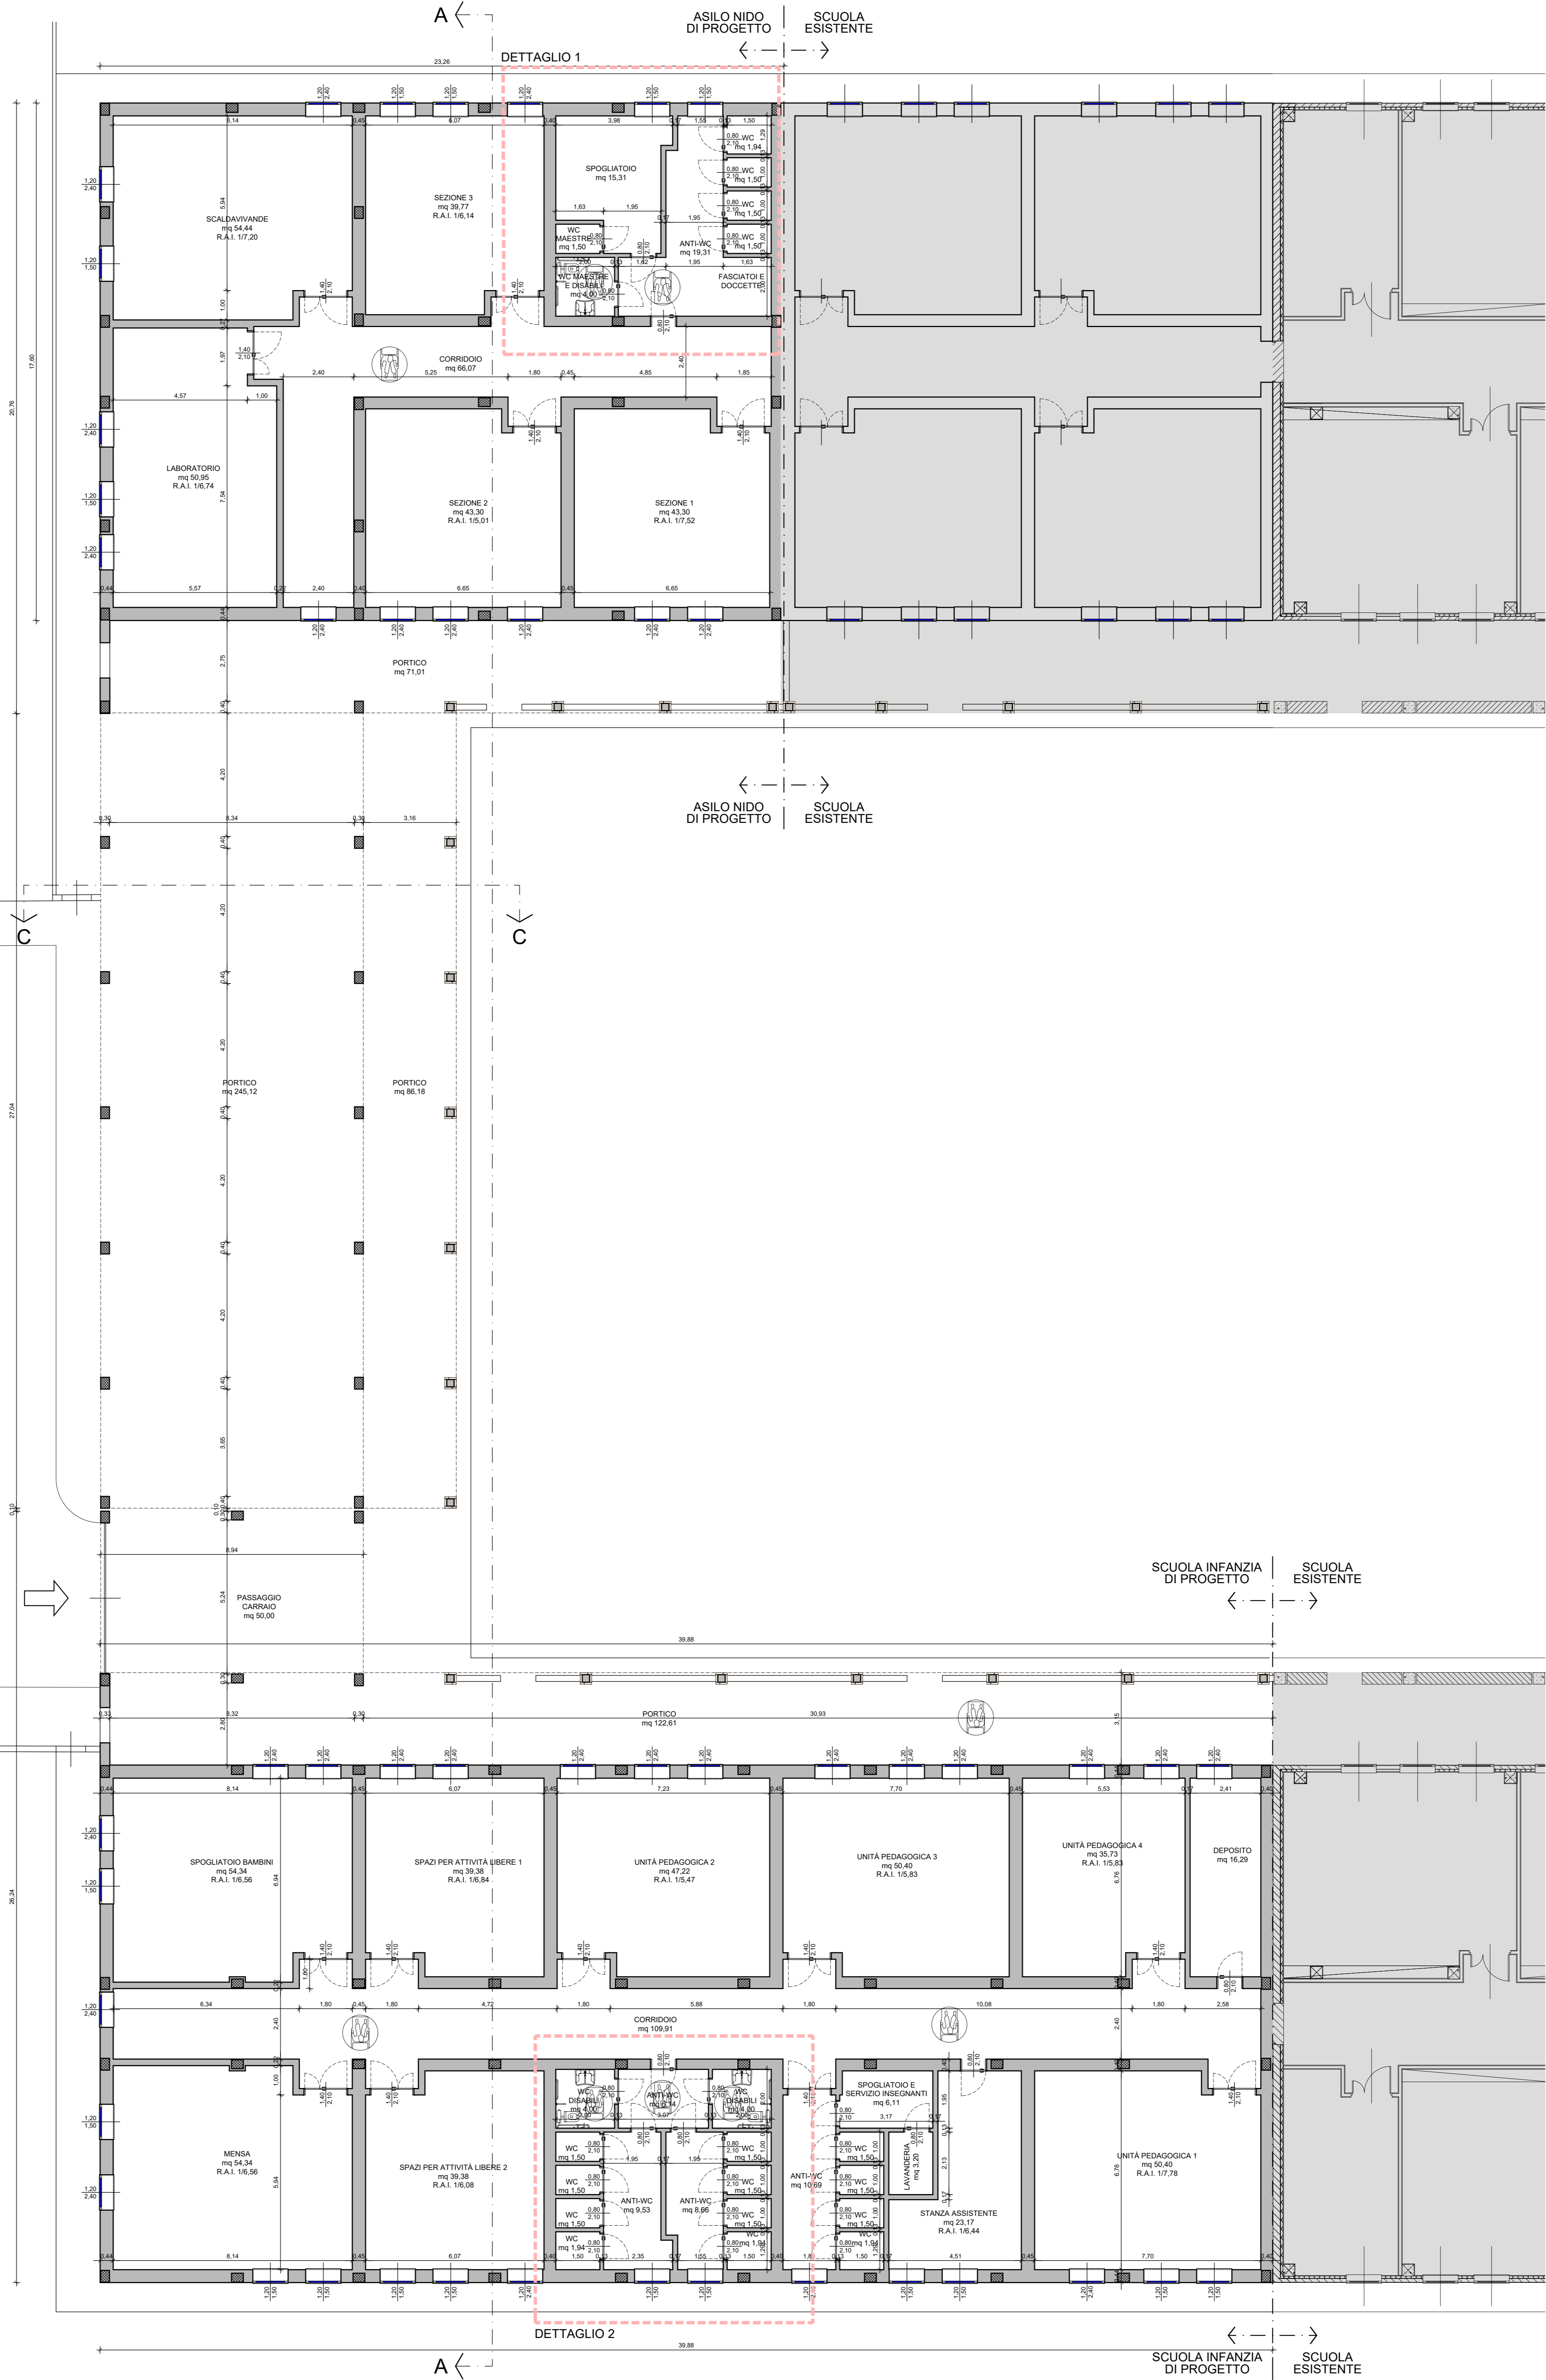



DETTAGLIO 1
STRALCIO PIANTA DI PROGETTO
AREA WC E SPOGLIATOIO ASILO NIDO DI PROGETTO

Scala 1:50

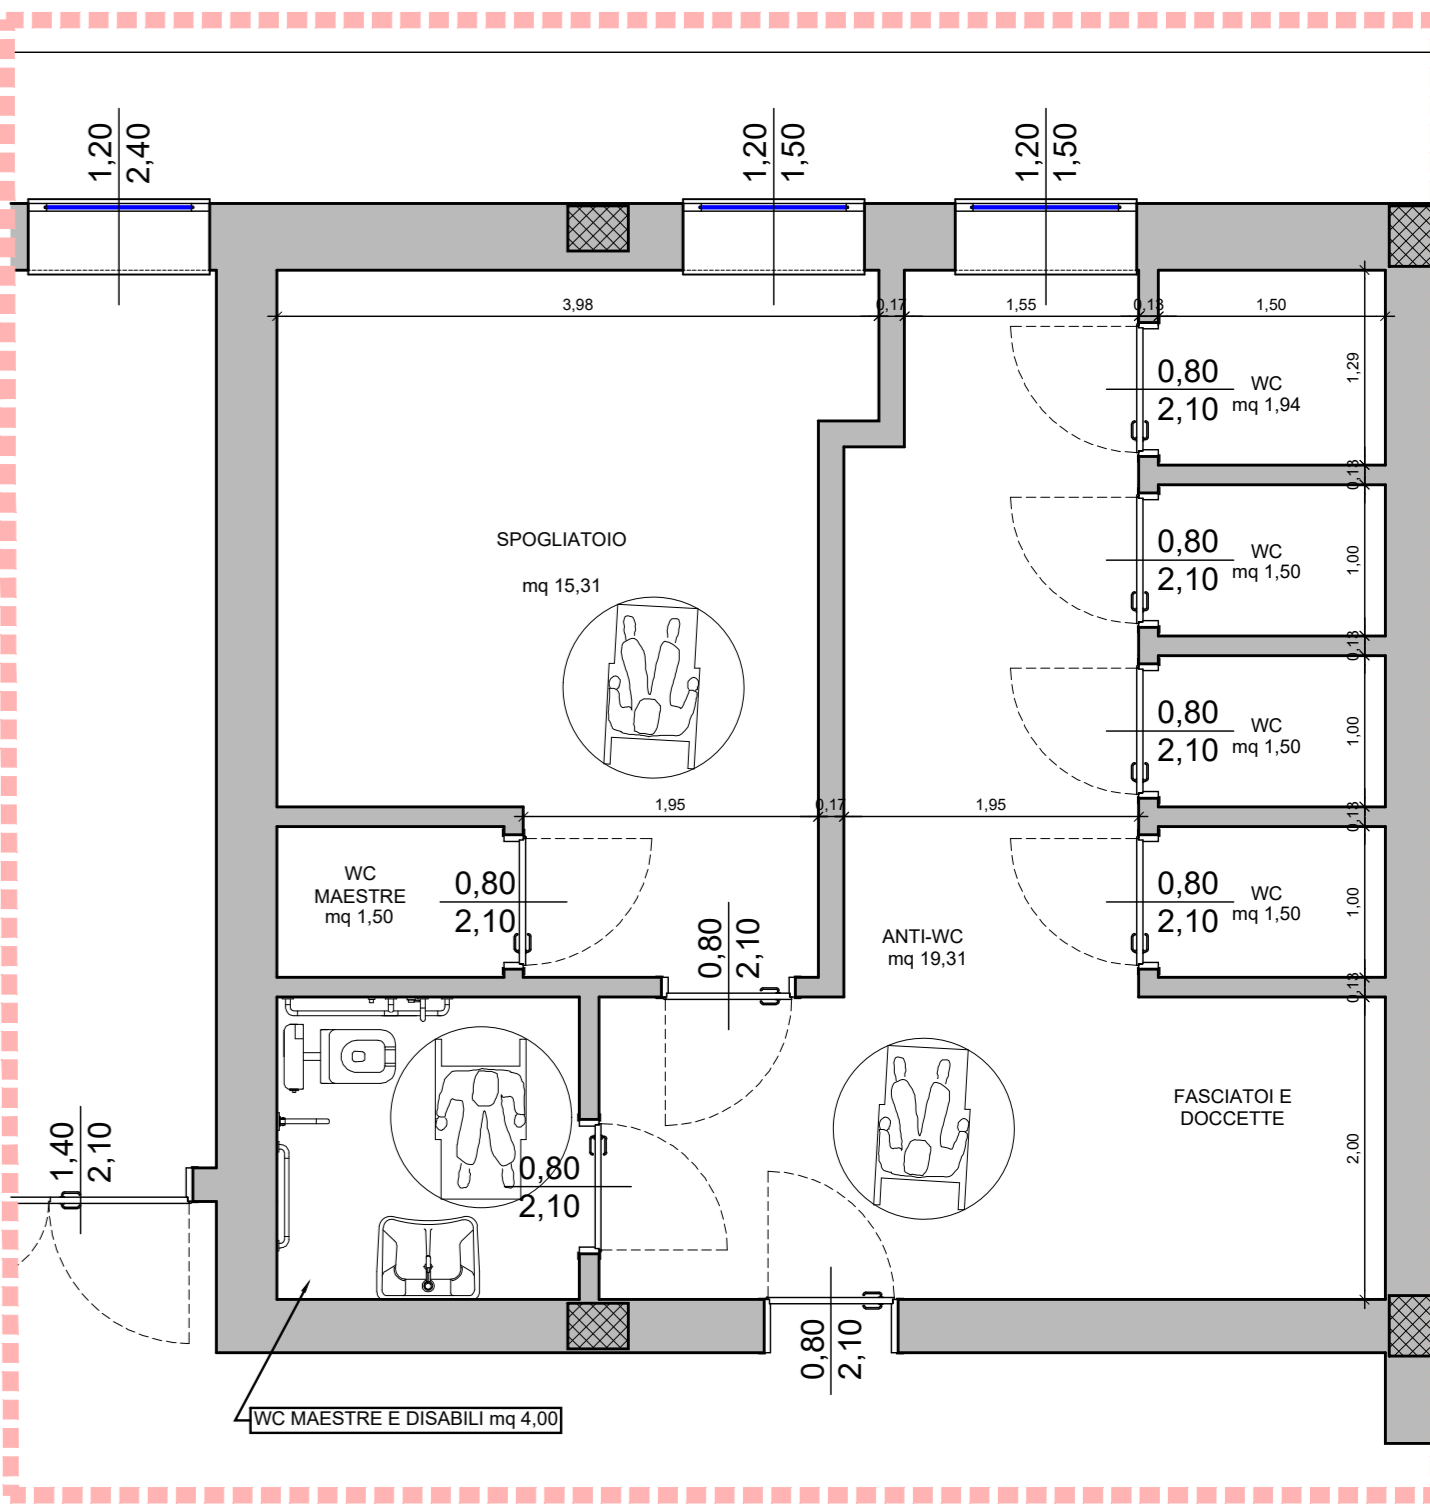


DETTAGLIO 2
STRALCIO PIANTA DI PROGETTO
AREA WC E SPOGLIATOIO SCUOLA INFANZIA DI PROGETTO

Scala 1:50

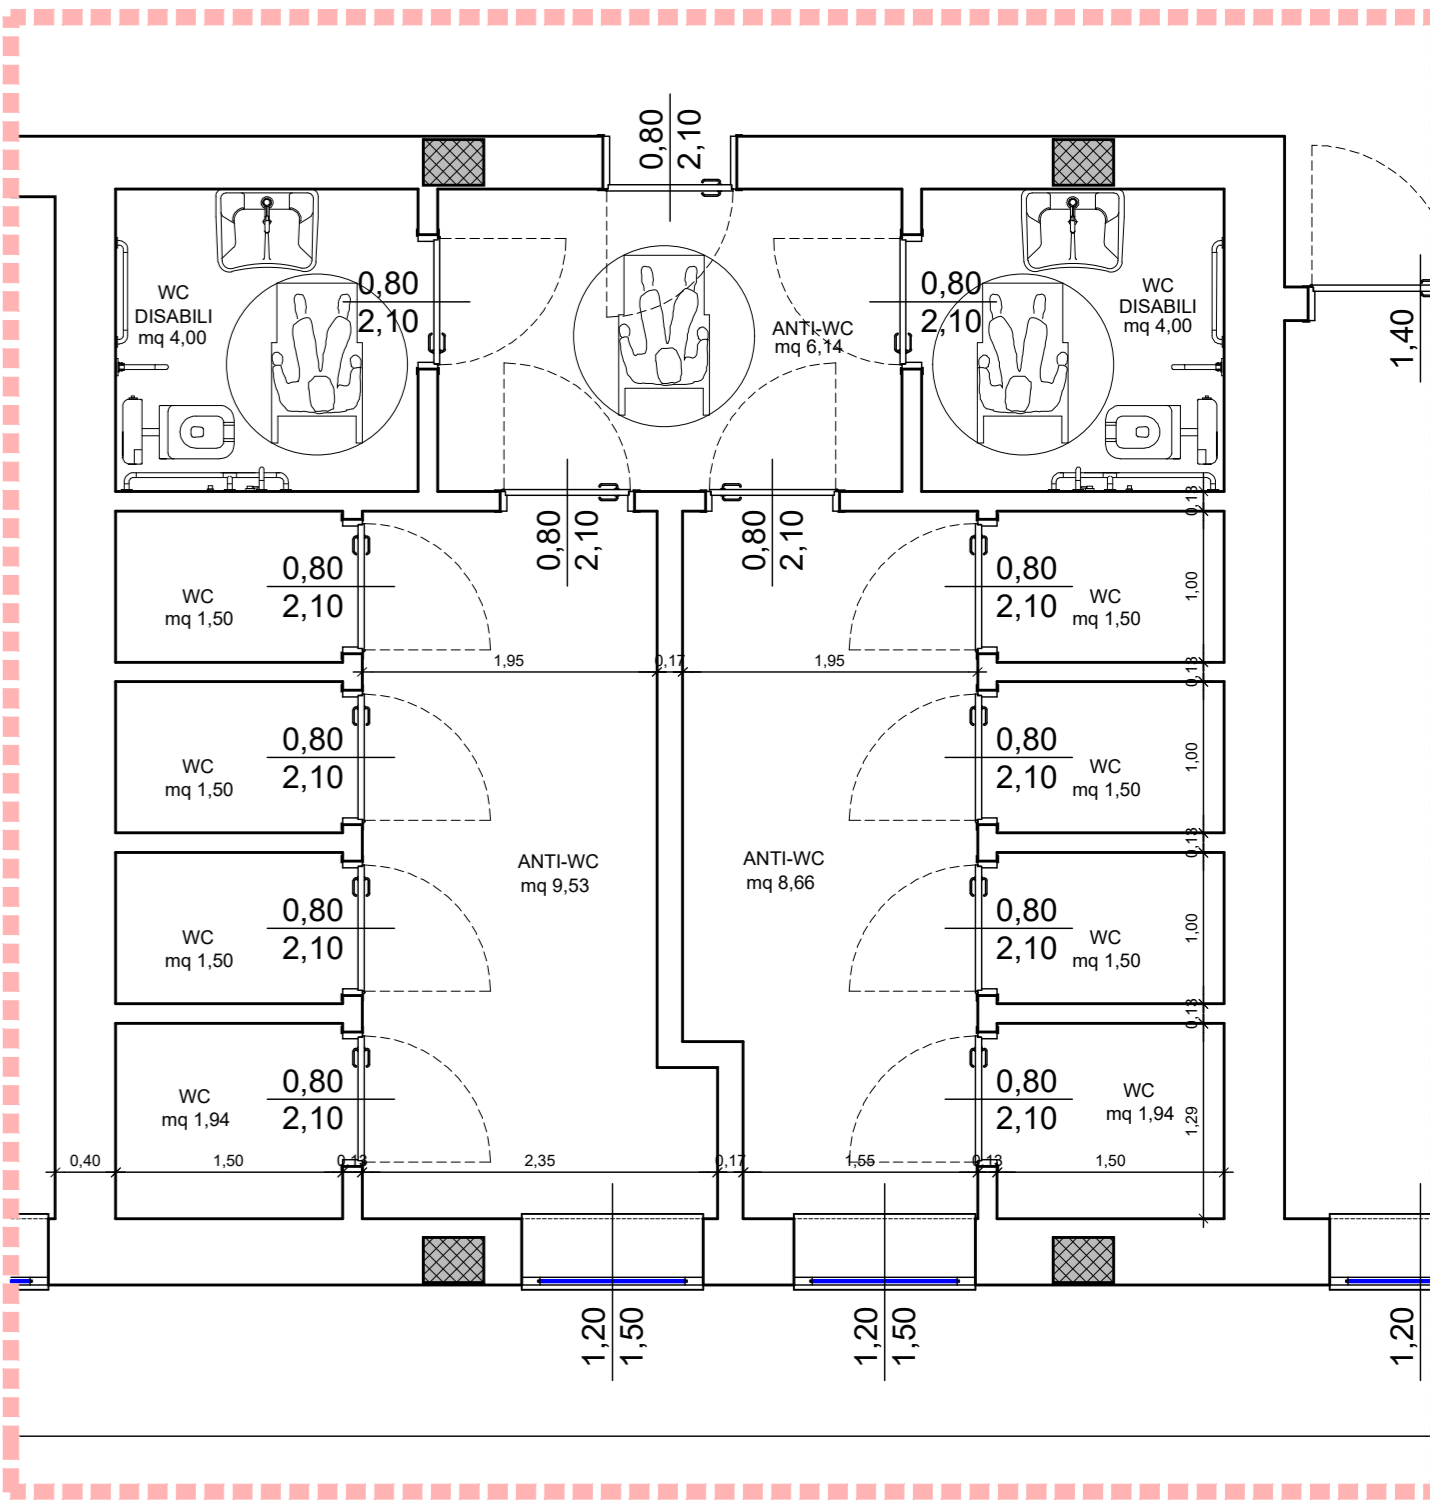

SCHEMA DIMOSTRATIVO DI CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI
TECNICHE DI CUI AL D.M. 236 DEL 14/06/89 L.R. N°6/89

INGRESSO CONFORME ALLE
PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI AL D.M.
236 DEL 14/06/89 L.R. N°6/89



Provincia di Brescia

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Lavori di "AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA"

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 - Investimento 1.1

CUP H71B21001430001

RUP dott. ing. Silvia Migliorati

PROGETTISTA

LAURA ALETTI

VIA S. CROCE 10 - 25012 SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

TEL. 030 41.50.000

E-MAIL: LAURA.ALETTI@GMAIL.COM

PEC: LAURA.ALETTI@PROSPED.COM

VERIFICA PER VALIDAZIONE

02 MARZO 2023

01 DICEMBRE 2022

00 MAGGIO 2021

NUMERO DATA

VERIFICA PER VALIDAZIONE

AGGIORNAMENTO PREZZI

TRAM OGGETTO

REVISIONE

PIANTA DI PROGETTO

REV. 01

DICEMBRE 2022

MAGGIO 2021

SCALA 1:100

AR.04

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

AVV. 01

DICEMBRE 2022

MAGGIO 2021

SCALA 1:100

Questi documenti e il progetto di progetto, l'Autore, l'Architetto, il progettista e il costruttore non sono responsabili dell'uso non previsto.