


PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:1000

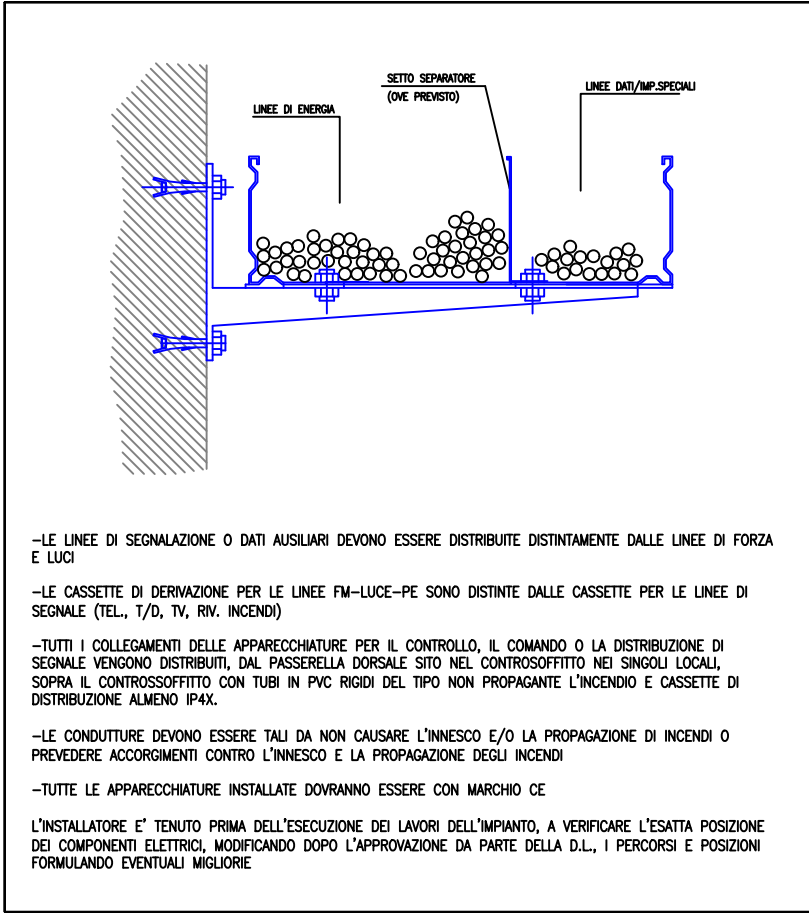

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

|  |  |
|--|--|
|  | Quadro elettrico                         |
|  | Canalizzazione chiusa in acciaio zincato |

NUMERO CANALINE SOVRAPPOSTE O AFFIANCATE


DIMENSIONE E INDICAZIONE PRESENZA O NO COPERCHIO CHIUSURA

1x 100x75mm H: xxxx

INDICAZIONE QUOTA DI INSTALLAZIONE

ALTEZZA

N.B.: FARE RIFERIMENTO  
AL PROGETTO EDILE PER  
LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI

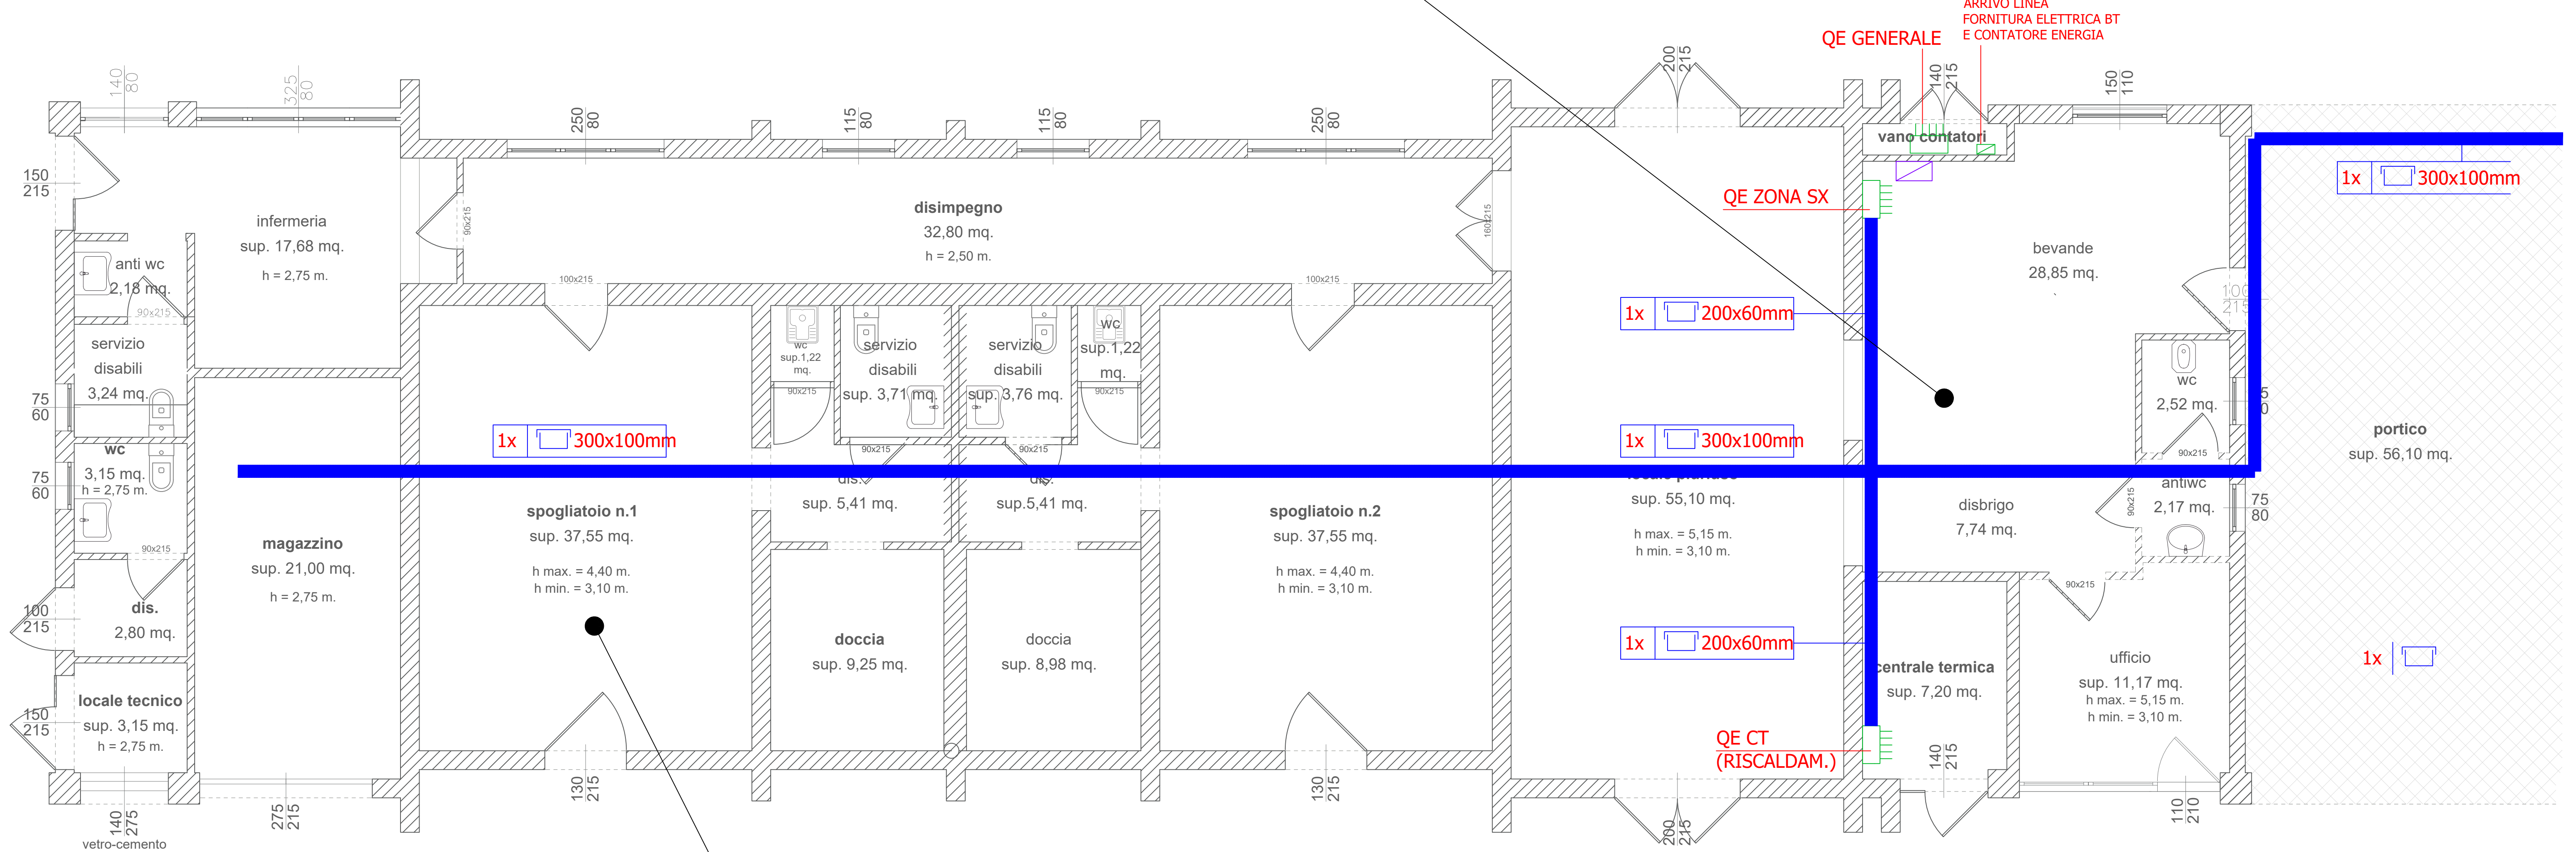

PIANTA PIANO TERRA – ZONA SX

ZONA DI INTERVENTO PARZIALE



N.B. ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DA OPERE PARZIALI GIÀ ESEGUITE

Nella zona "SX" di edificio in oggetto sono già state effettuate in precedenza esecuzioni parziali degli impianti elettrici, a differenza della zona "DX" nella quale non è stato eseguito alcun intervento, ed in particolar modo riassumibili sinteticamente come segue:

- Sono presenti le canalizzazioni di distribuzione primaria e secondaria: dovranno essere completati i tratti terminali in vari punti
- Sono presenti la maggior parte dei cavi delle dorsali di distribuzione primaria, mentre solo una porzione dei cavi della distribuzione secondaria, che quindi dovrà essere terminata
- Devono essere installati i frutti modulari della serie civile scelta, in quanto in gran parte assenti
- Mancano allo stato attuale, da installare, i quadri elettrici
- Mancano allo stato attuale, da installare, i corpi illuminanti

Si vedano le fotografie riportate nel presente elaborato che rappresentano lo stato dei luoghi

Viste le premesse generali legate alla parziale realizzazione di alcune opere si prescrive obbligatoriamente in fase di offerta un sopralluogo di ispezione, al fine di valutare lo stato generale delle opere in oggetto e prendere così visione di quanto già presente: al termine della visita dovrà essere tutto certificato come impianto di nuova realizzazione da parte dell'appaltatore.

|       |          |      |
|-------|----------|------|
| firma | modifica | data |
|       |          |      |

**Dr. Ing. Luca Seneci**

Viale M.Mellini, 11  
25032 Chiari (BS)  
tel. 030.711224  
mail@studioseneci.it

Comune di Erbusco

Manutenzione straordinaria spogliatoi  
campo sportivo comunale  
- opere di completamento

Progetto Esecutivo  
IMPIANTI ELETTRICI (zona sx)  
Canalizzazioni

dis. n.  
**e 01**

|         |           |       |      |      |       |        |        |
|---------|-----------|-------|------|------|-------|--------|--------|
| disegni | ERB120E01 | scala | 1:50 | data | MAG23 | ordine | ERB120 |
|---------|-----------|-------|------|------|-------|--------|--------|