



Zona SINISTRA


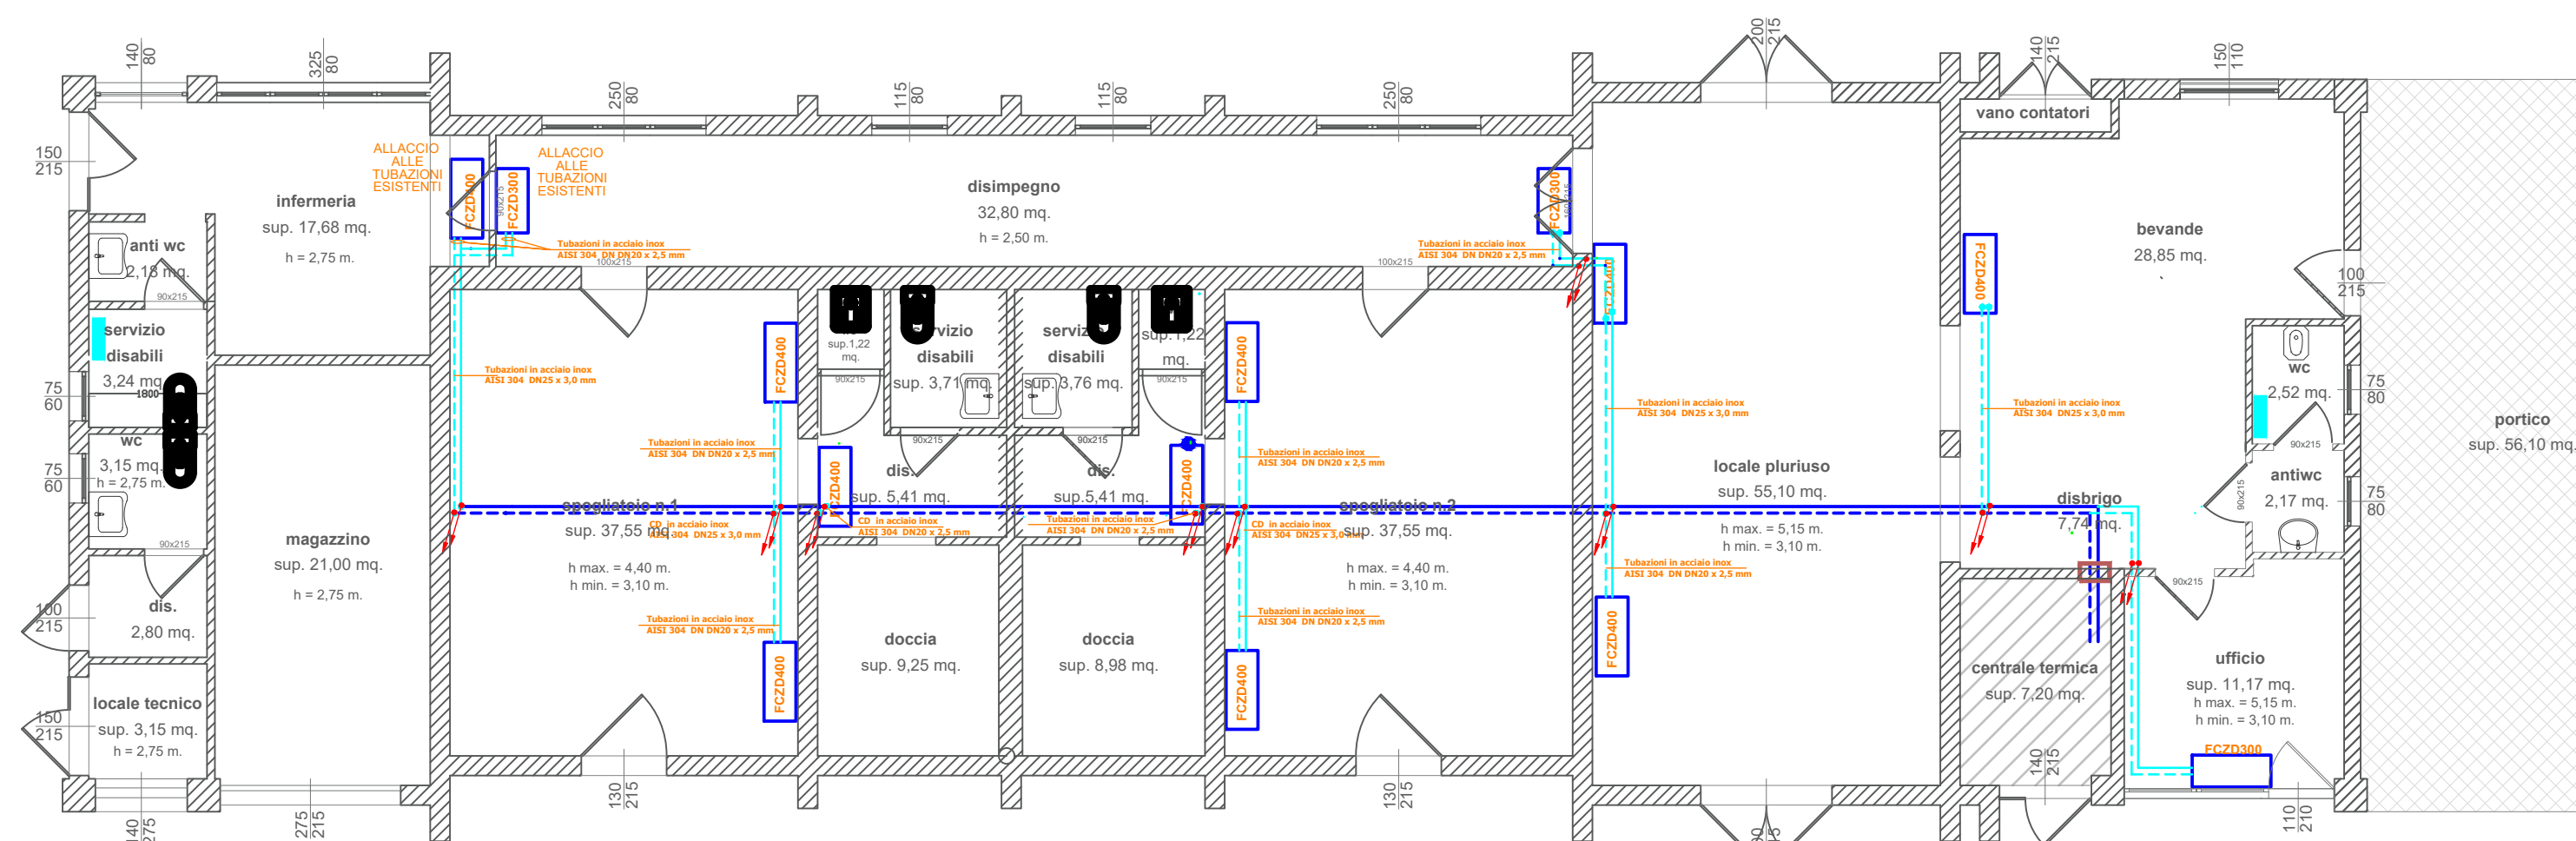


PIANTA PIANO TERRA - stato di PROGETTO - scala 1:100

Zona DESTRA

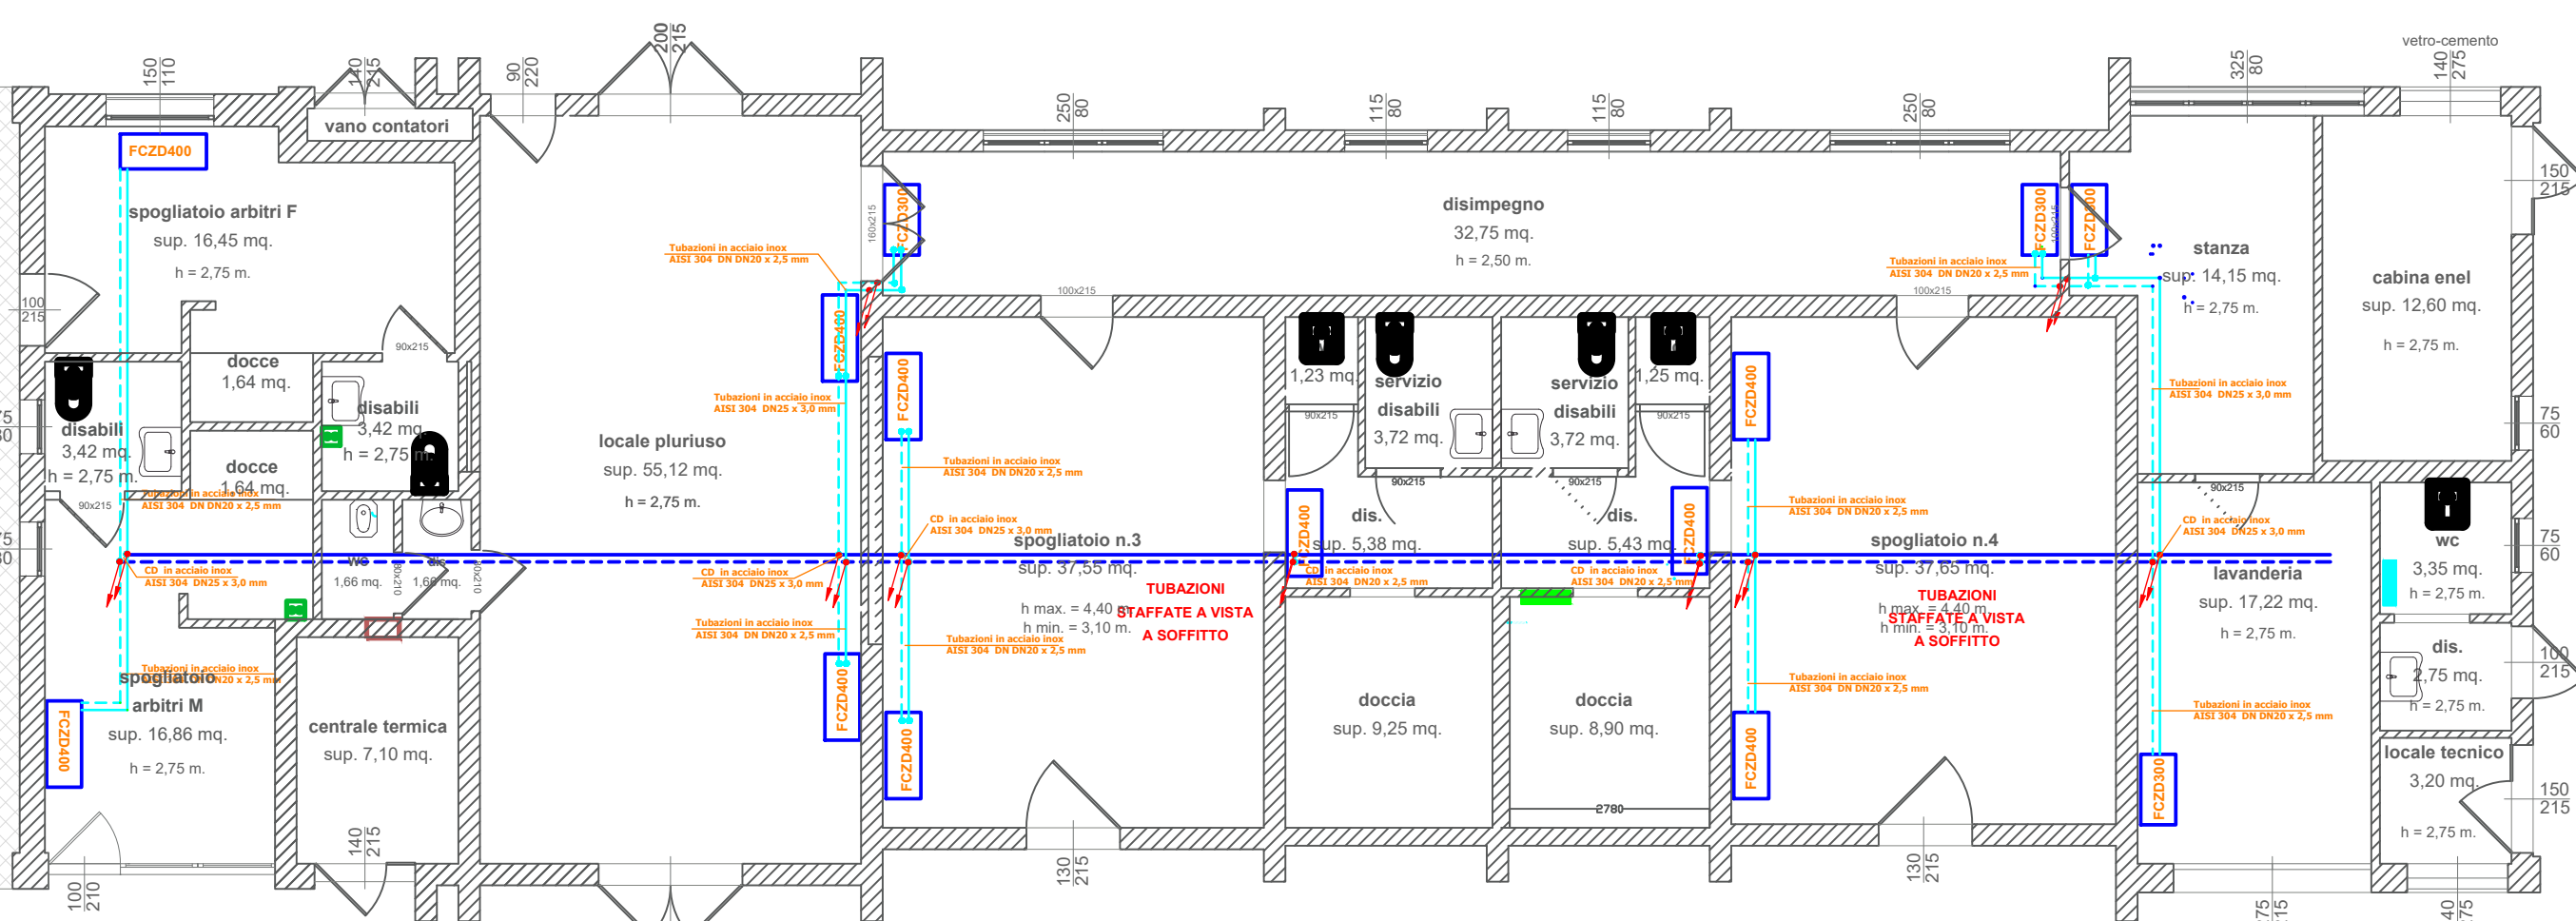

— DORSALE IMP TERMICO ESISTENTE
— NUOVO RADIATORE ALLACCIATO A TUBAZIONI ESISTENTE

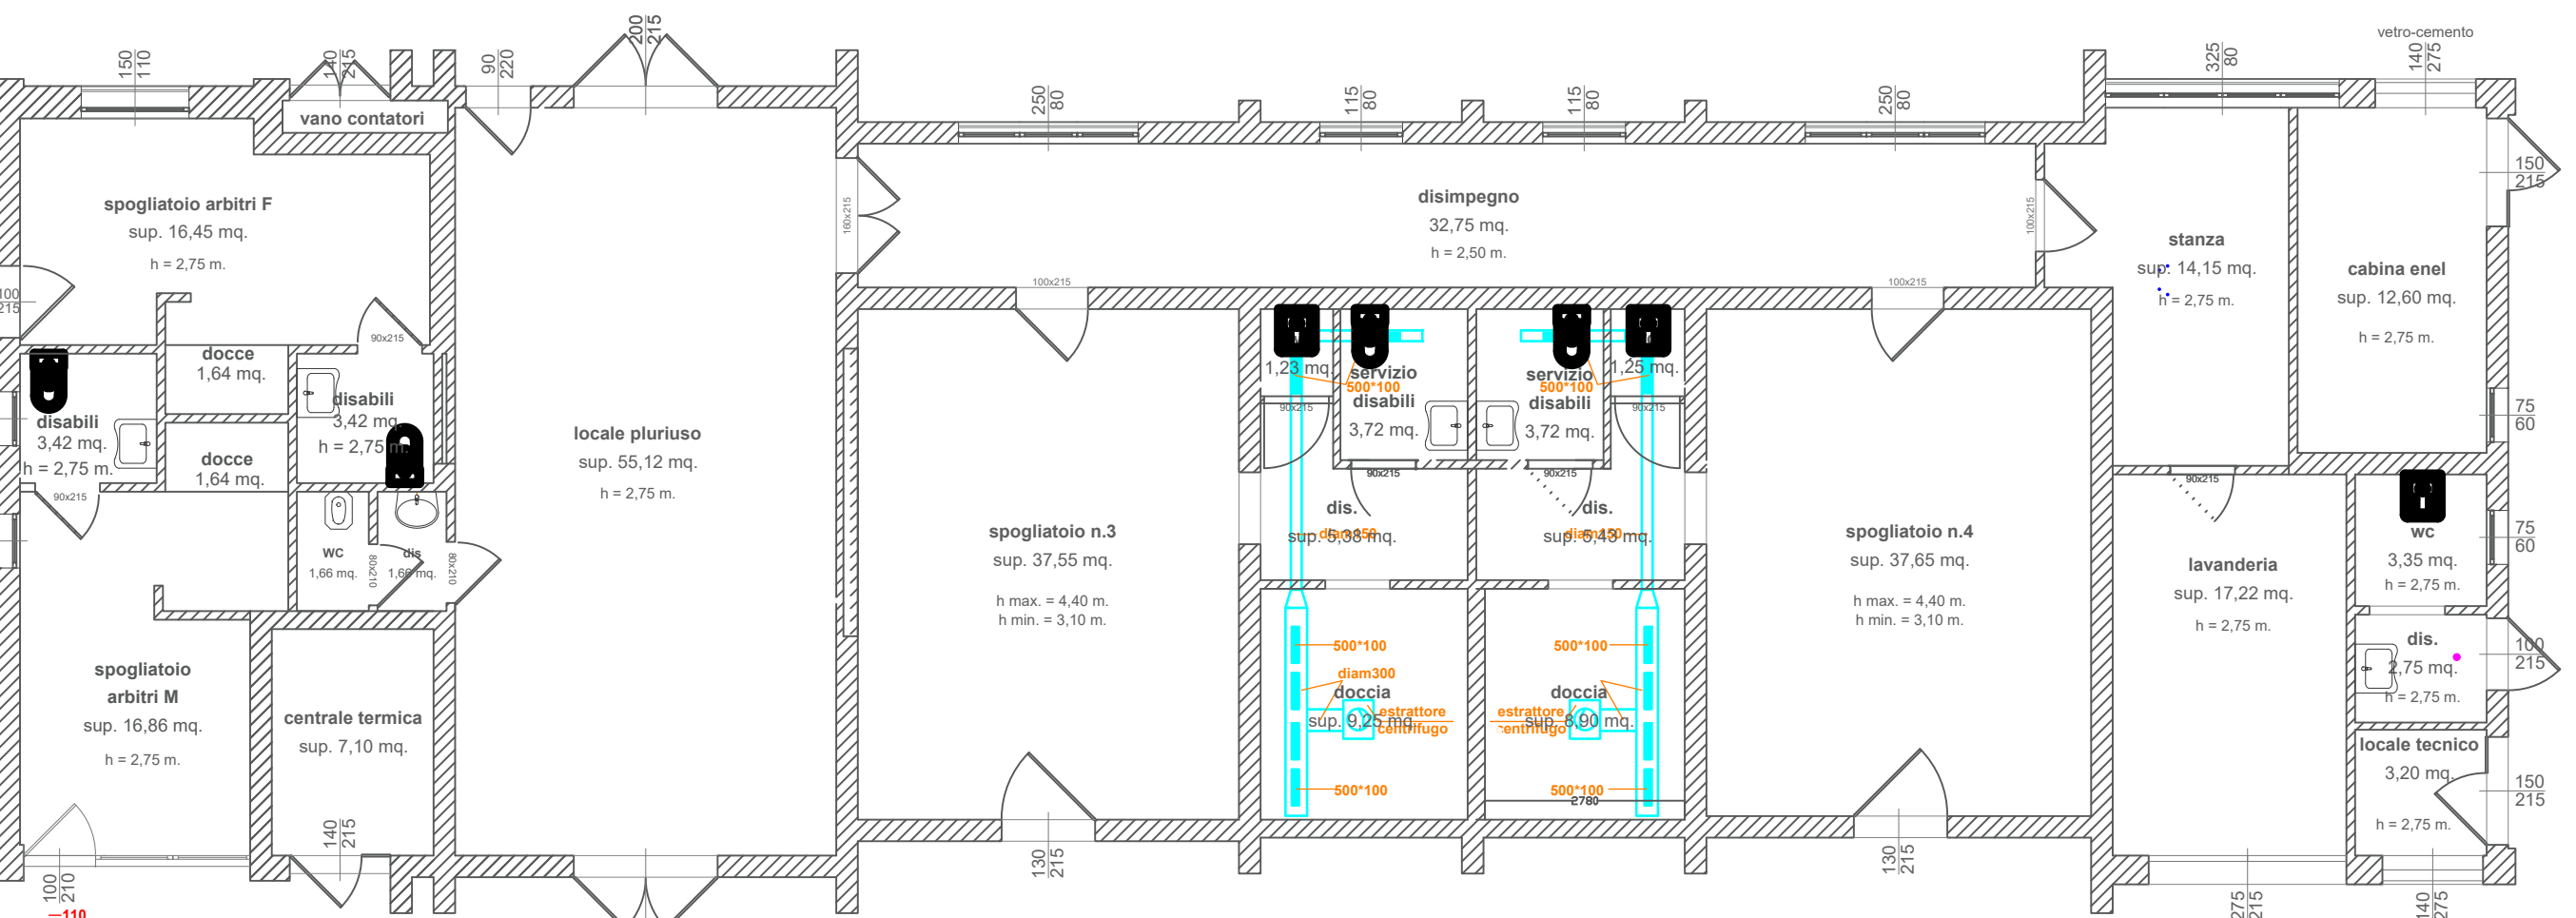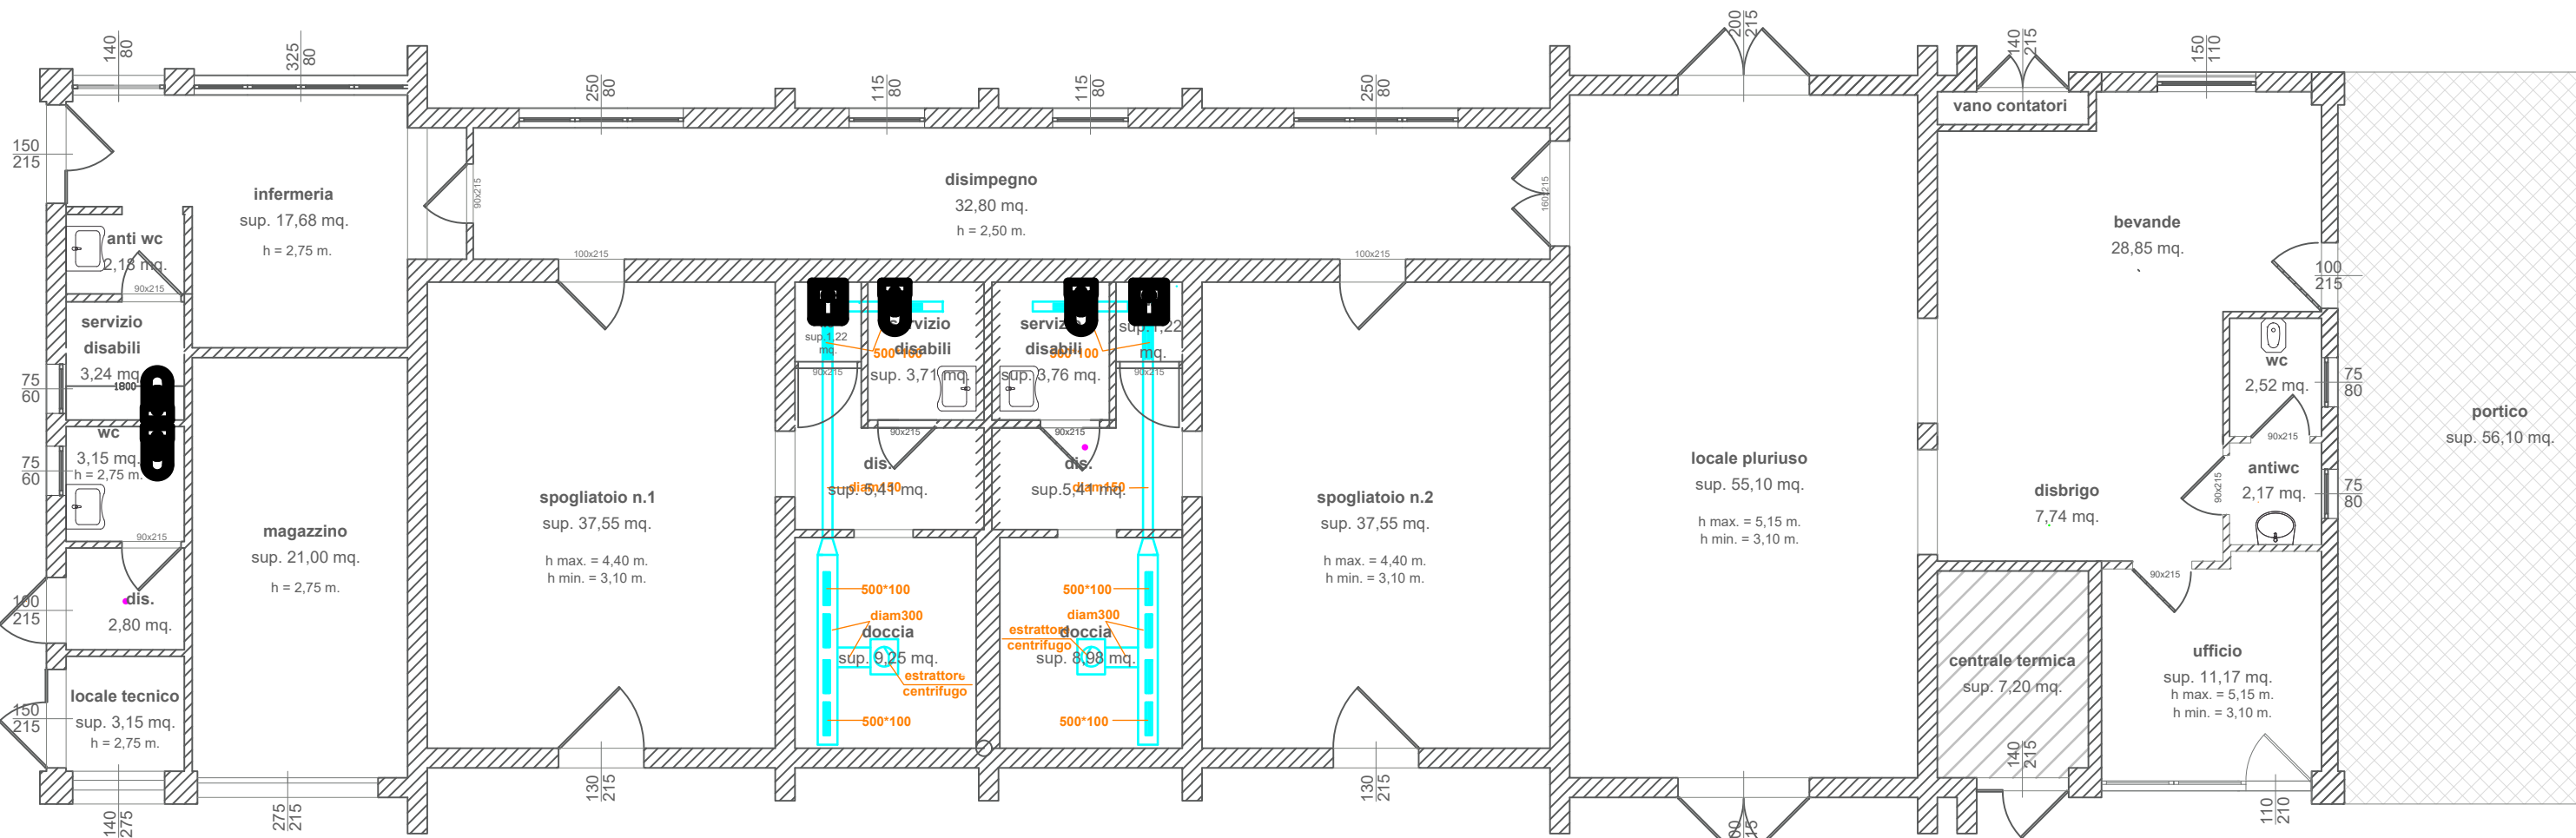

L'oggetto di intervento è:

- Zona sinistra:
 - la centrale termica di produzione e le dorsali di distribuzione sono già presenti.
 - i vecchi fan-coils sono stati smantellati e dovranno essere installati quelli nuovi. Dovrà essere realizzata anche la linea tra dorsale termica e singoli fan-coils.
 - i radiatori di alcuni servizi sono stati smantellati; dovranno essere reinstallati con le rispettive dorsali alla rete esistente.
 - gli estrattori delle docce sono stati smantellati e dovranno essere installati quelli nuovi completi di canalizzazioni e bocchette.
 - le dorsali dell'impianto idrosanitario dovranno essere realizzate e dovranno essere collegate alle linee che portano ai collettori di zona; se queste ultime nella parte terminale a soffitto sono a vista dovranno essere portate sottotraccia.
 - I sanitari sono stati smantellati e dovranno essere installati quelli nuovi.

- Zona destra:
 - la centrale termica di produzione e le dorsali di distribuzione sono già presenti.
 - i vecchi fan-coils devono essere smantellati e dovranno essere installati quelli nuovi. Dovrà essere realizzata anche la linea tra dorsale termica e singoli fan-coils.
 - il radiatore dovrà essere allacciato alla rete di distribuzione con nuove tubazioni.
 - gli estrattori delle docce devono essere smantellati e dovranno essere installati quelli nuovi completi di canalizzazioni e bocchette.
 - l'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato.
 - I sanitari devono essere smantellati e dovranno essere installati quelli nuovi.

NOTA: PER LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE GRAFICHE DEL PROGETTO EDILE

firma	modifica	data
<div><div><div><div>Dr. Ing. Luca Seneci</div><div>Viale M.Mellini, 11 25032 Chiari (BS) tel. 030.711224 mail@studioseneci.it</div></div></div><div><div><div>Comune di Erbusco</div></div><div><div>progetto</div><div>Manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo comunale - opere di completamento</div></div><div><div>oggetto</div><div>Progetto Esecutivo IMPIANTO TERMICO</div></div><div><div>disegn</div><div>ERB120I01</div><div>scala</div><div>1:100</div><div>data</div><div>MAG23</div><div>disegn</div><div>ERB120</div></div><div><div>dis. n.</div><div>i 02</div></div></div></div>		