

PORTE FINESTRE AD ANTA UNICA CON MANIGLIONE ANTIPANICO - US02

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare "Finger Joint", sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo MAICO multistatic colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 cremonese, cerniere regolabili tipo Zenit doppio gambo con coperture colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo, sagoma modanata barocco, coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia esterna tipo CISA - cod. 1.07078.68 o similare / colore nero - maniglione interno antipanico tipo CISA - mod. PRESTIGE - certificato EN 1125 e marcata CE.

Tipo: ad anta unica

Serratura elettrica antipanico adatta per utilizzo in vie di fuga e varchi dove è necessario il controllo della porta o il comando elettrico a distanza. (Prevedere apertura tramite chiave dall'esterno - rif. maniglia esterna con serratura tipo CISA - cod. 1.07078.68 o similare)

Parafreddo tipo CCE - mod. Acoustic Plus ASPLU

Trasmittanza: U_w input [W/m²K] 1.37
(rif. doc. IM - RCE_RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: 42 dB
(rif. doc. AC - RAC_RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

2. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO

01. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;
02. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;
03. Nuova soglia in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 50 mm;
04. Maniglione interno antipanico tipo CISA - mod. PRESTIGE - certificato EN 1125 e marcata CE;
05. Maniglia interna tipo "CISA" - cod. 1.07078.68 o similare - colore nero;
06. Parafreddo tipo CCE - mod. Acoustic Plus ASPLU.

N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO - MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA PARTE DELLA D.L.

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA RICONTRATA.
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo



RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Civate al Piano (BG)
Ufficio Tecnico
Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI

Progetto architettonico:
STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO
ARCH. ANDREA A. PREVITALI
Collaboratori: arch. Ilana Bassani - arch. Alex Beretta
via Roma, 38 - 24064 Grumello del Monte (BG)
TEL. 339.3047099
e-mail: arch.previtali@gmail.com

Progettazione specialistica:
Progetto strutturale:
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI
ING. GIOVANNI ZANCHI
Via Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG)
t.: 035.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiozanchi@escale.it

Progetto meccanico:
PER. ING. PIERANGELO RIVA
via Michelangelo Merisi, 14 - 24050 Spirano (BG)
t.: 3351008738 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it

Progetto elettrico:
ING. LUCA MASTROGIACOMO
via Mirangetta, 1 - 24048 - Osio Sotto (BG)
t.: 0358819116 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacono.it

Progetto acustico:
PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI
via S.S. Trinità, 12 - 25032 - Chiari (BS)
t.: 0302381687 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
ARCH. ANDREA COLLEONI
via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo
t.: 3389620550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com


Consulenze:
Interventi di restauro:
RESTAURI MARCO VIROTTA
via Sant'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo
t.: 3496148165 - e-mail: marco.virotta@fcaei.it

PROTOCOLLO
P.22.03


SCALA
1:10/1:2

T_19.17


SERRAMENTI DI FACCIATA
USCITA DI SICUREZZA US02

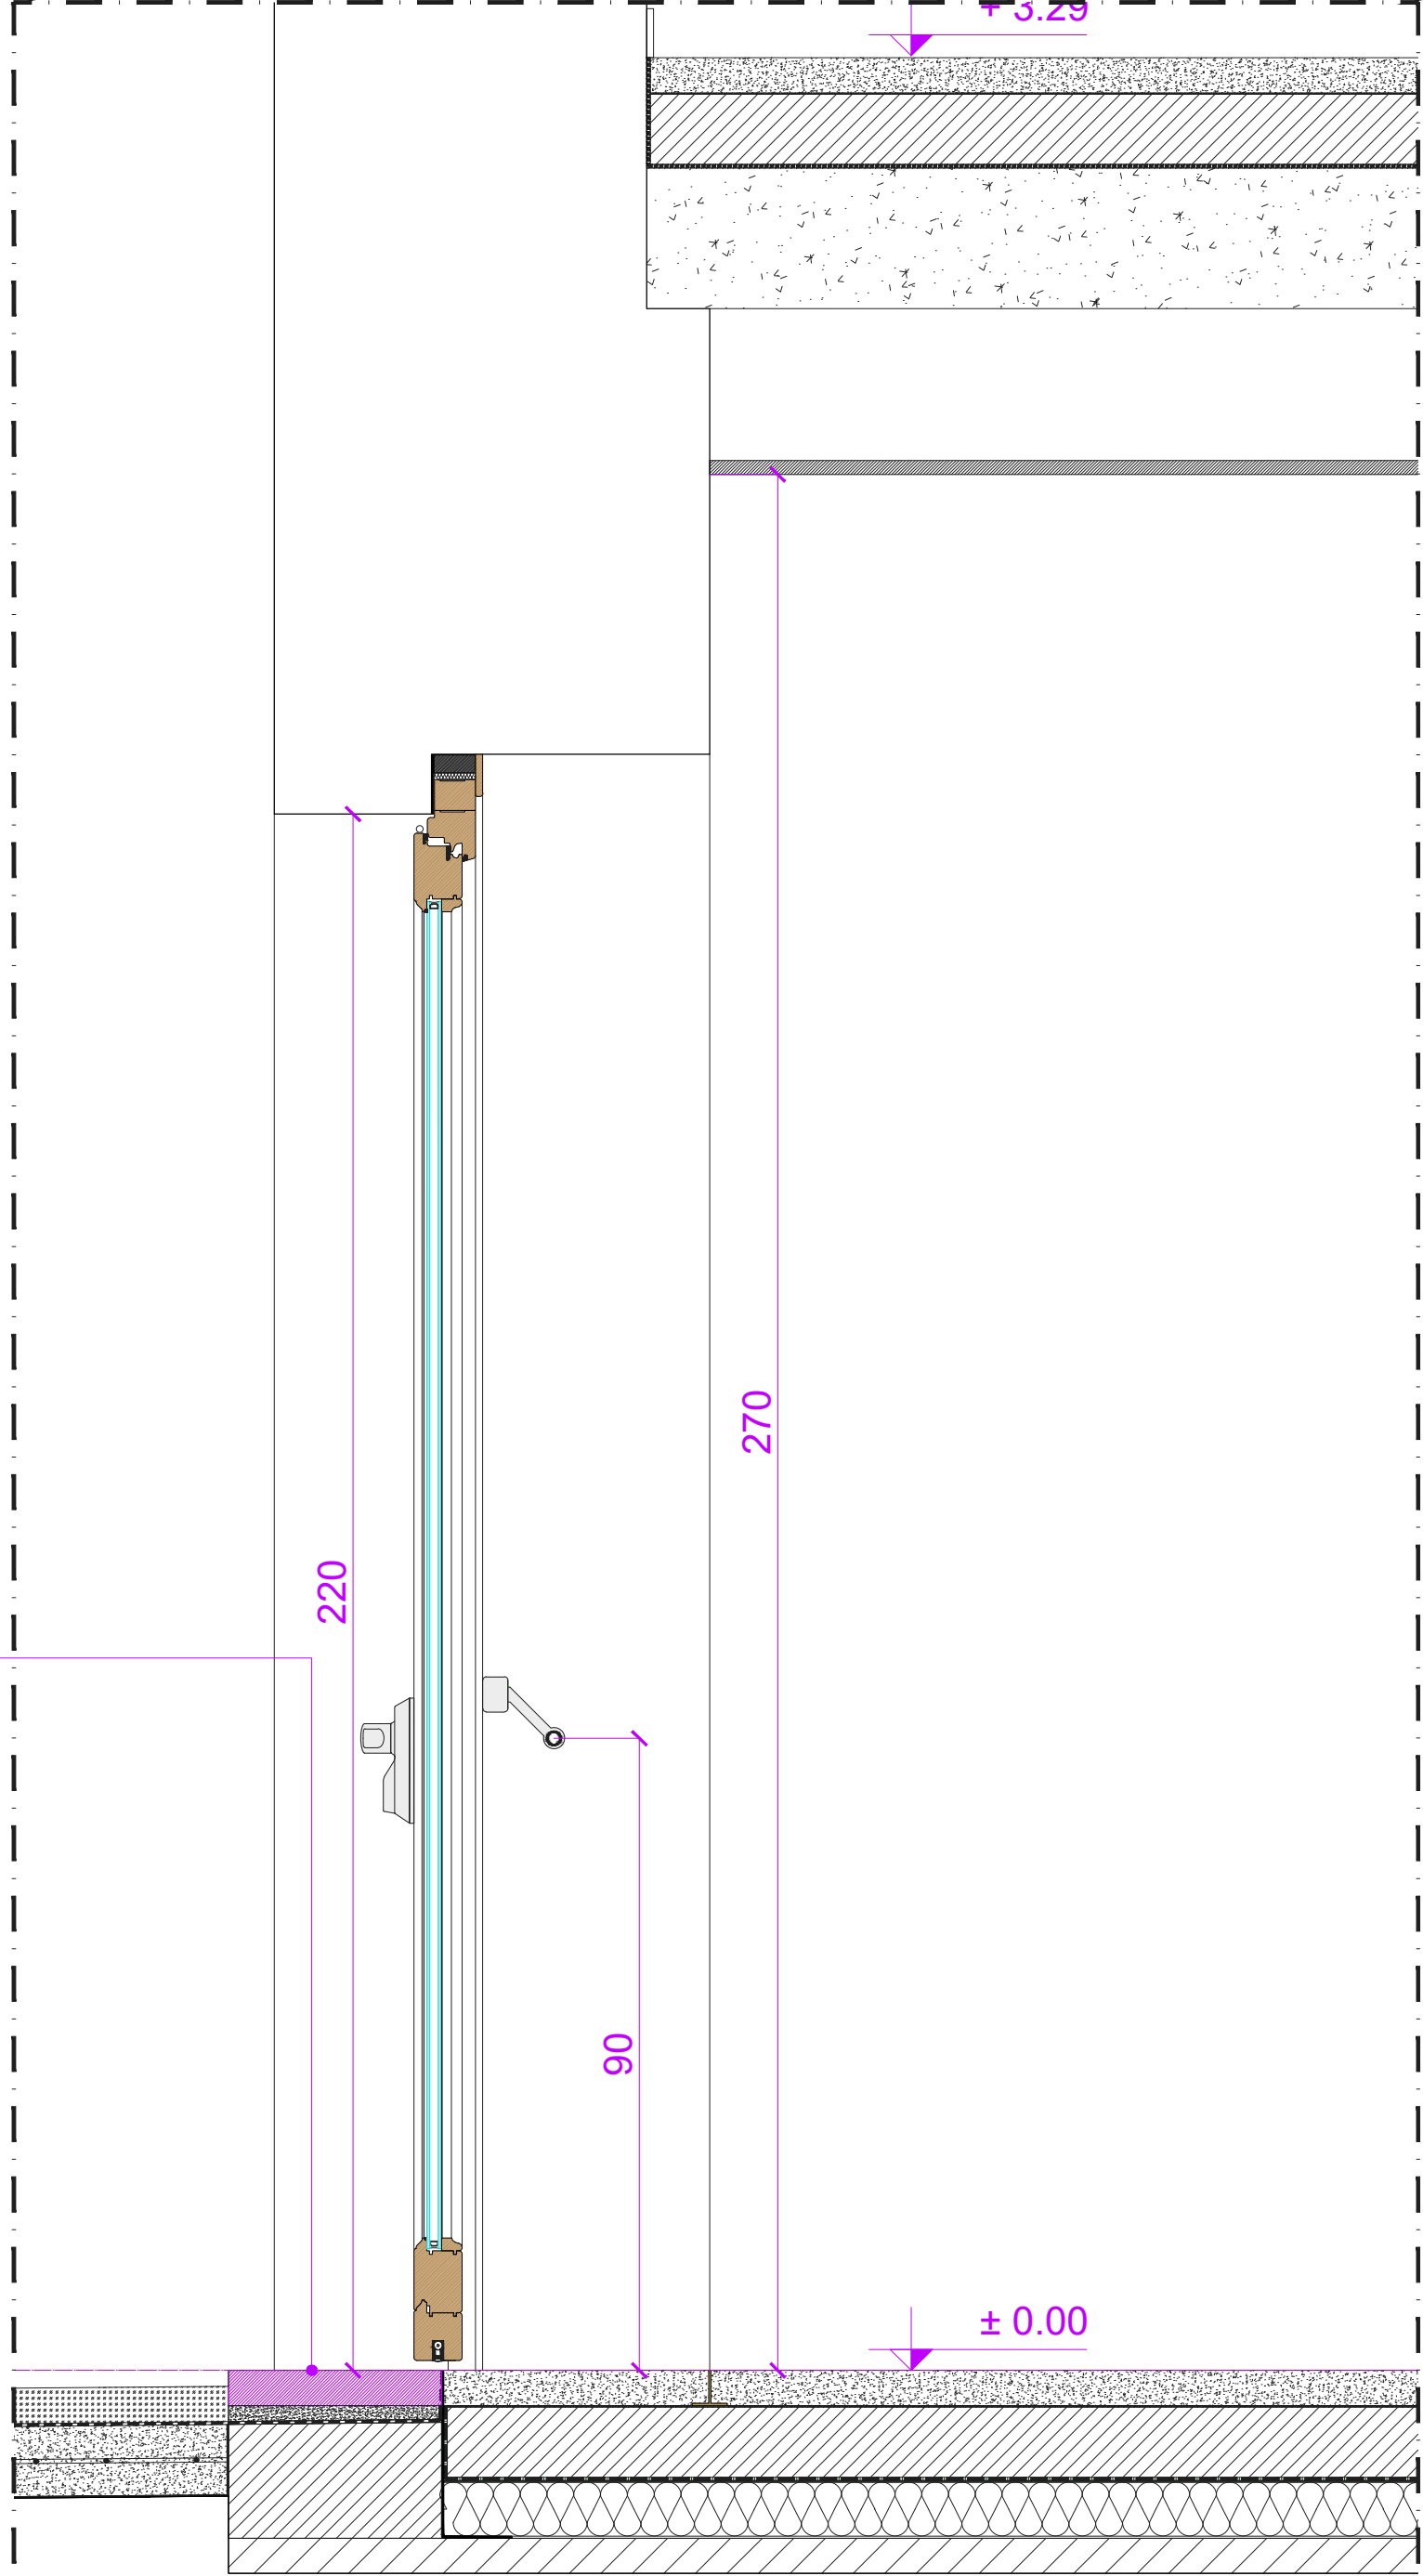


SEZIONE - Scala 1:10

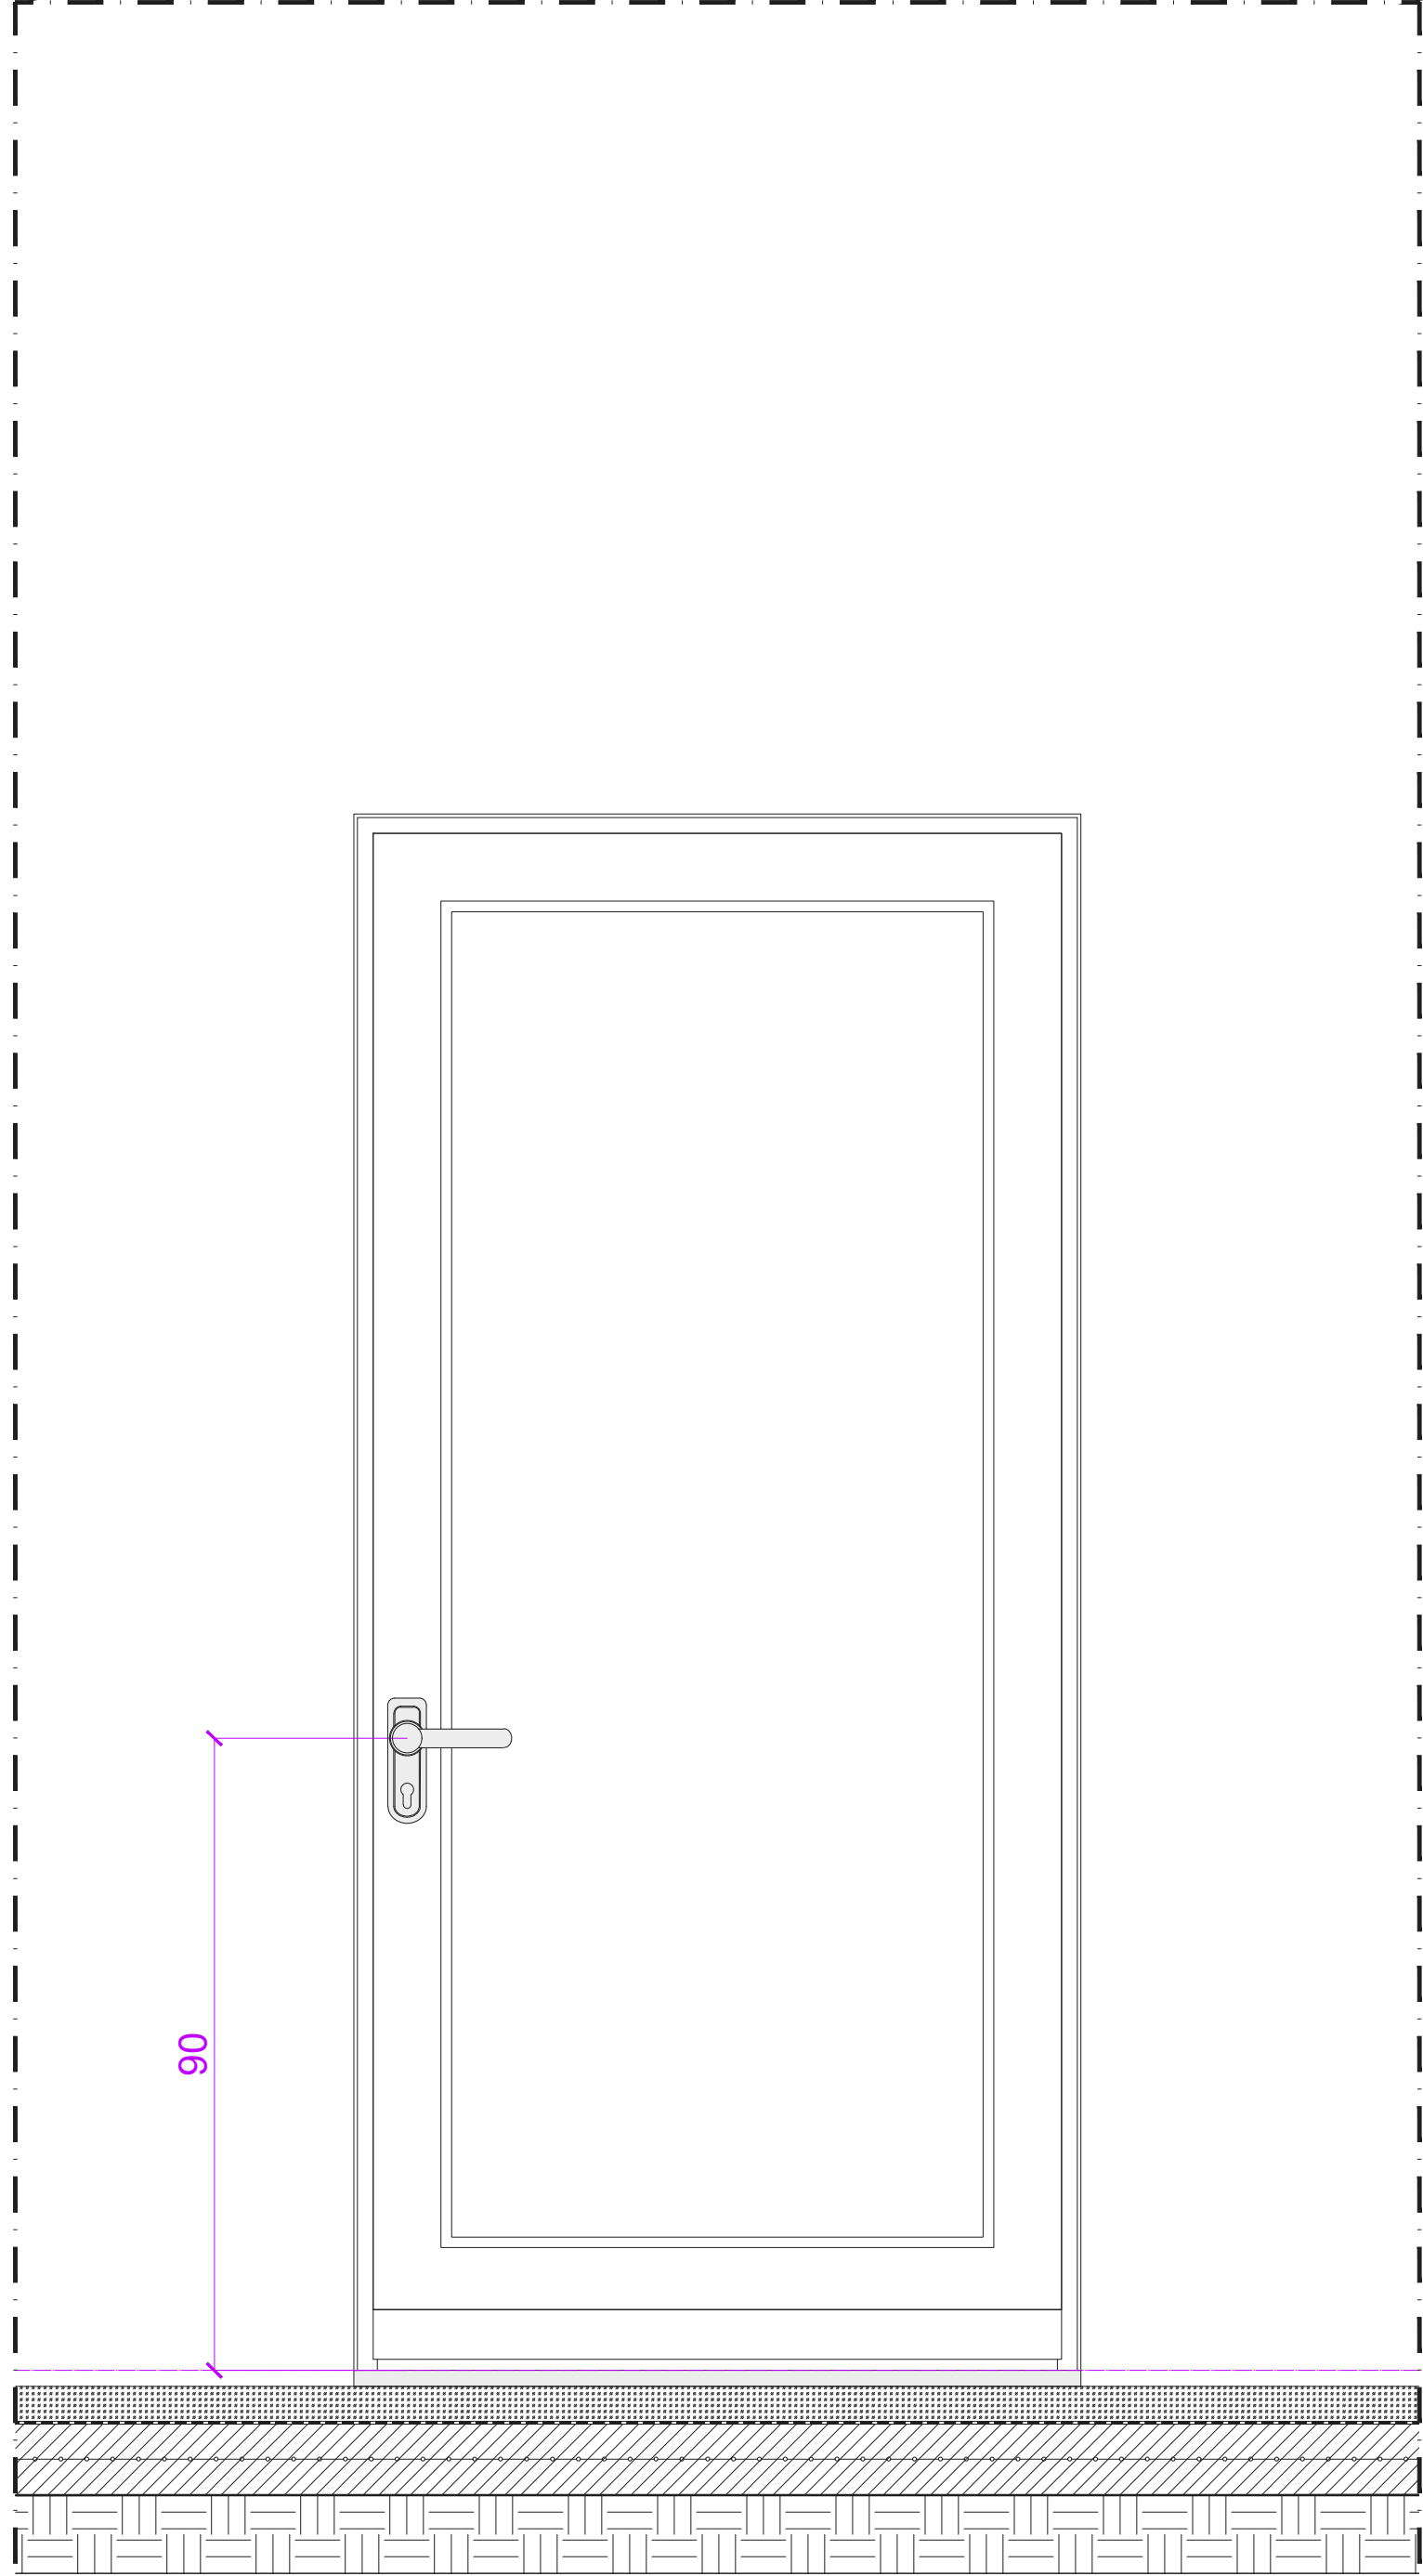


PROSPETTO ESTERNO - Scala 1:10

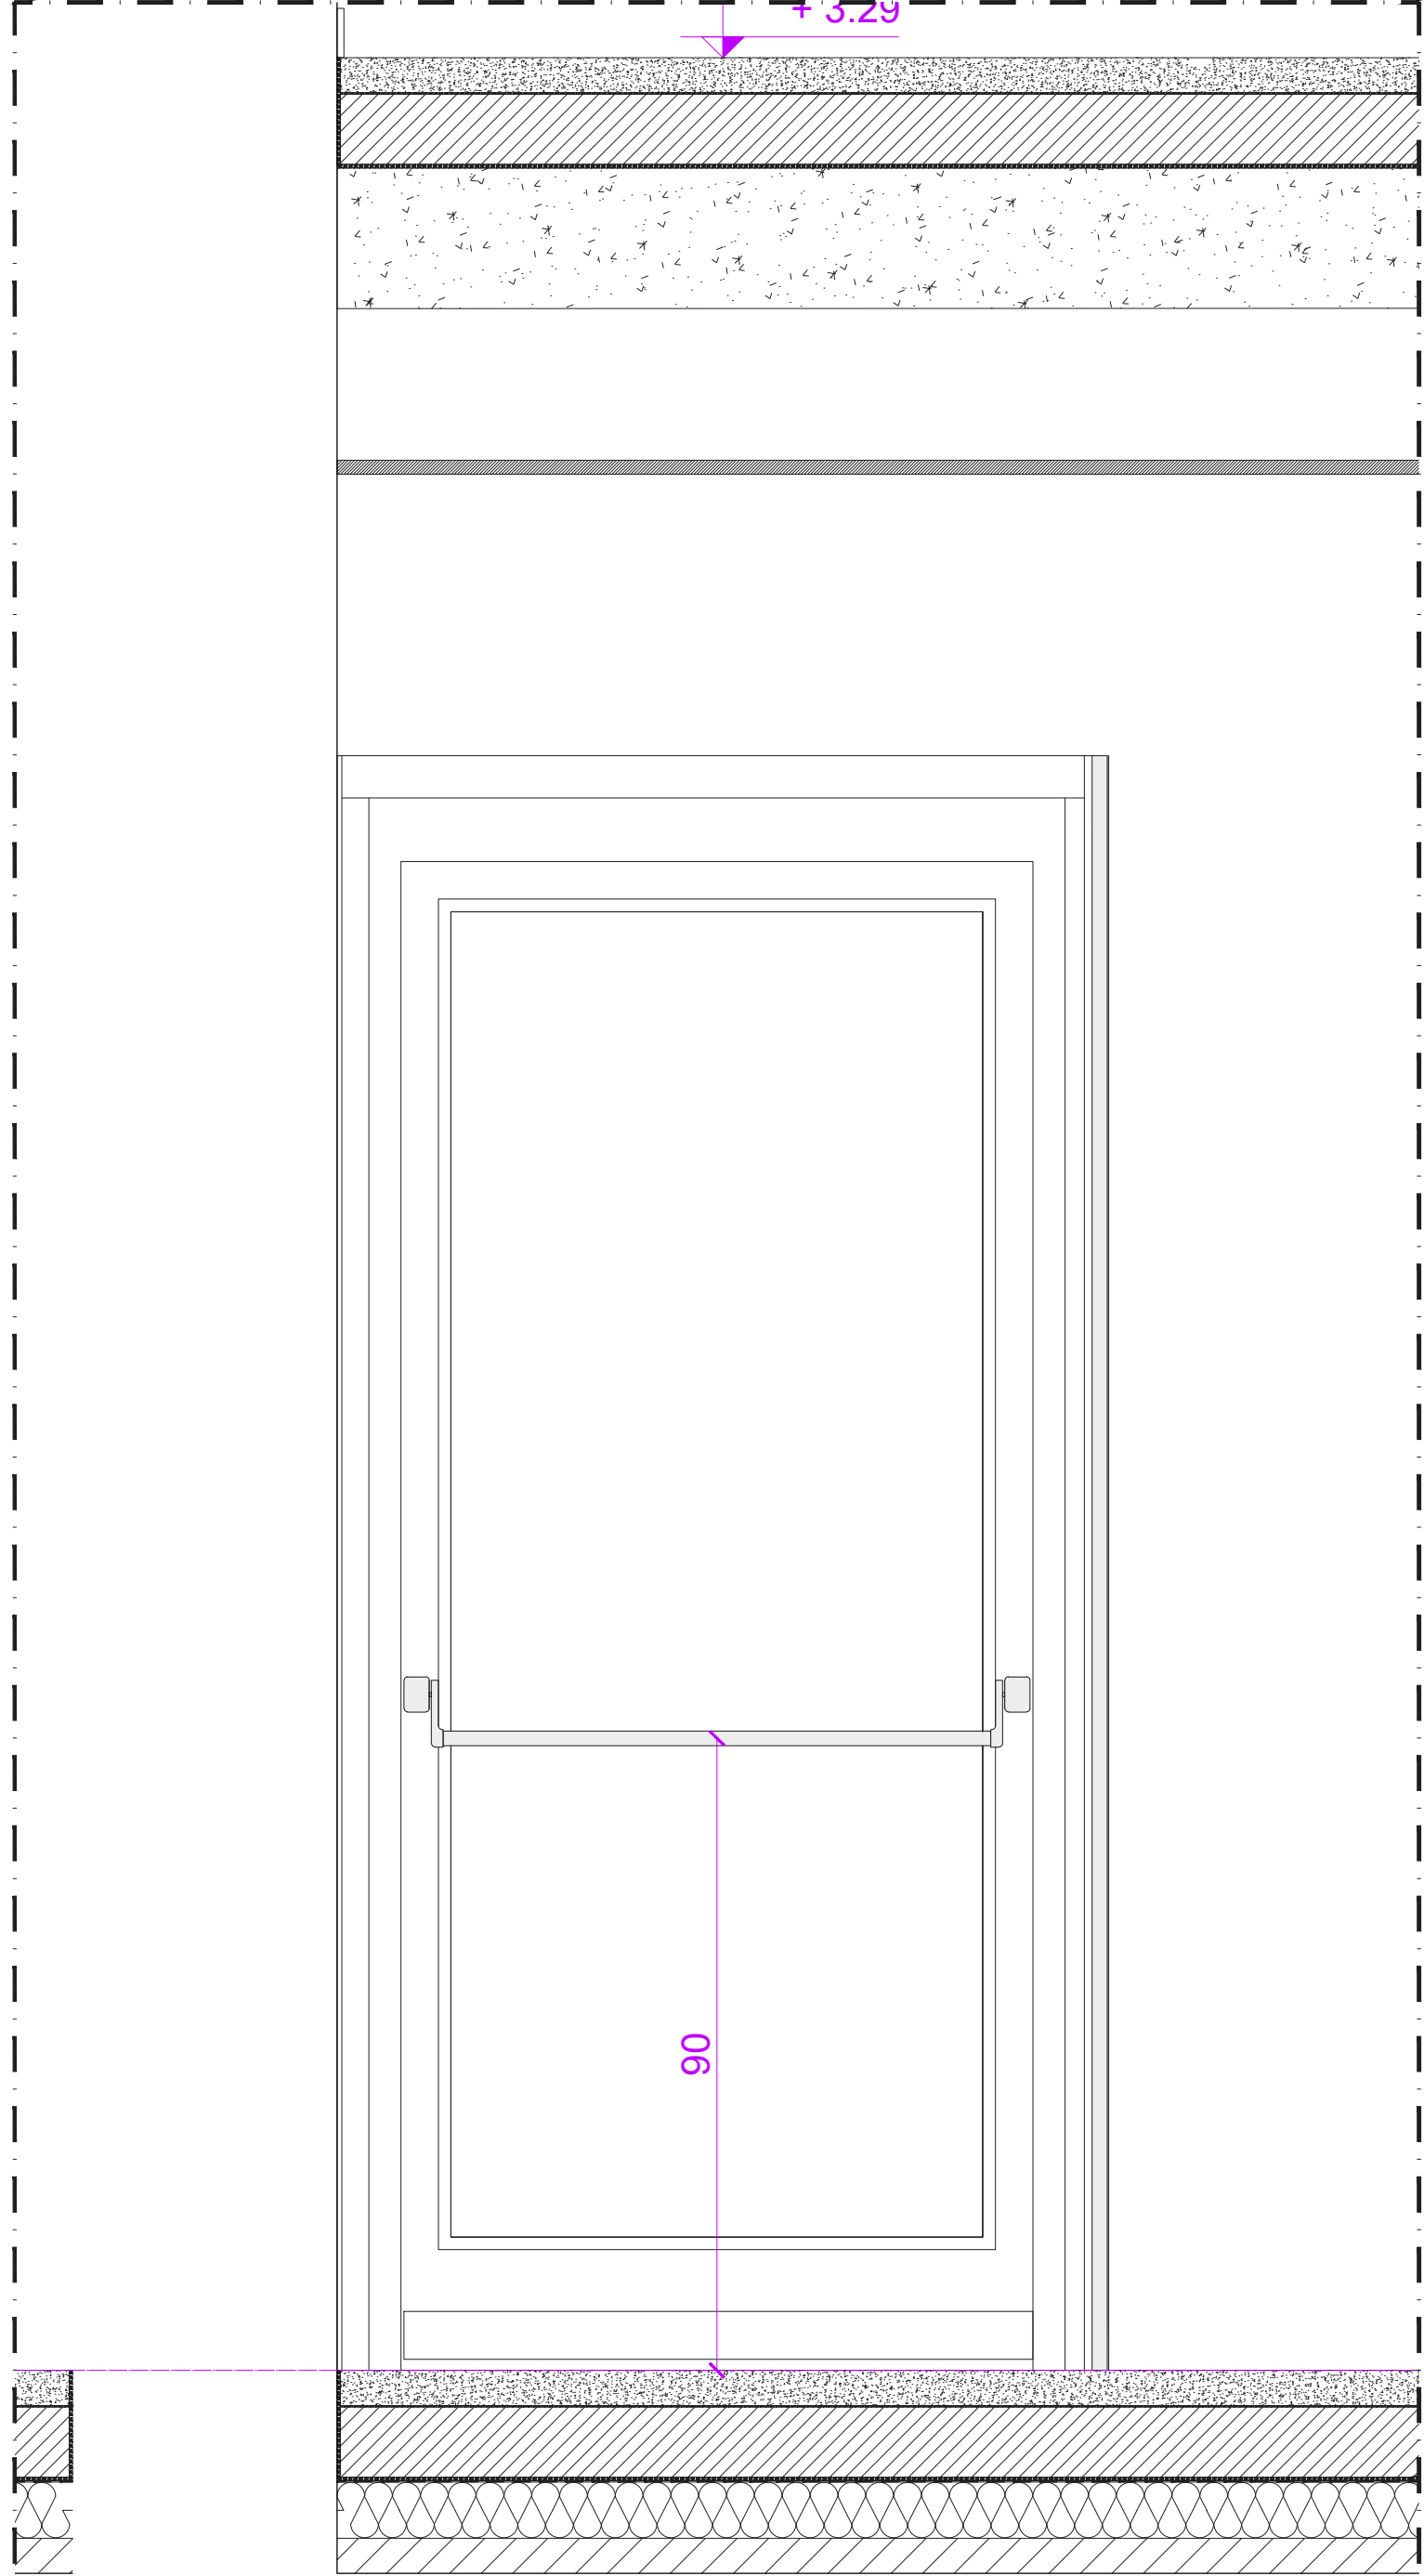


PROSPETTO INTERNO - Scala 1:10

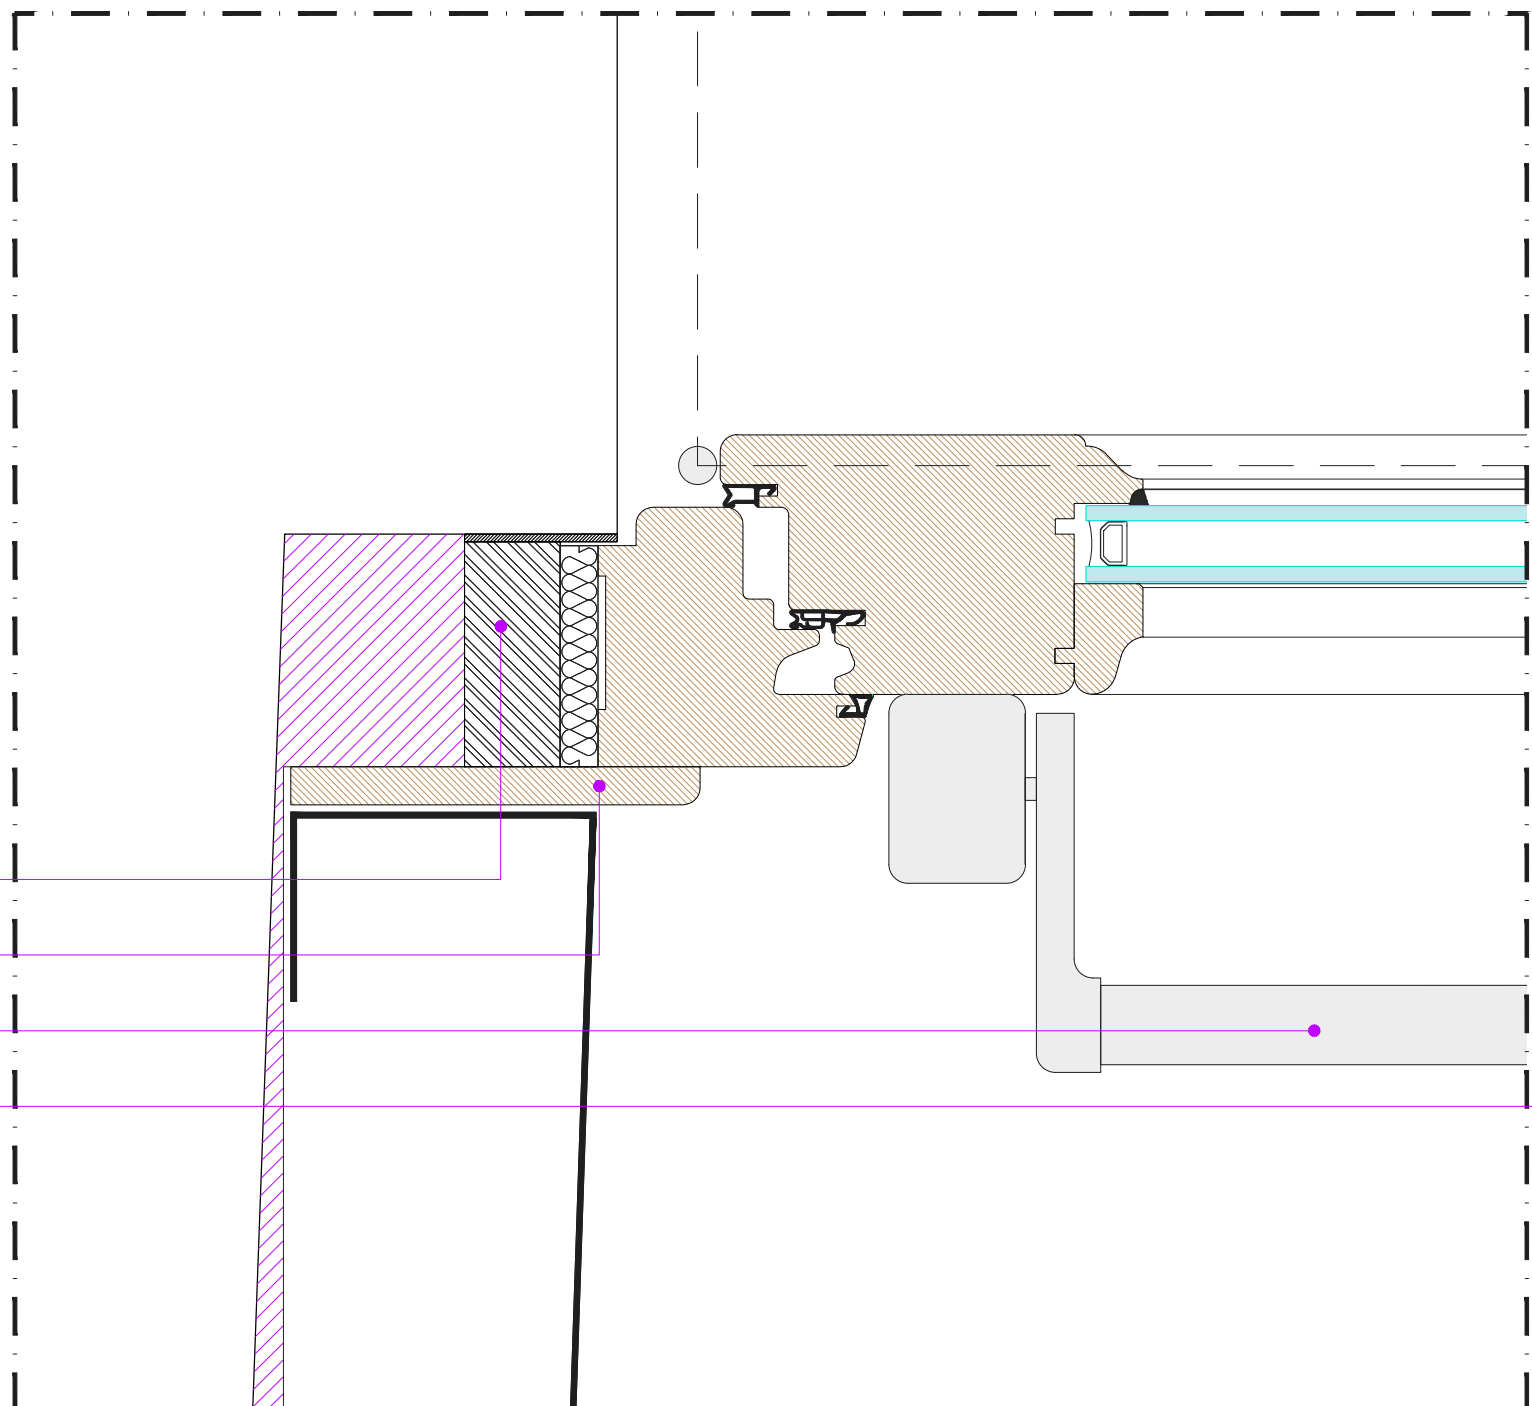


PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2

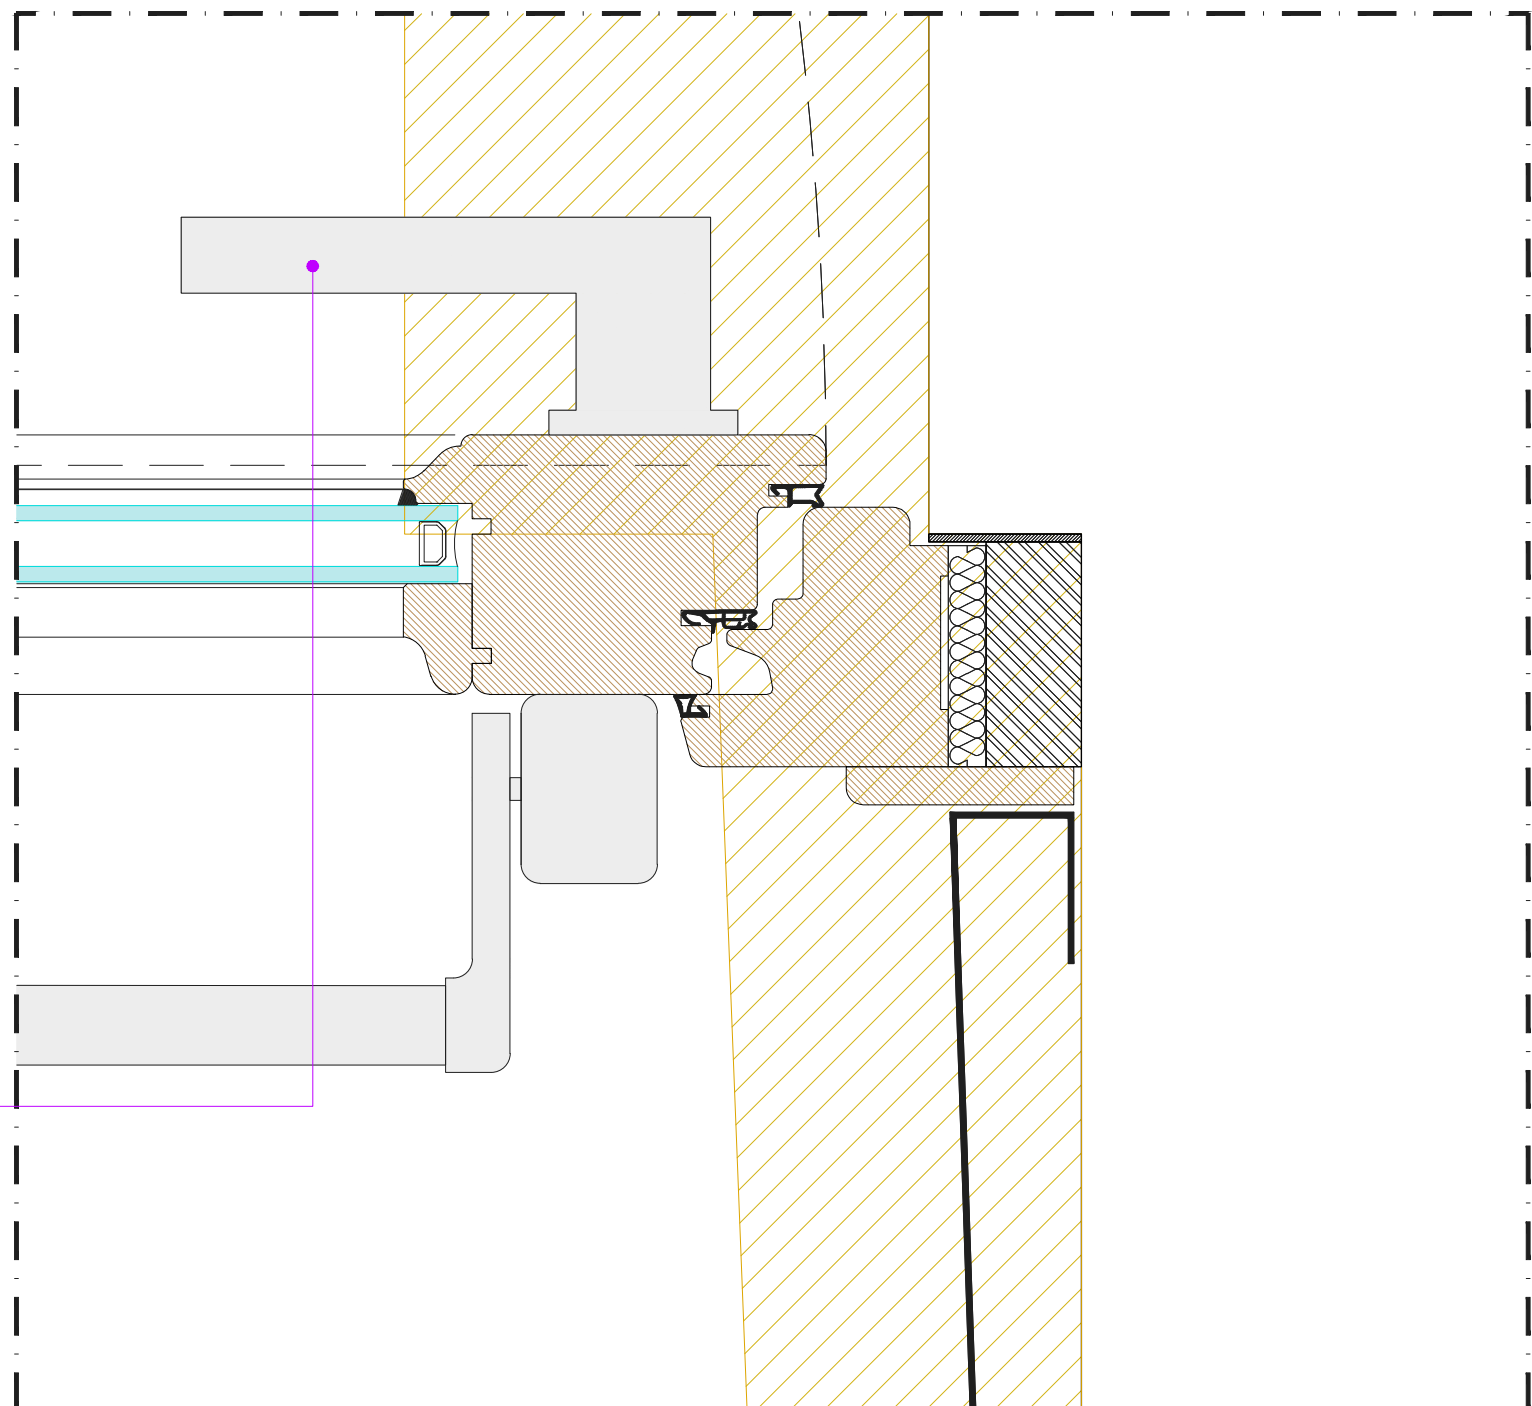


PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2

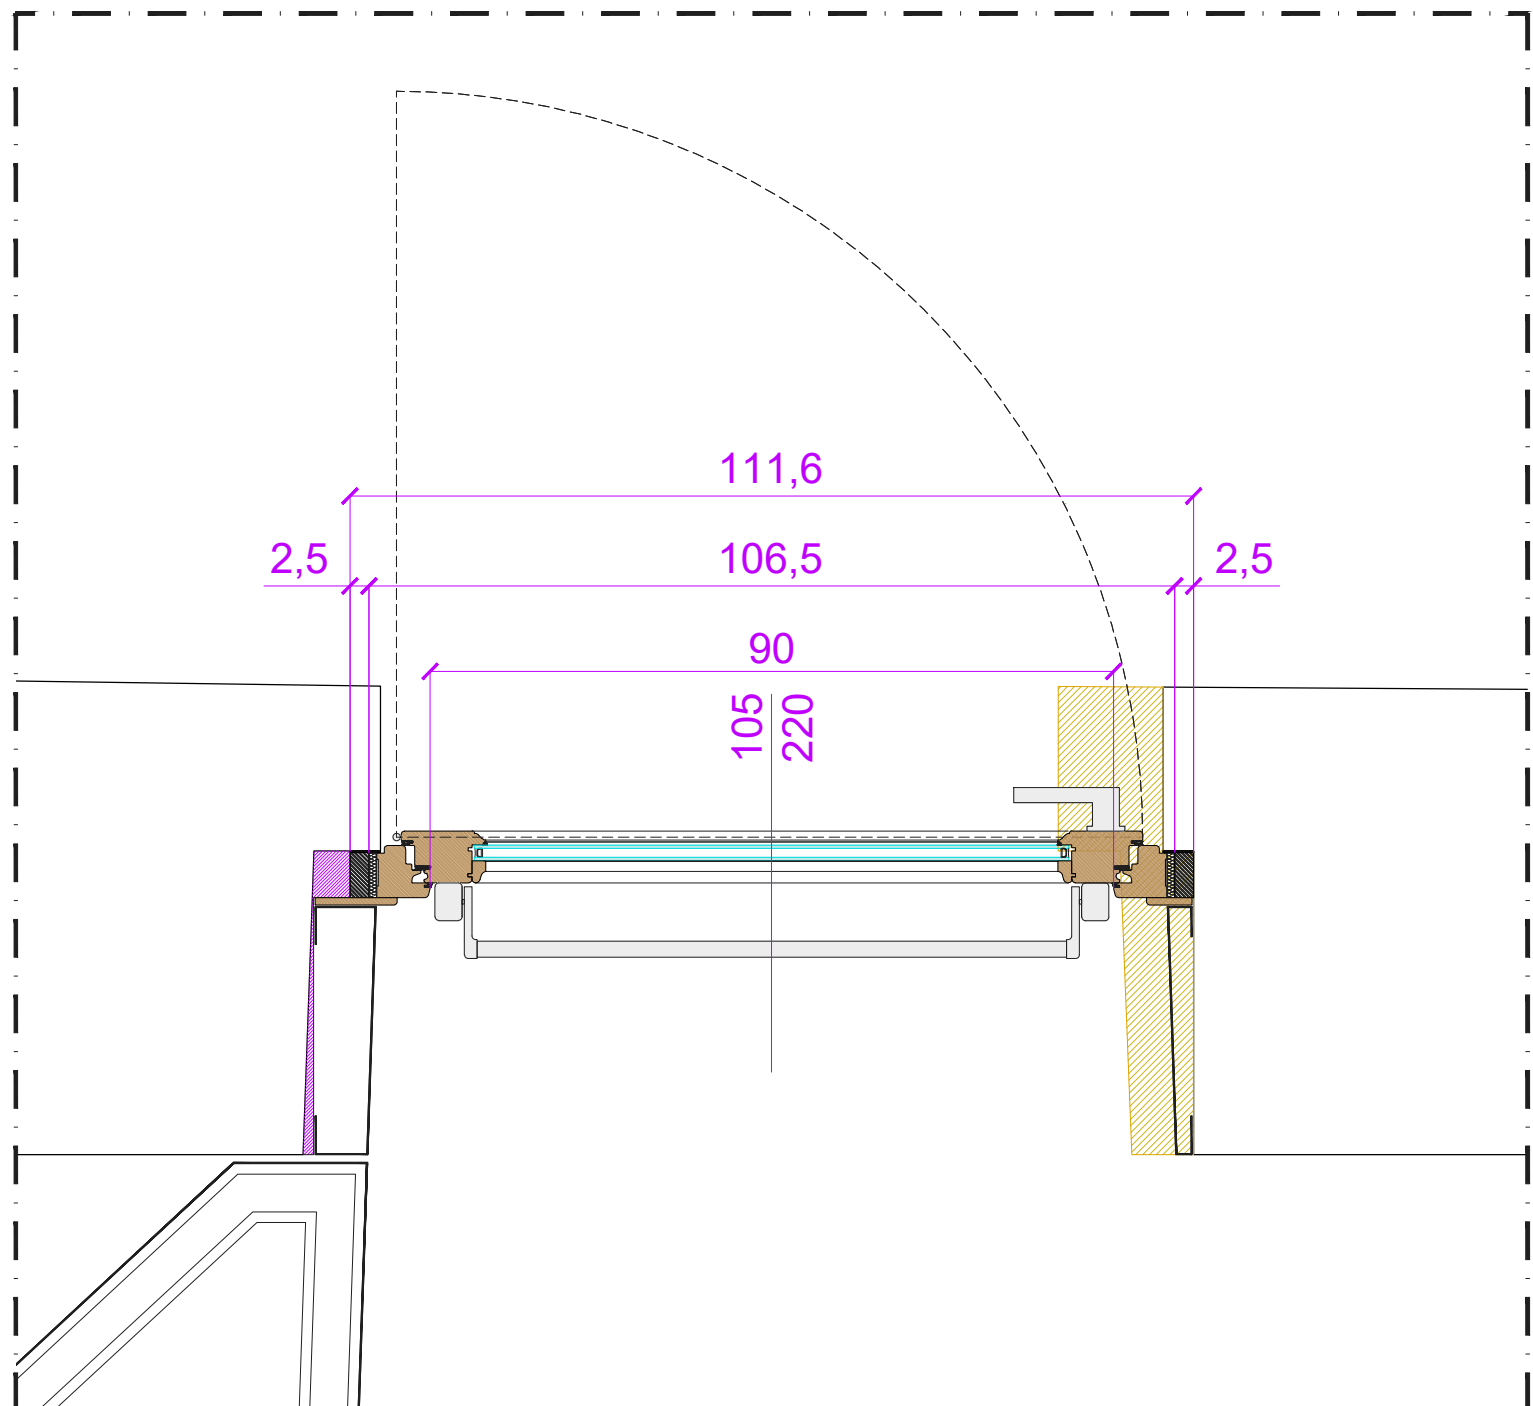


PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2

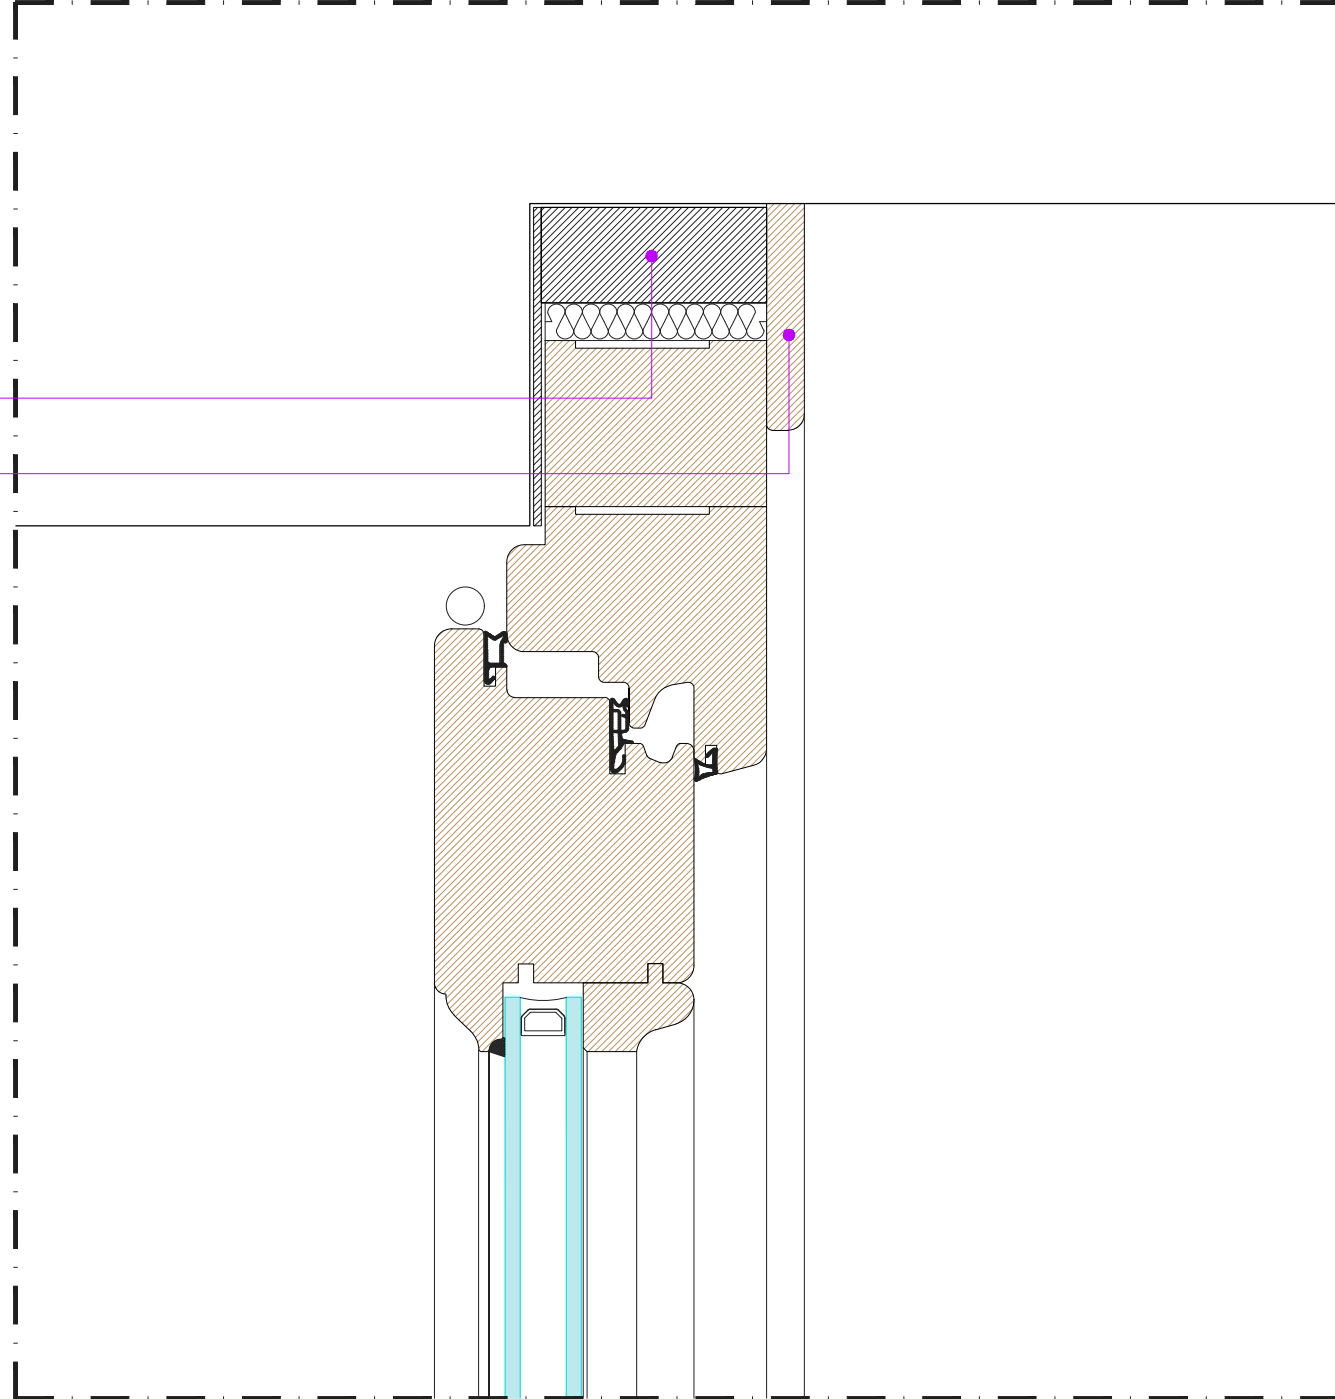

PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2

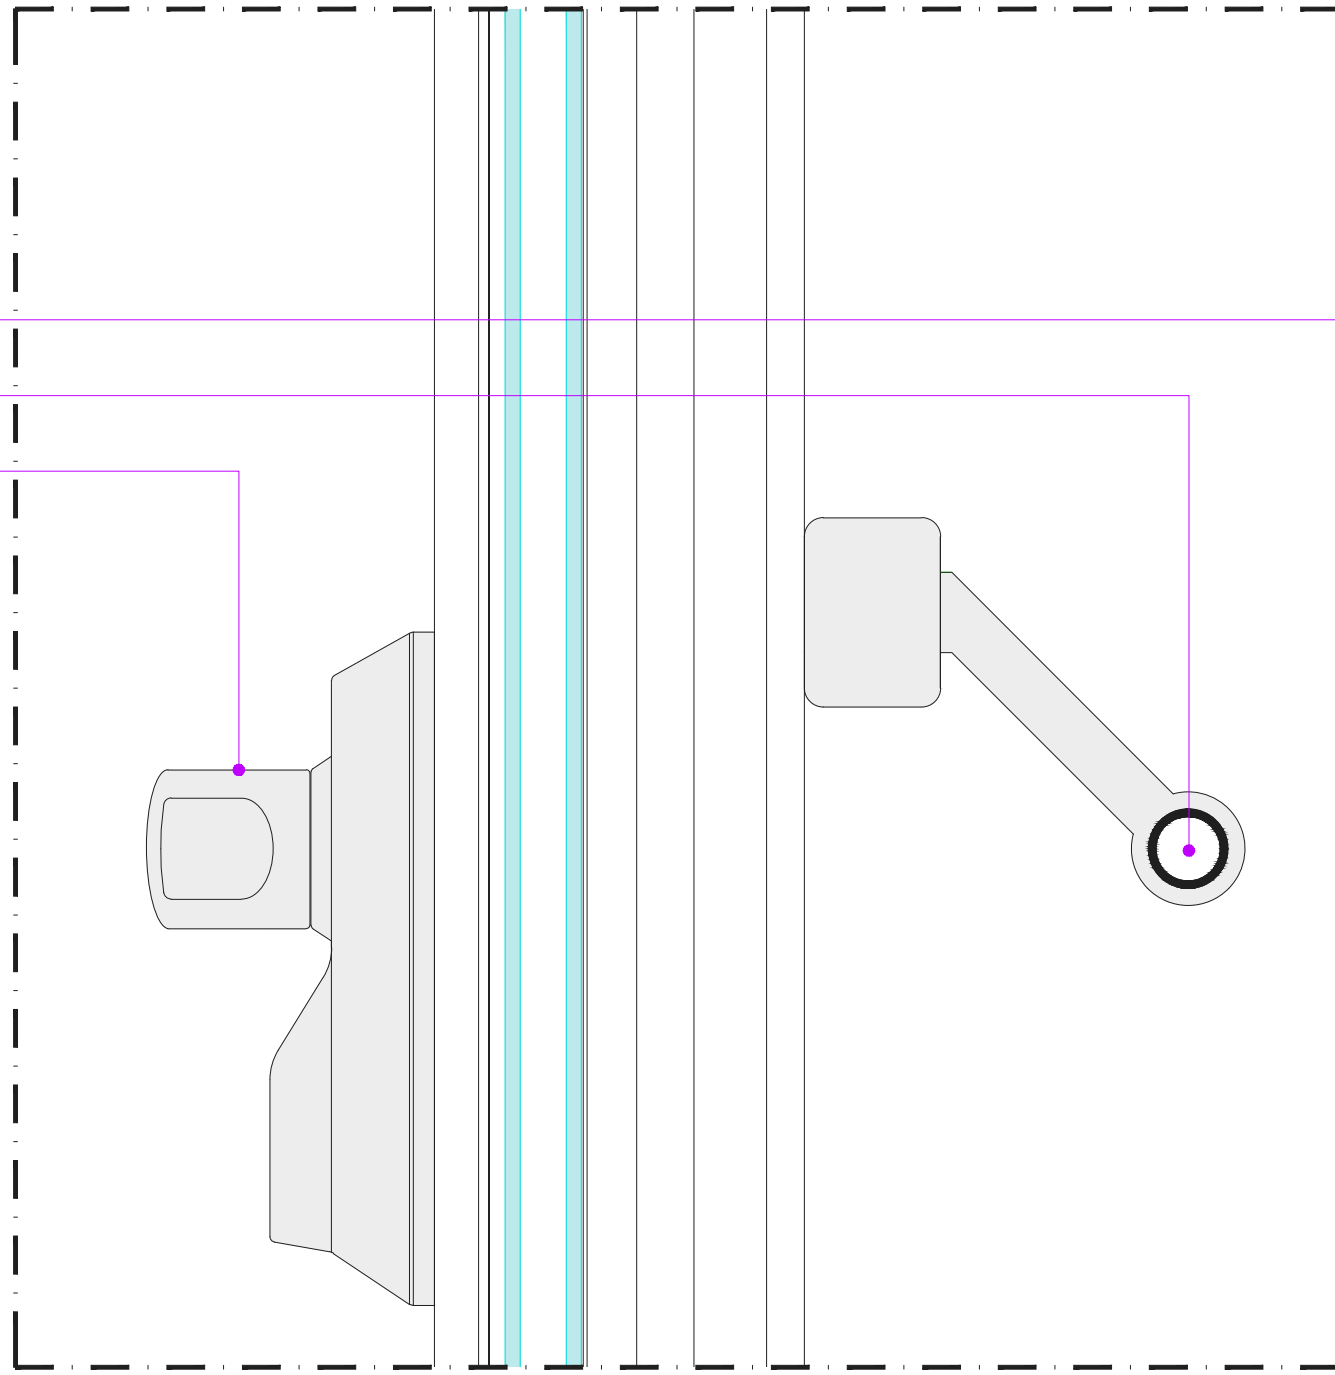

PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2

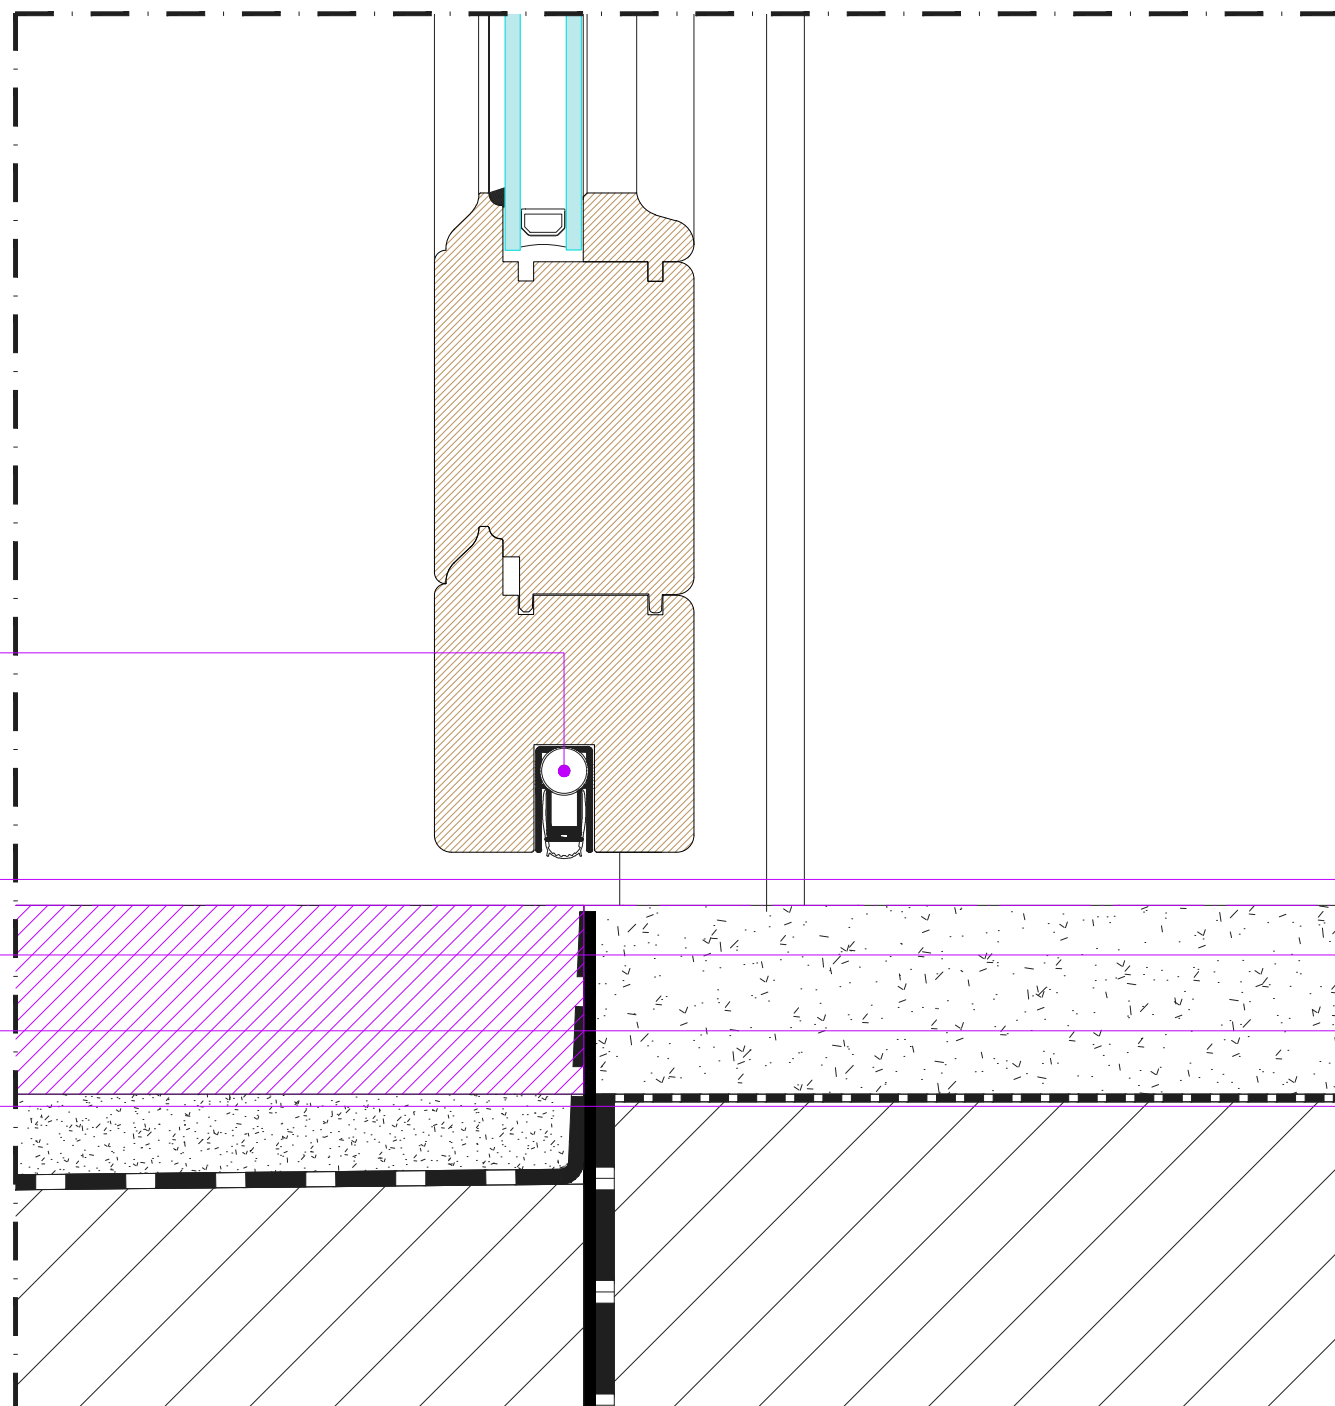

PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2