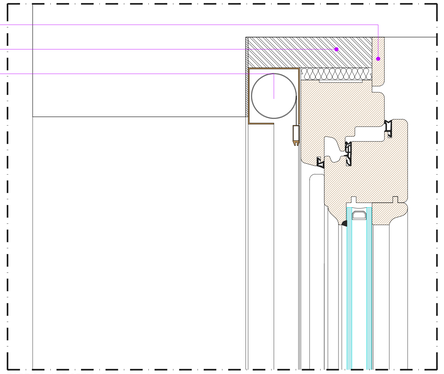

PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2



PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2

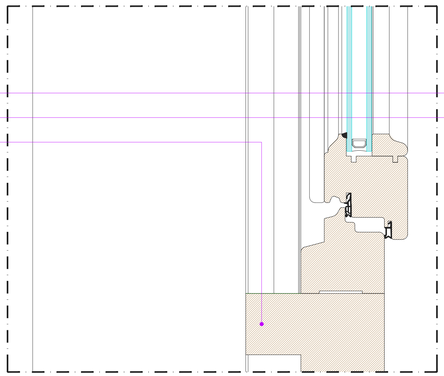

PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2

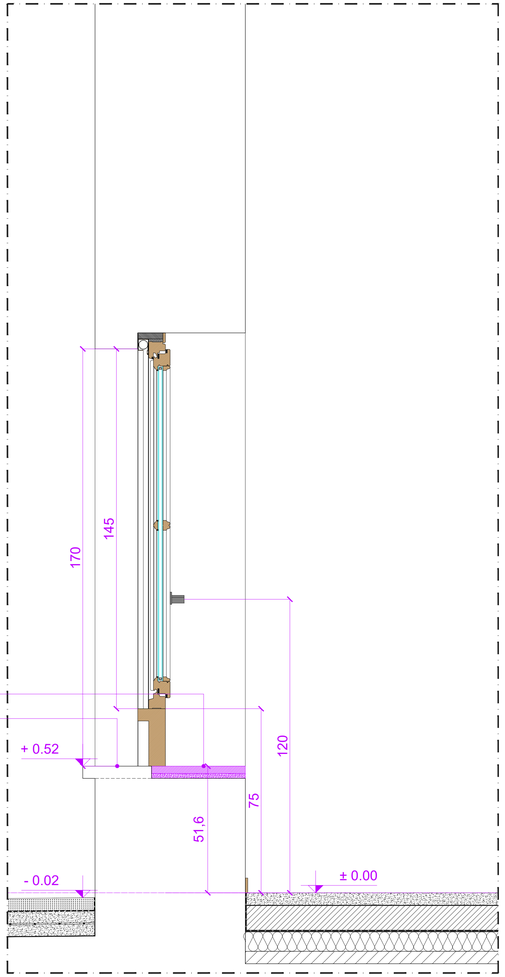

SEZIONE - Scala 1:10

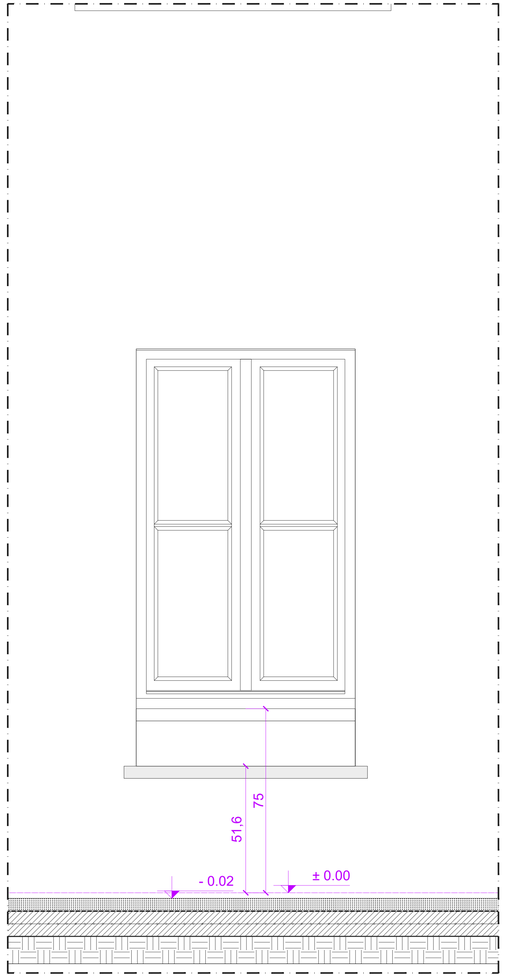

PROSPETTO ESTERNO - Scala 1:10

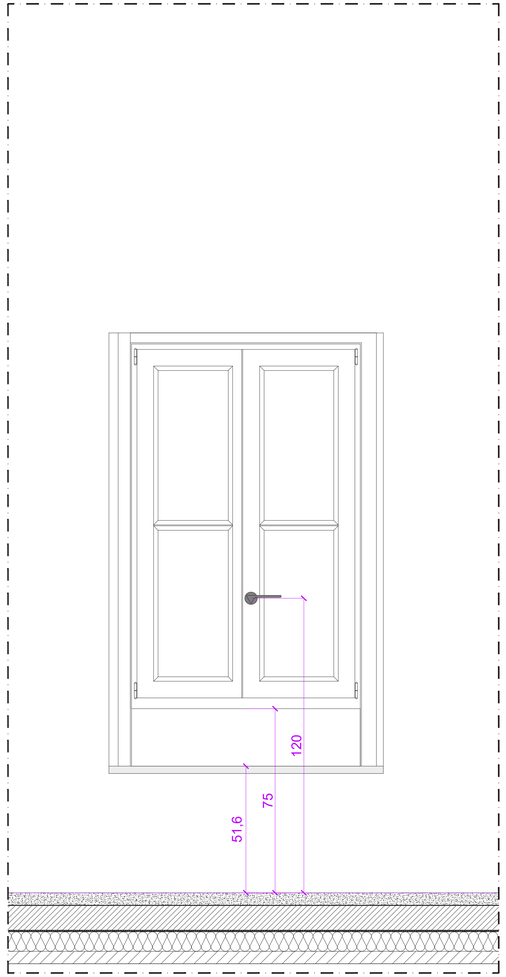

PROSPETTO INTERNO - Scala 1:10

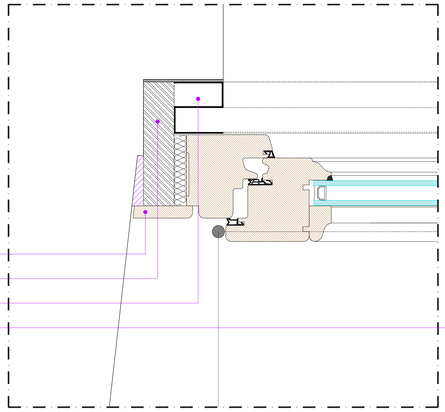

PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2

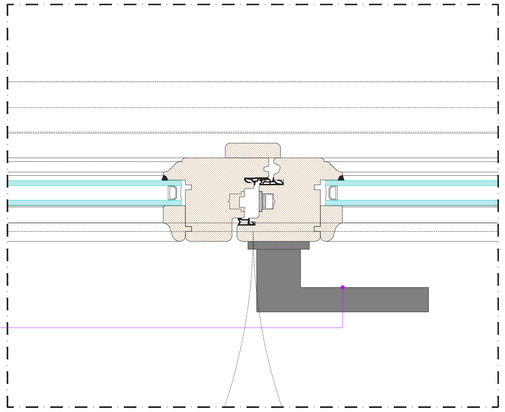

PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2

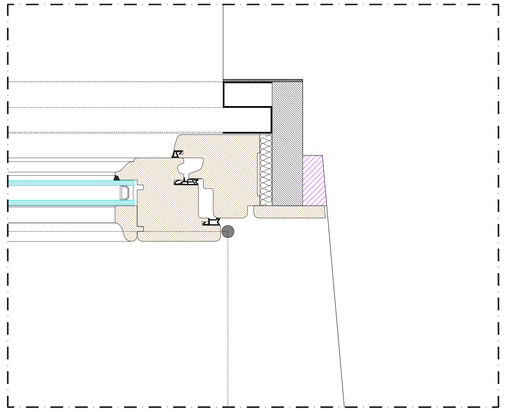

PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2

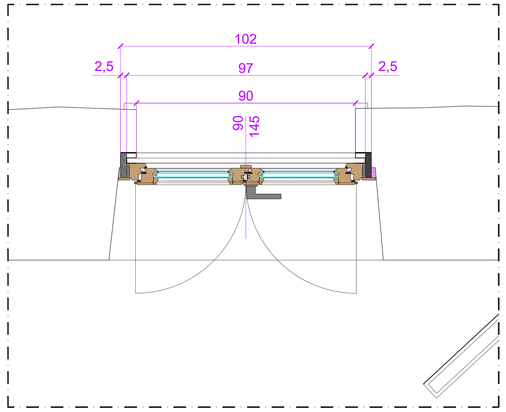

PIANTA - Scala 1:10

FINESTRA DOPPIO BATTENTE - F02

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare "Finger Joint"- sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo MAICO ultimatic colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 cremonese, cerniere regolabili tipo Zenit doppio gambo con copertura colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo, sagoma modanata barocco completi di un traverso alla lombarda, coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia interna tipo Colombo - modello AMA - colore "grafite mat".

Tipo: a due battenti

Meccanismo per aperture DK per anta ribalta

Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027

Trasmittanza: **Uw input [W/m²K] 1.37**
(rif. doc. IM - RCE _RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: **42 dB**
(rif. doc. AC - RAC _RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

2. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO

01. Coprifilo in legno di Larice Lamellare - laccato RAL colore 3004;
02. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;
03. Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027;
04. Traverso alla lombarda con sagoma modanata barocco;
05. Nuovo controdavanzale interno in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 30 mm;
06. Davanzale esistente - spessore 50 mm;
07. Sottofinestra in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004 con battuta per oscurante;
08. Telaio per oscurante ad incasso;
09. Maniglia interna tipo "COLOMBO" modello AMA colore "grafite mat".

N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO - MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA PARTE DELLA D.L.

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA RISCONTRATA.
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)
Ufficio Tecnico
Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI

Progetto architettonico:

STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO
ARCH. ANDREA A. PREVITALI
Collaboratori: arch. Ilaria Bassani - arch. Alex Beretta

via Roma, 38 - 24064 Grumello del Monte (BG)
TEL. 339.3047989
e-mail: arch.previtali@gmail.com

Progettazione specialistica:
Progetto strutturale:
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI
ING. GIOVANNI ZANCHI
Via Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG)
t.: 035.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiozanchi@tiscali.it

Progetto meccanico:
PER. IND. PIERANGELO RIVA
via Michelangelo Merisi, 14 - 24050 Spirano (BG)
t.: 3351008738 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it

Progetto elettrico:
ING. LUCA MASTROGIACOMO
via Miranghetta, 1 - 24046 - Osio Sotto (BG)
t.: 035881916 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it

Progetto acustico:
PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI
via S.S. Trinità, 12 - 25032 - Chiari (BS)
t.: 03023816871 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
ARCH. ANDREA COLLEONI
via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo
t.: 3369620550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com

Consulenze:
Interventi di restauro:
RESTAURI MARCO VIROTTA
via Sant'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo
t.: 3496148165 - e-mail: marco.virotta@feaci.it

data:
16.06.2023

aggiornamenti:

tavola: T_19.02

SERRAMENTI DI FACCIATA
FINESTRA F02

PROTOCOLLO	SCALA
P.22.03	1:10/1:2