RINA
Filed
For information/ Per informazione
PRMT/0000020036
01 Sep 2023
LEONARDO BERETTINI
See letter: PRMT/2023/390/LB001

PIANTA LOCALE A.M.

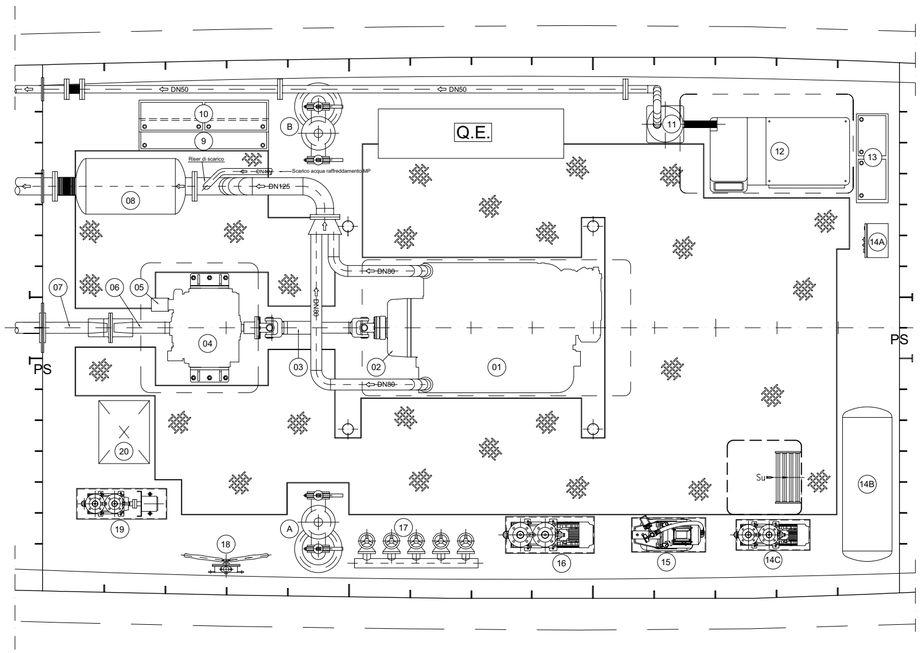

COMPONENTI E MACCHINARI IN L.A.M.

Pos.	Qtà	DESCRIZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
01	1	Motore di Propulsione (MP)	IVECO AIFO tipo 8281 M32.10 Potenza max: 206 kW a 2100 giri/min
02	1	Giunto idraulico	"MIOTTO" tipo 1627/2
03	1	Cardano	n.d.
04	1	Riduttore-Inveritore	REINTJES tipo WAF 240 Rapp. Riduz. 2,962:1
05	1	Pompa idraulica timone	Pompa idraulica a ingranaggi
06	1	Asse intermedio	Ø 95 mm
07	1	Albero portaelica	Ø 95 mm
08	1	Silenziatore gas di scarico MP	DN125
09	1	Banco batterie avviamento MP	24V - 185Ah
10	1	Banco batterie Servizi	24V - 225Ah
11	1	Marmitta gas di scarico GE	CENTEK - Marmitta silenziatrice (o similare)
12	1	Gruppo Elettrogeno (GE)	ONAN MARINE QD.MDKDR 17,5 kW (o similare)
13	2	Banco batterie avviamento GE	12V - 100 Ah
14 A	1	Quadro avviatore Elettropompa del vuoto	"JETS"
14 B	1	Polmone di accumulo acque nere	Capacità: 150 l
14 C	1	Elettropompa del vuoto	"JETS"
15	1	Autoclave	GIANNESCHI "IDRO ECOJET" - 20 l
16	1	Elettropompa incendio/riserva sentina	25 m³/h a 30 m
17	1	Collettore aspirazione sentine	DN50
18	1	Pompa manuale sentina	"SUPER BENACO N° 3"
19	1	Pompa idraulica sentina/riserva incendio	15 m³/h a 18 m
20	1	Cassa compenso olio impianto idr. timone	Capacità: 50 l

A	1	Presa lago con filtro (lato dritta)	DN100
B	1	Presa lago con filtro (lato sinistra nave)	DN100

Iseo

CLASSE RINA ★ 100 A 1.1 ; Nav Int ; TP

Lunghezza fuori tutto	27,79 m
Lunghezza fra le P.P.	26,00 m
Larghezza costruzione	4,30 m
Altezza di costruzione	1,85 m
Portata passeggeri	190
Numero RINA	RI 208

INDICE DI MODIF.	DATA	DIS.	VALIDA PER COSTR.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
A	07/08/2023	U.T.	-----	AGGIORNAMENTO GENERALE MACCHINARI, COMPONENTI, LAYOUT, DATI.

DATA	Agosto '23		M/N "ISEO"	COSTRUZIONE . . .
			SISTEMAZIONE A.M.	NOME FILE : P148/05.01-A-Sistemazione A.M..dwg
DIS.	U. T.			FORMATO DIS. : A2
CONTR.	U. T.		NUMERO DISEGNO P148/05.01	SCALA 1:25
VISTO	D. E.		INDICE DI MODIFICA A	N°. FOGLI ALLEGATI:

Navigazione Lago d'Iseo

L'AUTORE SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE
ALL RIGHTS RESERVED—NO COPY ALLOWED WITHOUT PERMISSIONS