

Provincia di BRESCIA

SEGNALAMENTO TEMPORANEO LAVORI STRADALI

(D.M. 10 Luglio 2002)

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026

Provincia di Brescia

COMMITTENTE:

Strade provinciali della provincia di Brescia

CANTIERI:


BRESCIA, 20/06/2023

IL TECNICO

TAVOLA 36

*Deviazione in zona di svincolo con **prerestringimento su carreggiata a tre corsie***

Stesso sistema segnaletico in avvicinamento di Tavola 31

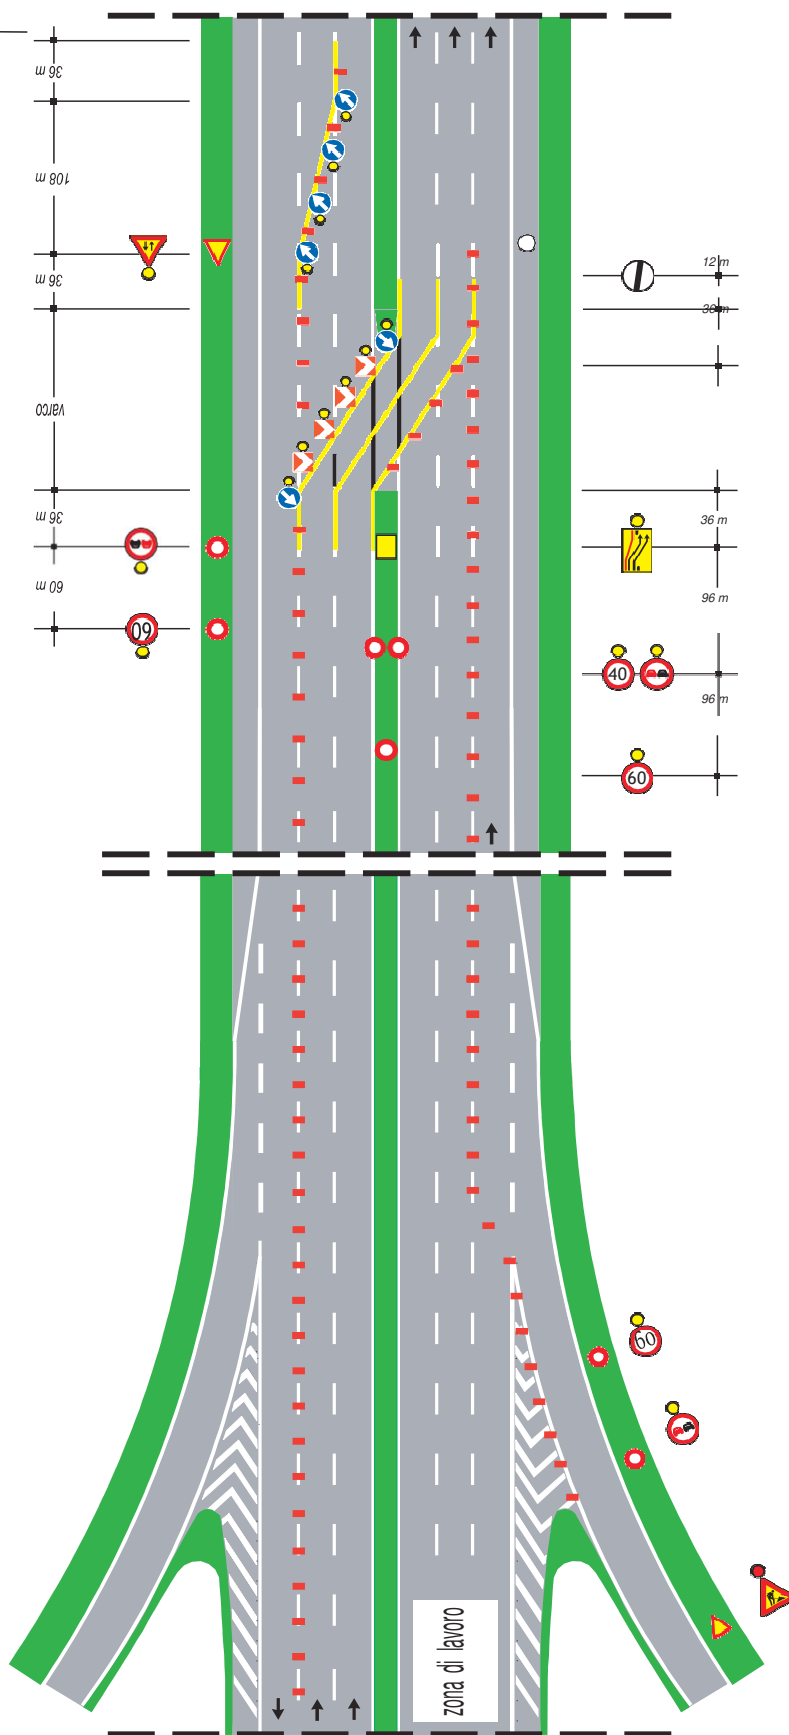


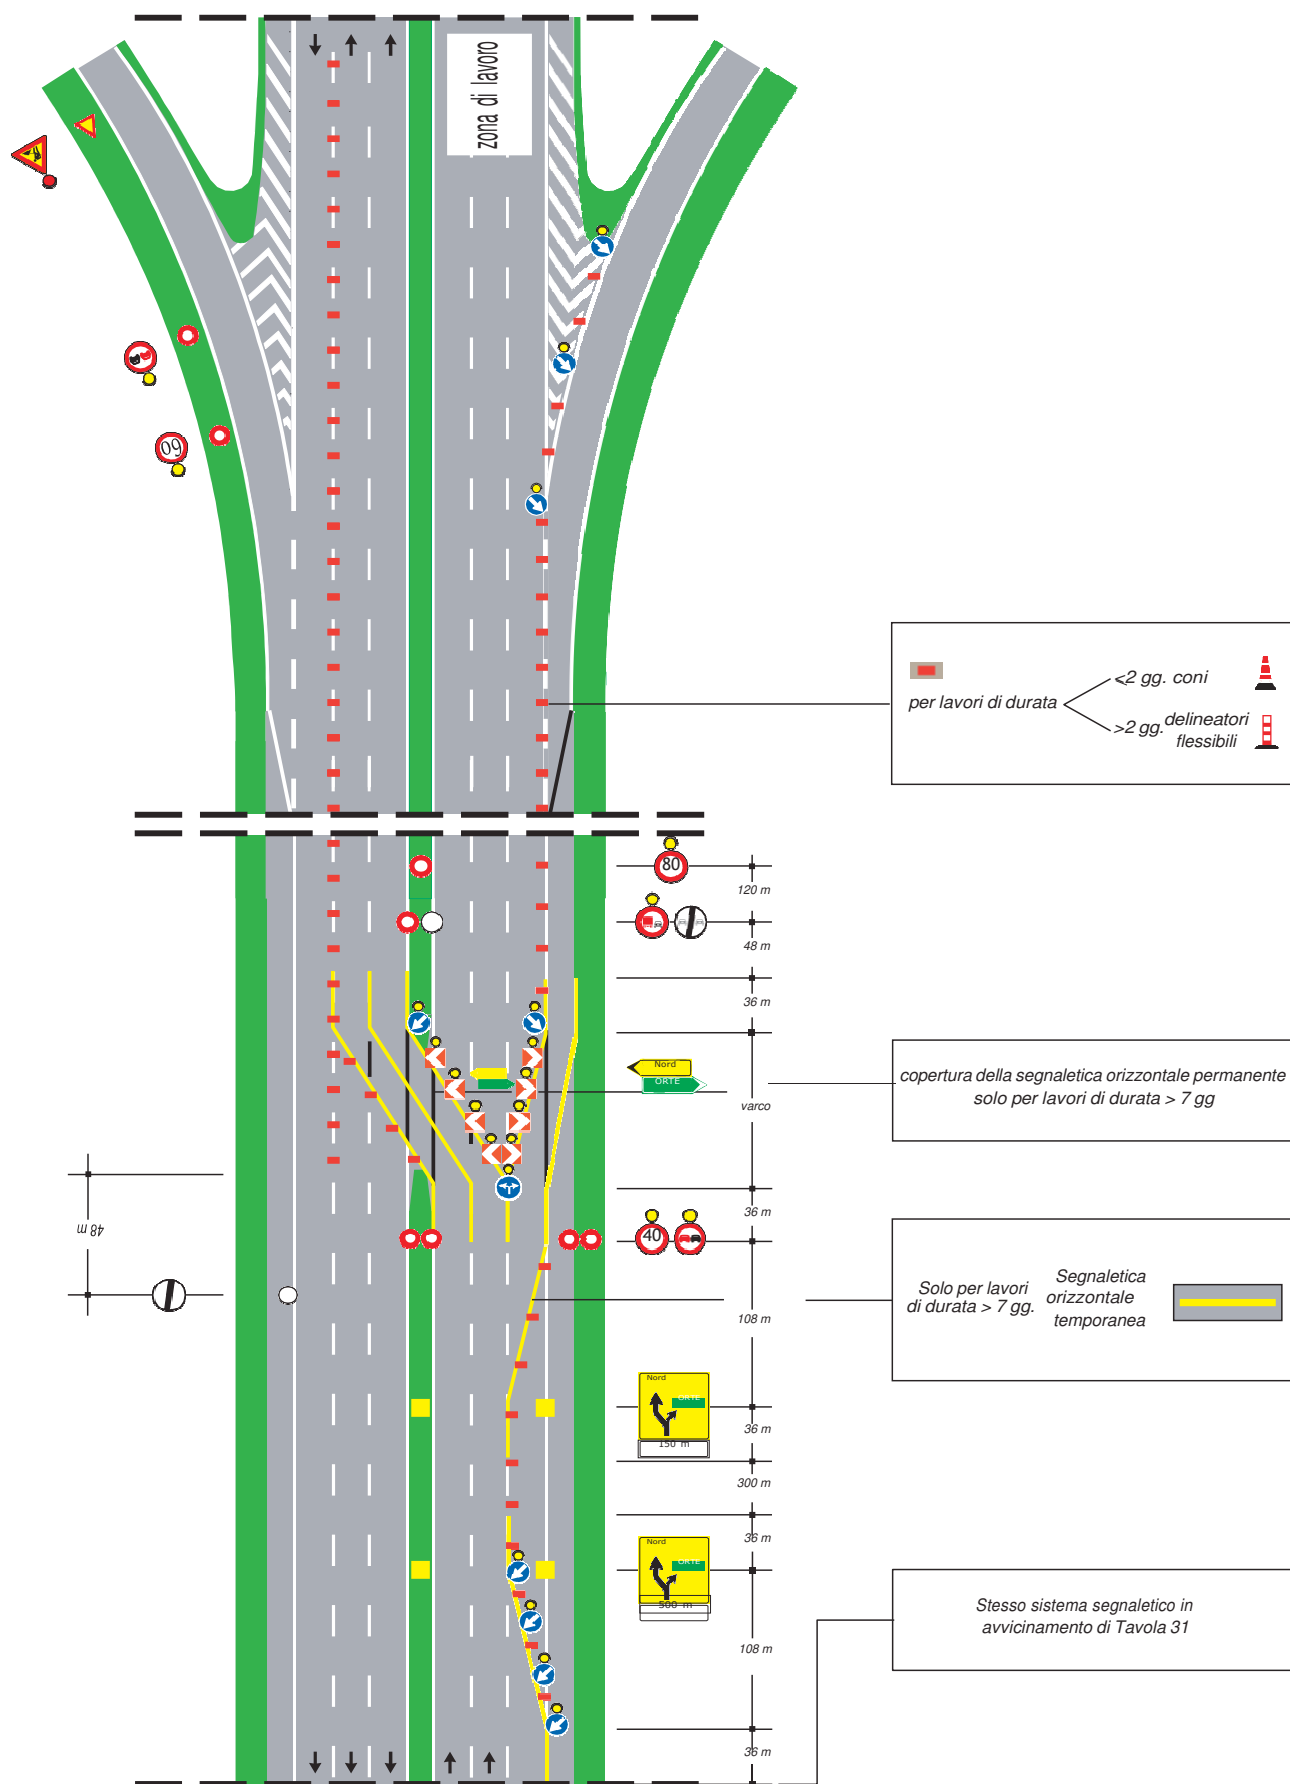


TAVOLA 37

*Restringimento
della **carreggiata**
su rampa a **senso unico***

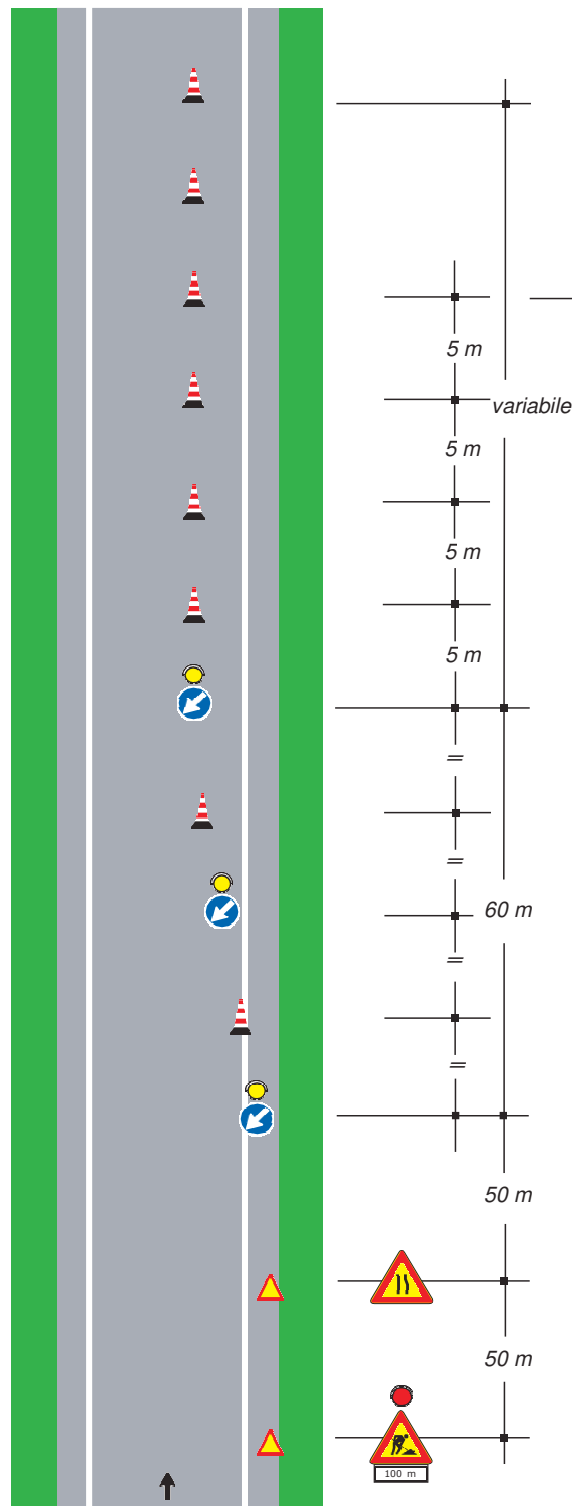


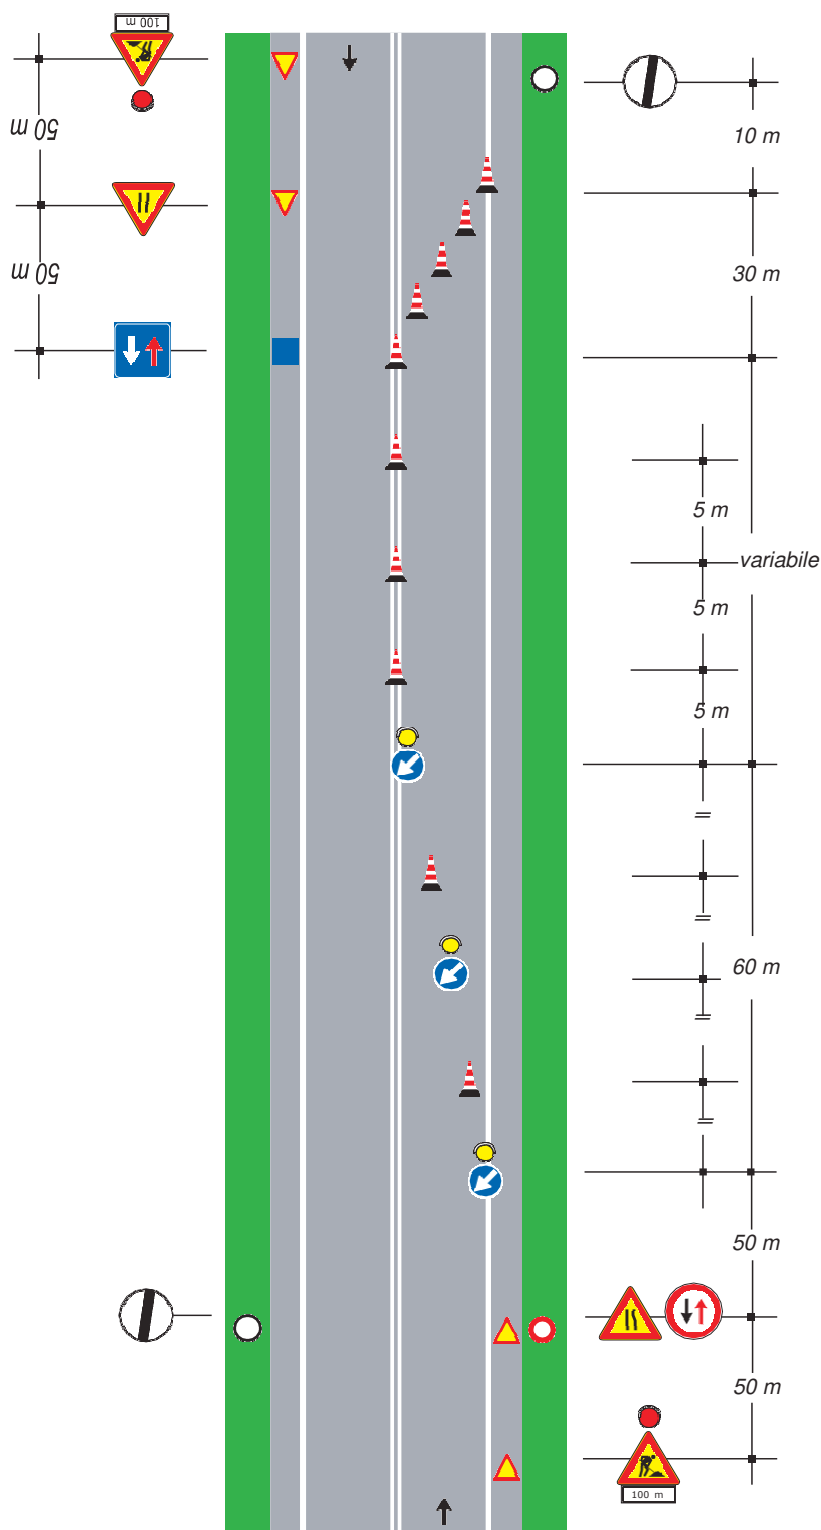
Coni 
Nel caso di cantiere superiore ai due
giorni i coni sono sostituiti dai delineatori

TAVOLA 38

**Chiusura di una
semicarreggiata su rampa
a doppio **sens**o di marcia**



Coni
*Nel caso di cantiere superiore ai due
giorni i con i con i sono sostituiti dai delineatori*

Nota: soluzione valida in caso di
cantiere non superiore a 7 gg., i cui
estremi sono visibili, non distino più di
50 m e con traffico modesto.
In caso contrario il senso unico alternato
dovrà essere regolato da movieri o da
semafori

TAVOLA 39

*Cantiere mobile su
carreggiata a due corsie
chiusura della corsia
di destra*

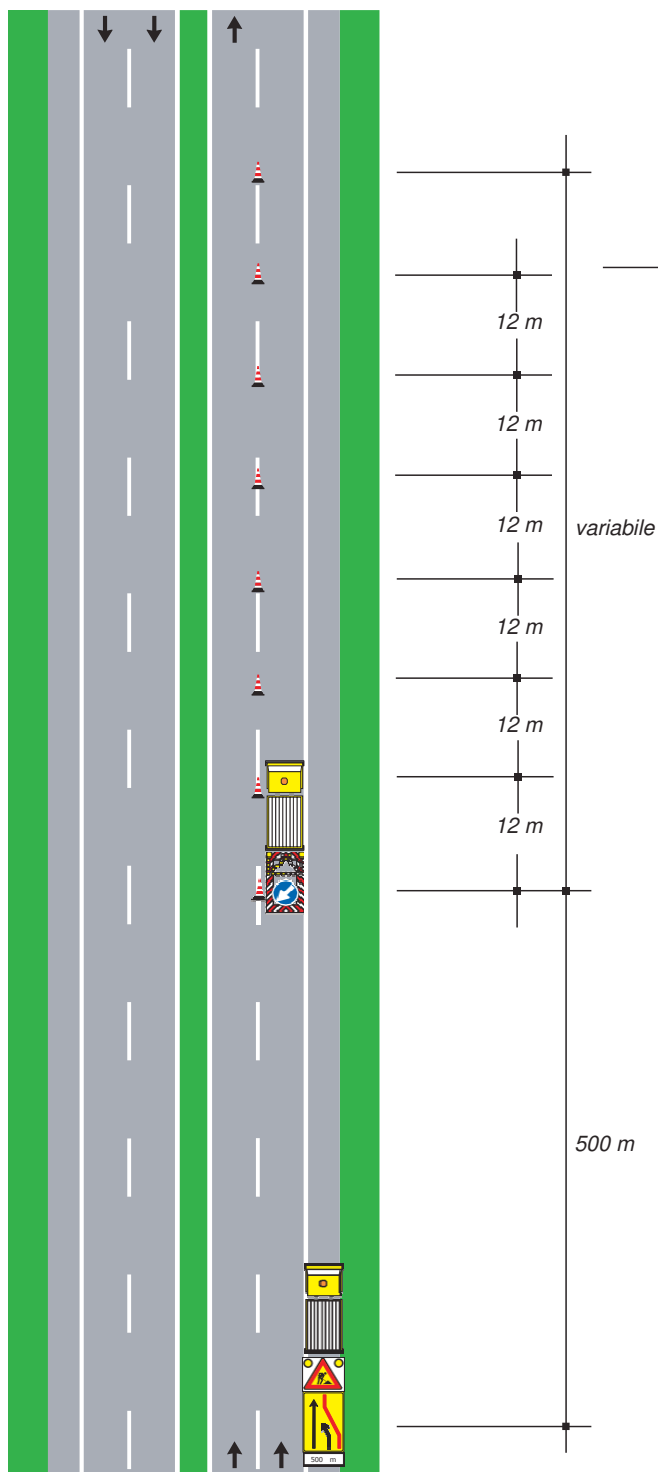


TAVOLA 41

Segnaletica mobile a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di destra

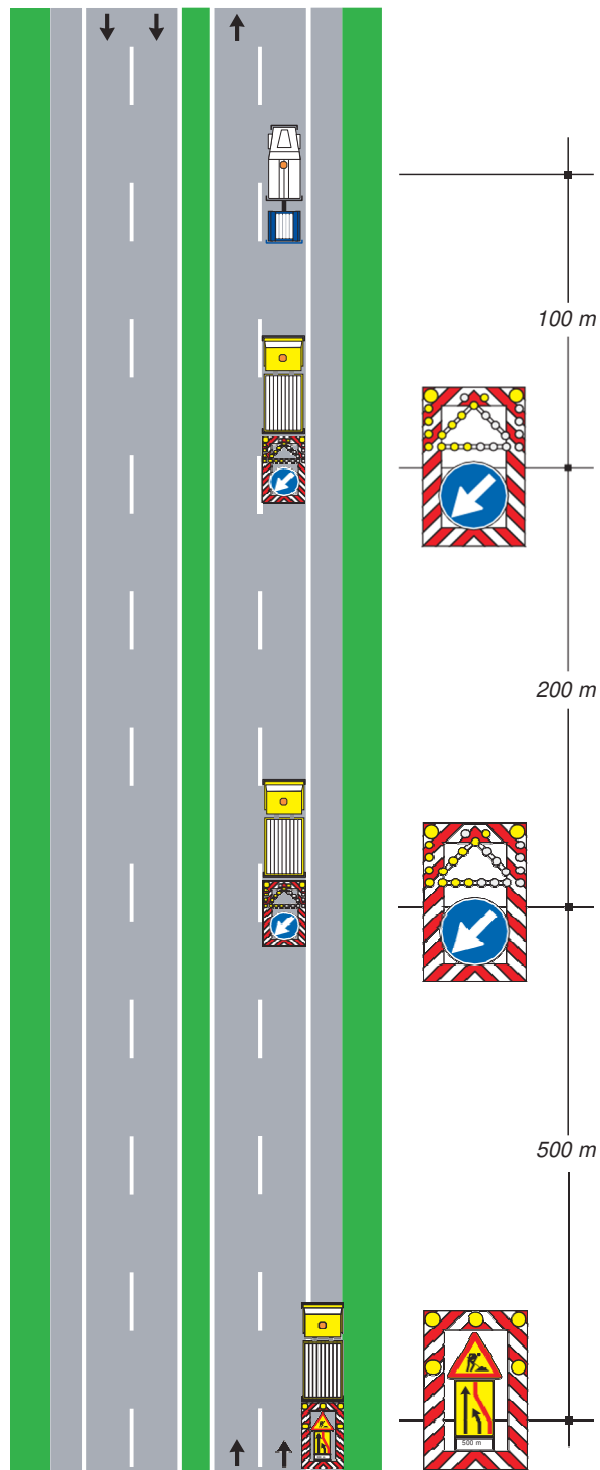


TAVOLA 42

Segnaletica mobile a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di sorpasso

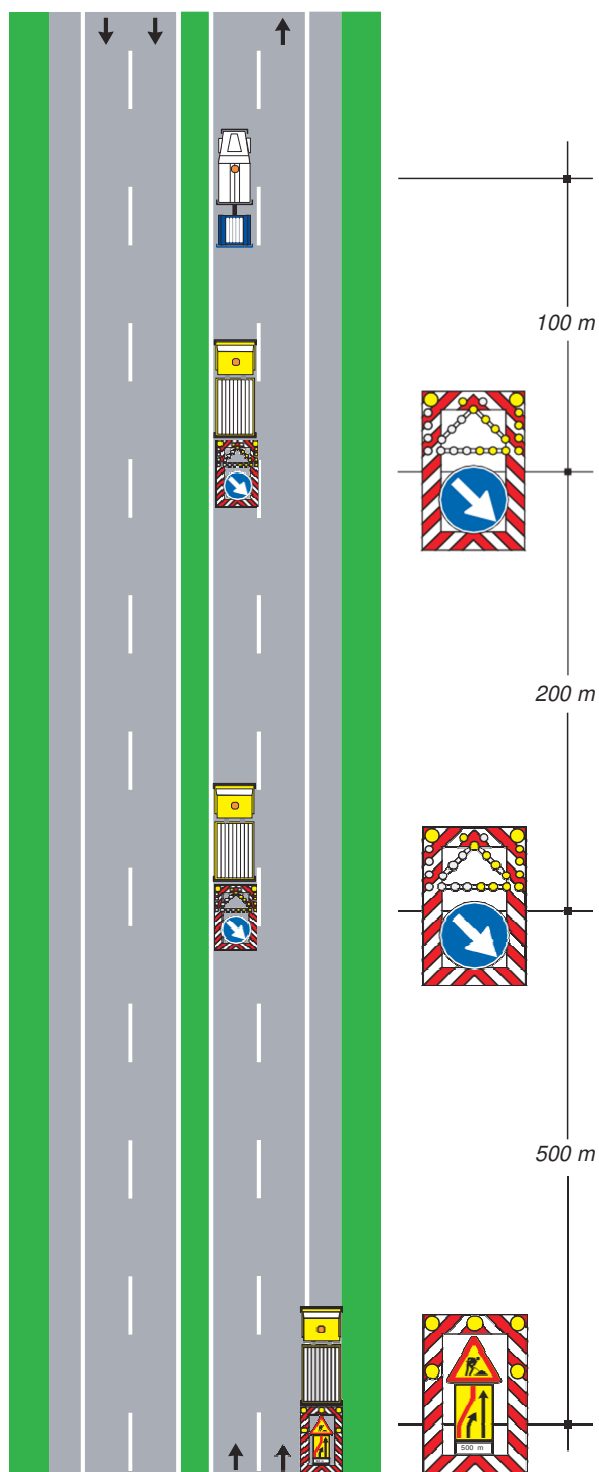


TAVOLA 44

*Cantiere mobile su
carreggiata a tre corsie
chiusura della corsia
di sorpasso*


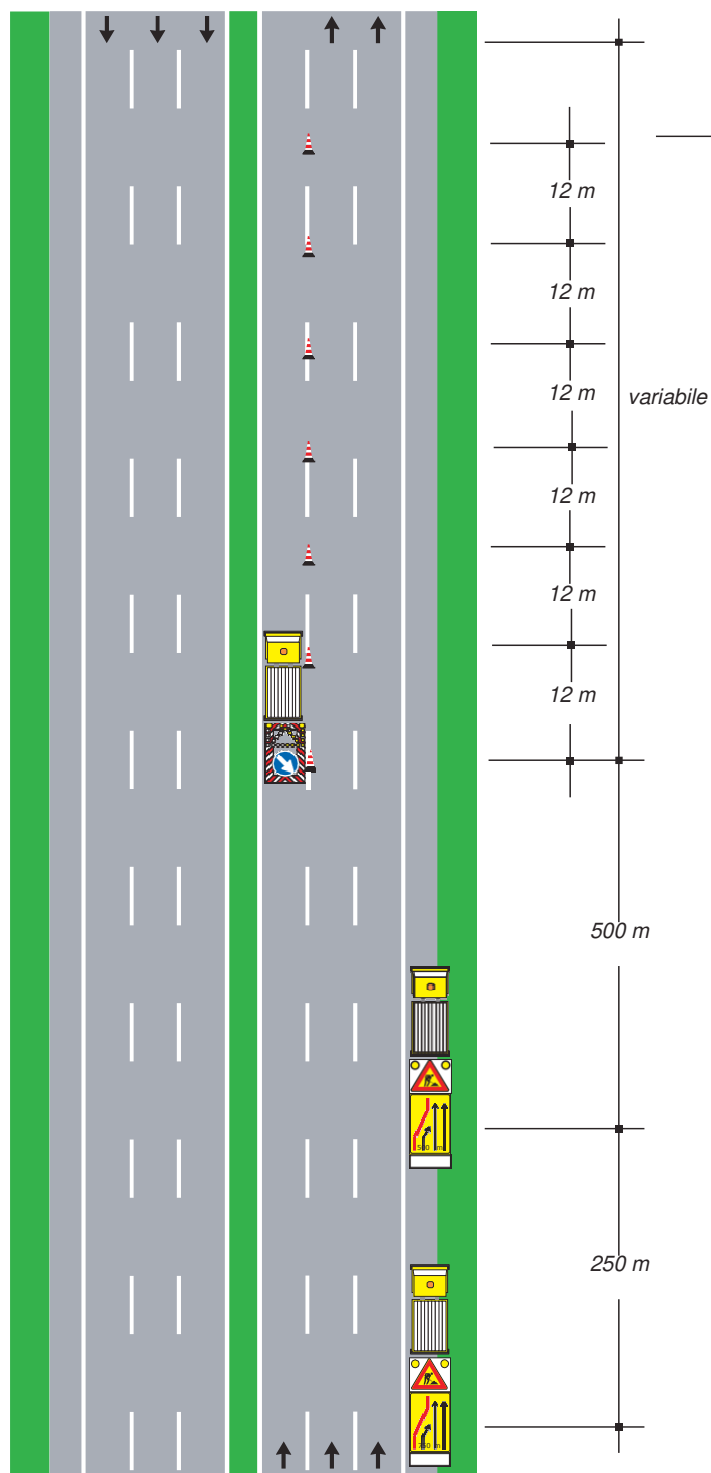


TAVOLA 45

*Cantiere **mobile**
in galleria su
carreggiata a due corsie
(solo in **gallerie** illuminate)*

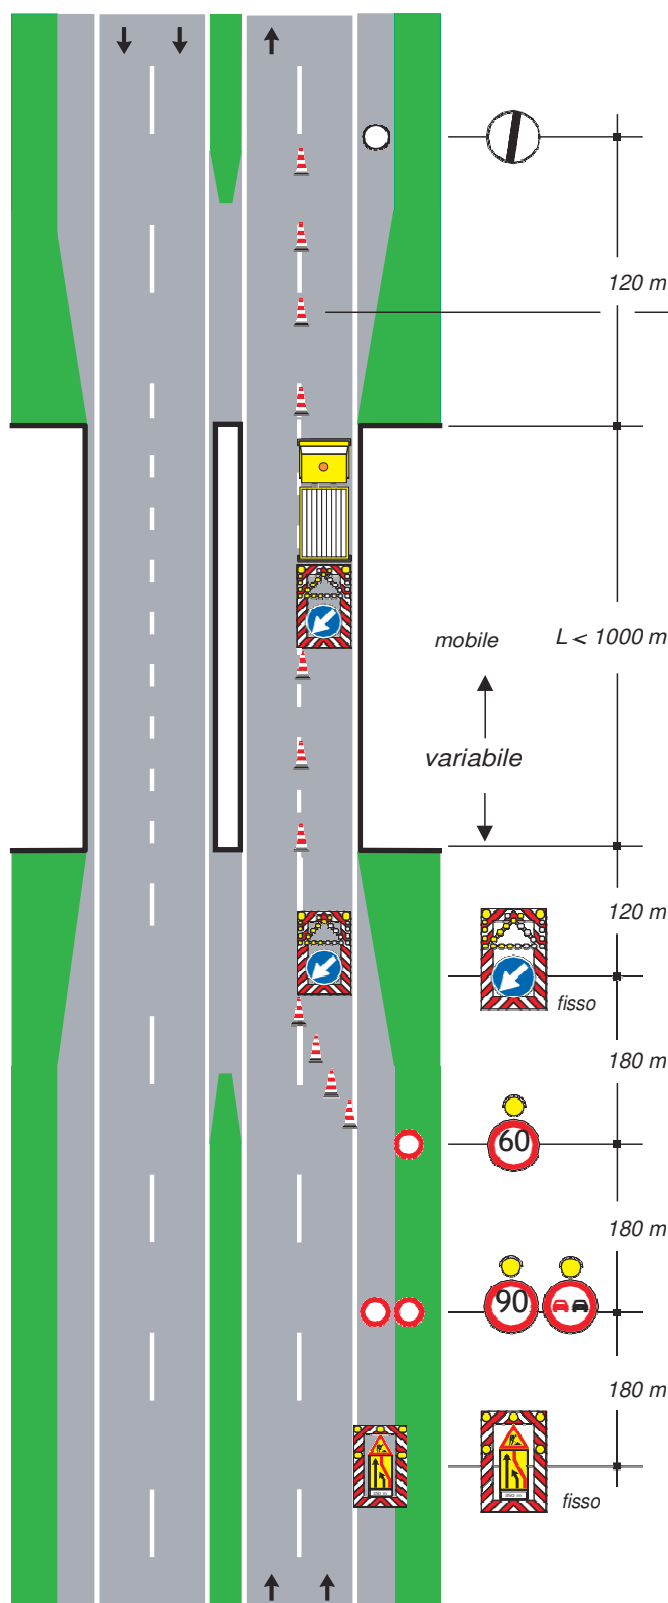

- 1) nel **caso di galleria in curva** dovrà essere inserito **un** segnale mobile di protezione intermedio
- 2) qualora **la** distanza **tra il** segnale **fuori galleria e** quello interno **superi 500 metri** dovrà essere inserito **un** segnale intermedio
- 3) **in caso di** gallerie ravvicinate in successione **il** gruppo di segnali **in avvicinamento** dovrà essere posizionato **prima dell'imbocco della 1^a galleria**
- 4) **la** testata è realizzata **con coni** distanziati **tra loro di 6 metri**

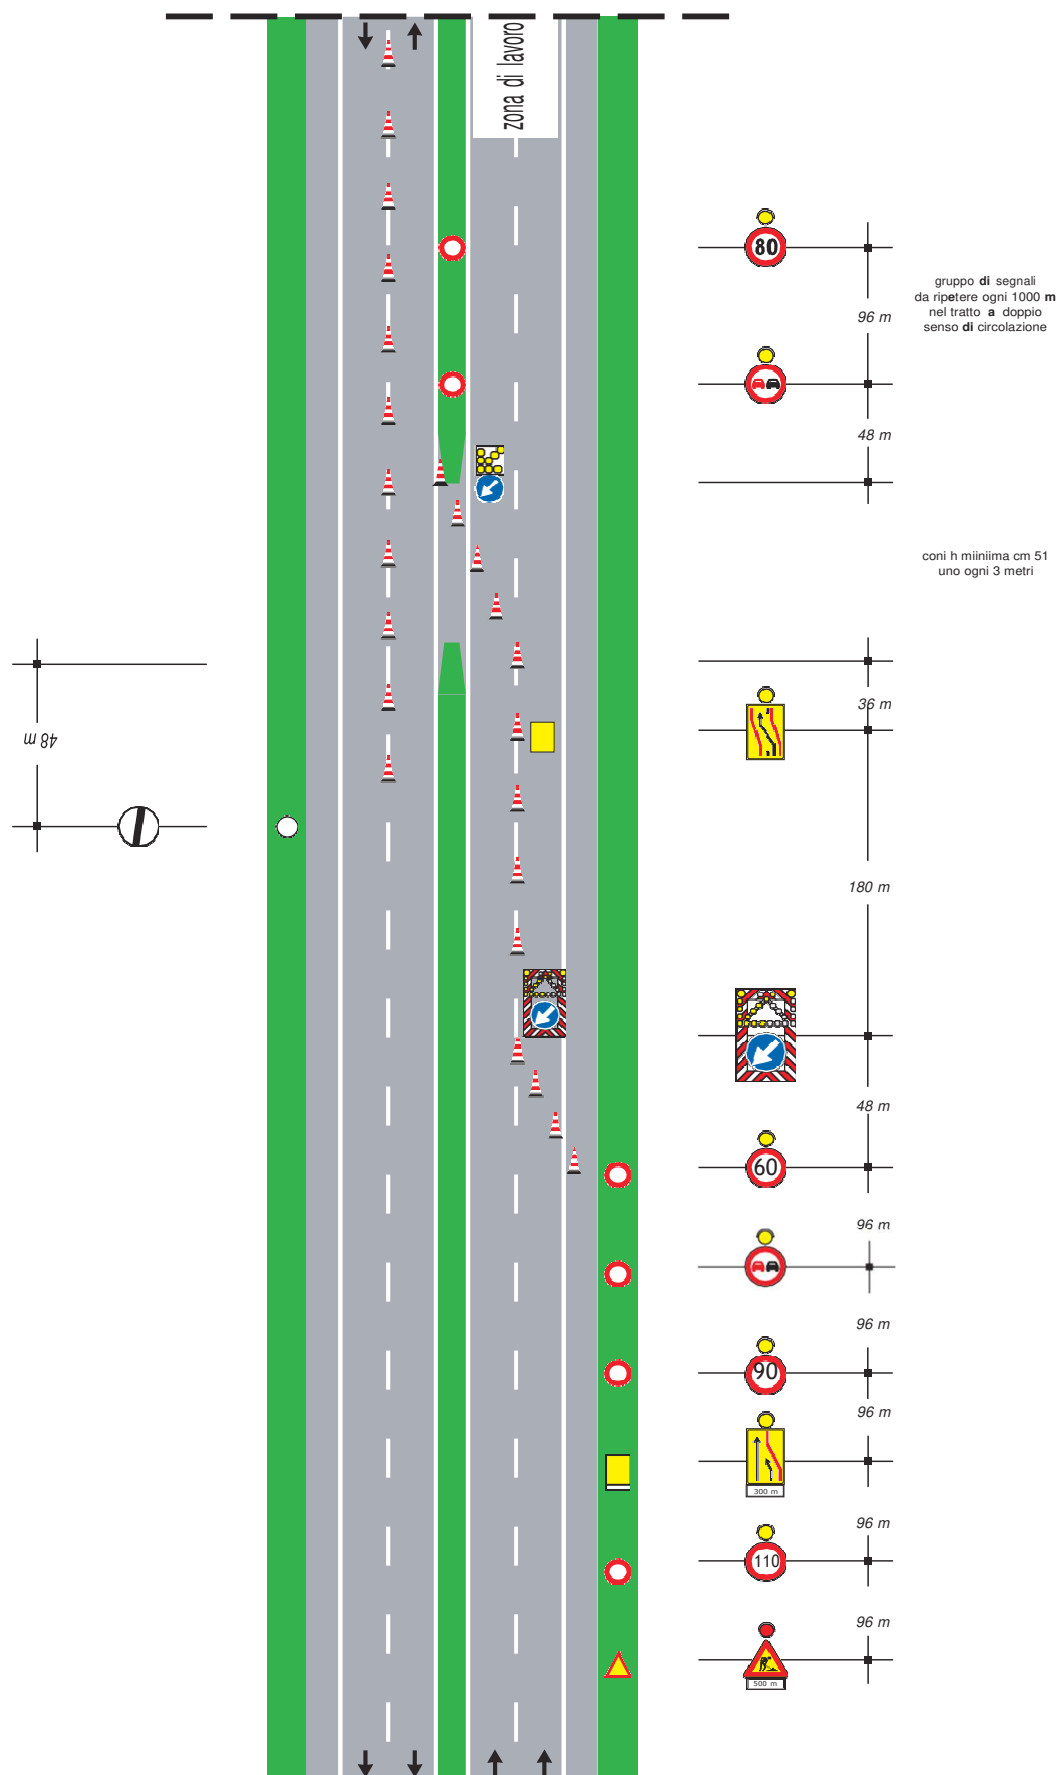


TAVOLA 48

*Deviazione per
situazioni di emergenza
con una corsia per la
corrente di traffico deviata
su carreggiata a tre corsie*

coni h minima cm 51
uno ogni 3 metri

gruppo di segnali
da ripetere ogni 1000 m
nel tratto a doppio
senso di circolazione

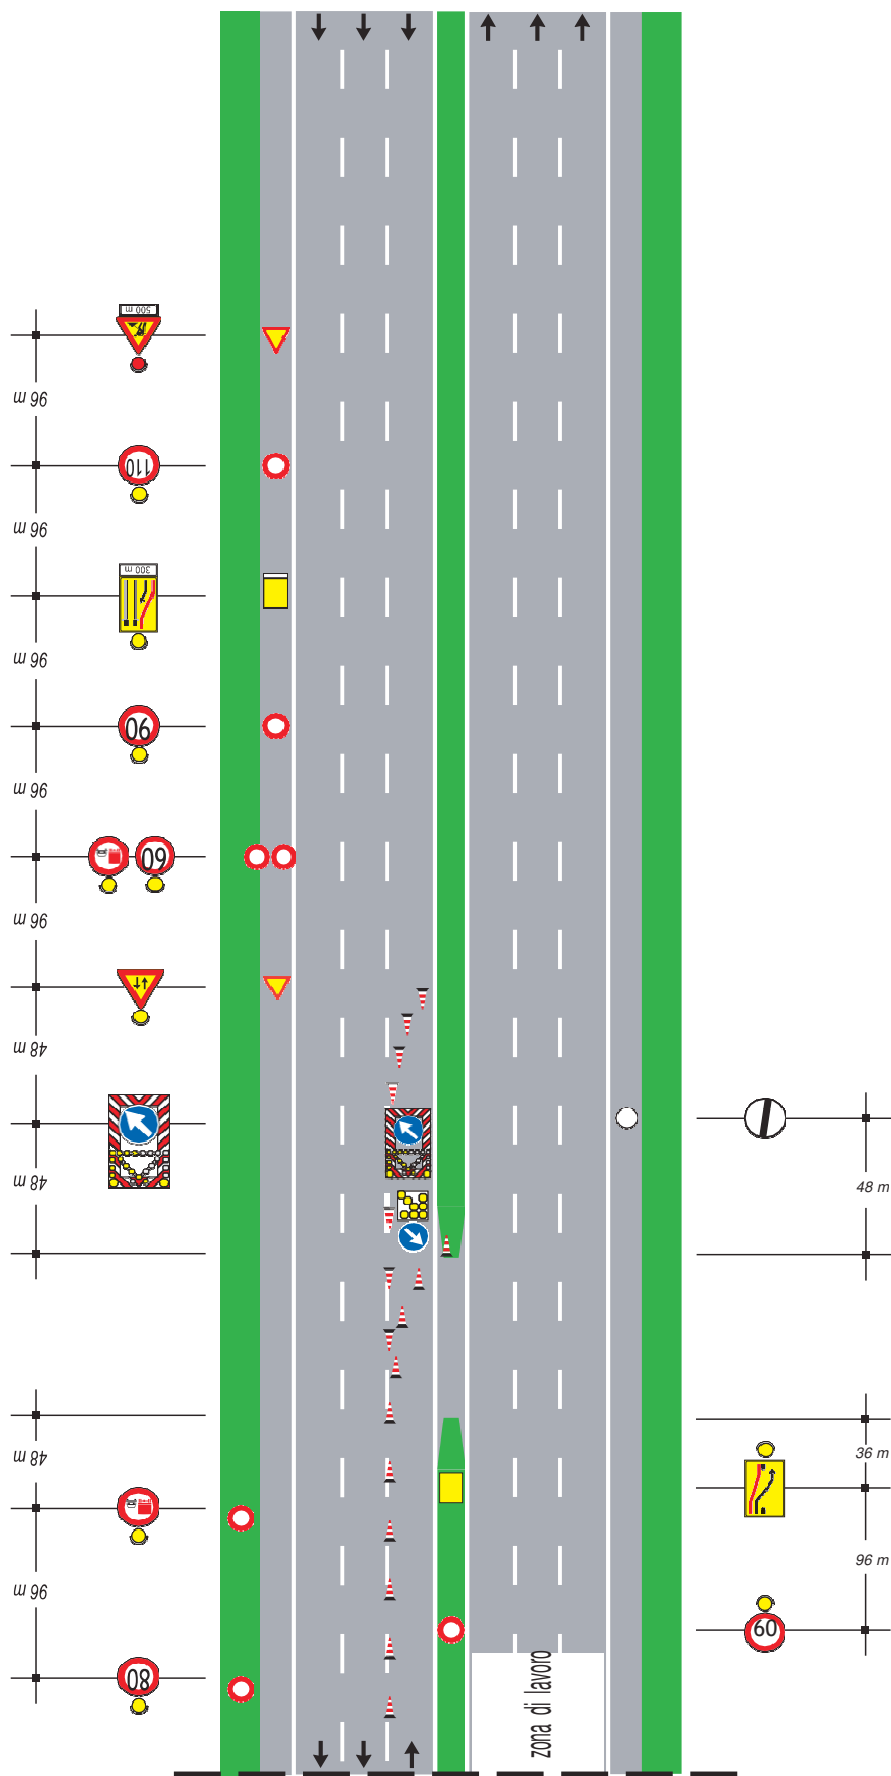
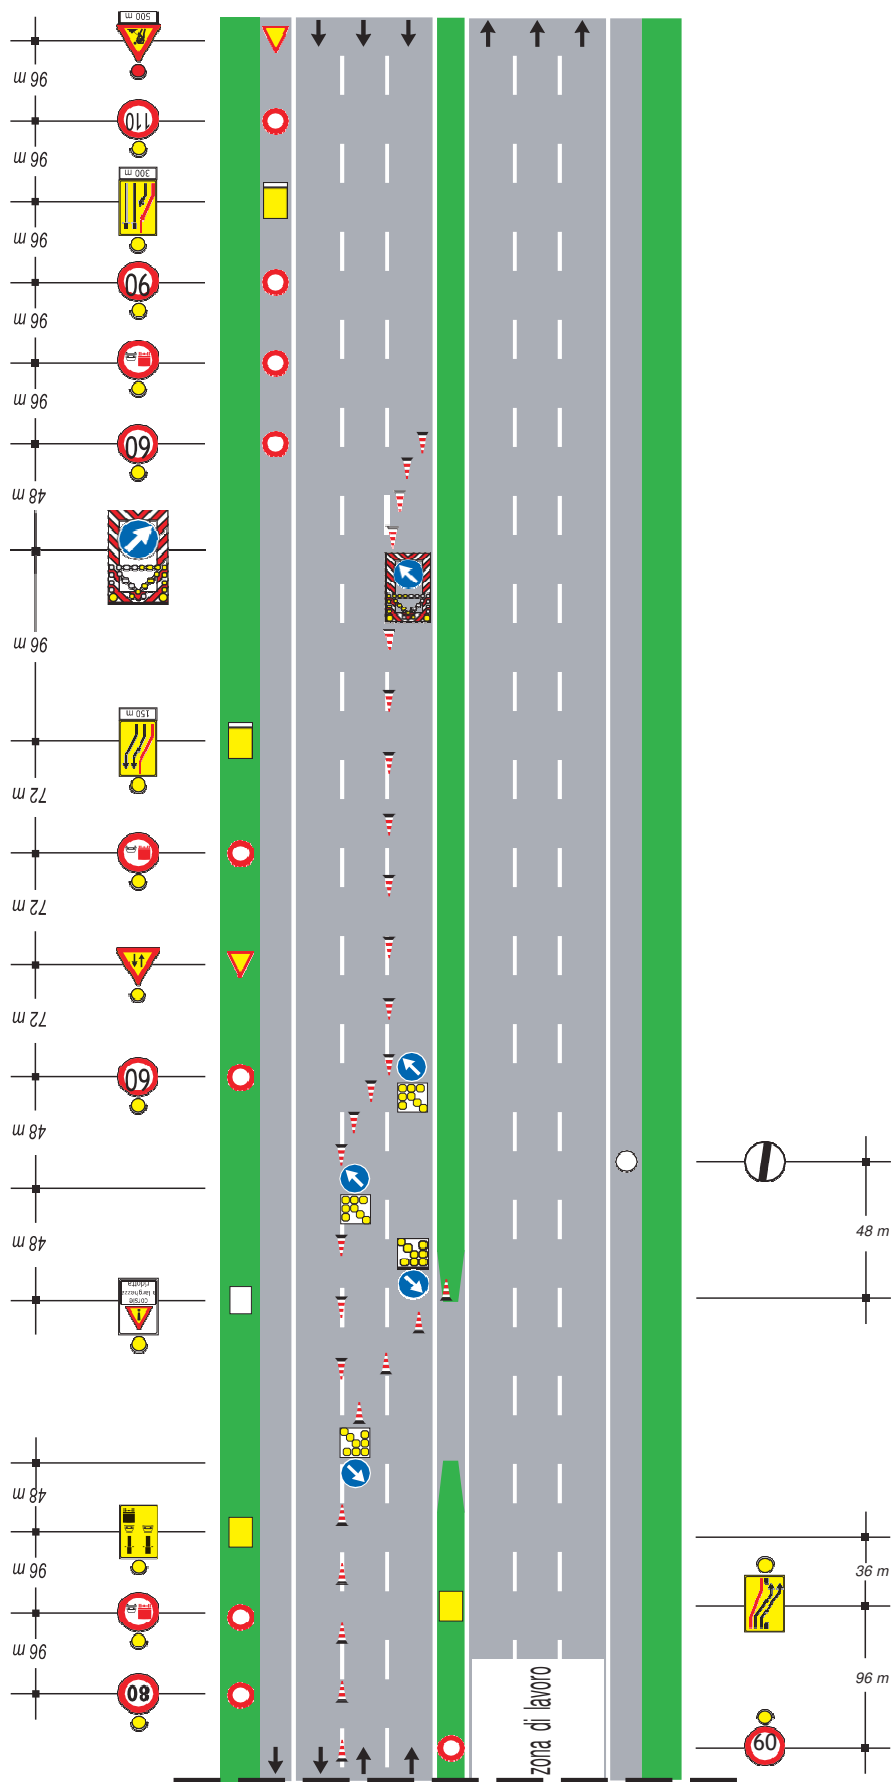


TAVOLA 49

*Deviazione per
situazioni di emergenza
con due corsie per la
corrente di traffico deviata
su carreggiata a tre corsie*

coni h minima cm 51
uno ogni 3 metri

gruppo di segnali
da ripetere ogni 1000 m
nel tratto a doppio
senso di circolazione



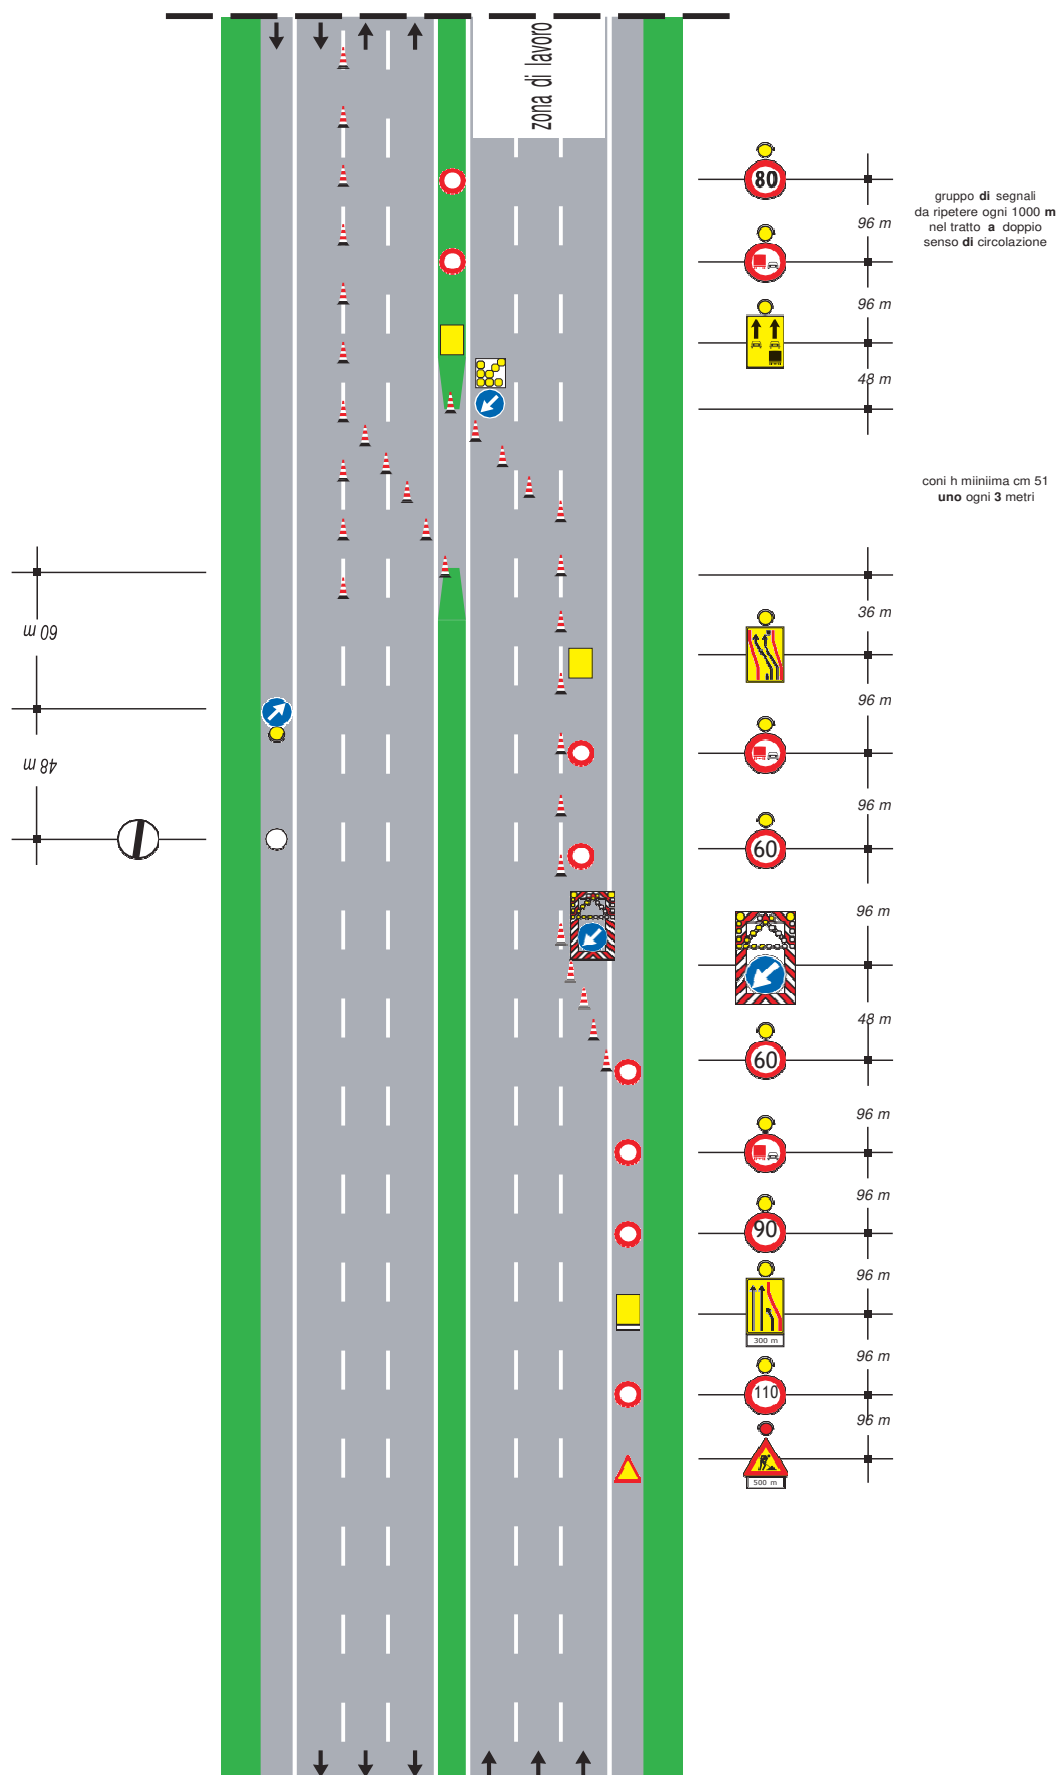
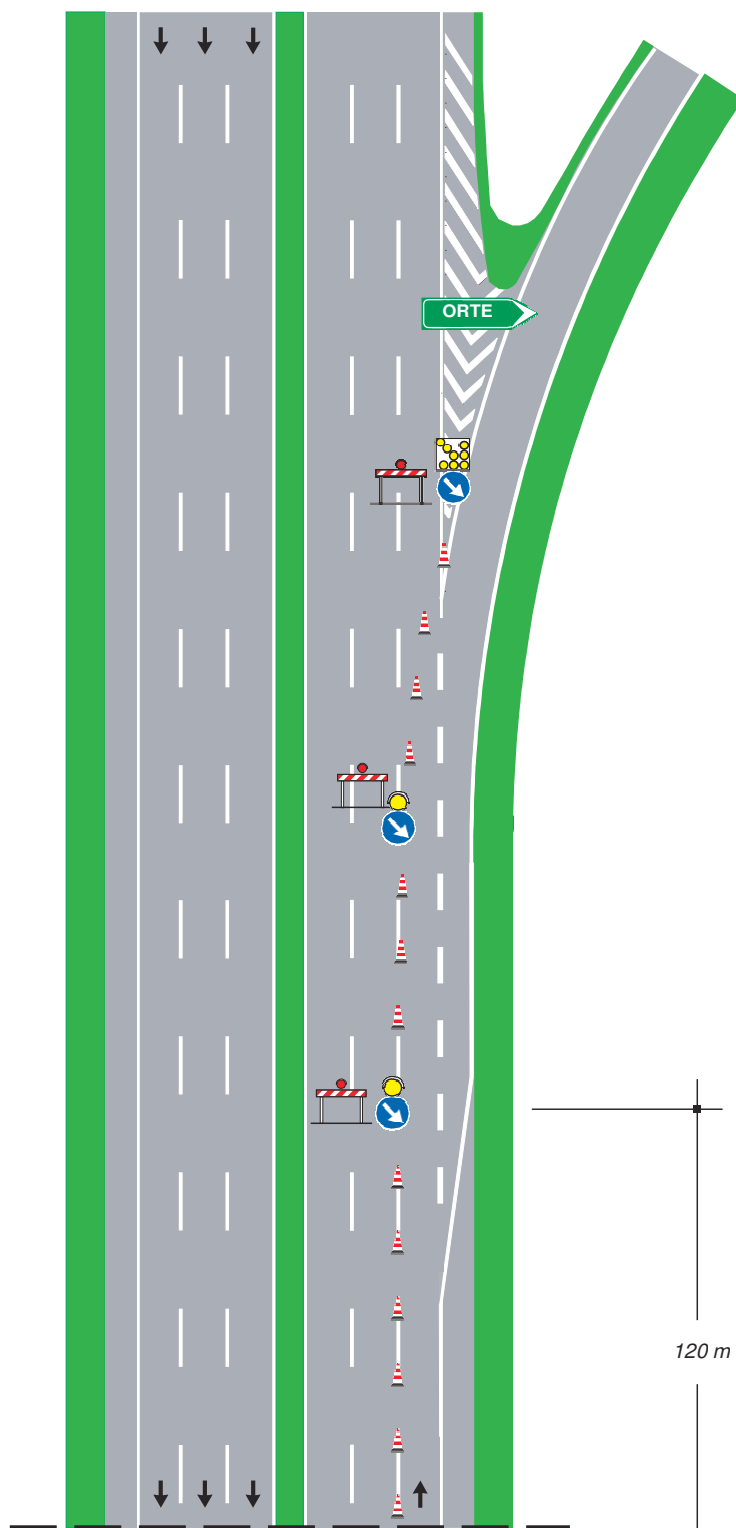


TAVOLA 50

**Obbligo di uscita
su carreggiata a tre corsie
per situazioni di emergenza**



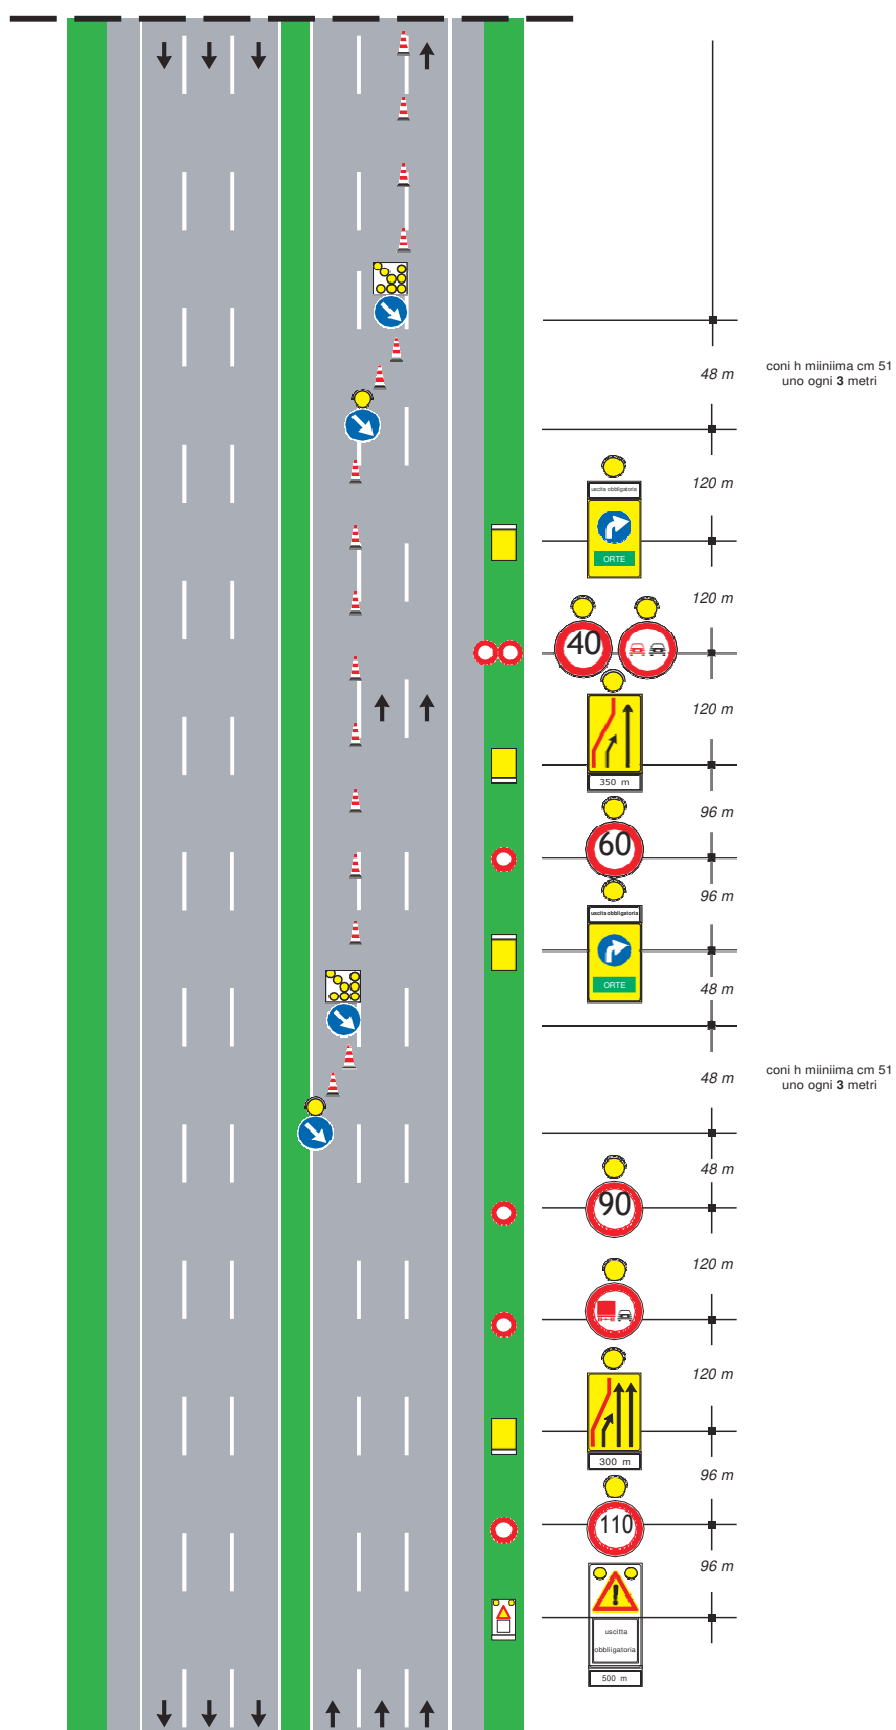


TAVOLA 51

*Chiusura della corsia di **destra su** carreggiata a due corsie con segnaletica **ridotta per** situazioni **di emergenza***

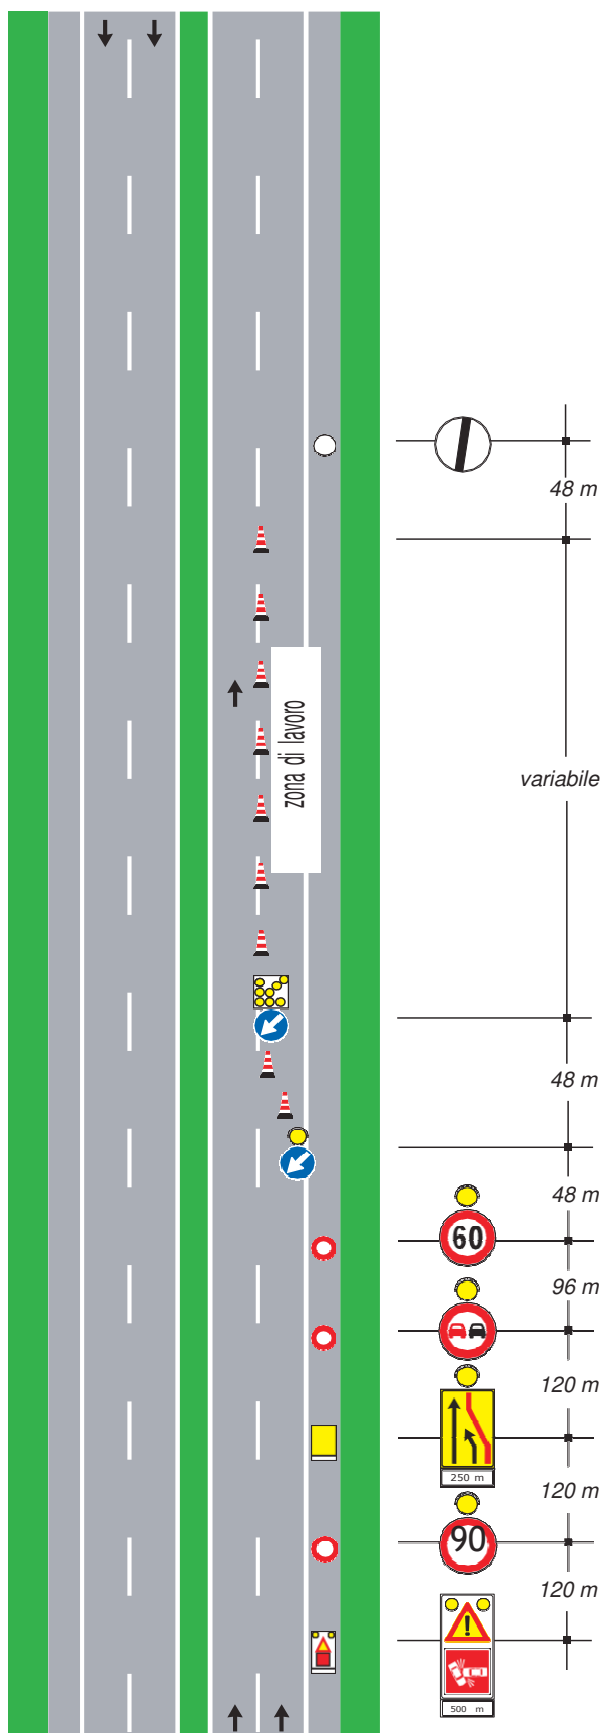
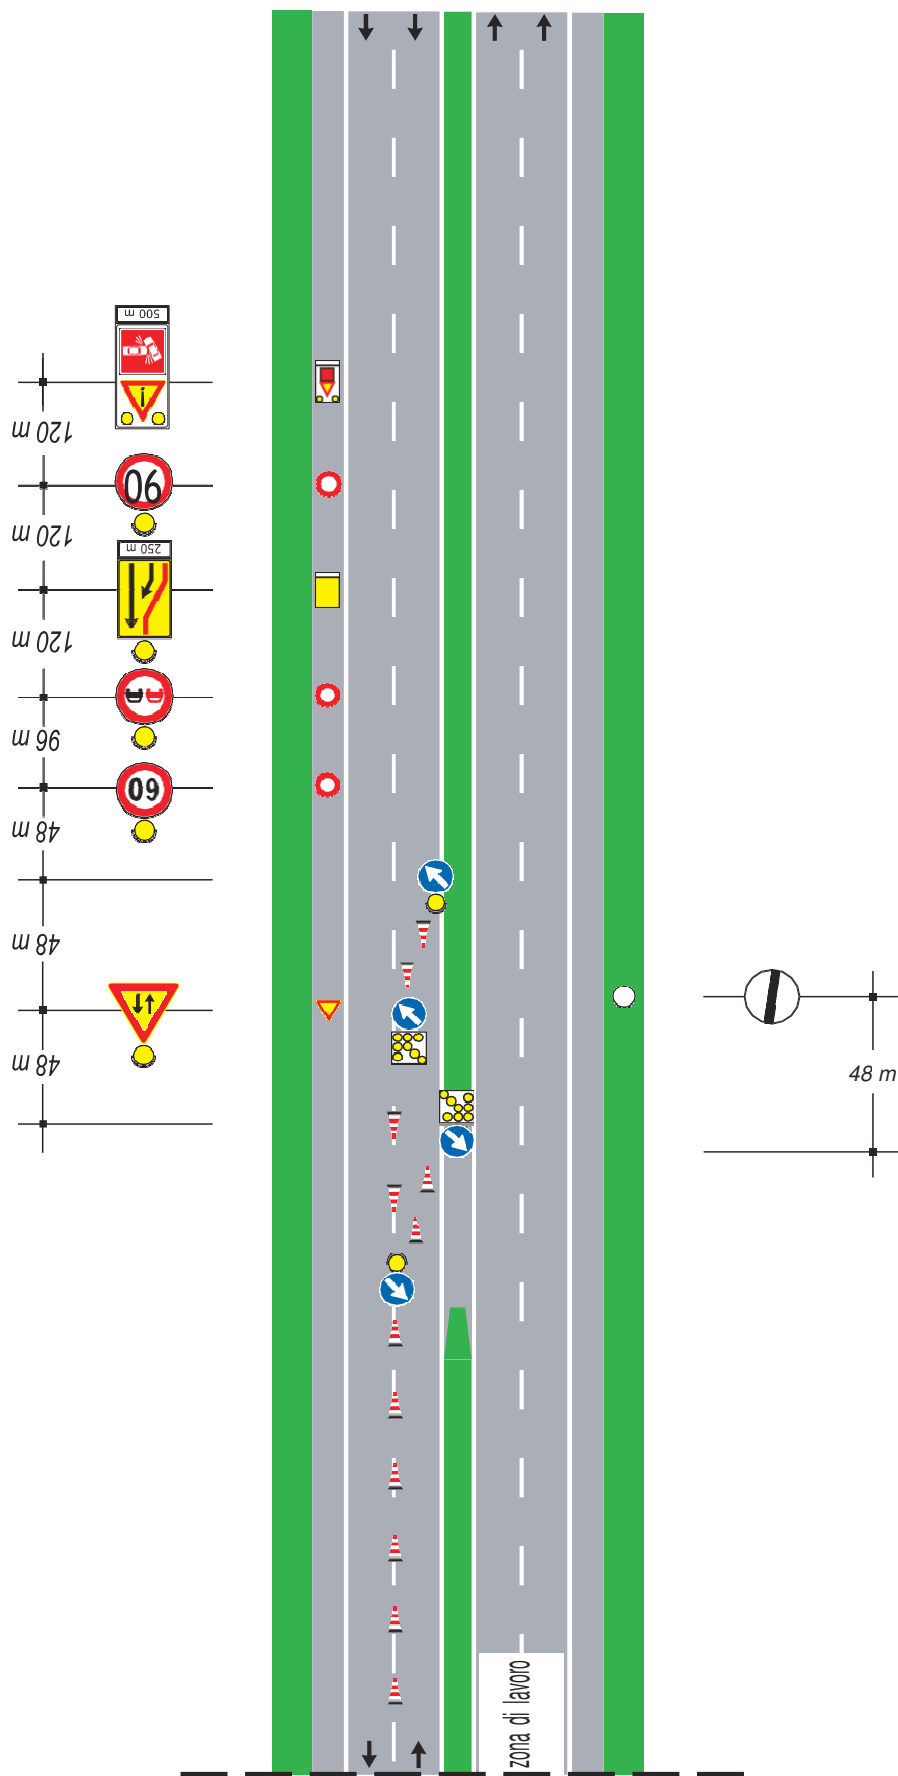
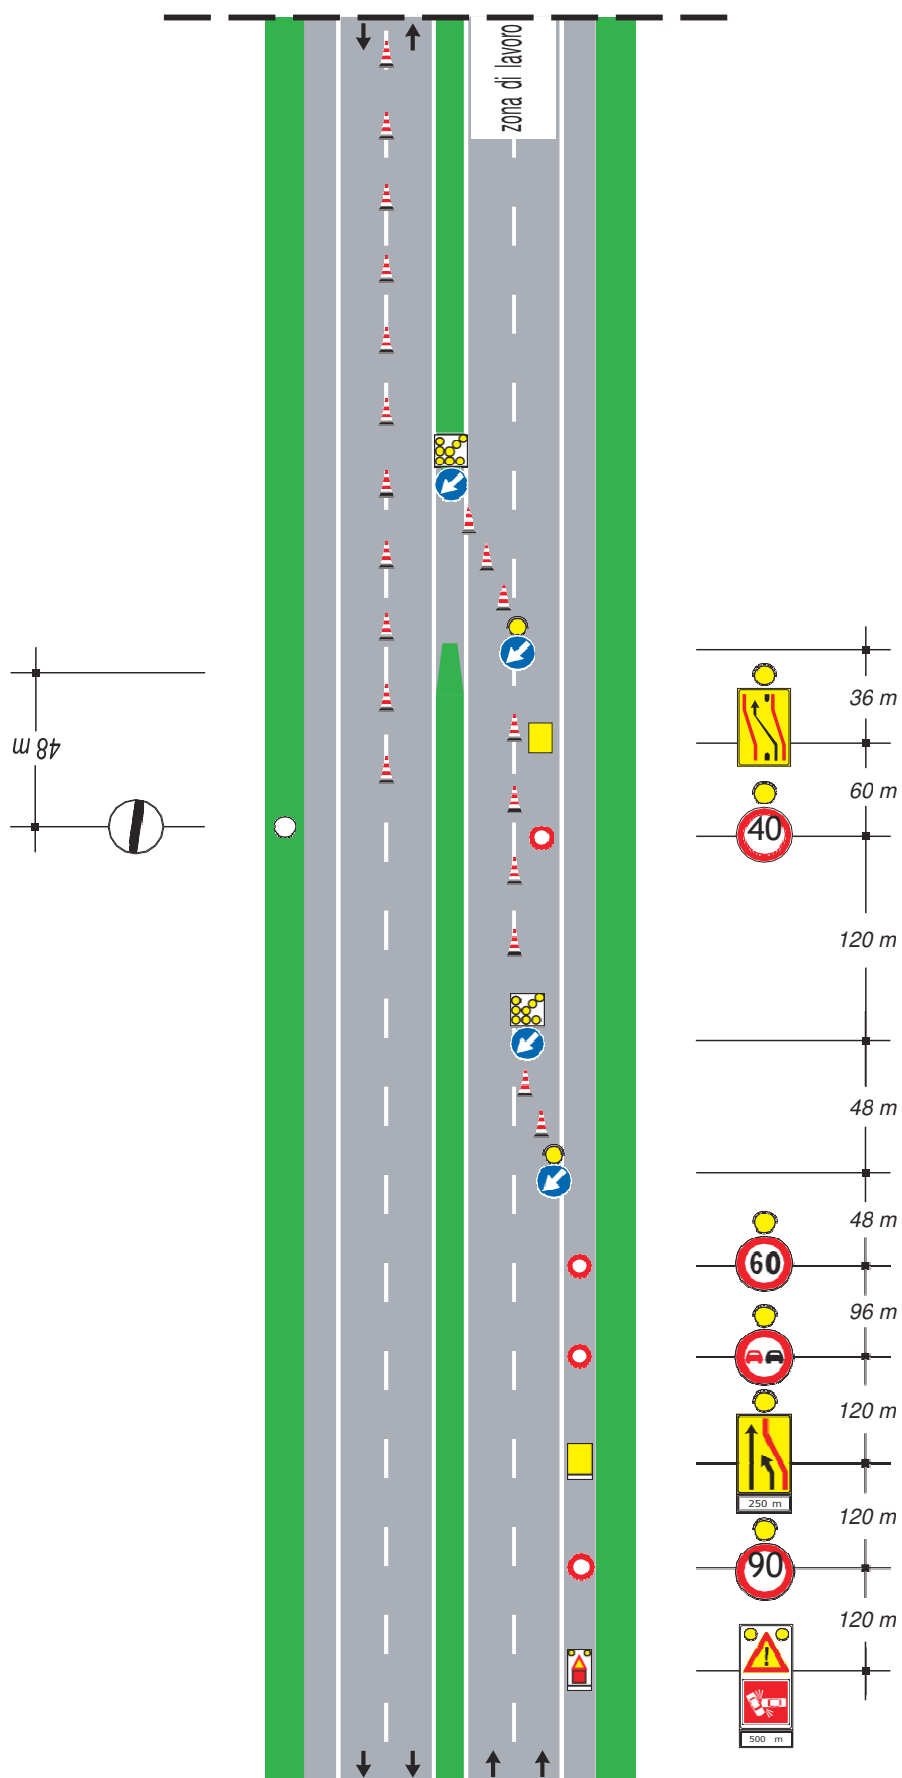


TAVOLA 53

Deviazione **con una sola corsia**
per senso **di marcia su**
carreggiata **a due corsie**
con segnaletica ridotta
per situazioni **di emergenza**





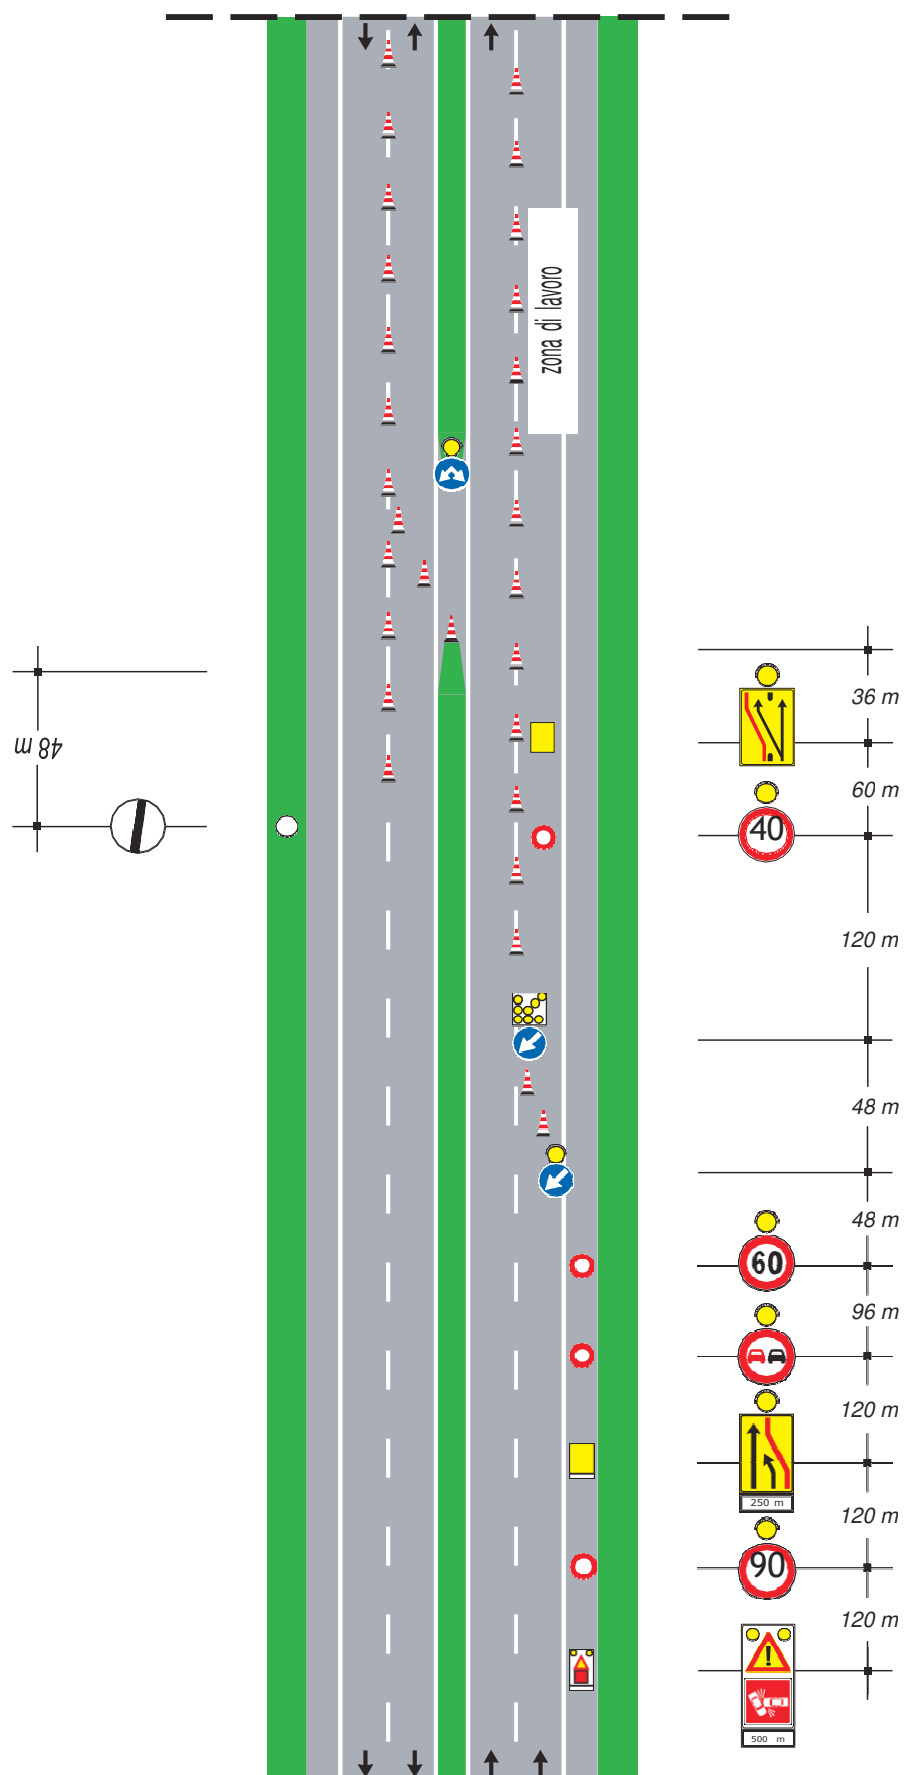


TAVOLA 55

Chiusura **della**
corsia di **destra** su
carreggiata a **tre corsie**
con segnaletica **ridotta** per
situazioni **di emergenza**

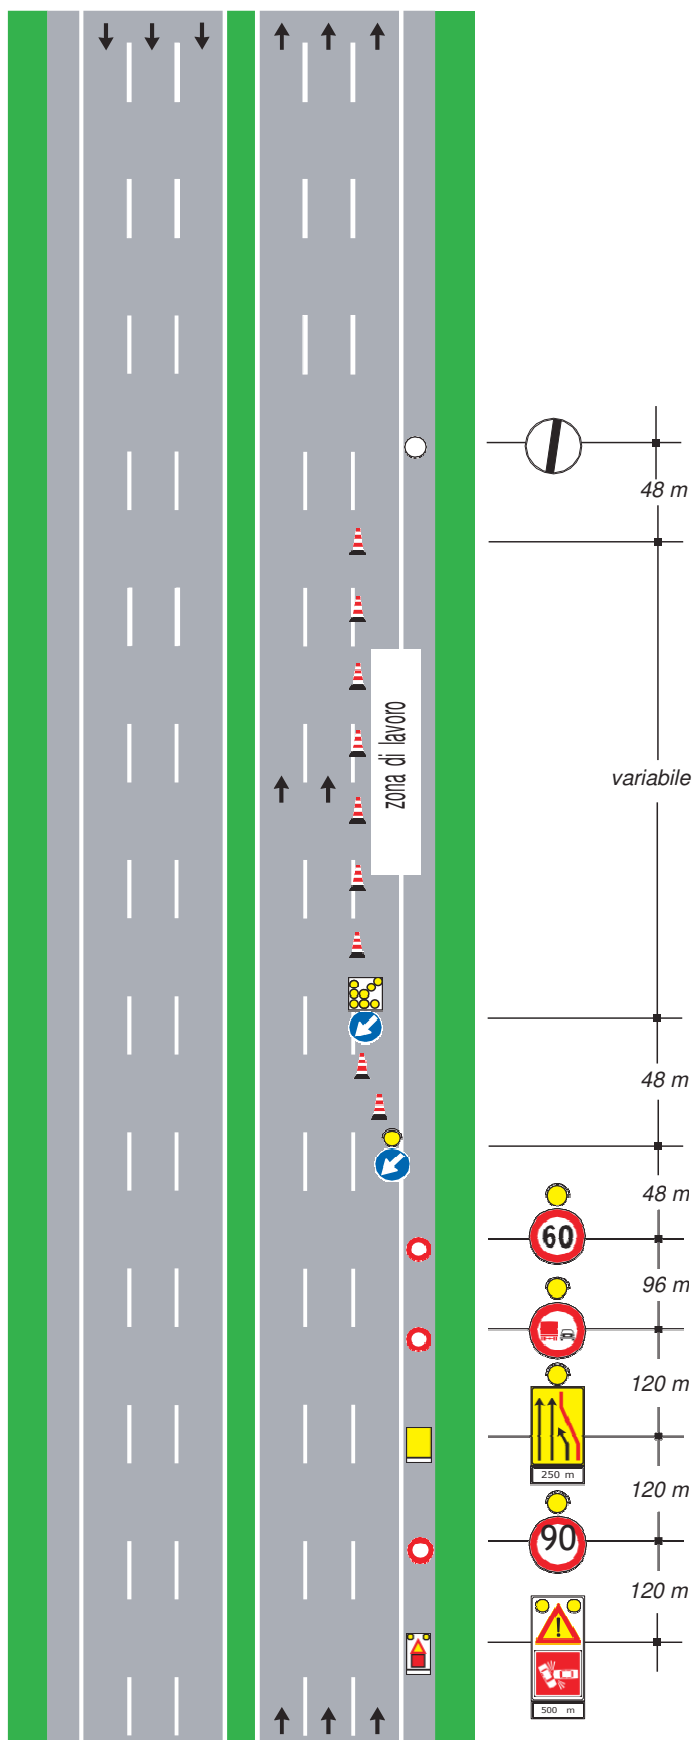
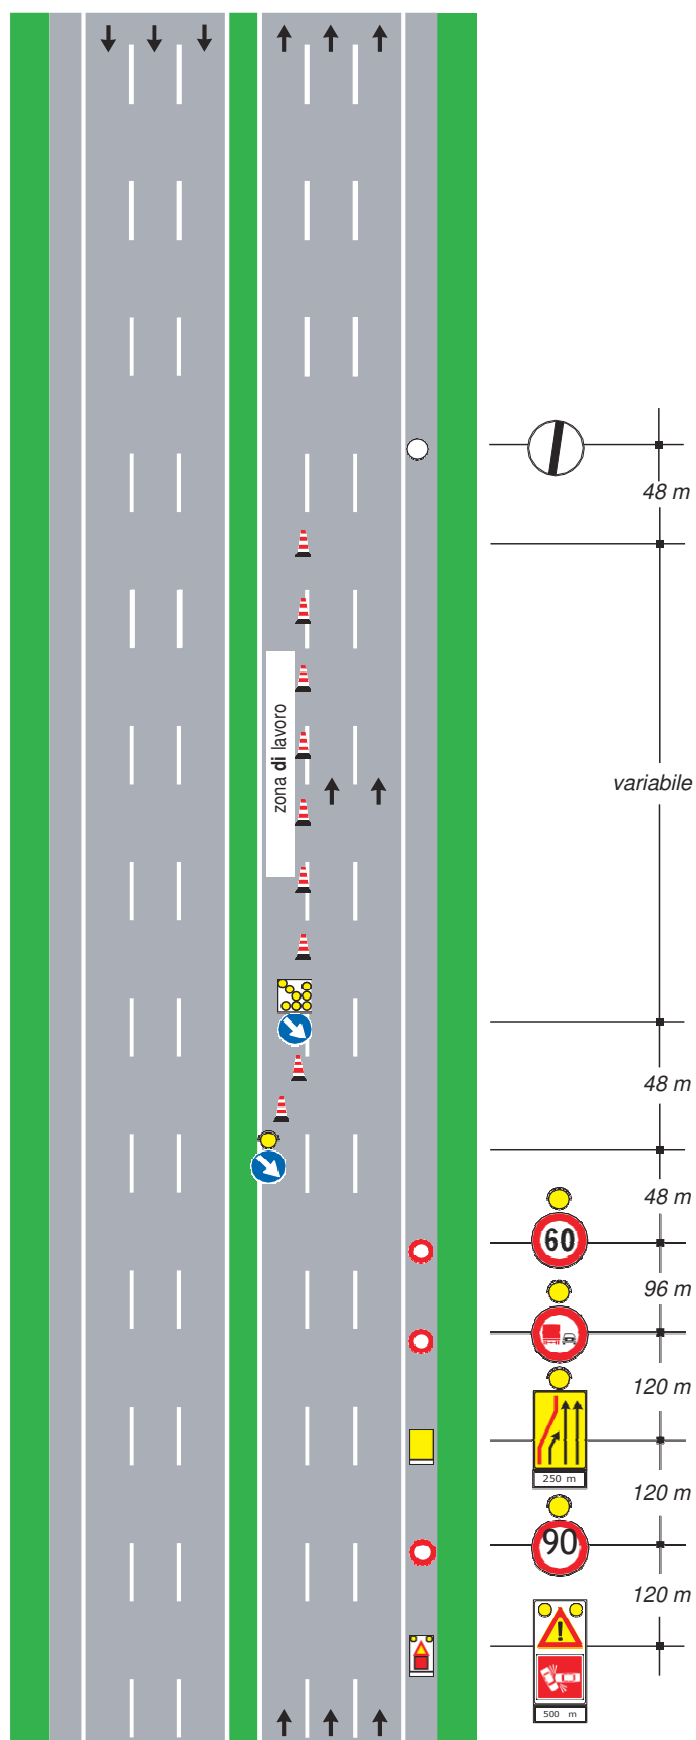


TAVOLA 56

*Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a tre corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza*




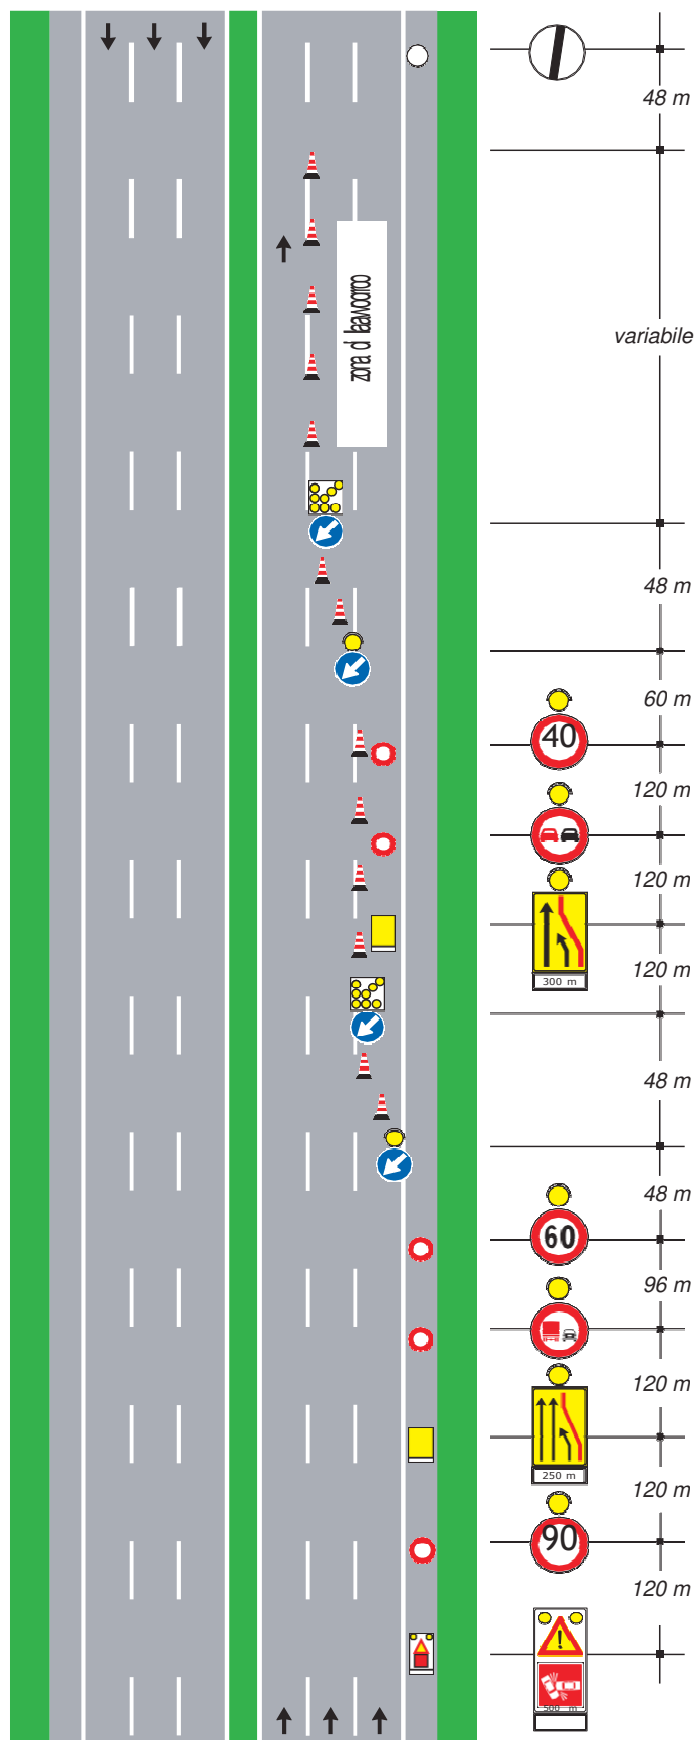


TAVOLA 57

Chiusura **delle**
corsie di **destra e centrale**
su carreggiata a tre corsie
con segnaletica **ridotta** per
situazioni **di emergenza**

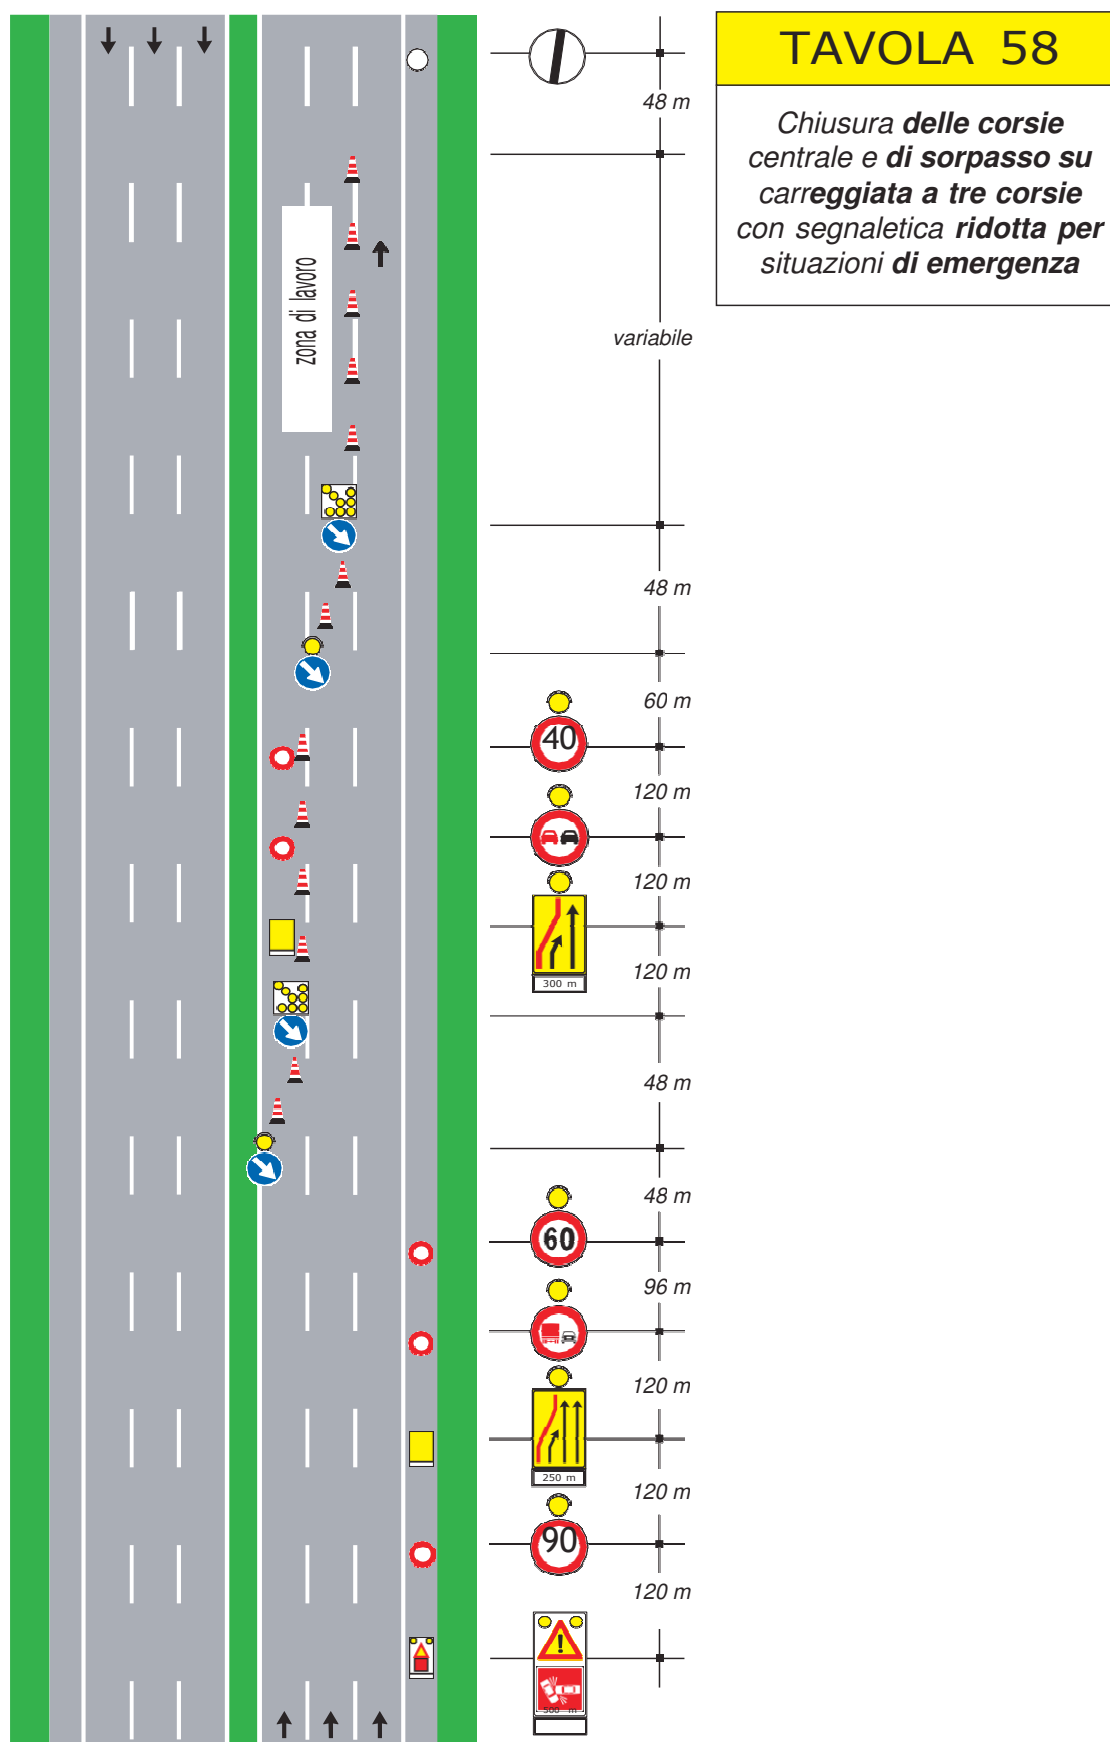

**Schemi per strade
tipo C ed F extraurbane
(extraurbane secondarie
e locali extraurbane)**

TAVOLA 60

*Lavori a fianco
della banchina*

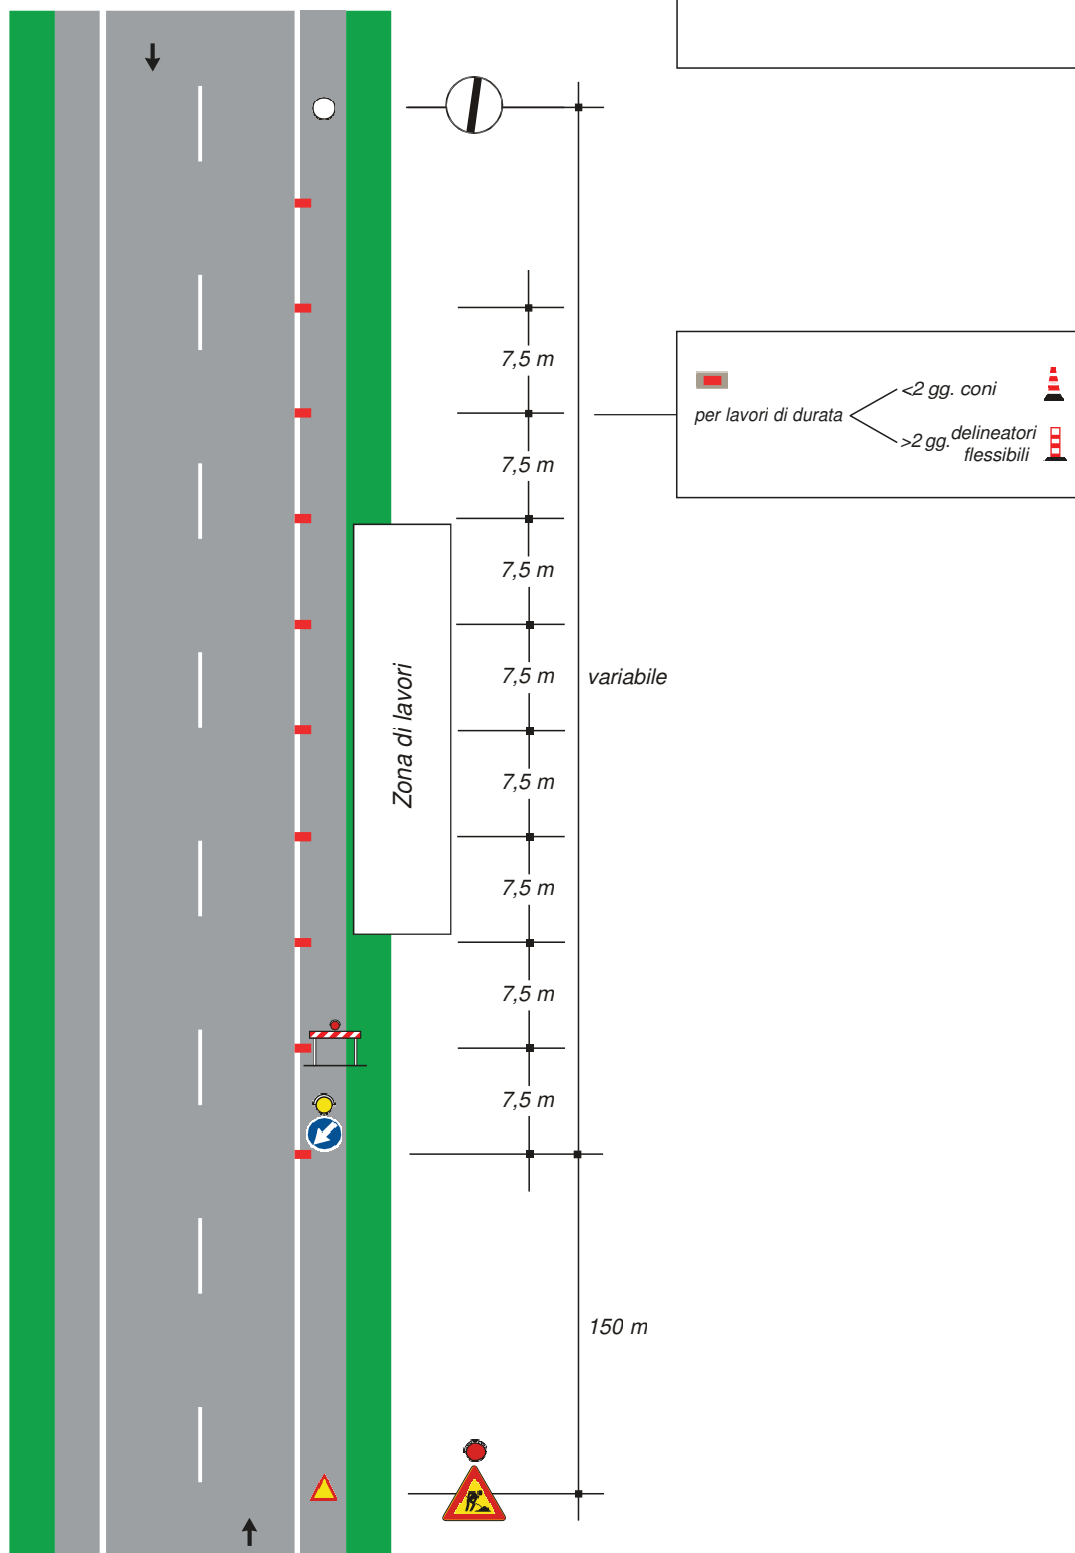


TAVOLA 61

Lavori sulla banchina


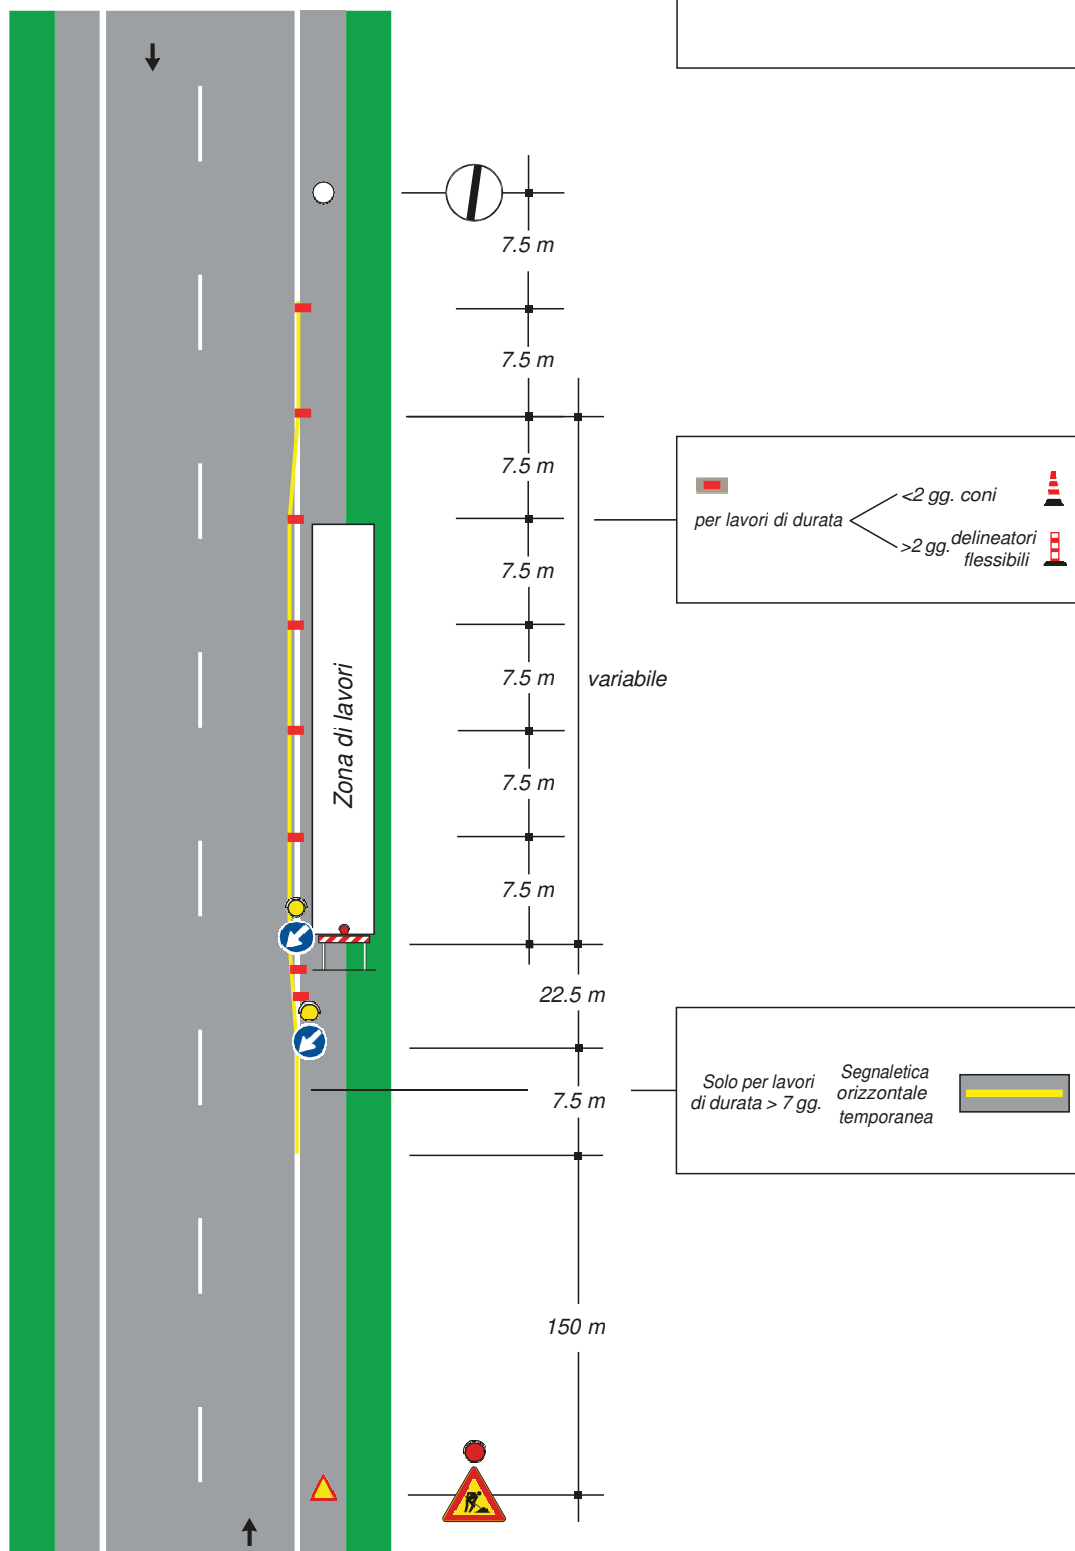


TAVOLA 62

*Cantiere mobile assistito
da moviere su strada
ad unica carreggiata*

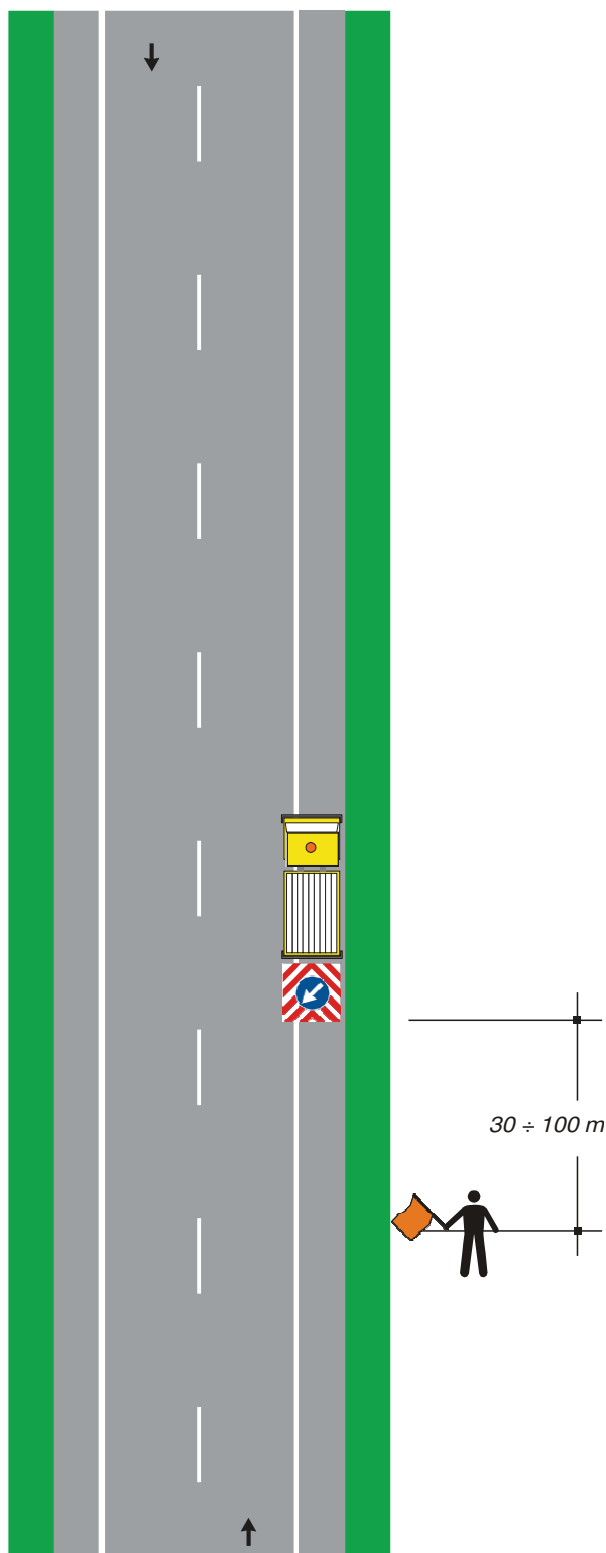


Nota:

Questo tipo di cantiere mobile è ammesso solo in caso di strade interessate da traffico modesto, tale da non richiedere l'istituzione di sensi unici alternati. La distanza tra il moviere e il veicolo operativo è funzione della velocità massima ammessa sulla strada.

TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con transito a
senso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

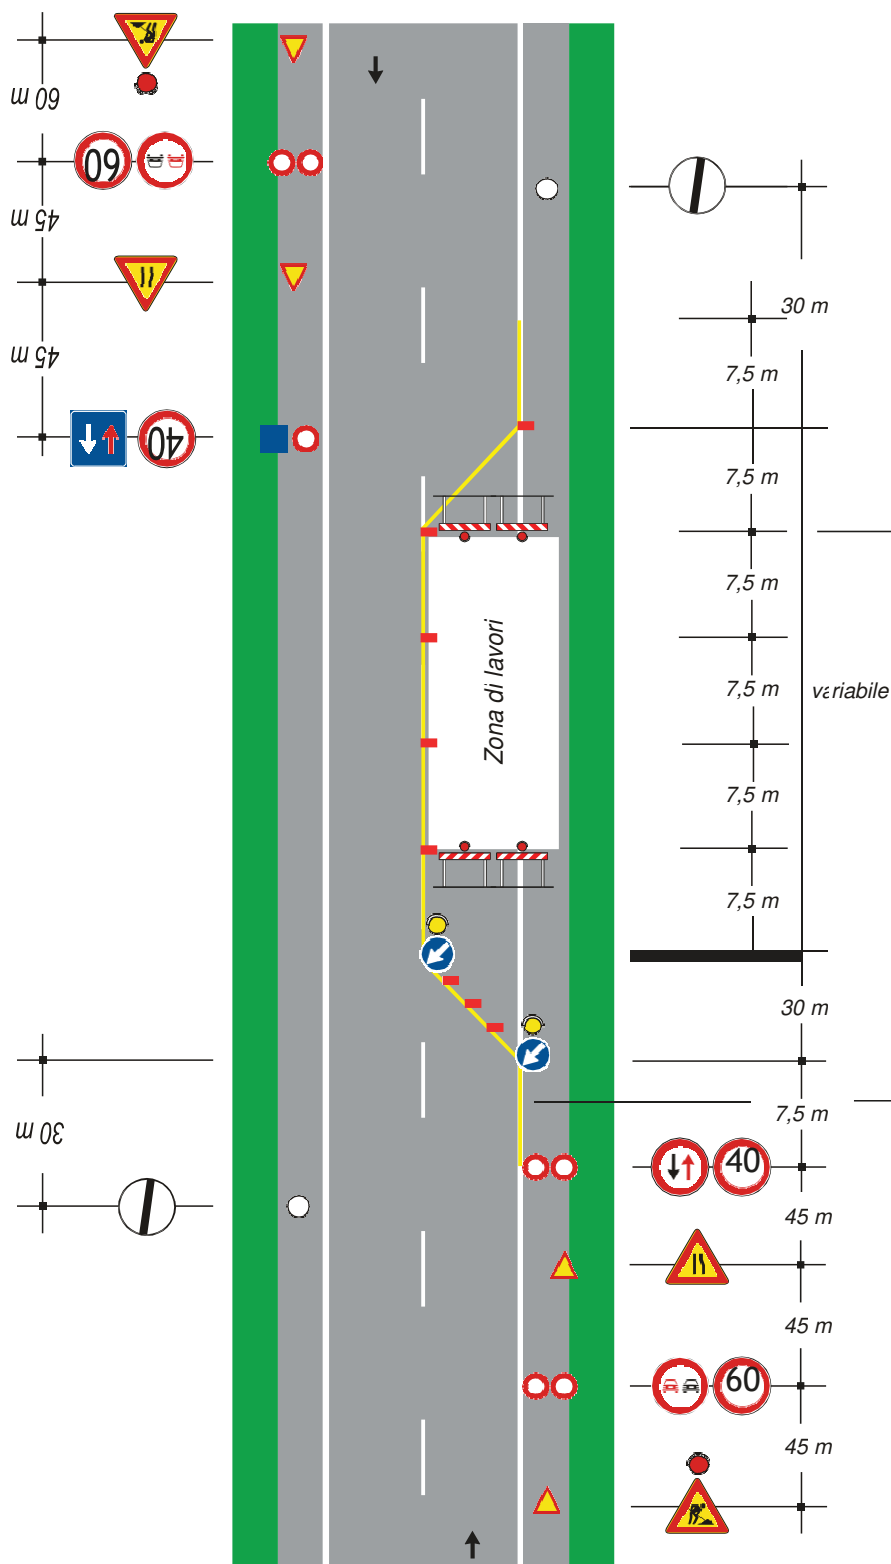

per lavori di durata

- <2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili


Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica orizzontale temporanea

TAVOLA 65

*Lavori sulla carreggiata
con transito a senso
unico alternato regolato
da movieri con palette*

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

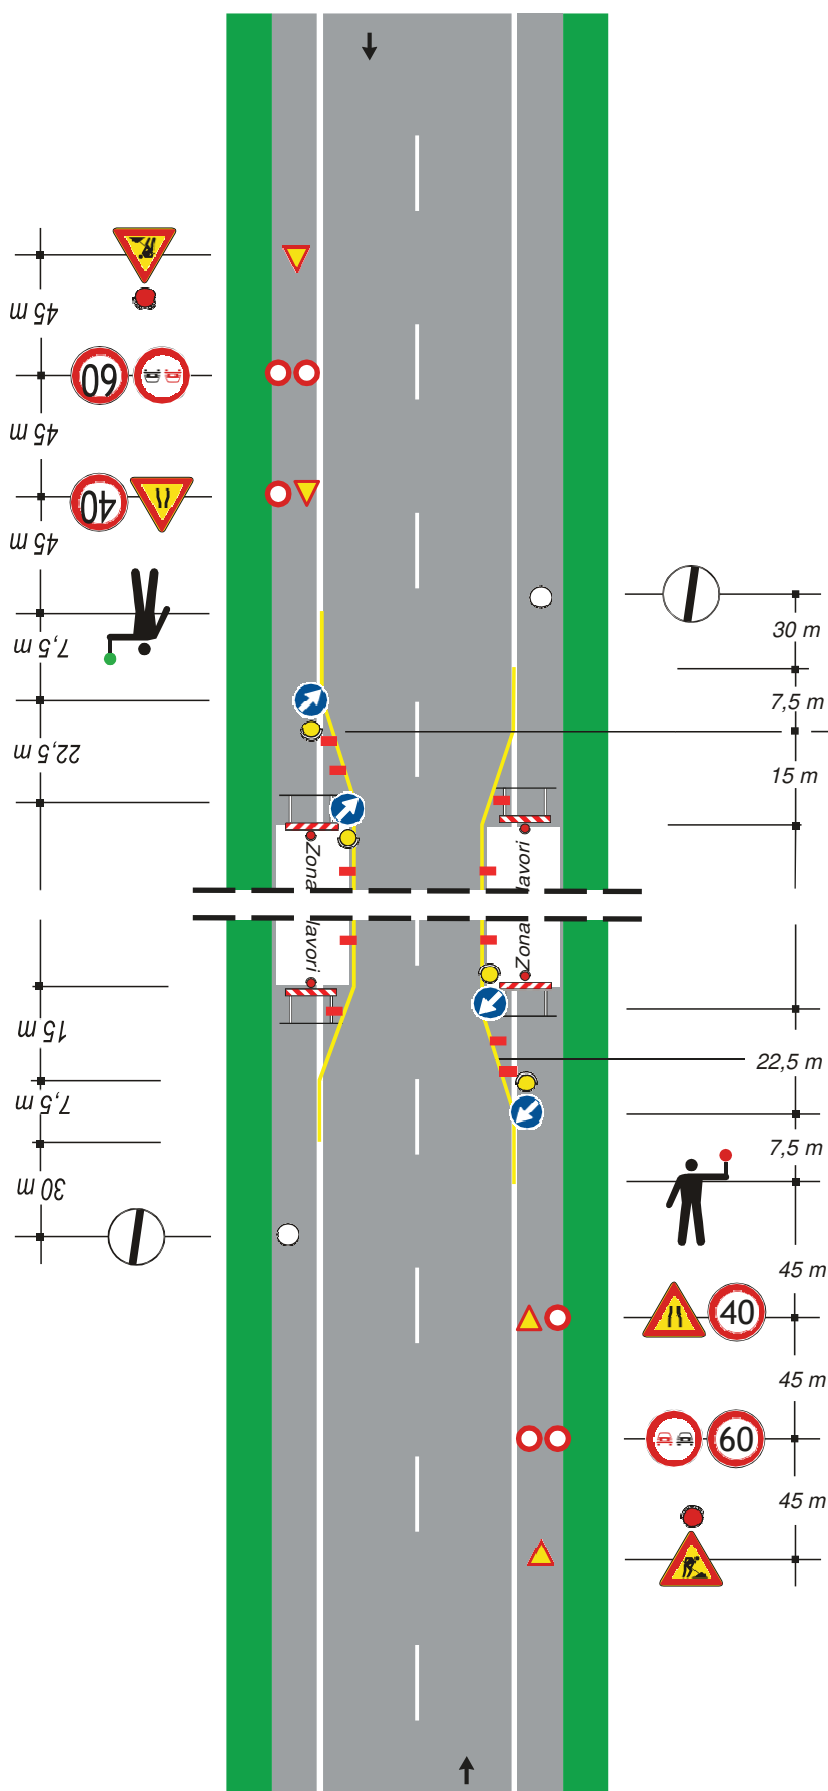


per lavori di durata

- <2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica orizzontale temporanea

TAVOLA 66

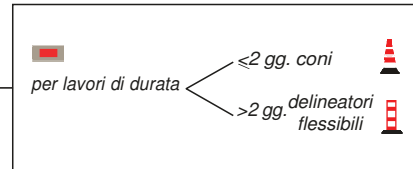


<p><i>Solo per lavori di durata > 7 gg.</i></p>	<p><i>Segnaletica orizzontale temporanea</i></p>	
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

TAVOLA 67

**Lavori a bordo
carreggiata in
corrispondenza di una
intersezione**



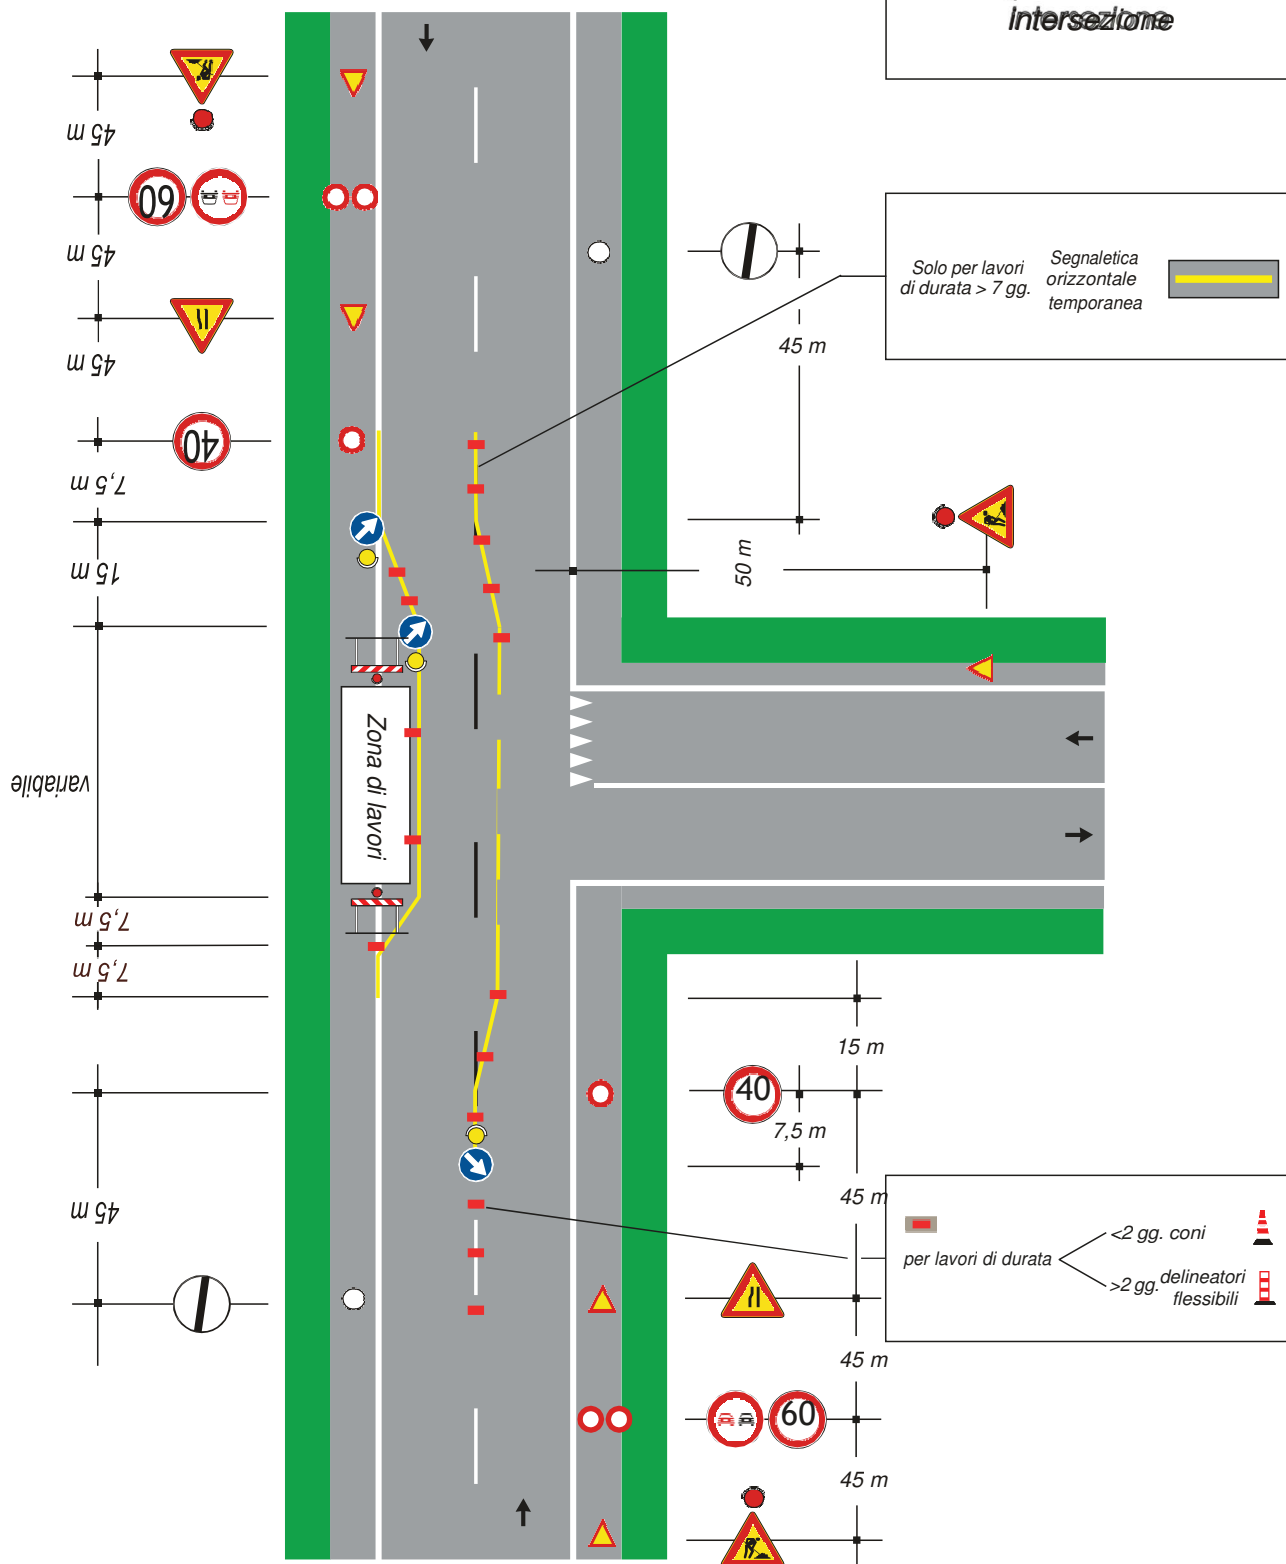


TAVOLA 68

Deviazione di un senso di marcia su altra strada

per lavori di durata

- <2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili

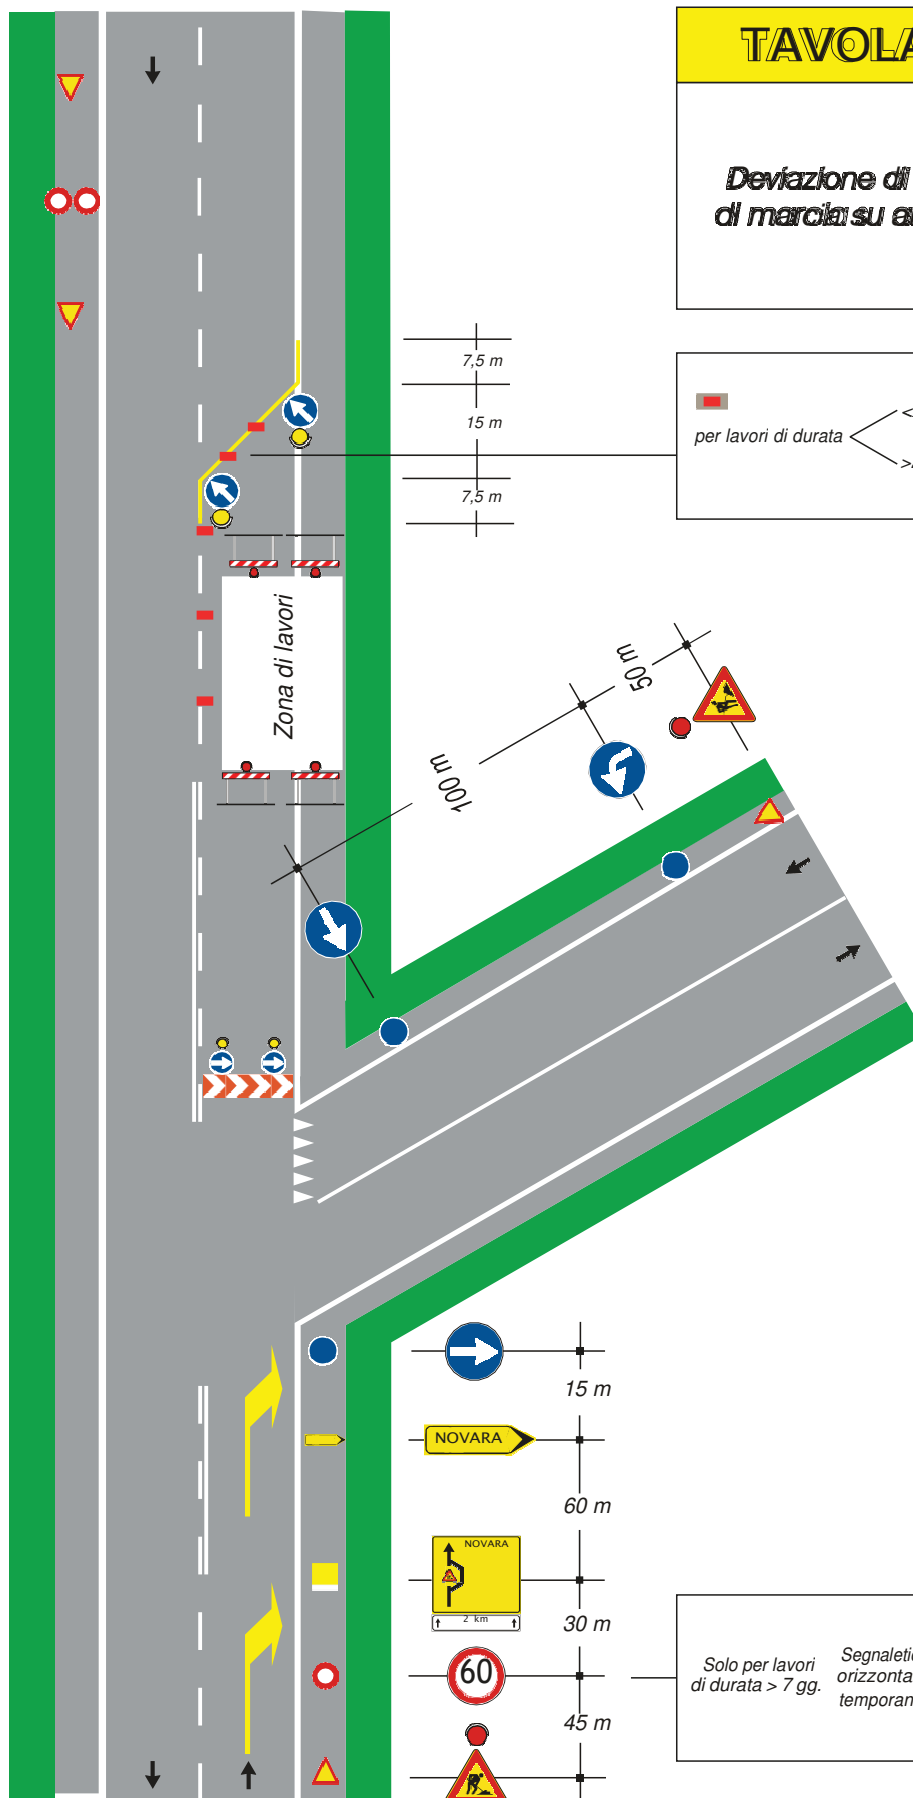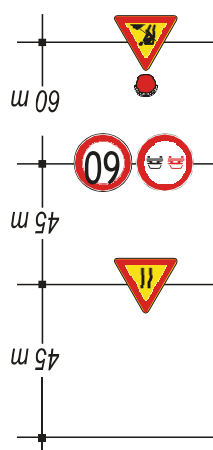

Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica orizzontale temporanea



TAVOLA 69

*Deviazione obbligatoria
per particolari categorie
di veicoli*

TAVOLA 69

*Deviazione obbligatoria
per particolari categorie
di veicoli*

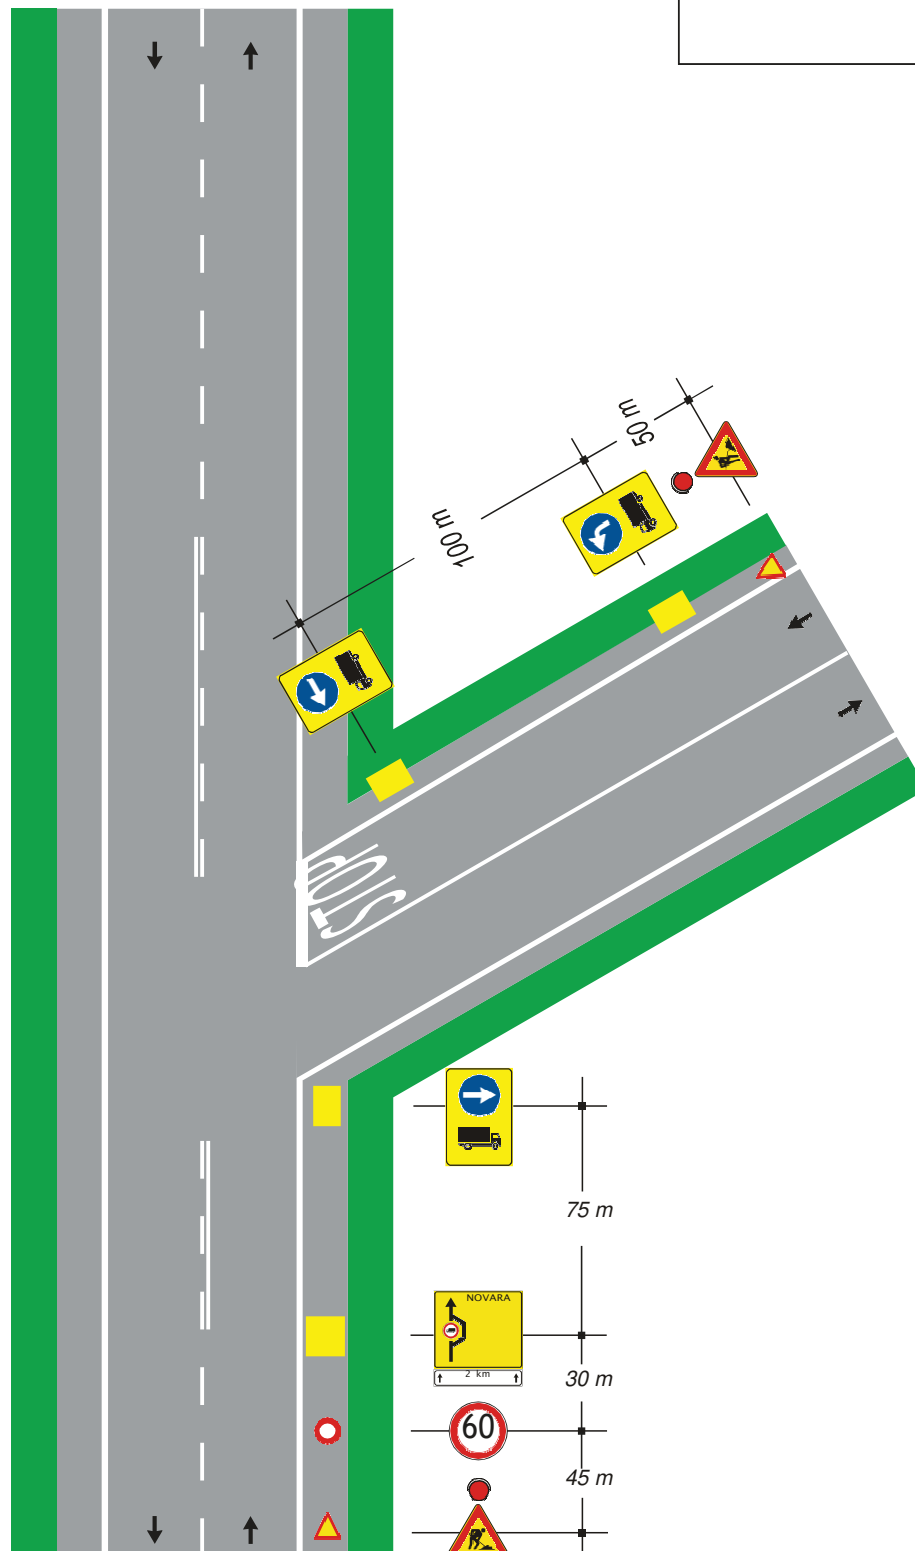


TAVOLA 70

*Deviazione obbligatoria
per chiusura della strada*

**Deviazione obbligatoria
per chiusura della strada**


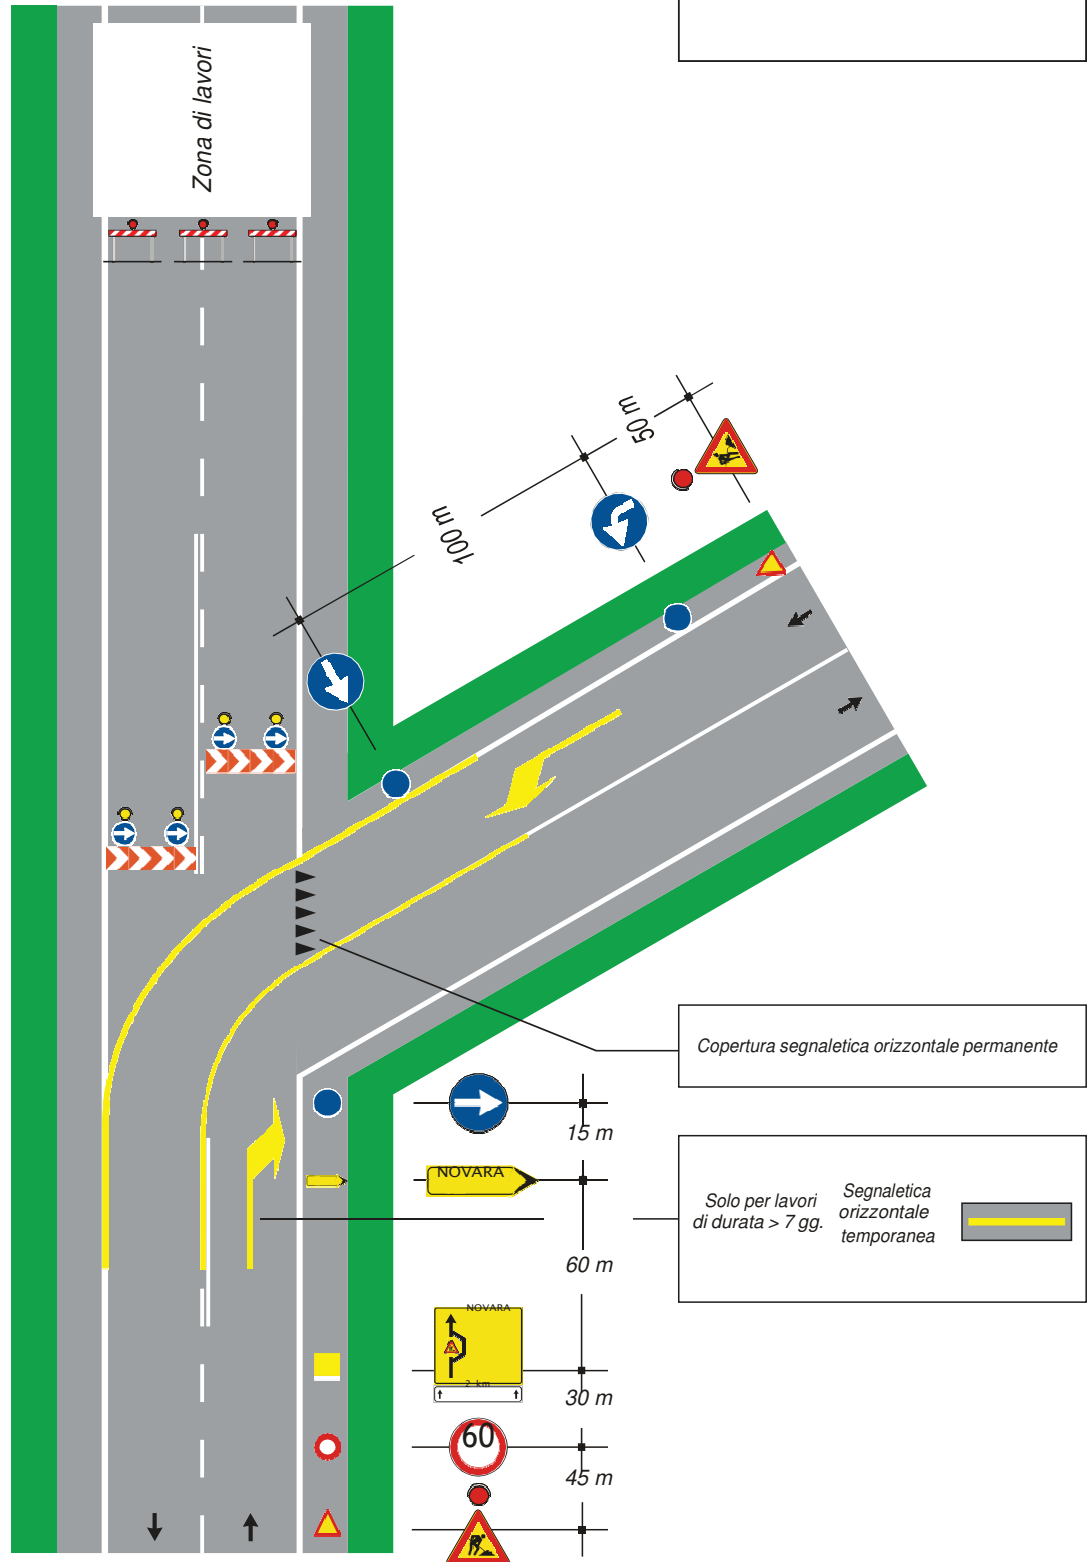


TAVOLA 71


*Cantiere non visibile
dietro una curva*

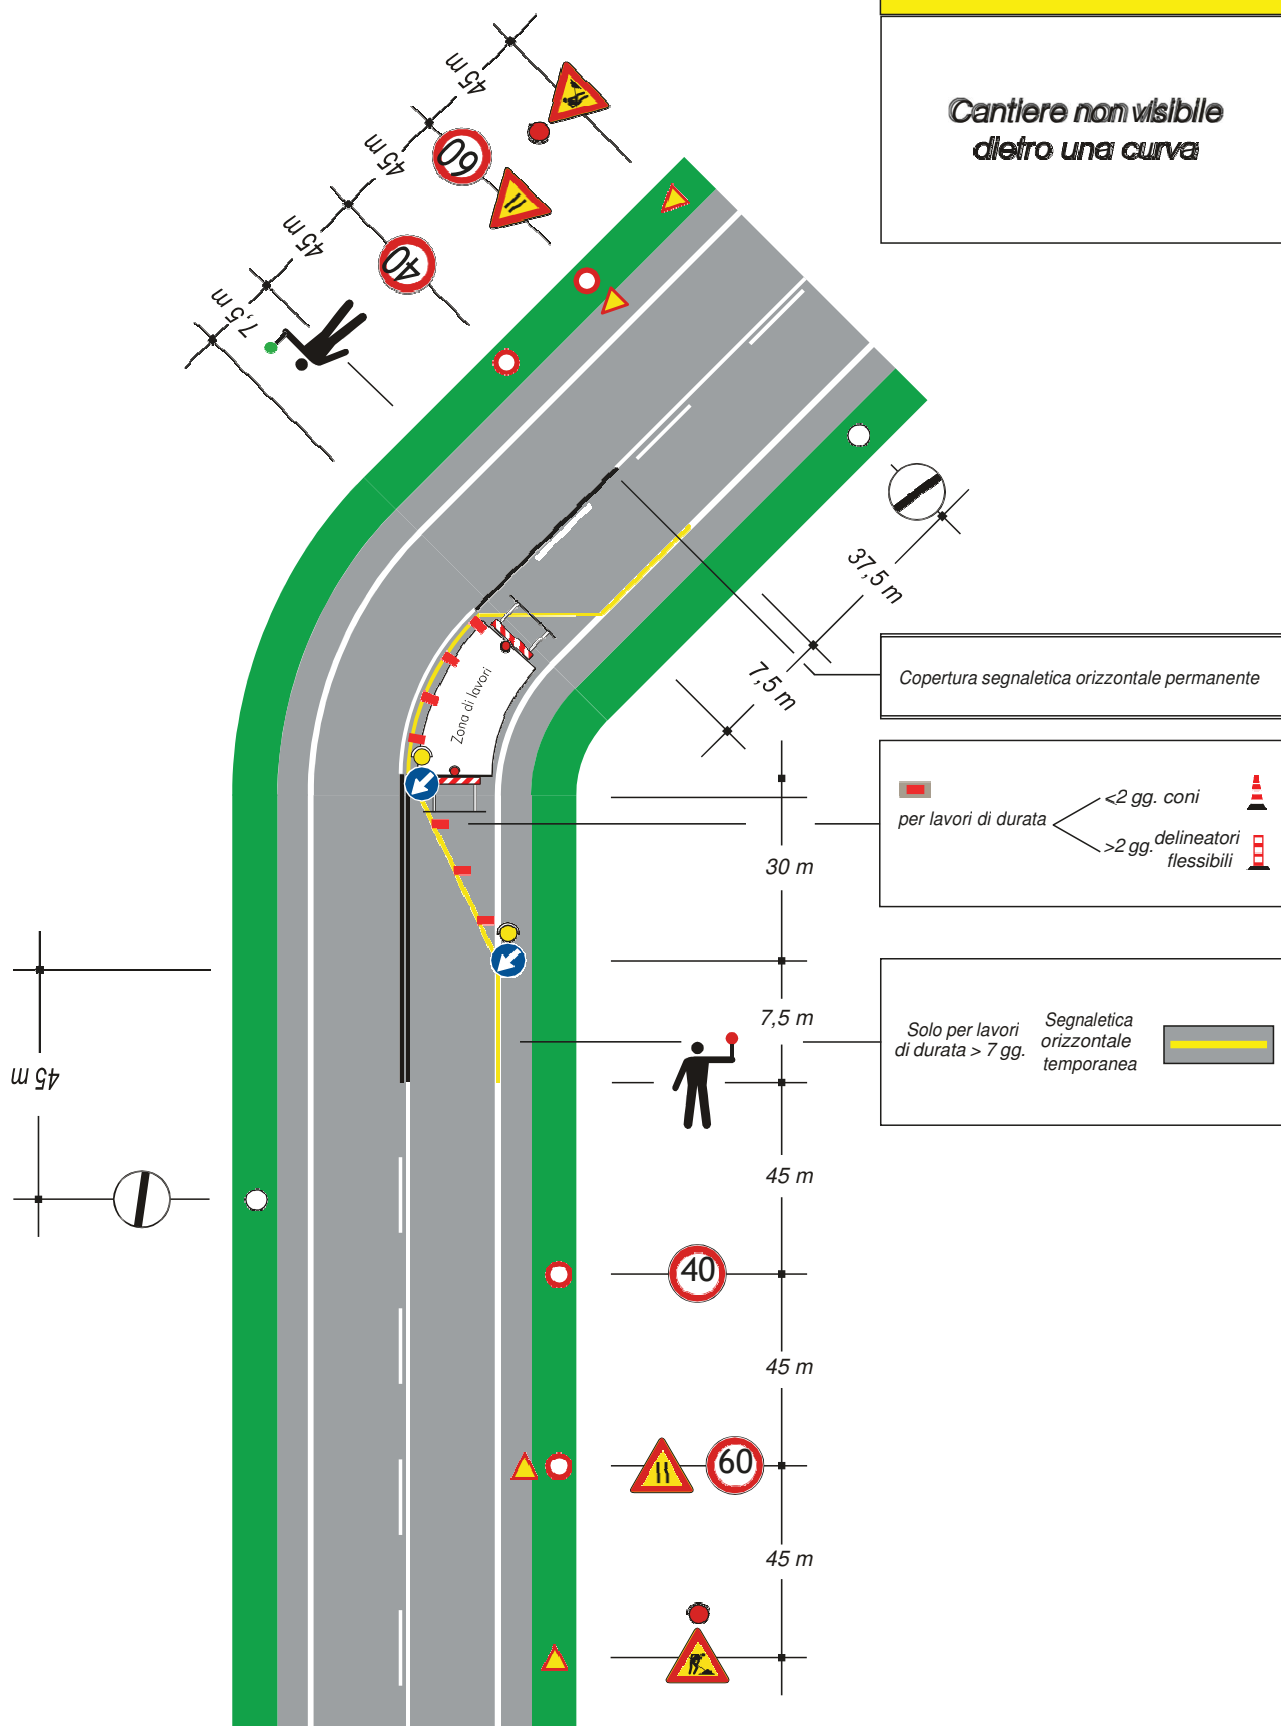

Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)

TAVOLA 72

*Apertura di chiaviccotto,
portello o tombino
sul marciapiede*

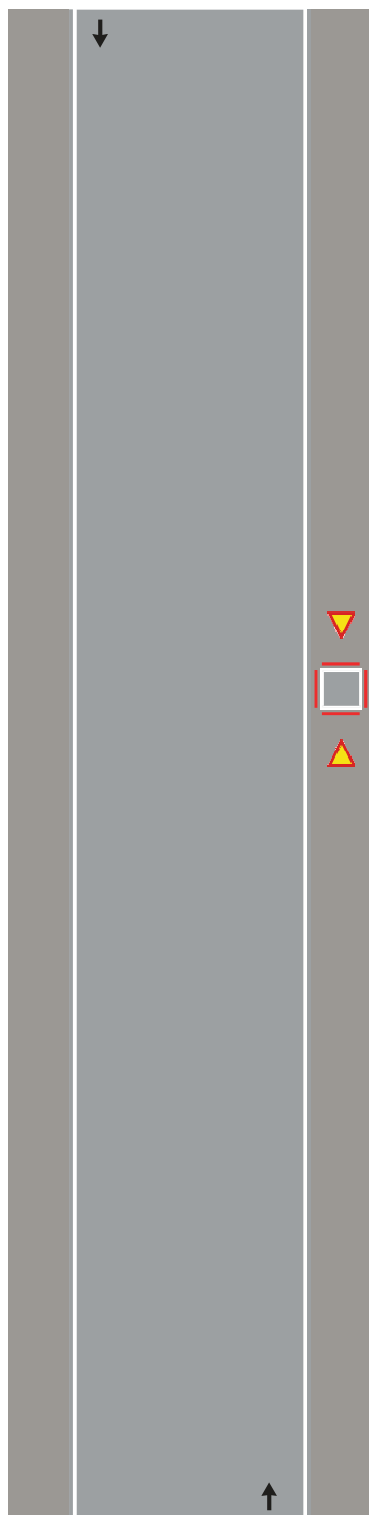

Barriera di recinzione per chiusini



TAVOLA 73

**Apertura di chivacotto,
portello o tombino sull
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore a 7 giorni**

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

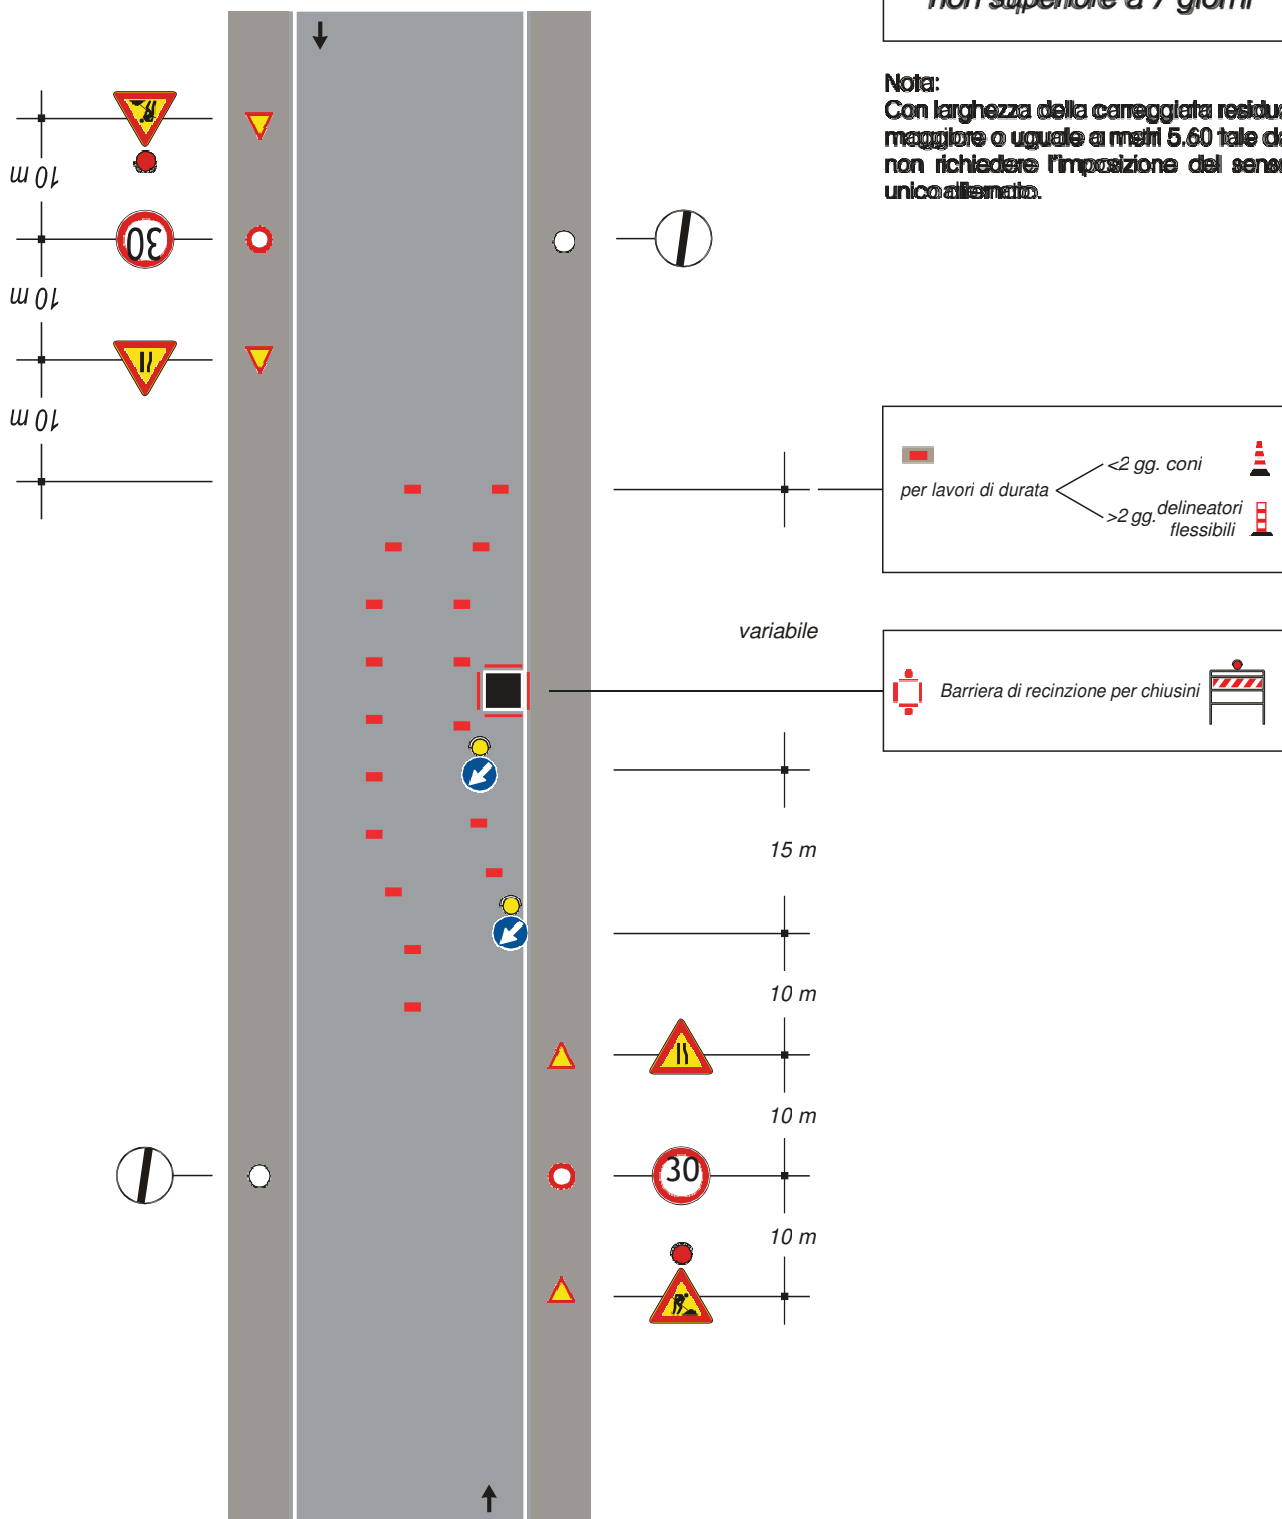


TAVOLA 74

*Apertura di chivvotto,
portello o tombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
superiore a 7 giorni*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5,60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico all'andata.

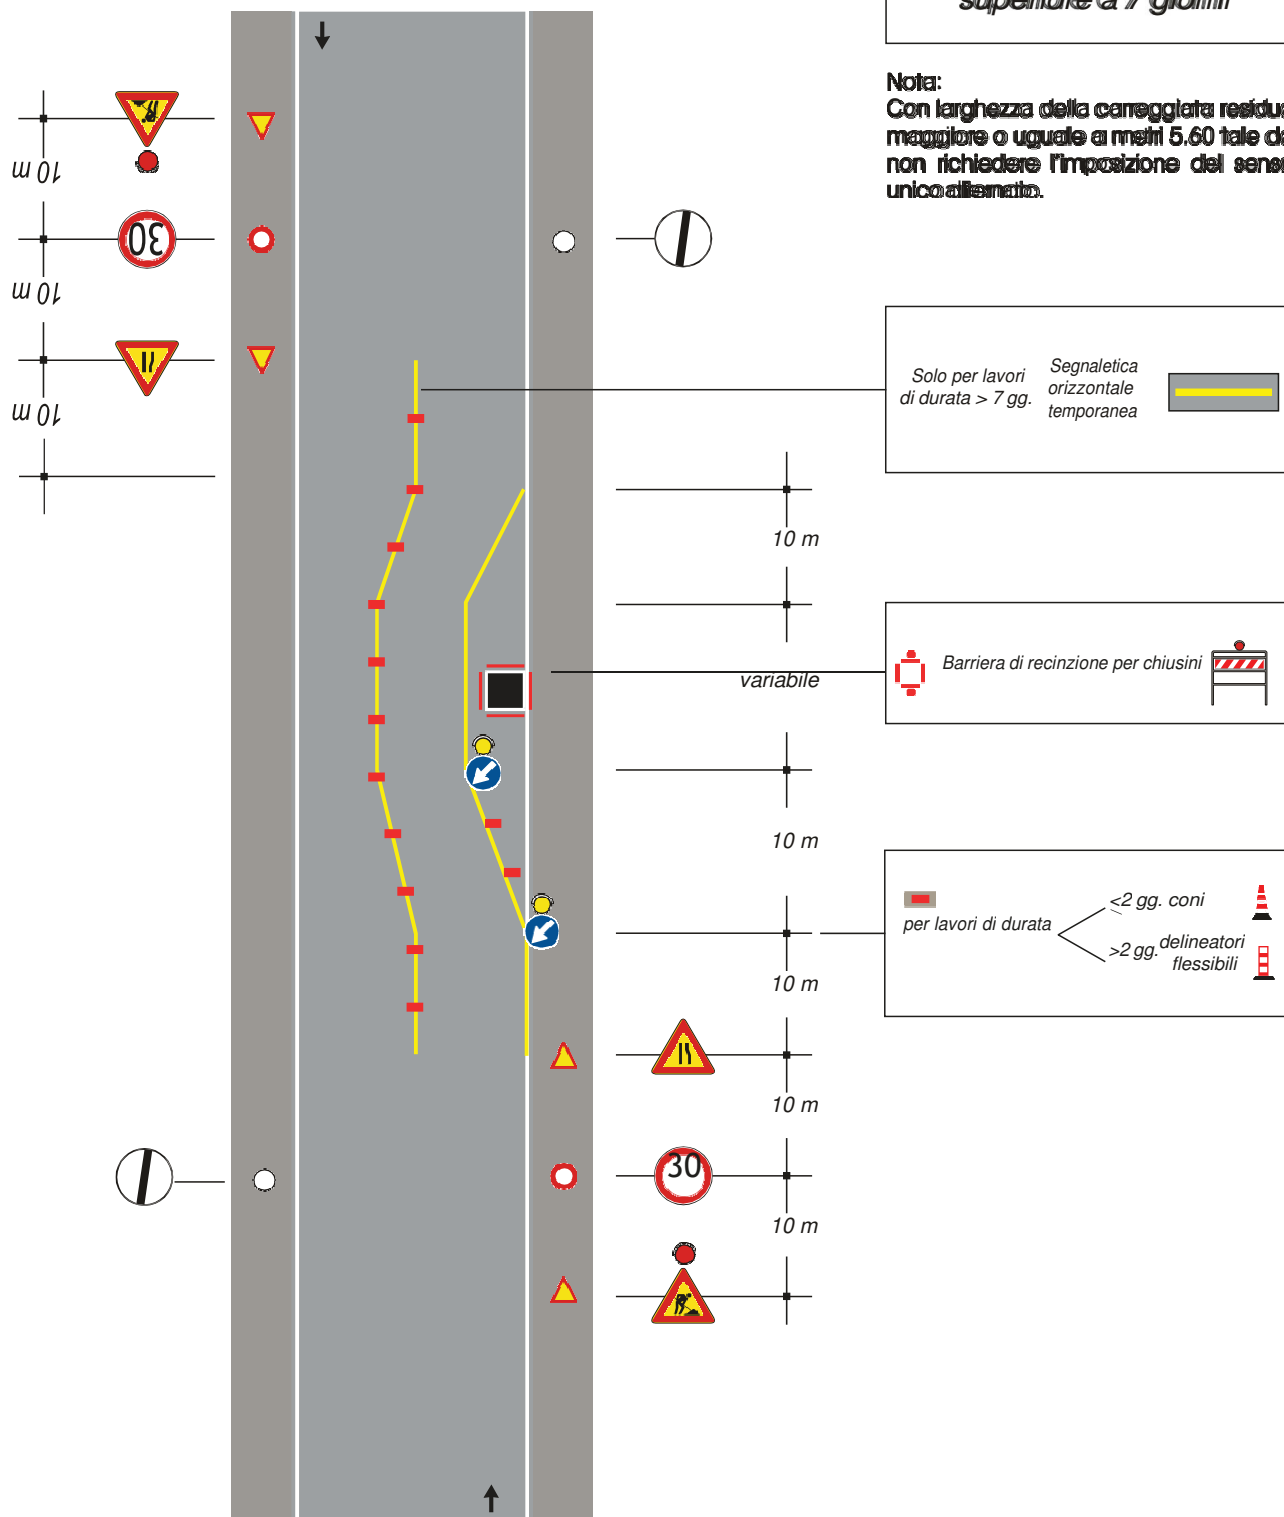



TAVOLA 75

*Apertura di chiaviccotto,
portello o tombino al
centro della carreggiata*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5,60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico all'andata.

Per questa ipotesi di impiego non è
necessario applicare le luci rosse fisse
sulla barriera

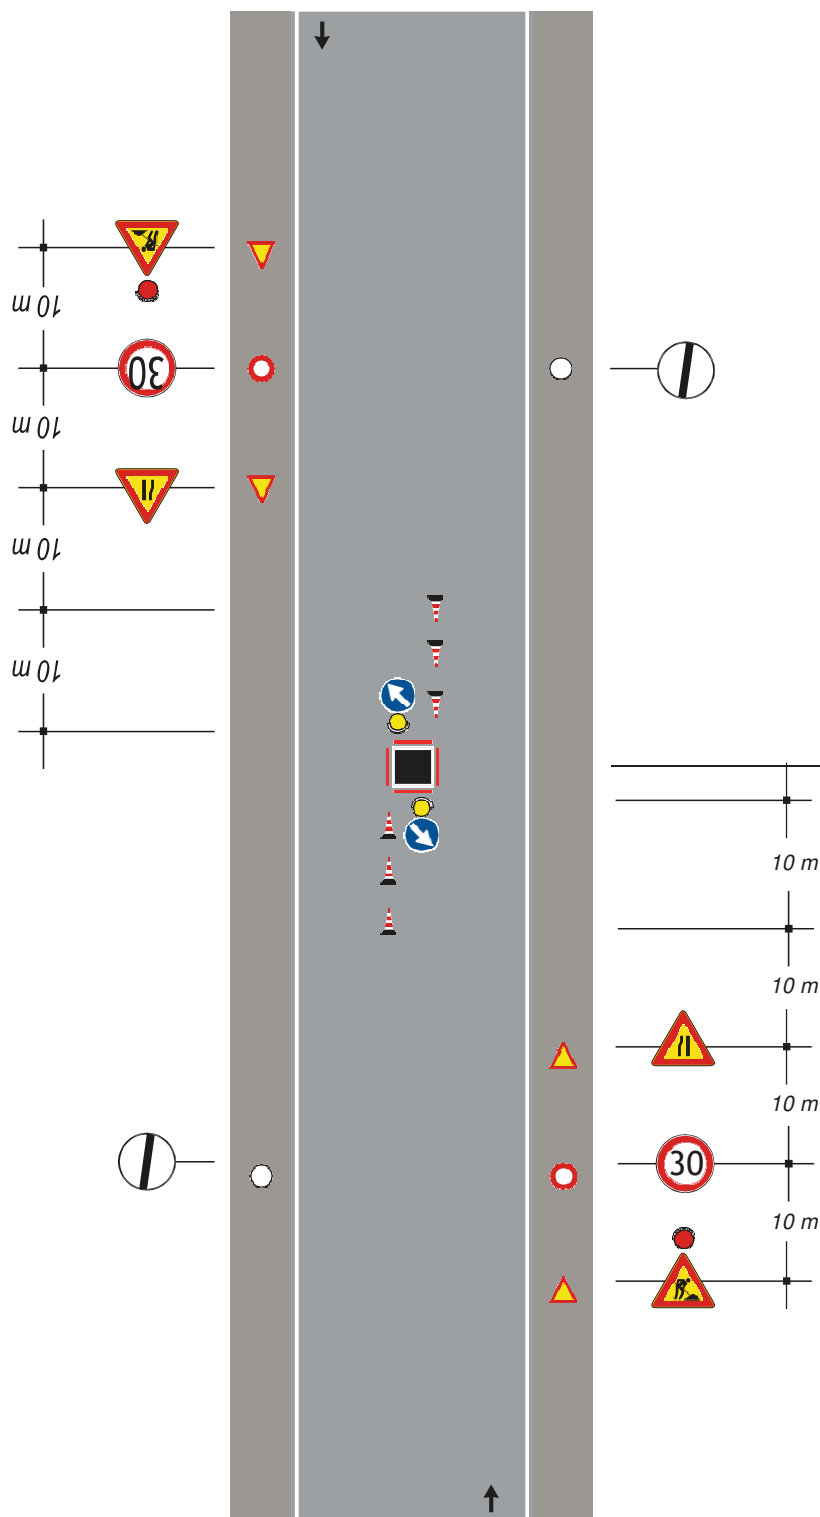



 Barriera di recinzione per chiusini 

TAVOLA 76

Apertura di chiaviccotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata libera che impone il senso unico alternato

Nota:
Da impiegarsi solo per centri di luce


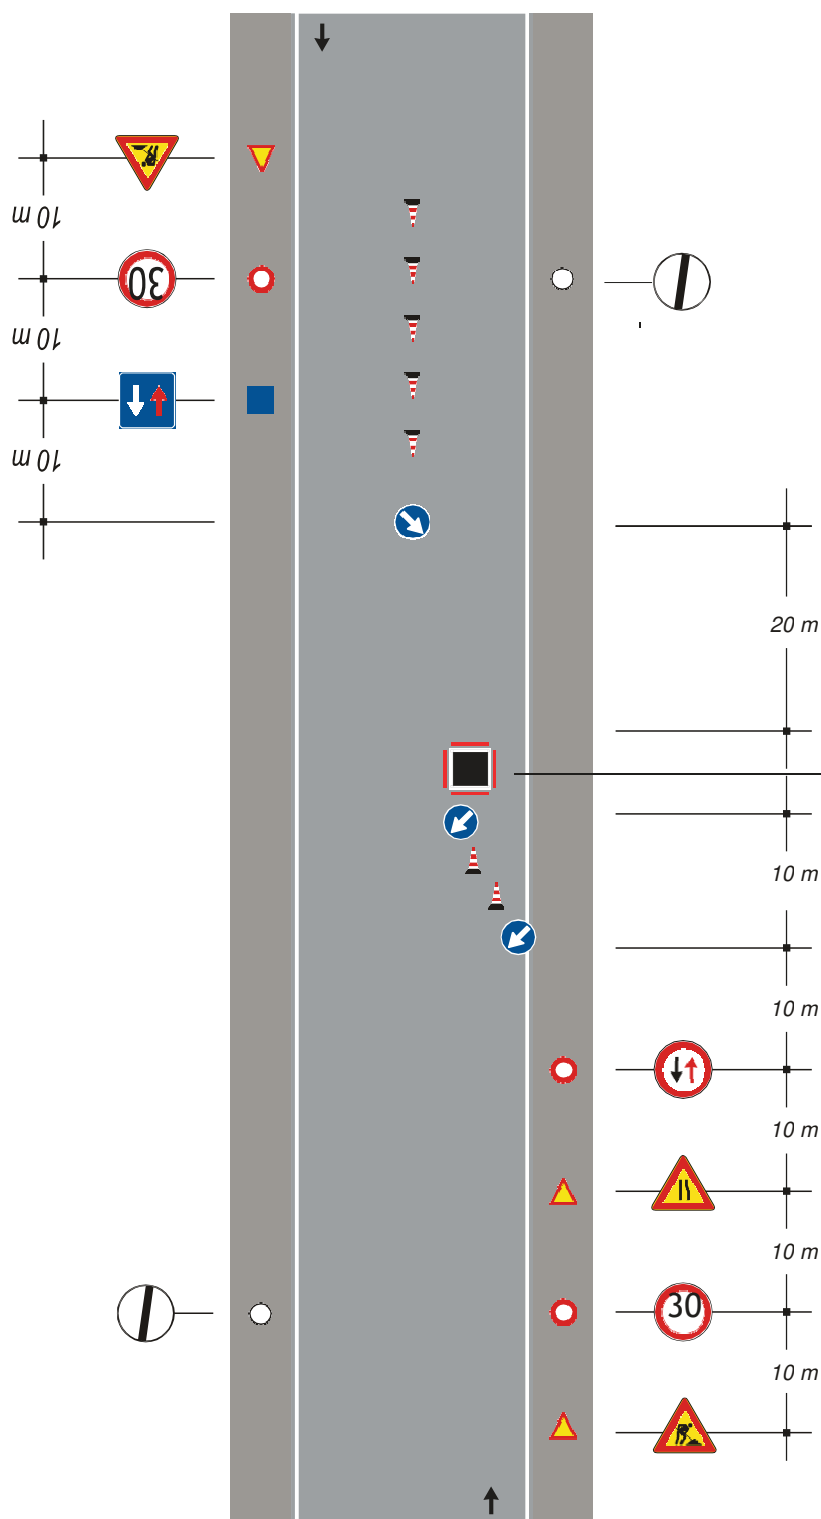


TAVOLA 77

Apertura di chiavico o portello otombrino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei sensi di marcia

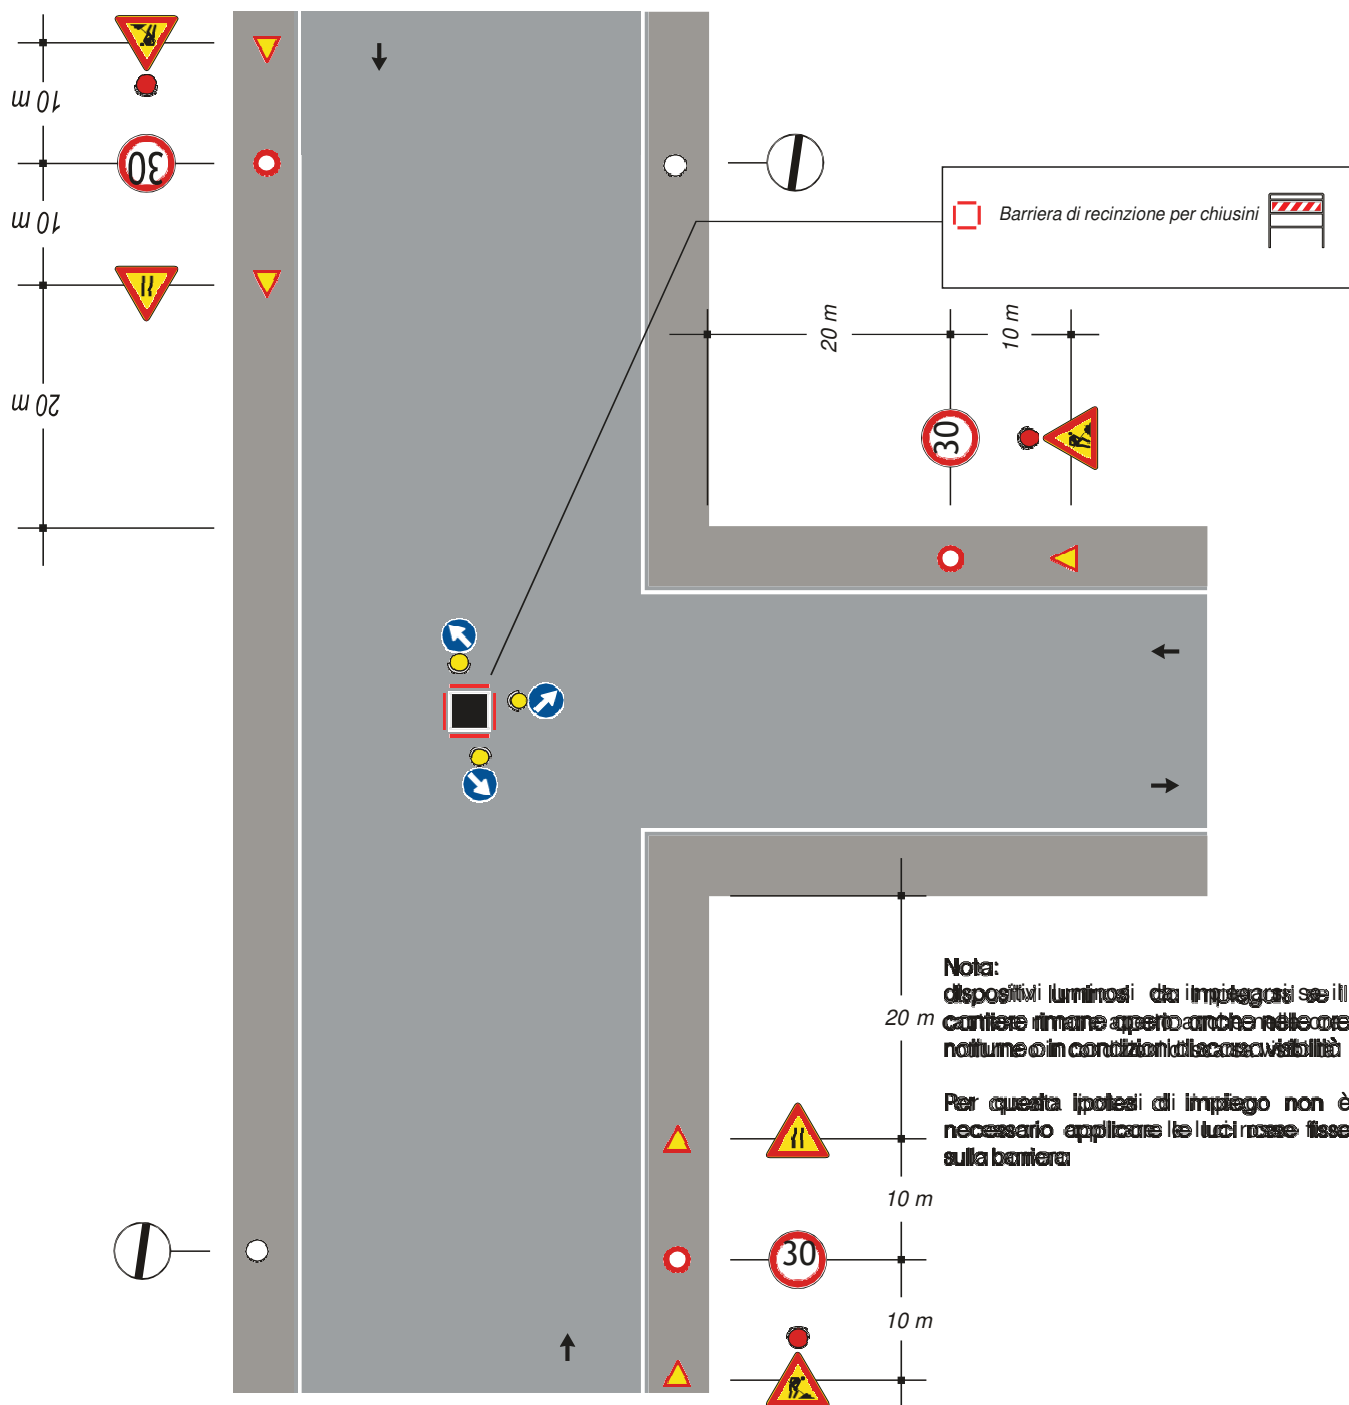

*Apertura di chiavicotto
portello o tombino
a ridosso di una
intersezione*

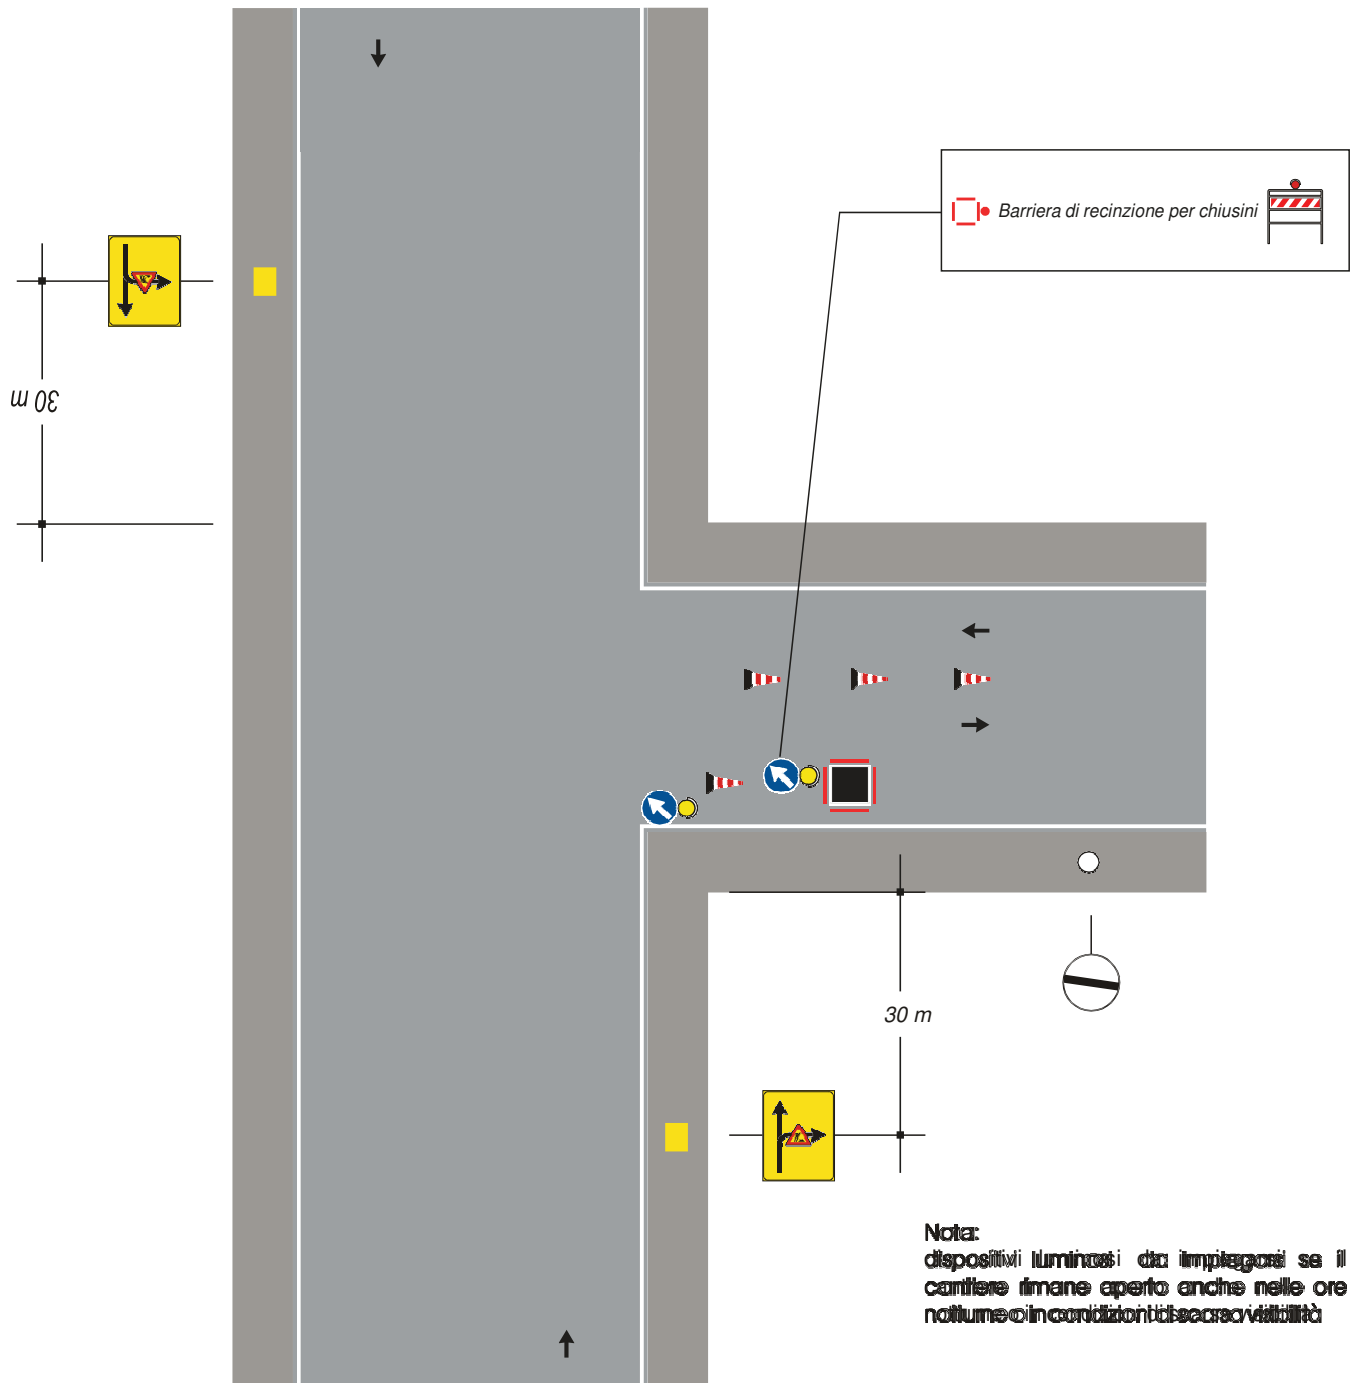


TAVOLA 79

*Veicolo di lavoro al
centro della carreggiata*

**Veicolo di lavoro al
centro della carreggiata**

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'impostazione del senso unico alternato.

Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiliere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilità


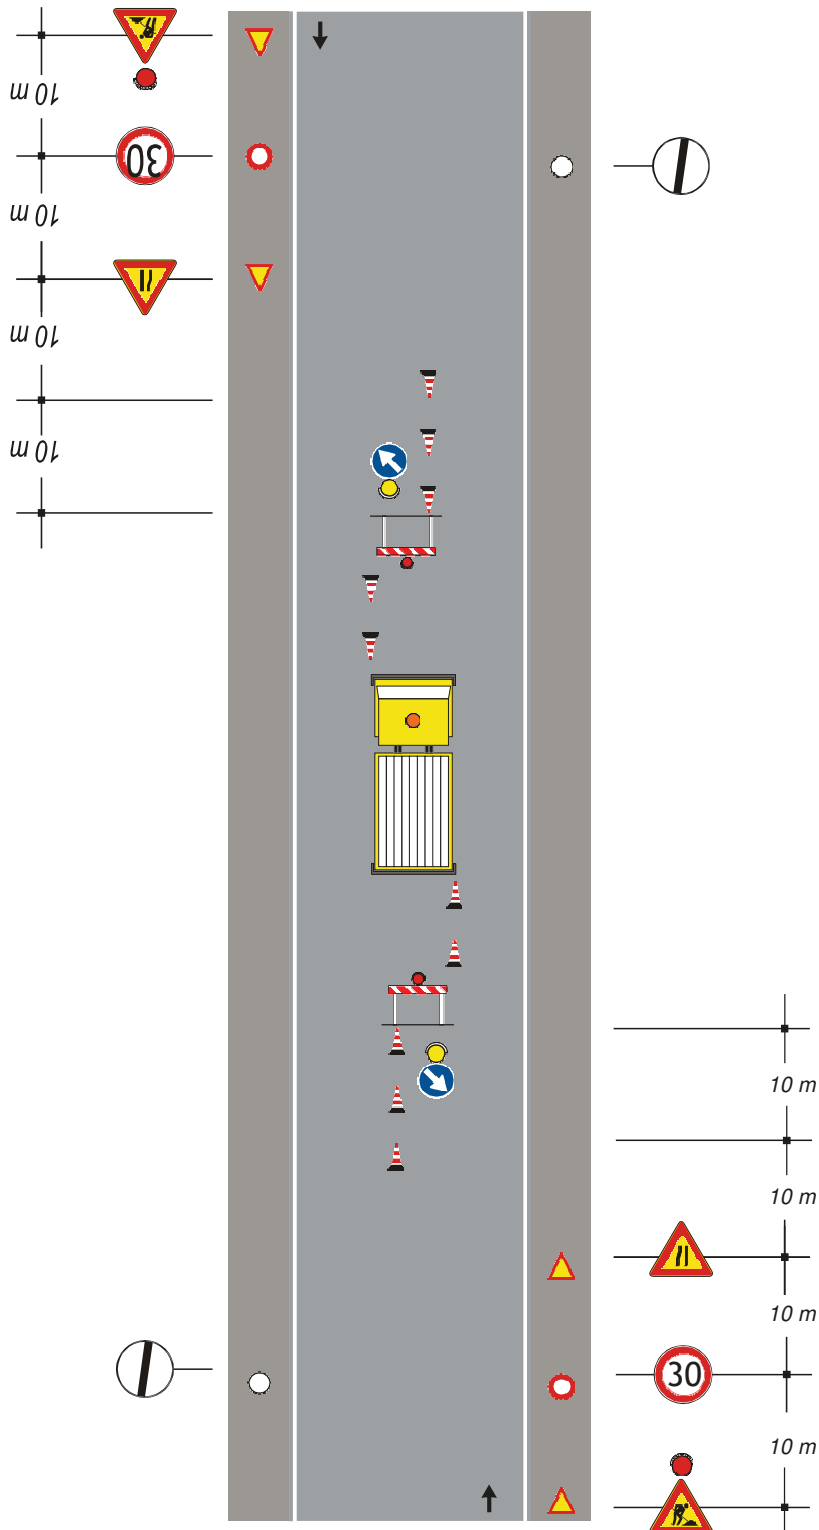


TAVOLA 80

Veicolo di lavoro accostato al marciapiede

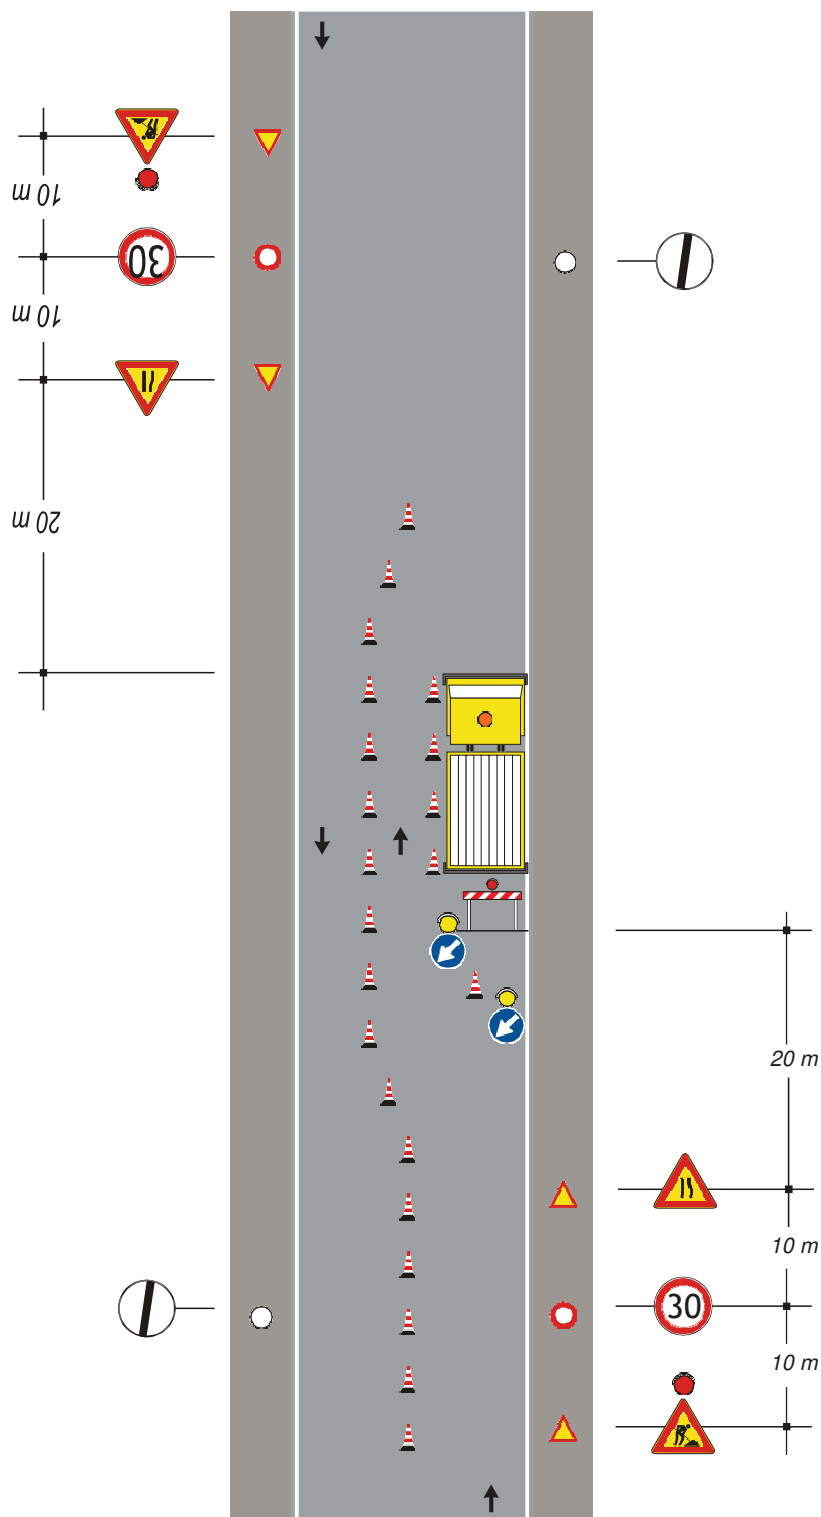

Note:

-Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

TAVOLA 81

*Cantiere edile che occupa anche il marciapiede
delimitazione e protezione
del percorso pedonale*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di destra è inferiore a metri 2,75 adottare la stessa deviazione della mezziera di tavola 74

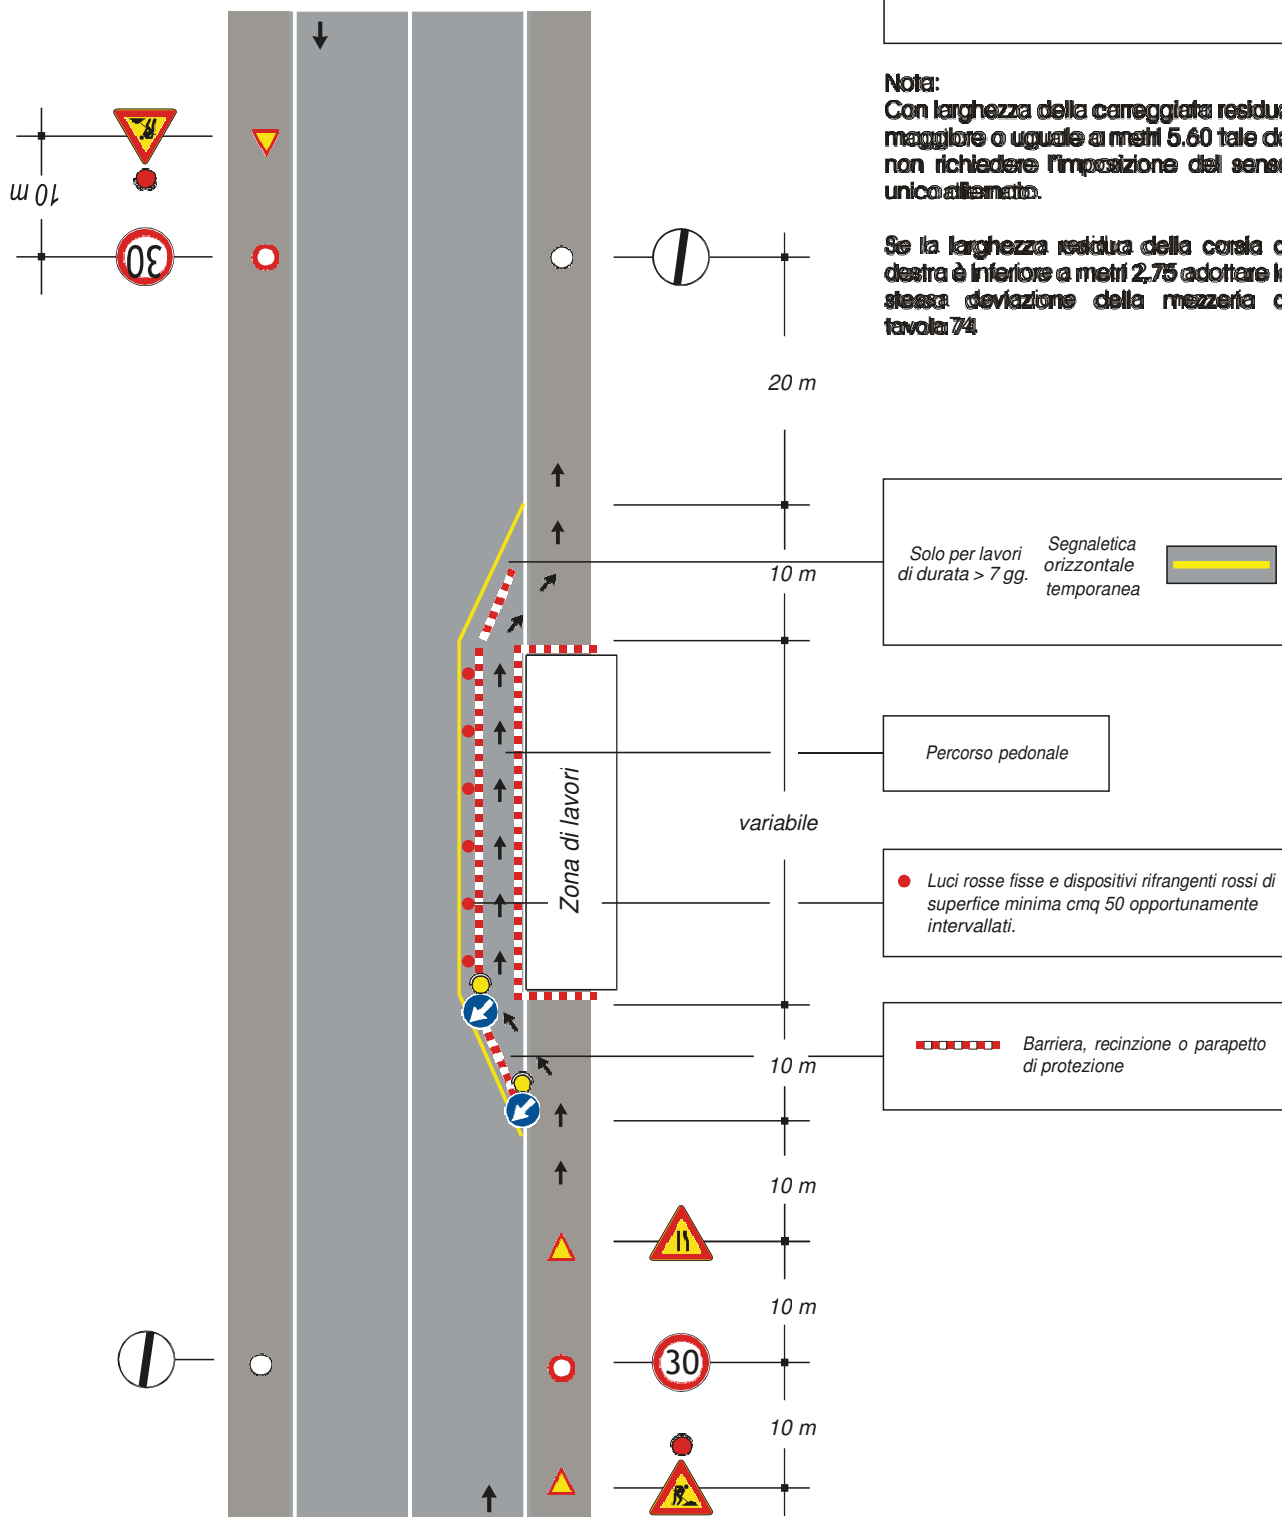


TAVOLA 82

*Cantiere di breve durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia*

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei coni occorre posizionare
barriere di protezione

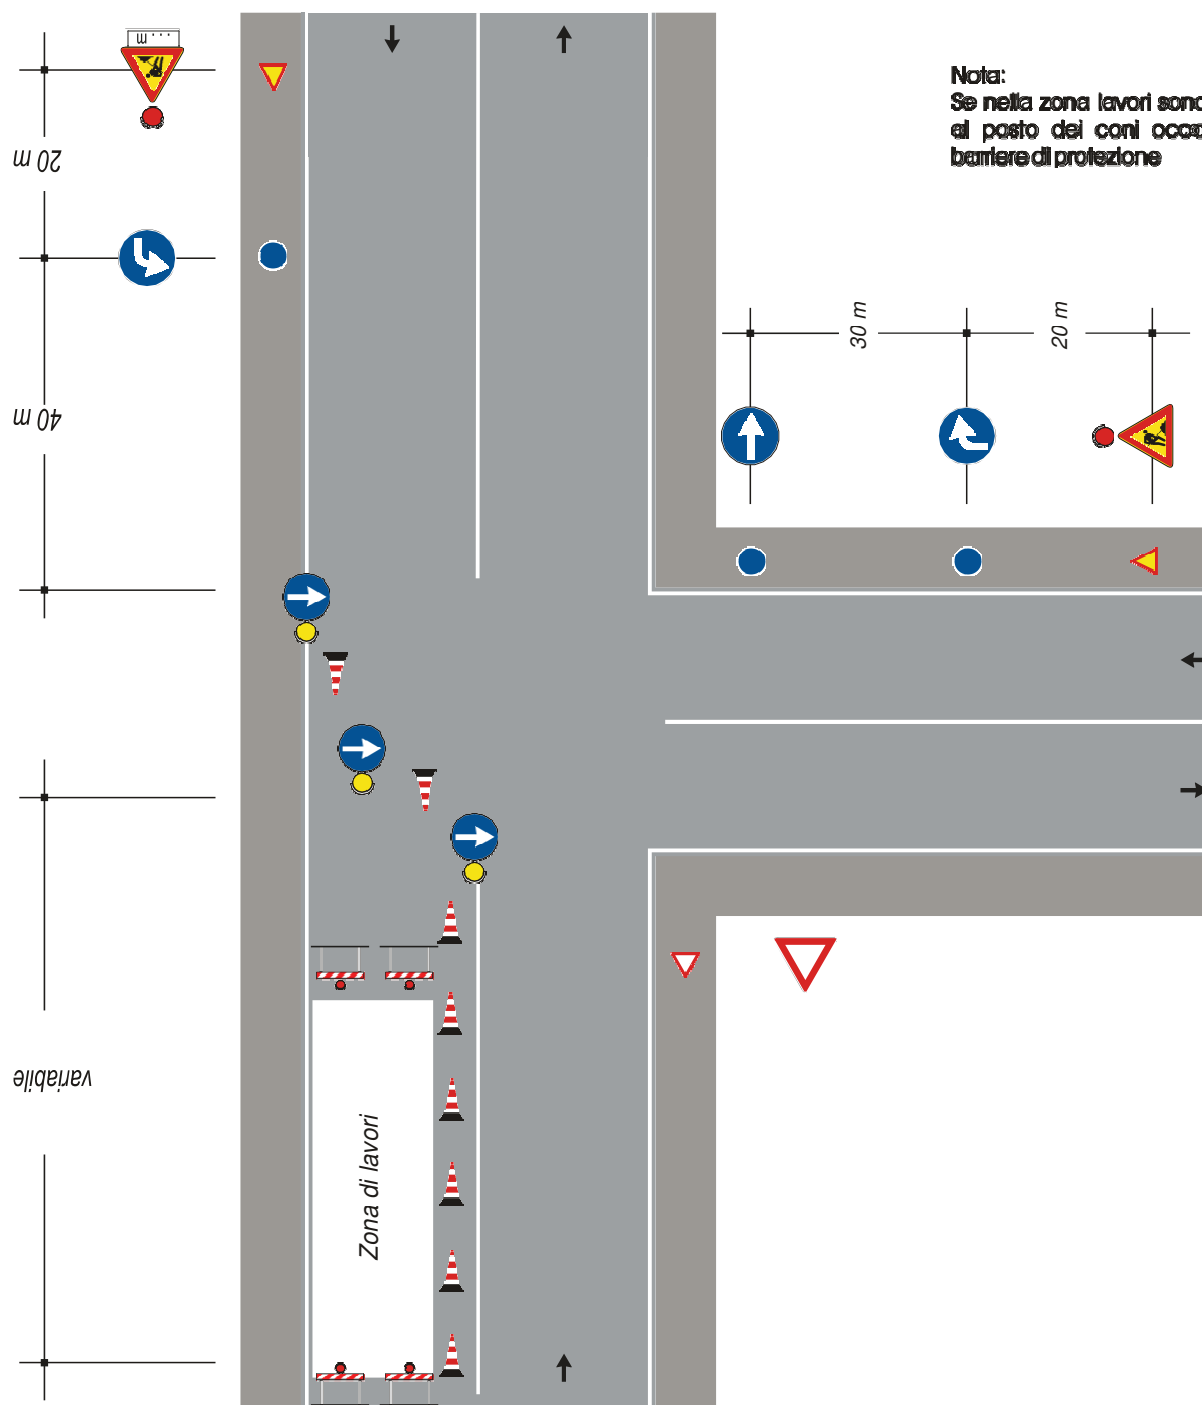


TAVOLA 83

*Cantiere di lunga durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia*

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei delineatori flessibili occorre
posizionare barriere di protezione

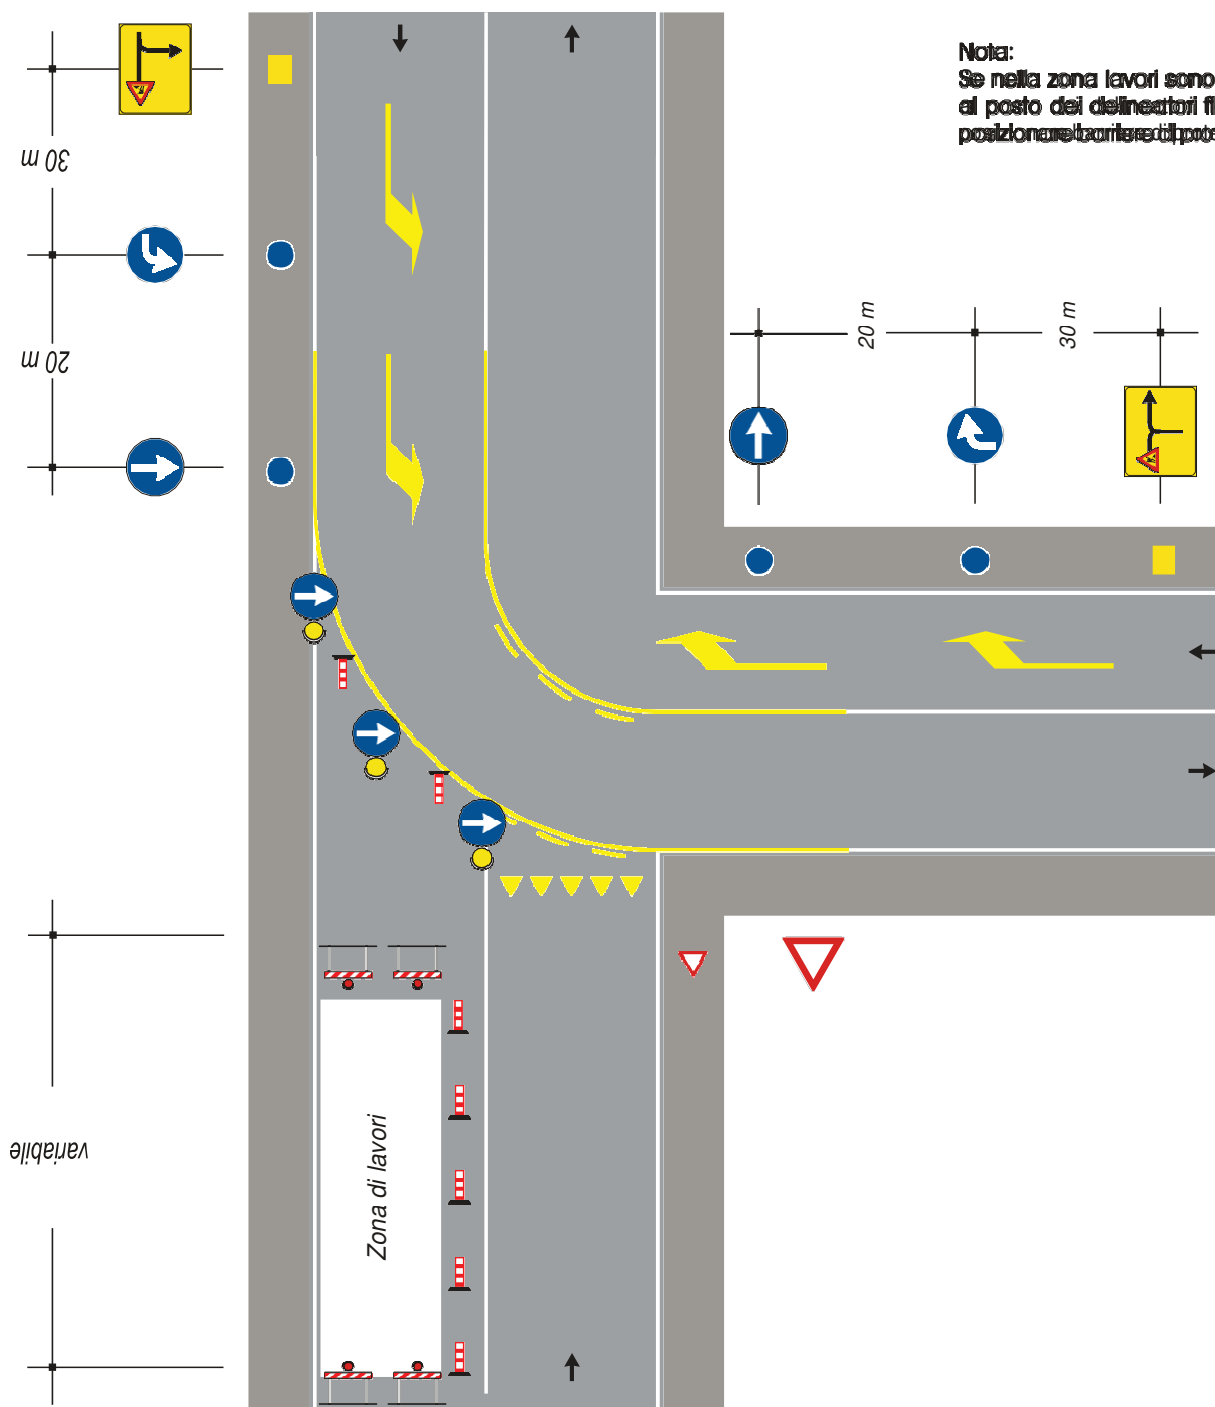


TAVOLA 84

**Canilone che occupa
l'intera semicarreggiata
transito dei due sensi
di marcia sull'altra
semicarreggiata**

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Segnaletica
orizzontale
temporanea



per lavori di durata

<2 gg. coni



>2 gg. delineatori
flessibili



Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superficie minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

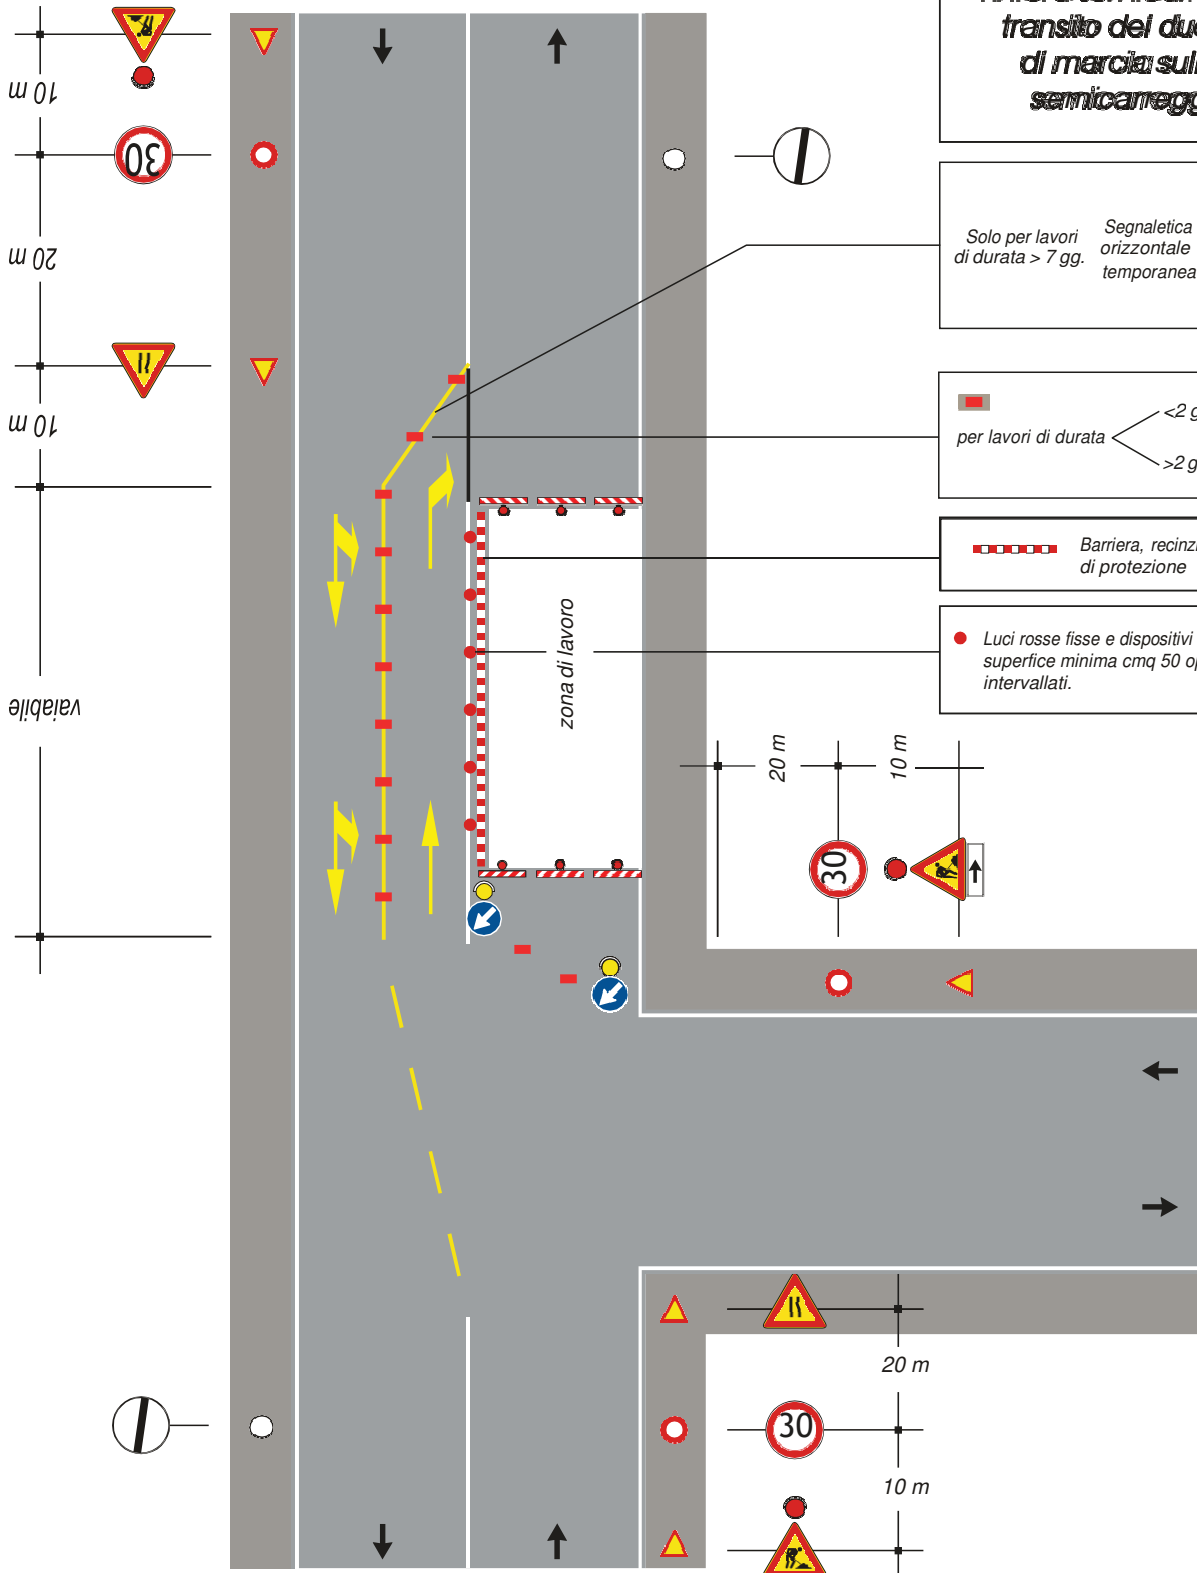


TAVOLA 85

**Scavi profondi presso
un edificio con percorso
pedonale protetto
transito a senso unico
alternato**

per lavori di durata $\begin{cases} < 2 \text{ gg. coni} \\ > 2 \text{ gg. delineatori flessibili} \end{cases}$

Solo per lavori
di durata $> 7 \text{ gg.}$ Segnaletica
orizzontale
temporanea

● Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superficie minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

variabile

Percorso pedonale

20 m

Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

10 m

Copertura segnaletica
orizzontale permanente

10 m

10 m

10 m

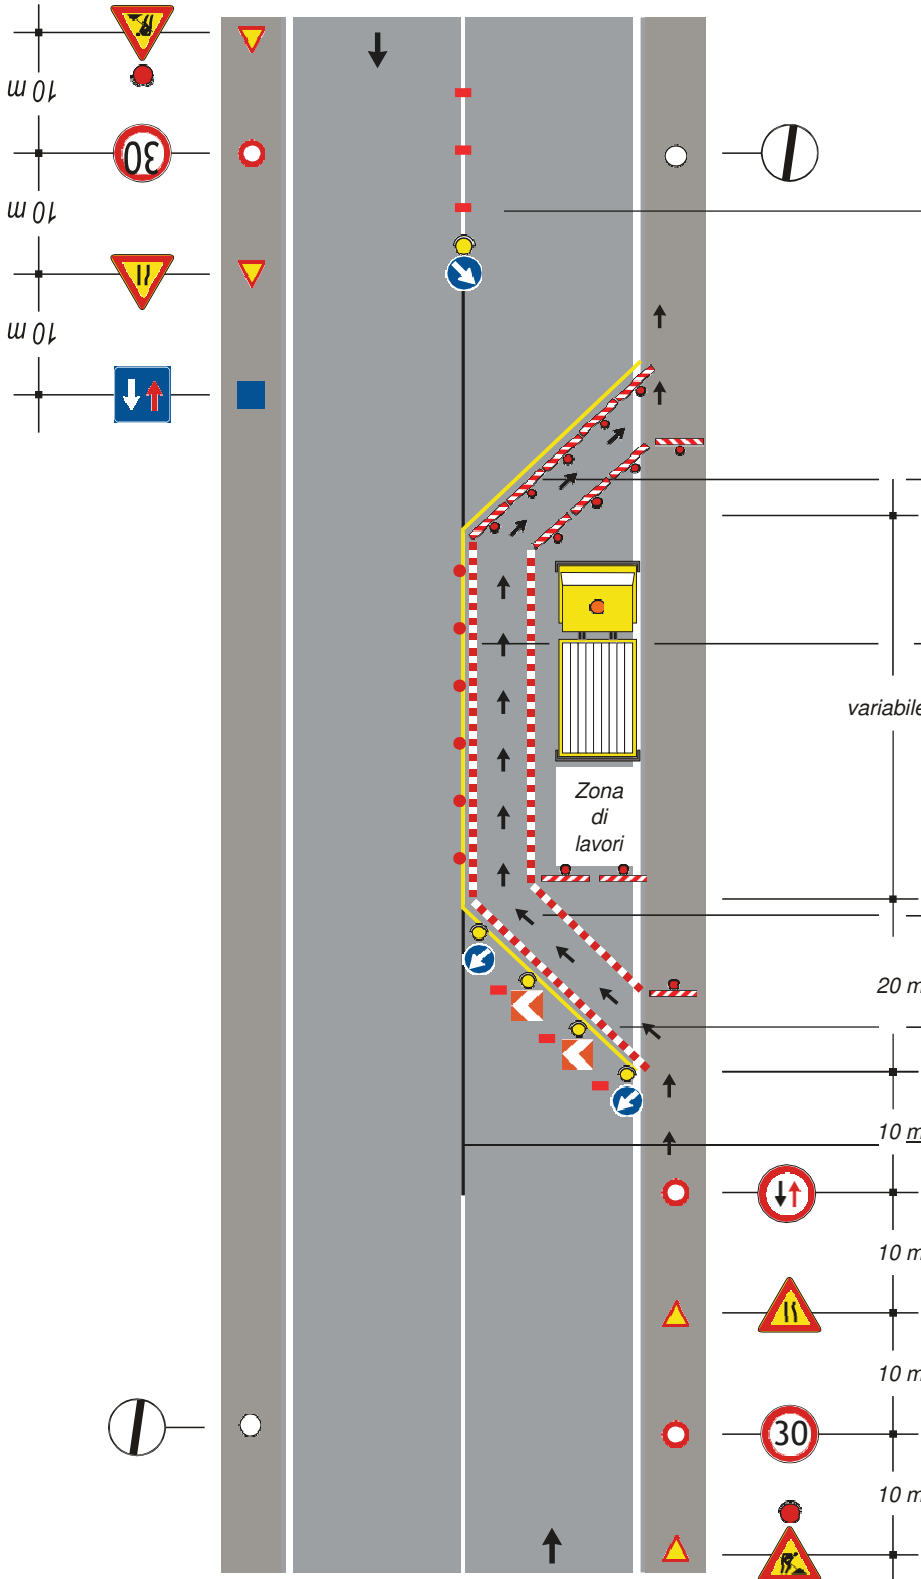


TAVOLA 86

*Cantiere su un tratto
di strada rettilineo
tra auto in sosta*

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante la notte o in
condizioni di scarsa visibilità

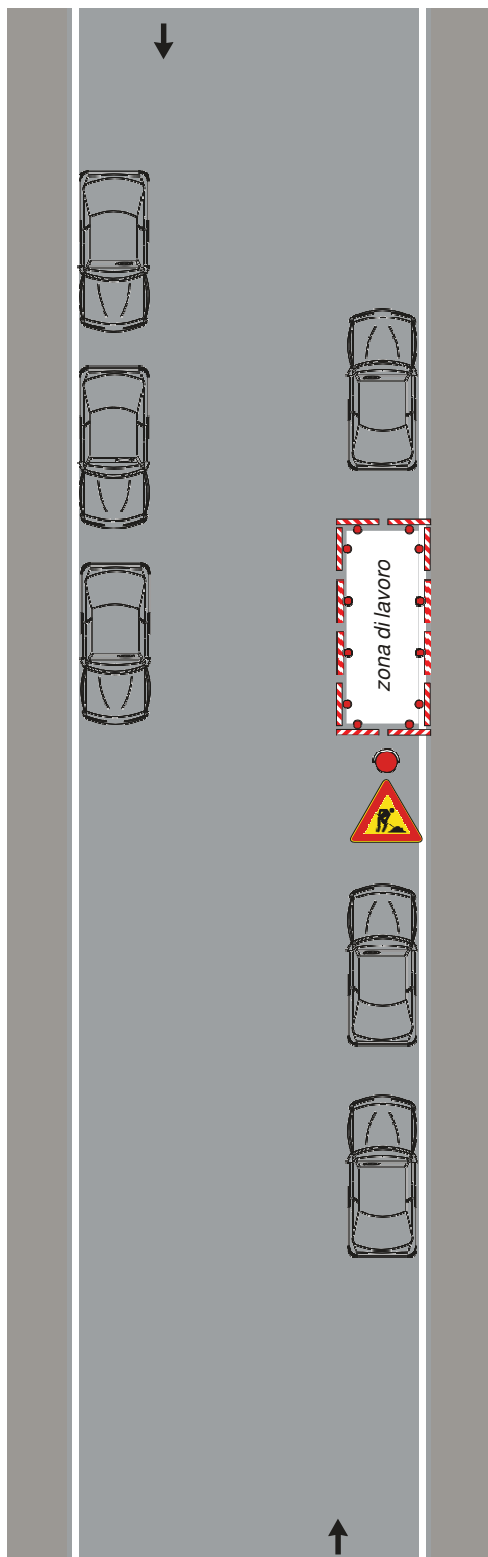


TAVOLA 87

*Cantiere a ridosso
di una intersezione con
auto in sosta*

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante la notte o in
condizioni di scarsa visibilità

