

[illegible]

Piastra di ancoraggio IPE140

Tirafondi Ø16 mm Viti cl. 8.8 Dadi 8 o 10
Materiale trave: Acciaio S275
Materiale piastra: Acciaio S275
Spessore dei cordoni di saldatura: 8 mm
Boltoni Ø 15 mm

Vista Isa sopra/sotto

Vista di lato

Pianta ancoraggio

CALCESTRUZZO	Rd	Slump	Classe esp.	Ø max. inerti
fondazione	30	54	XC2	3 cm
plastrin, travi, sola	30	54	XC1	2 cm
inerte fondazione	30	54	XC2	2 cm

ACCINO B450C		f _{yk}	A300	kg/cm ²
RETE ELETTROFASATA AD ALTA DUTTILITÀ FeB44k		f _{yk}	A300 <td>kg/cm²</td>	kg/cm ²

ALLUNGAMENTO (A10)

RICOPRIMENTO CLS:	fondazioni: 3 cm
	plastrin, travi, soli: vedi sezioni

INTERFERRO:	min. 2 cm per barre fino al Ø20 oltre, pari al Ø barra
-------------	---

SOVRAPPOSIZIONI FERRI CORRENTI: 100 cm minimo, sfalsate, vedi sezioni
SOVRAPPOSIZIONE RETI: 40 cm minimo (2 maglie)

DIAMETRO DI PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI: 100 minimo

DIAMETRO DI PIEGATURA STAFFE: 40 minimo

NON ADEGUIARE ALCUN GETTO SENZA IL BENESTARE DELLA D.L.

NON ESIGUIRE ALCUN ALLIMPIATO PRIMA DEL GETTO

OGNI GETTO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE VIBRATO

PROVE SUI MATERIALI

Le prove sui materiali e sulle strutture dovranno avvenire secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.



Le prove di tipo prelevare e conservare minimo 5 provini di cui e minimo 2 sezioni di barra per ogni diametro impiegato.

- POSIZIONARE LE CASSETTE IMPIANTI PRIMA DEI GETTI
- E' VIETATO TAGLIARE I FERRI DELLE TRAVI
- ESEGUIRE FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI SOLO SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.LL.

TUTTI I CORRENTI DELLE ARMATURE INDICATE IN PIANTA, NELLE ZONE DI ESTREMITA', VANNO SAGOMATI CON GANCIO A 90°

Minimo 100cm

Minimo 100cm

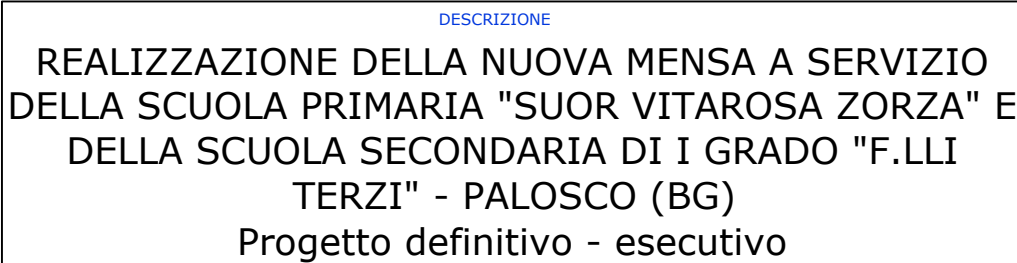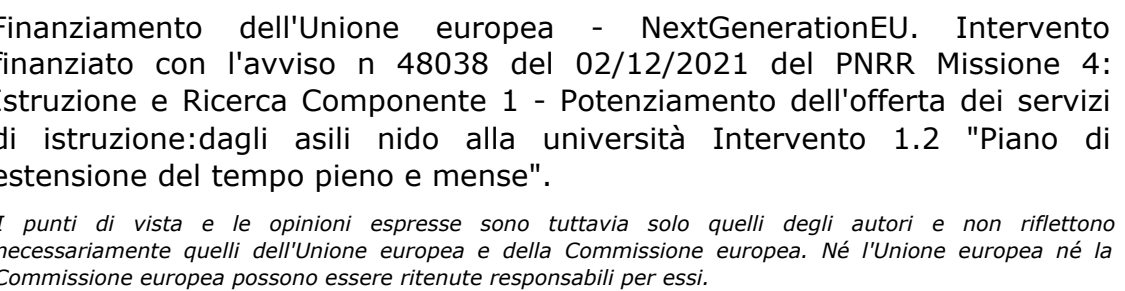

Management for urban development

P. IVA 07077100969

RISERVATO AGLI UFFICI	IL COMMITTENTE Comune di Palosco (BG)
-----------------------	--



A circular professional stamp for an engineer. The outer ring contains the text "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA". The inner circle contains the text "A 3374", "Ingegnere", "ZEUDI BERGOMI", and "Civile ed Ambientale". A signature is written across the bottom of the stamp.

A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI **WEPROJECT S.r.l.**
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE