



Scala 1:50

Scala 1:50

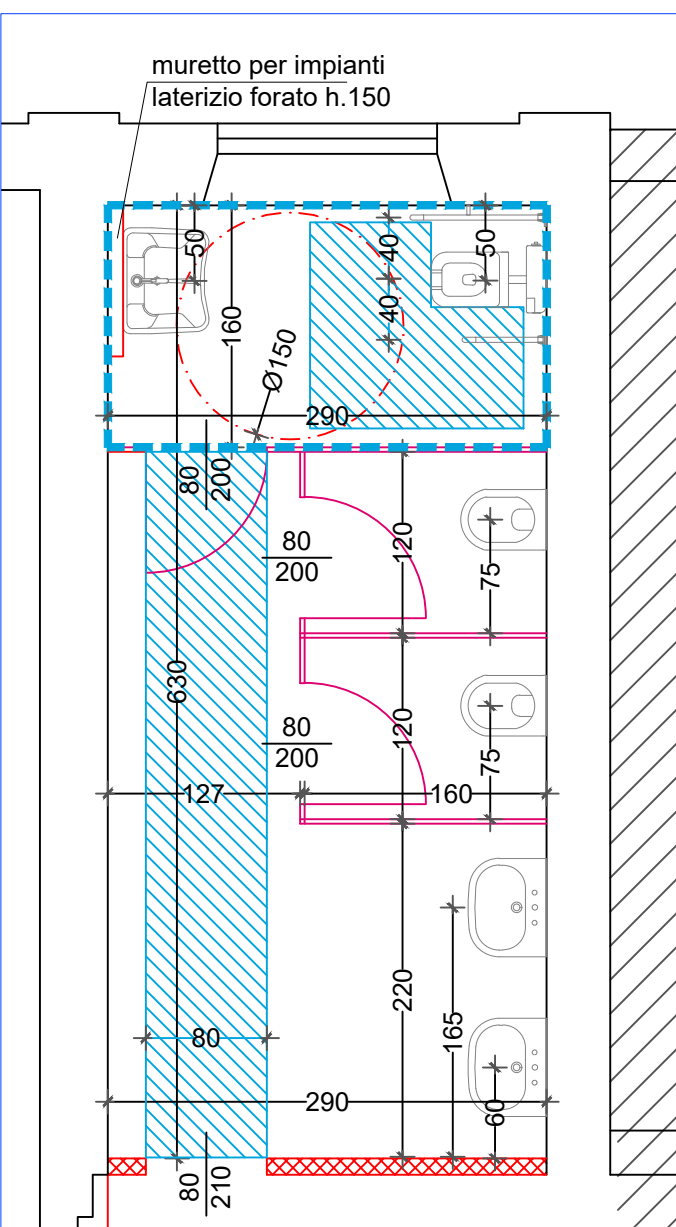


Scala 1:50

Scala 1:50

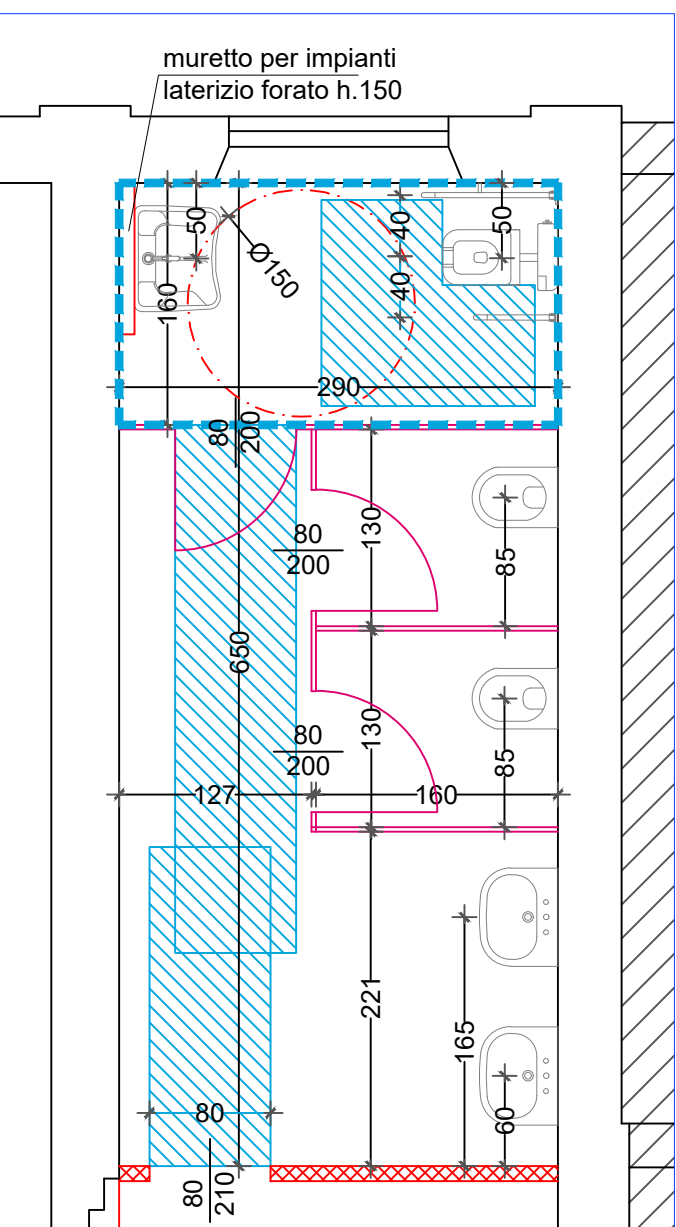


Scala 1:50

Scala 1:50

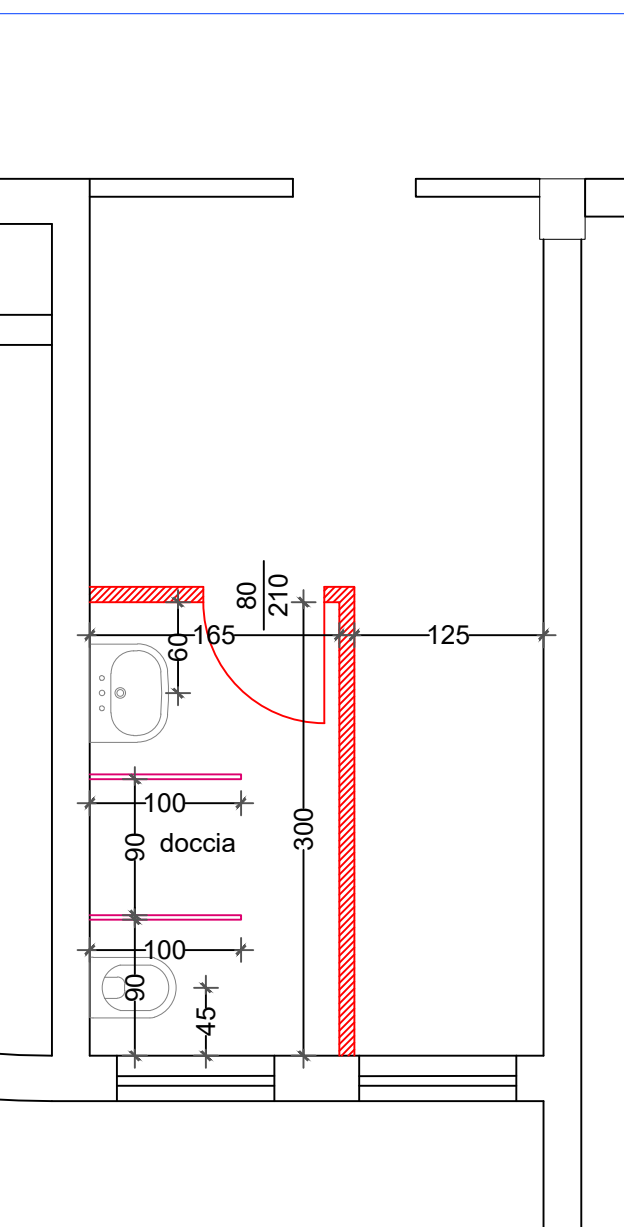

Scala 1:50

Scala 1:50

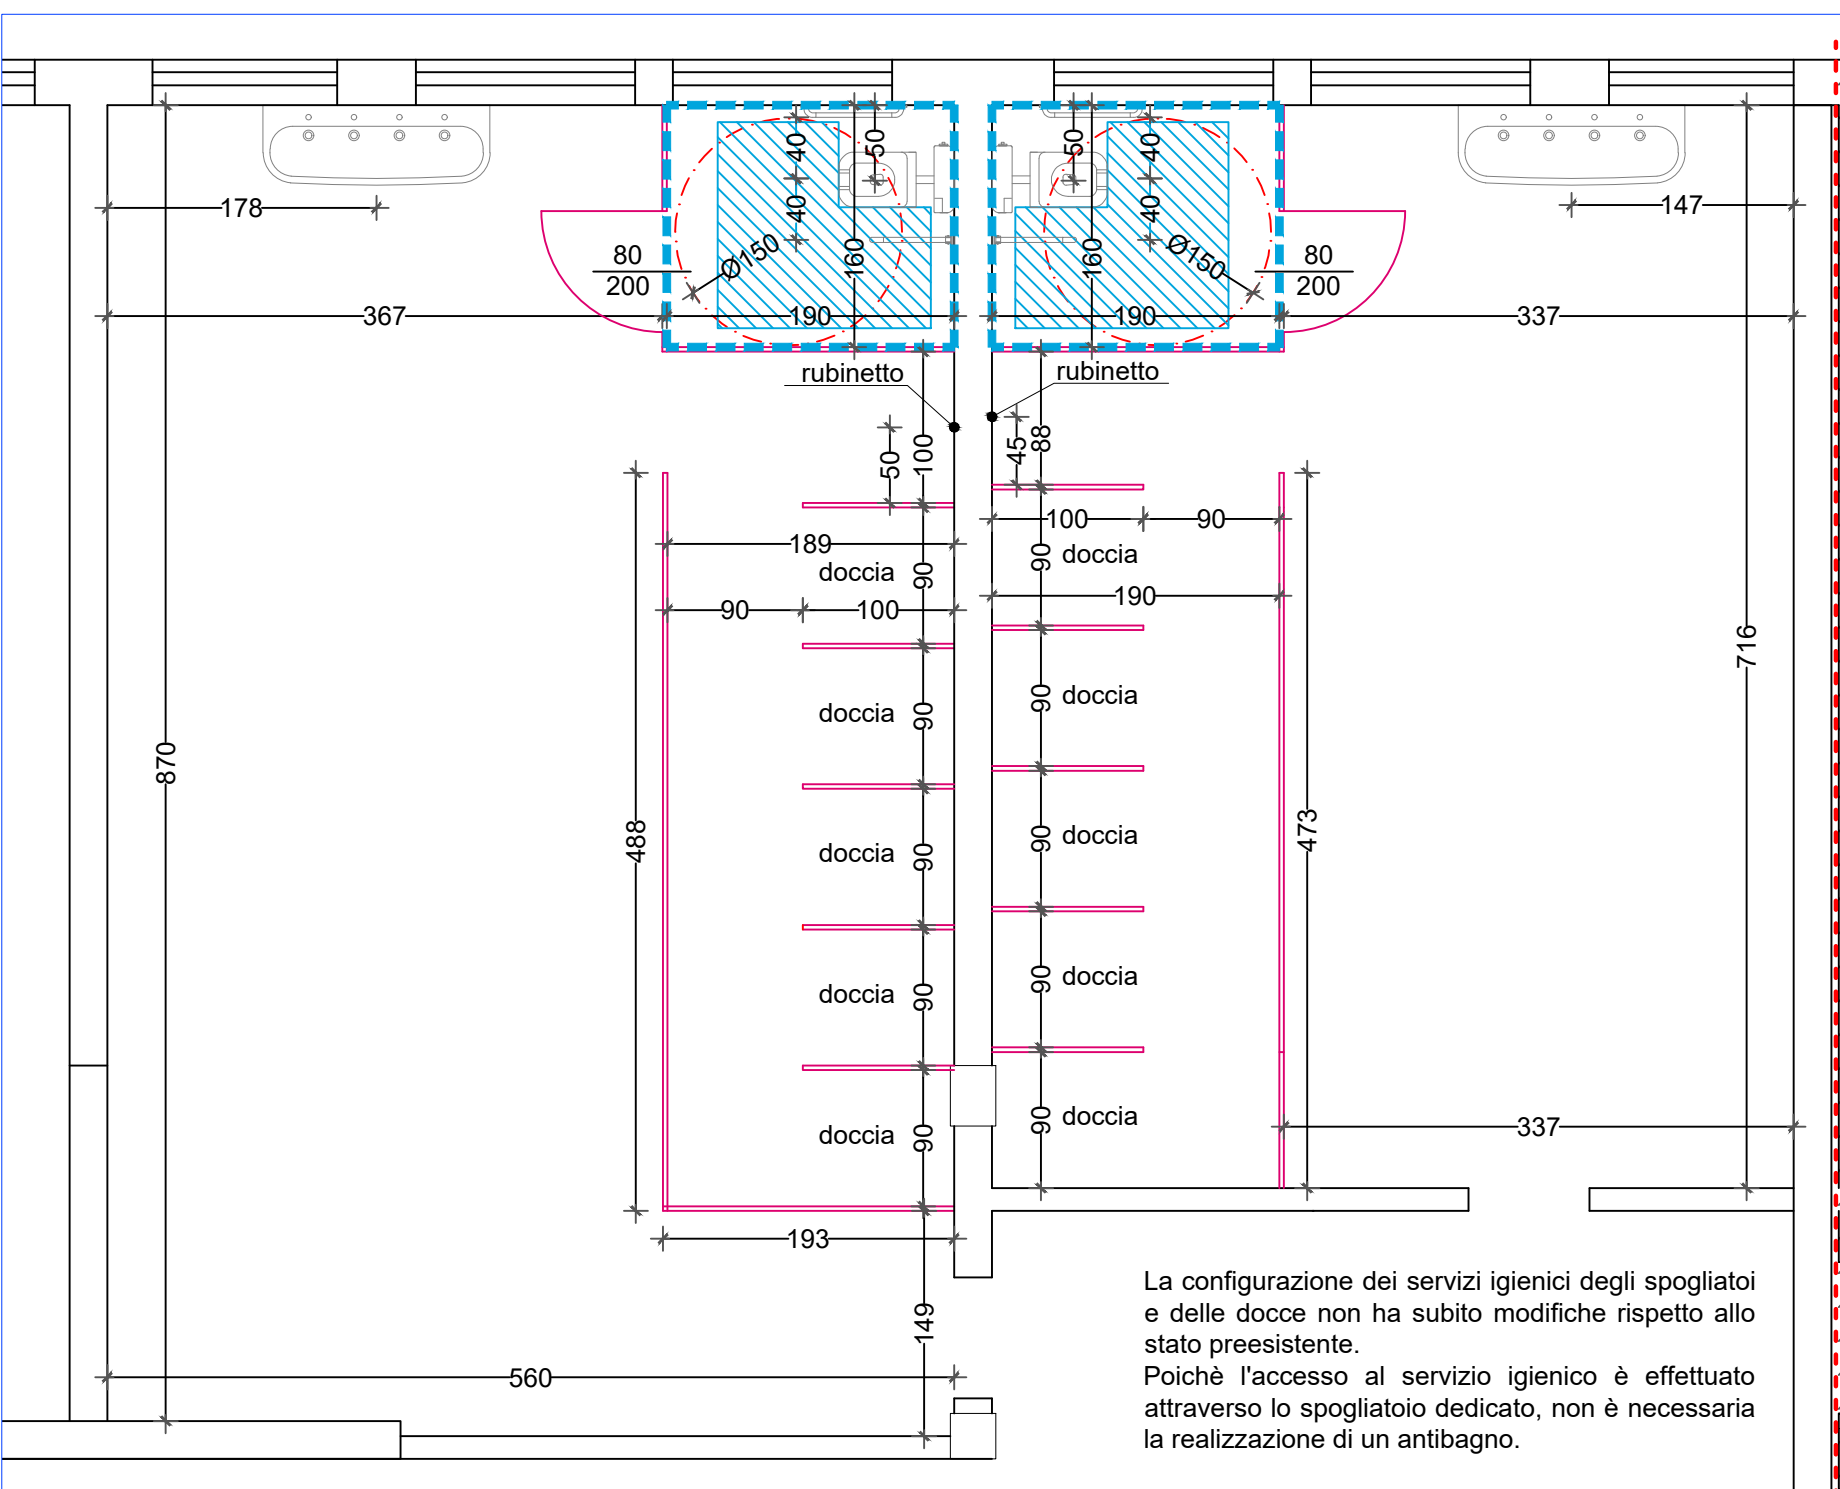


La configurazione dei servizi igienici degli spogliatoi e delle docce non ha subito modifiche rispetto allo stato preesistente.

Poichè l'accesso al servizio igienico è effettuato attraverso lo spogliatoio dedicato, non è necessaria la realizzazione di un antibagno.


Scala 1:500

Scala 1:500

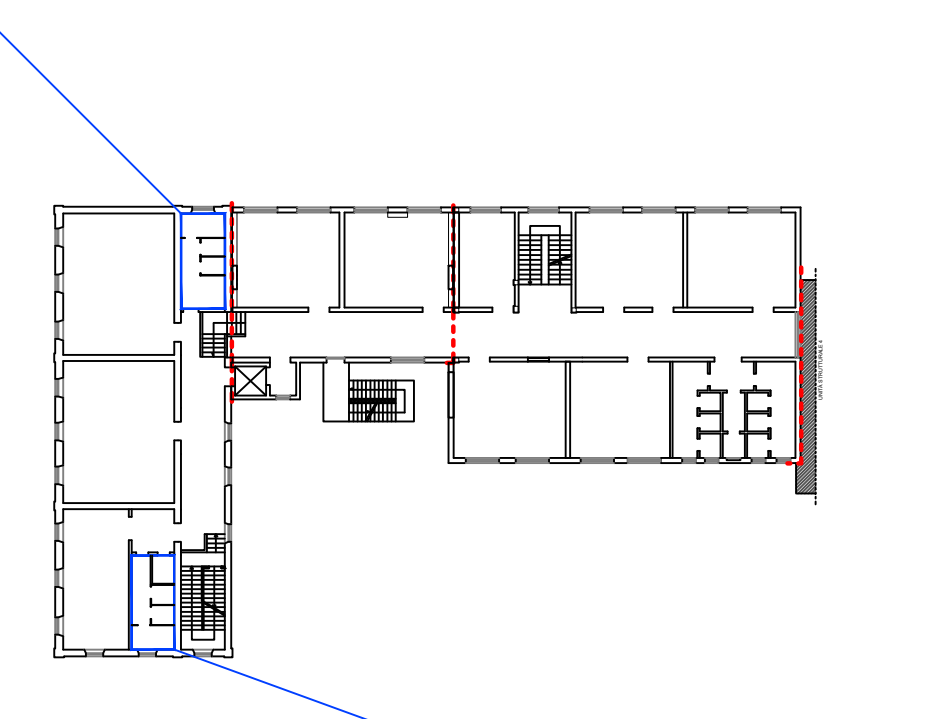


Scala 1:500

Scala 1:500

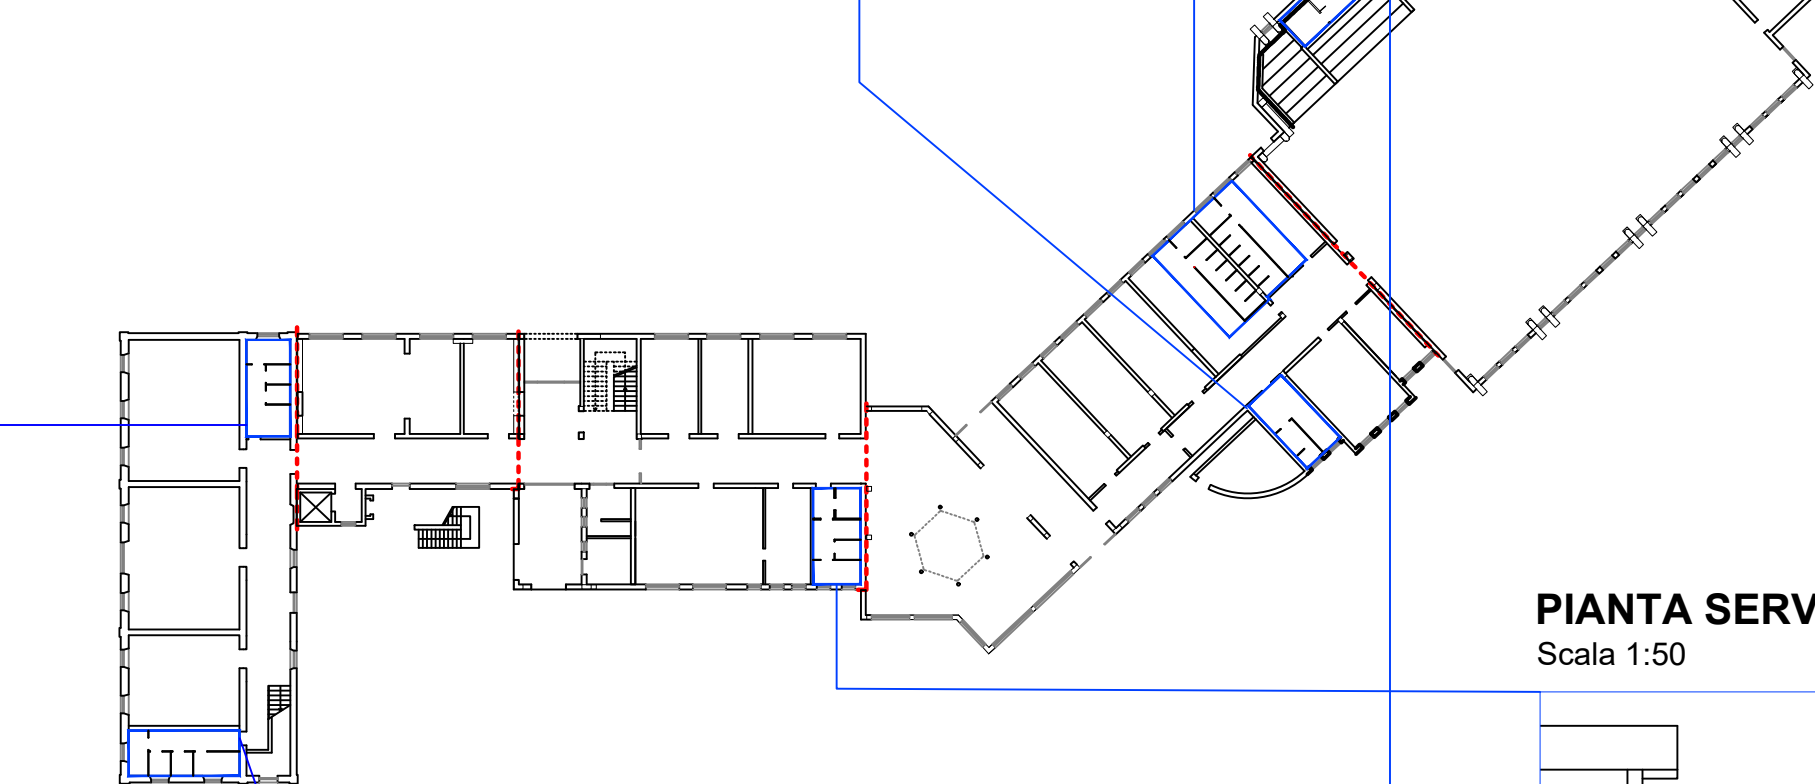


Scala 1:50

Scala 1:50

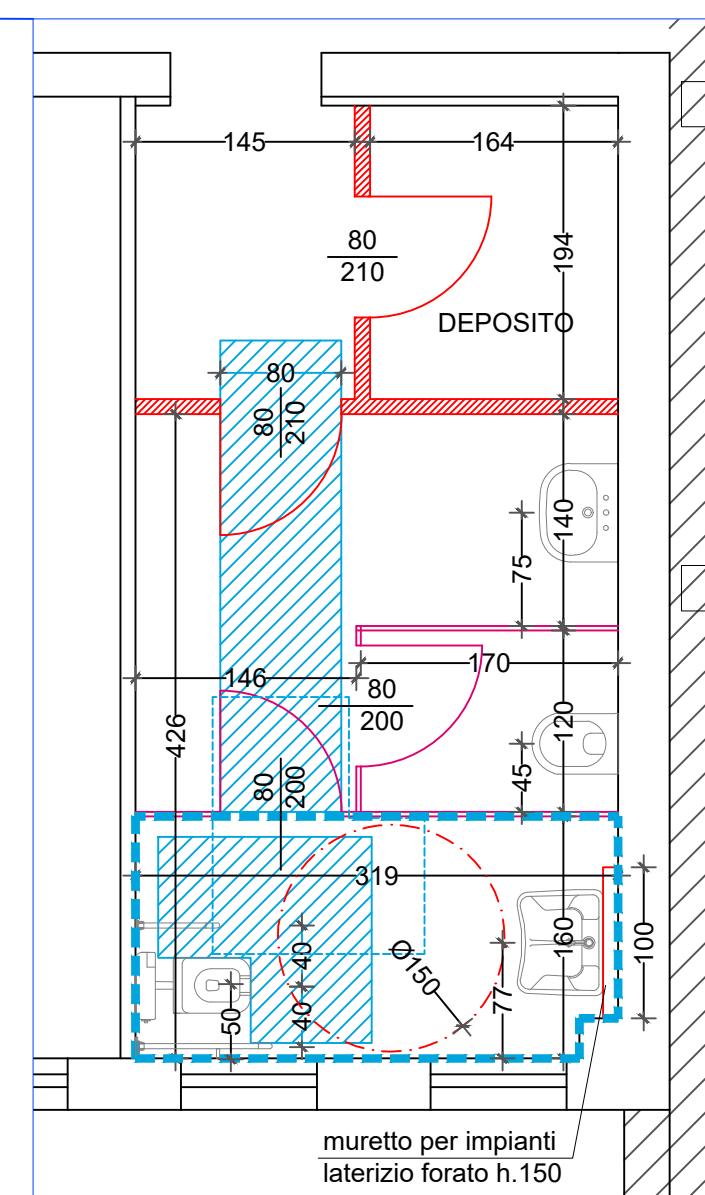


Scala 1:50

Scala 1:50

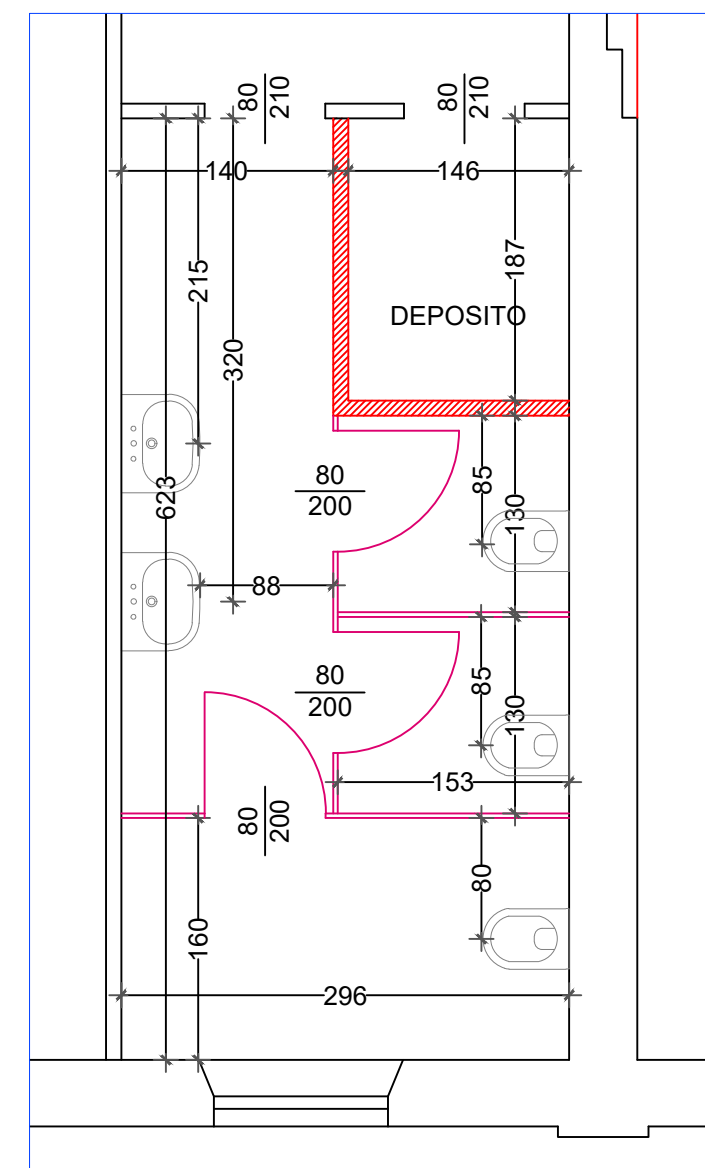


Scala 1:50

Scala 1:50

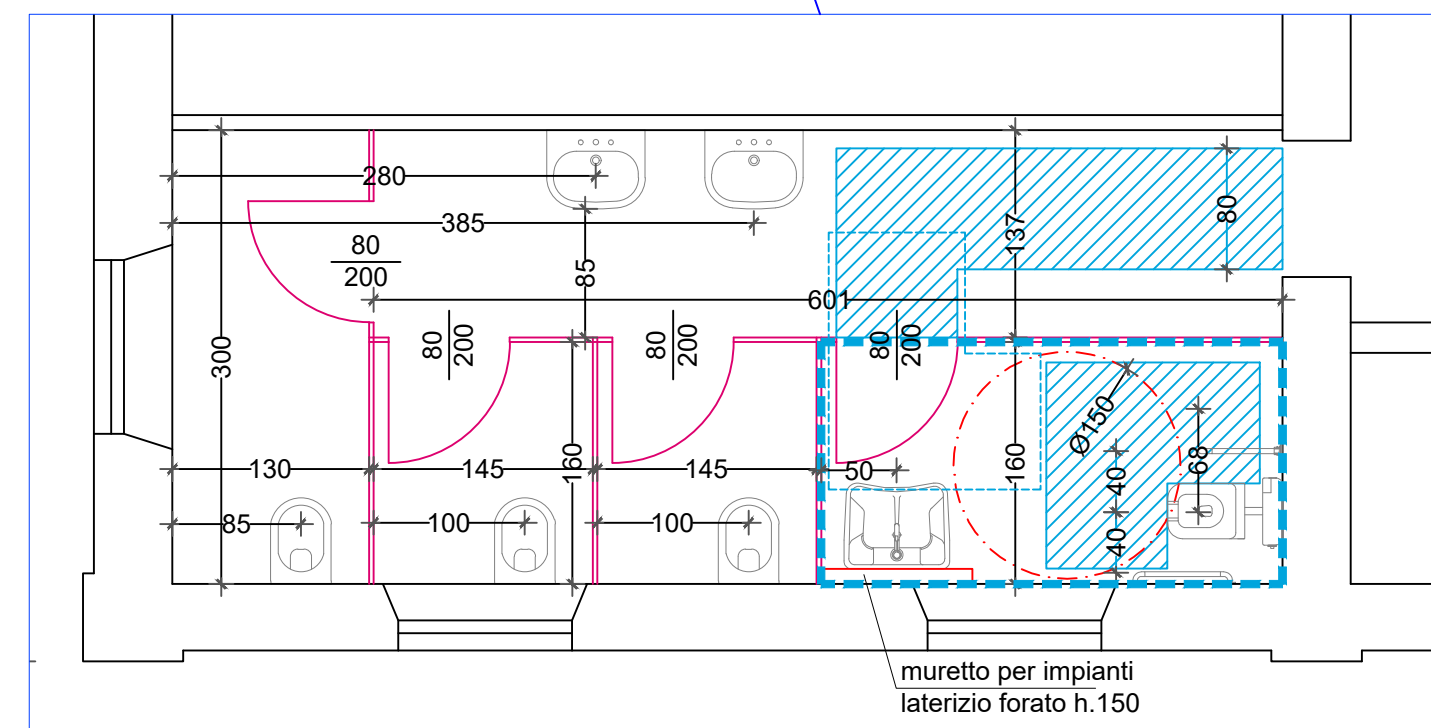

Scala 1:50

Scala 1:50

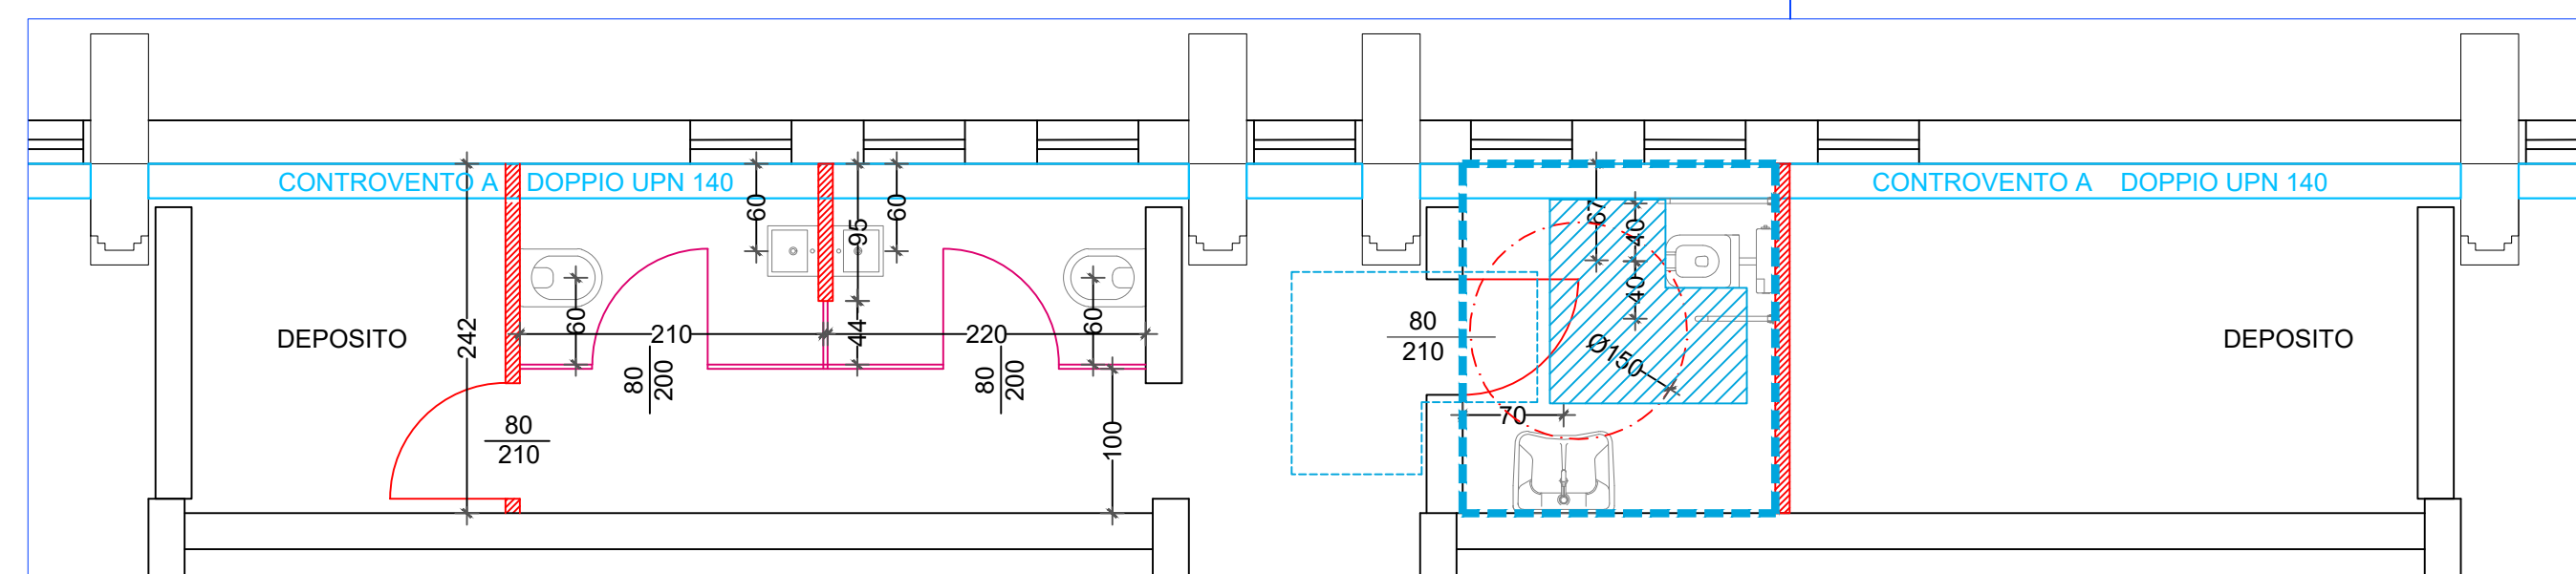

Le pareti sanitarie sono realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore di mm 14, bordi smussati ed angoli arrotondati.

Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo di alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.

Fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento interamente in nylon 6 caricato a vetro, colore grigio, diametro 35 mm con vite di regolazione da 12, altezza 15 mm, regolabili +/- 30 mm per compensare eventuali dislivelli, sistemi di sollevamento in nylon caricato per garantire igienicità e garanzia antiodore.

Collegamento superiore mediante profilo in alluminio anodizzato argento a "C" ad incastro sui frontali, dim. L. mm 48, H. mm 42.

I laminati HPL devono essere certificati e rispondenti alle normative di igiene e sicurezza EN 438-7:2005.

Dimensioni:
Altezza frontalini mm. 1927
Altezza piedini mm. 0150
Altezza divisori mm. 1910

PORTE

Porte nel medesimo materiale con profili di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC rigido (lato battuta) e morbido antinfortunistico (lato cerniere).



Cerniere auto-chiudenti ed auto lubrificanti in acciaio zincato ricoperto nylon, che permettono la chiusura automatica della porta.

Fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento interamente in nylon 6 caricato a vetro, colore grigio, diametro 35 mm con vite di regolazione da mm 12, altezza 150 mm, regolabili +/- 30 mm per compensare eventuali dislivelli.

Collegamento superiore mediante profilo in alluminio anodizzato argento a "C" ad incastro sui frontali, dim. L mm 48, H mm 42.

Divisori da fissare a parete frontale, in laminato stratificato (HPL) sp. 14 mm, bordi smussati ed angoli arrotondati.

Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo di alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.

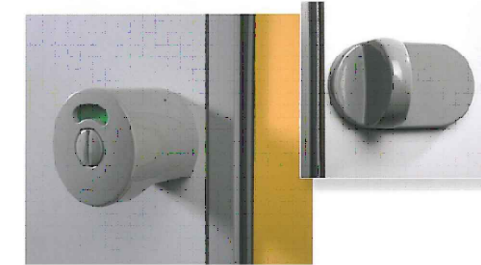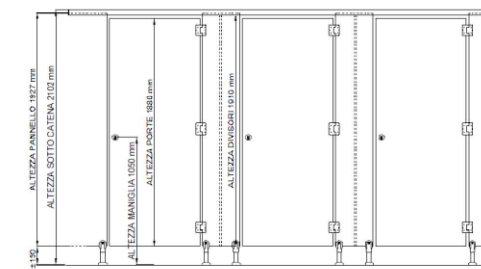

MANIGLIA L/O IN NYLON
Sistema d'apertura con serratura a leva in nylon stampato con blocco di segnalatore libero/occupato, munito di blocca porta di sicurezza ed apertura d'emergenza dall'esterno.



MANIGLIA L/O A SPINTA PER BAGNI DISABILI
 Maniglia tipo CAS a spinta, completa di segnalatore esterno di libero/occupato (verde-rosso).
 Munito di sblocca porta esterno di emergenza

TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI CANTIERE

