

**TRY BEFORE
YOU BUY**

SALA PROVE

- Scegli l'impianto che fa per te.
- Porta il tuo materiale.
- Tocca con mano i risultati.



SINCRO 315 mill

GRANULATORE CON TURBO

Questa serie di granulatori è stata concepita per macinare qualsiasi tipo di cavo elettrico, elettronico, rigido o flessibile e per separare il rame e/o l'alluminio dal materiale isolante, purché privo di materiali ferrosi. La separazione dei cavi rigidi e altri materiali pesanti avviene tramite il separatore a zig zag, mentre i cavi più sottili e leggeri vengono convogliati al polverizzatore TURBO MILL per una ulteriore riduzione, migliorando la qualità della separazione e garantendo un livello di purezza pari al 99,9%.


Capacità di produzione variabile fino a 180 kg/h a seconda del materiale trattato.



Camera di taglio




Facile manutenzione

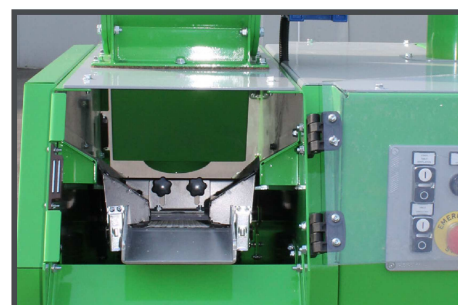

In conformità alle norme CE



ESEMPI MATERIALI INGRESSO (INPUT)

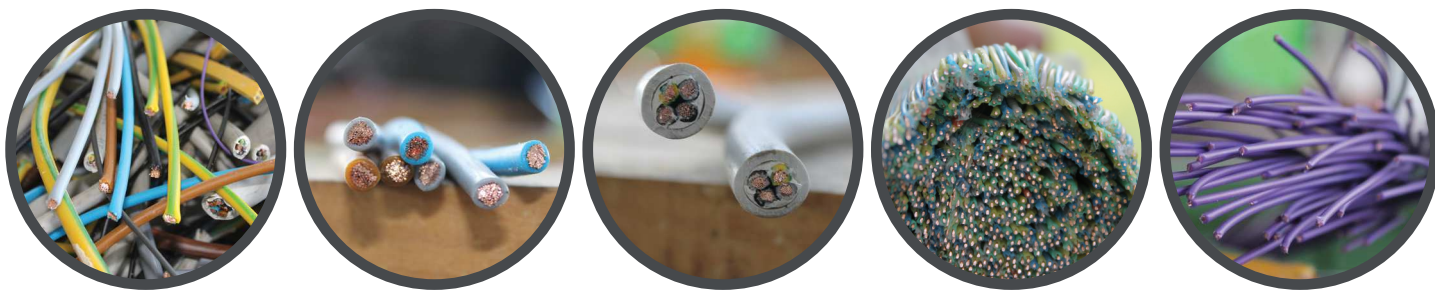

PRODOTTO USCITA (OUTPUT)



DATI TECNICI

- Alimentazione: **Manuale o Automatica**
- Diametro rotore: **170 mm**
- Numero di lame rotanti: **3**
- Numero di controlame regolabili: **2**
- Diametro fori griglia disponibili: **Ø 2-3-4-5-6 mm**
- Tipo di trasmissione: **Con cinghia**
- Potenza installata: **23 kW - 39,5 A**
- Tensione (standard): **400 V - 50 Hz**
- Tavole di separazione disponibili: **da 60µ a 100µ**
- Massa totale: **1200 kg**
- Livello di rumorosità (con campione prova): **85 db(A)**

VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE

La produzione può variare a seconda del tipo di cavo e conseguentemente del diametro della griglia montata. L'abbinamento con un premacinatore PMG ne aumenta le prestazioni, salvaguarda la camera di taglio grazie al magnete installato sul nastro d'alimentazione e riduce l'impiego di manodopera.

DIAMETRO MASSIMO DEL CAVO NON PREMACINATO

- Cavo di rame flessibile: **Ø22-25 mm**
- Cavo di rame rigido: **Ø20-22 mm**
- Cavo di alluminio: **Ø20-25 mm**

OPTIONALS

- Rotovalvola.
(Per avere un'alimentazione costante)
- kit dosaggio polveri.
(Per lavorazione di cavi con sostanze oleose o collanti)
- Connessione elettronica.
(Per il funzionamento automatico con il premacinatore)
- Impianto aspirazione.
(Per raccolta polveri con filtro a maniche)
- Estensione della garanzia.


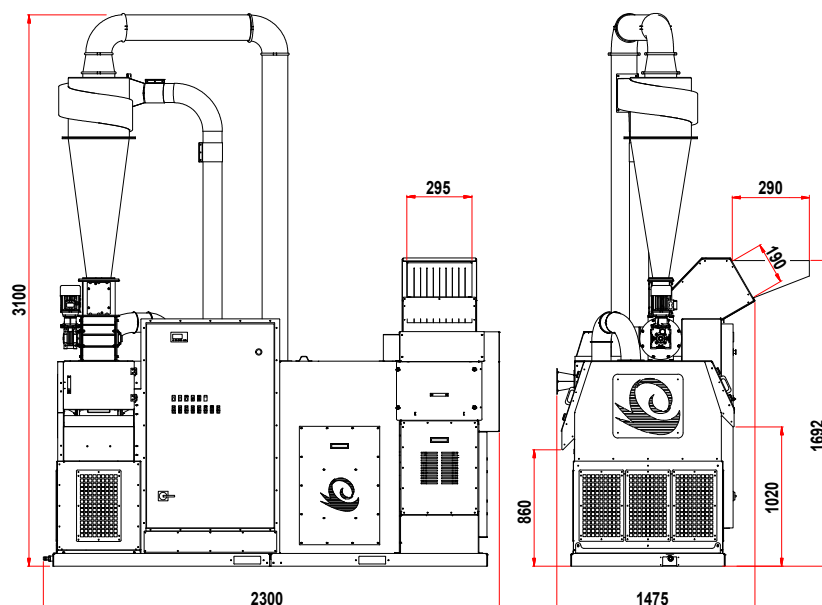


GRAFICO COMPARATIVO PRODUZIONE PER LINEE DI MACCHINE

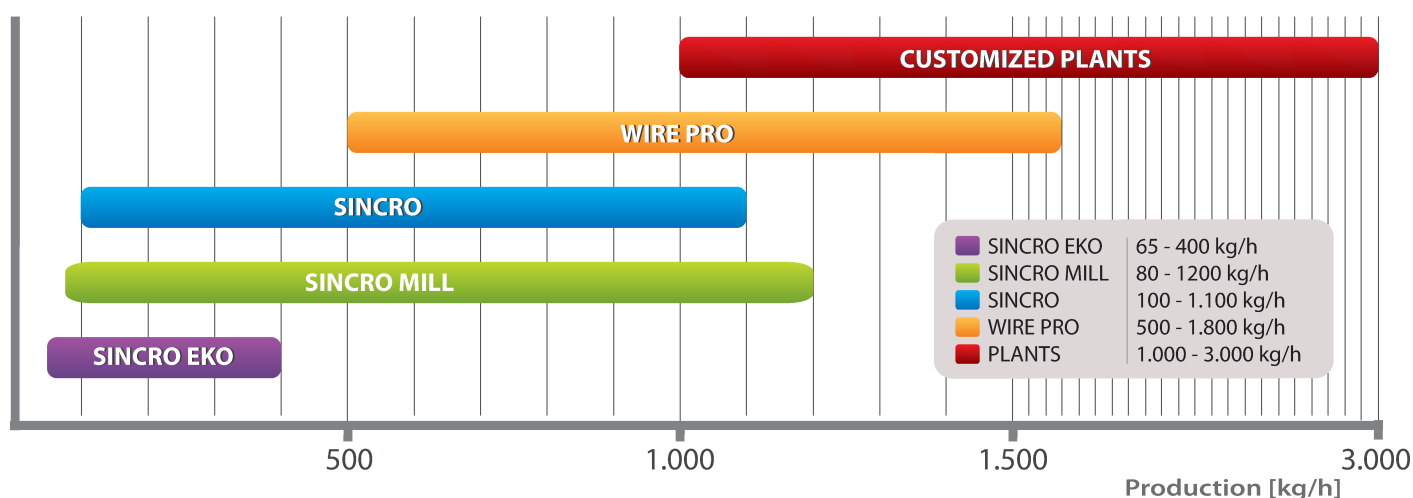

PERCHE' SCEGLIERE SINCRO 315 MILL

- Massimo recupero dei metalli e delle plastiche con garanzia di purezza costante.
- Ottimo rapporto qualità prezzo.
- Rapido ritorno dell'investimento effettuato.
- Mantiene il miglior valore nel tempo.
- È compatta, ideale per chi ha degli spazi ristretti.
- È ecologica con bassi consumi energetici e bassi livelli di rumorosità.
- Ampia gamma di materiali trattati.
- È di facile utilizzo ed ha una semplice manutenzione.
- Assistenza rapida e affidabile by Guidetti.

ABBINAMENTI

Tutti i granulatori della serie Sincro possono essere abbinati ad altre macchine Guidetti per aumentare la produttività e la qualità:

- Premacinatore serie PMG.
- Nastro trasportatore.
(Per alimentazione cavi o prelievo materiali separati)
- Aspirazione sottotavola.
(Per il recupero delle polveri di metallo)
- Separatore magnetico.



ESTENSIONE DELLA GARANZIA

"YOU WORK WE CARE"

L'estensione della garanzia a 2 o 3 anni, prevede la riparazione o la sostituzione di tutte le parti, ad eccezione di quelle di normale usura, il servizio di teleassistenza ove previsto e la visita di un nostro tecnico al termine di ogni anno (2 o 3 a seconda dell'estensione acquistata) per verificare lo stato generale dell'impianto.



guidettisrl.com

GUIDETTI SRL
Via Salvi, 1
44045 Renazzo (FE), ITALIA
Piva: 01460390386
Tel: +39 051 6858511
info@guidettisrl.com



guidettiusa.com

GUIDETTI USA LLC
180 Enterprise Boulevard SW
Atlanta GA 30336, U.S.A.
Ph. +1 770 9548780
info@guidettiusa.com