

**TRY BEFORE
YOU BUY**

SALA PROVE

- Scegli l'impianto che fa per te.
- Porta il tuo materiale.
- Tocca con mano i risultati.



PMG 400

PREMACINATORE CON NASTRO

Questa serie di premacinatori **PMG** ad alta efficienza di taglio è stata progettata per realizzare un'efficace riduzione dimensionale di diversi materiali, anche di notevoli dimensioni.

Variando la dimensione della griglia ottimizziamo la produzione in funzione del granulatore abbinato.



Sistema di fissaggio rapido
riduce gli ingombri e rende la macchina più compatta.

Puleggia magnetica
per eliminare tutti i materiali ferrosi.



Spintore idraulico
per un'alimentazione costante del materiale da lavorare.



In conformità alle norme CE



Camera di taglio a lame
ad alta resistenza e di facile sostituzione.





Giunto idrodinamico
per ottimizzare le prestazioni e salvaguardare il sistema di trasmissione (cinghie, riduttore, ecc.).

ESEMPI MATERIALI TRATTATI (INPUT / OUTPUT)




DATI TECNICI

- Bocca di alimentazione: 980 x 1660 mm
- Diametro rotore: 176 mm
- Corsa spintore: 400 mm
- Diametro fori griglia disponibili: Ø 12-15-20-30-40 mm
- Numero di lame rotanti: 10
- Numero di lame esterne: 4
- Numero di controlame: 1
- Tipo di trasmissione: Con cinghia
- Potenza installata: 12,5 kW - 25 A
- Tensione (standard): 380 V - 50 Hz
- Massa totale: 1420 kg
- Livello di rumorosità (a vuoto): _ db(A)

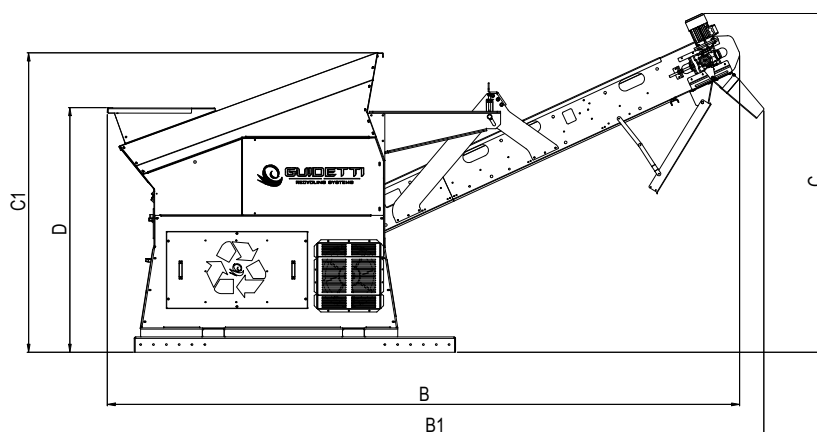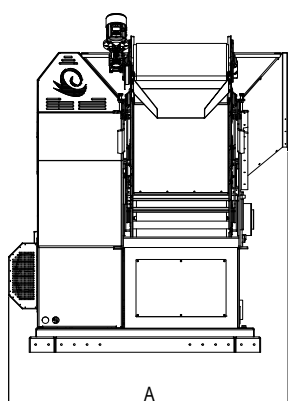

A	1560 mm
B	4682 mm
B1	4925 mm
C	2740 mm
C1	2035 mm
D	1715 mm
E	1660 mm
F	980 mm

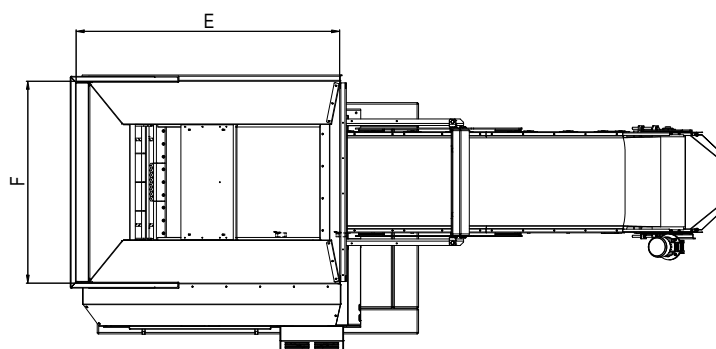



PERCHE' SCEGLIERE PMG 400

- Ottimo rapporto qualità prezzo.
- Rapido ritorno dell'investimento effettuato.
- Mantiene il miglior valore nel tempo.
- Ampia gamma di materiali trattati.
- Automatizza la produzione riducendo l'impiego di manodopera.
- Riduce le usure e le manutenzioni sulle linee di macinazione.
- È di facile utilizzo ed ha una semplice manutenzione.
- Assistenza rapida e affidabile by Guidetti.



guidettisrl.com

GUIDETTI SRL
Via Salvi, 1
44045 Renazzo (FE), ITALIA
Piva: 01460390386
Tel: +39 051 6858511
info@guidettisrl.com



guidettiusa.com

GUIDETTI USA LLC
180 Enterprise Boulevard SW
Atlanta GA 30336, U.S.A.
Ph. +1 770 9548780
info@guidettiusa.com

DIMENSIONI DEL CAVO IN ENTRATA

- Diametro max cavo: Ø 60-80 mm
- Lunghezza max cavo rigido: 700-800 mm

OPTIONALS

- Nastro trasportatore.
(Versione standard o con puleggia magnetica)
- Estensione della garanzia.

ABBINAMENTI

- Nastro trasportatore.
- Granulatore o linea di macinazione.
- Tavola densimetrica.
- Separatore magnetico.
- Separatore Zig-Zag.
- Trasporto vibrante.



ESTENSIONE DELLA GARANZIA

"YOU WORK WE CARE"

L'estensione della garanzia a 2 o 3 anni, prevede la riparazione o la sostituzione di tutte le parti, ad eccezione di quelle di normale usura, il servizio di teleassistenza ove previsto e la visita di un nostro tecnico al termine di ogni anno (2 o 3 a seconda dell'estensione acquistata) per verificare lo stato generale dell'impianto.

