



INTERNO

Angolare interno in acciaio piegato, s=8mm
H=1500"

barra filattata 8 8 M16 l = 320"

SERRAGGIO COMPLETO

Angolari esterni in acciaio piegato, s=8mm

Calestrelli in acciaio saldato sez. 100x8mm

Accoppiamento elementi calastrellati
 vite 8.8 M16 con dado, controdamo e rondella

saldati agli angolari di contenimento
sez. 100x10mm, L=416mm

5fori/angolare Ø18 per fissaggio

barra filettata 8.8 M16 L=320mm
dato, controdato e rondella
su ambo i lati

IRF
Scale

Vis




Technical drawing of a vertical plate with a bolt. The plate is shown in cross-section with a hatched pattern. A bolt is shown at the top. The plate is mounted on a base with a hatched pattern. The dimensions are indicated by arrows and numbers: 100 (width of the plate) and 225 (width of the base).

PIASTRE DI BASE, s=15mm

Scala 1:5


Vista in pianta

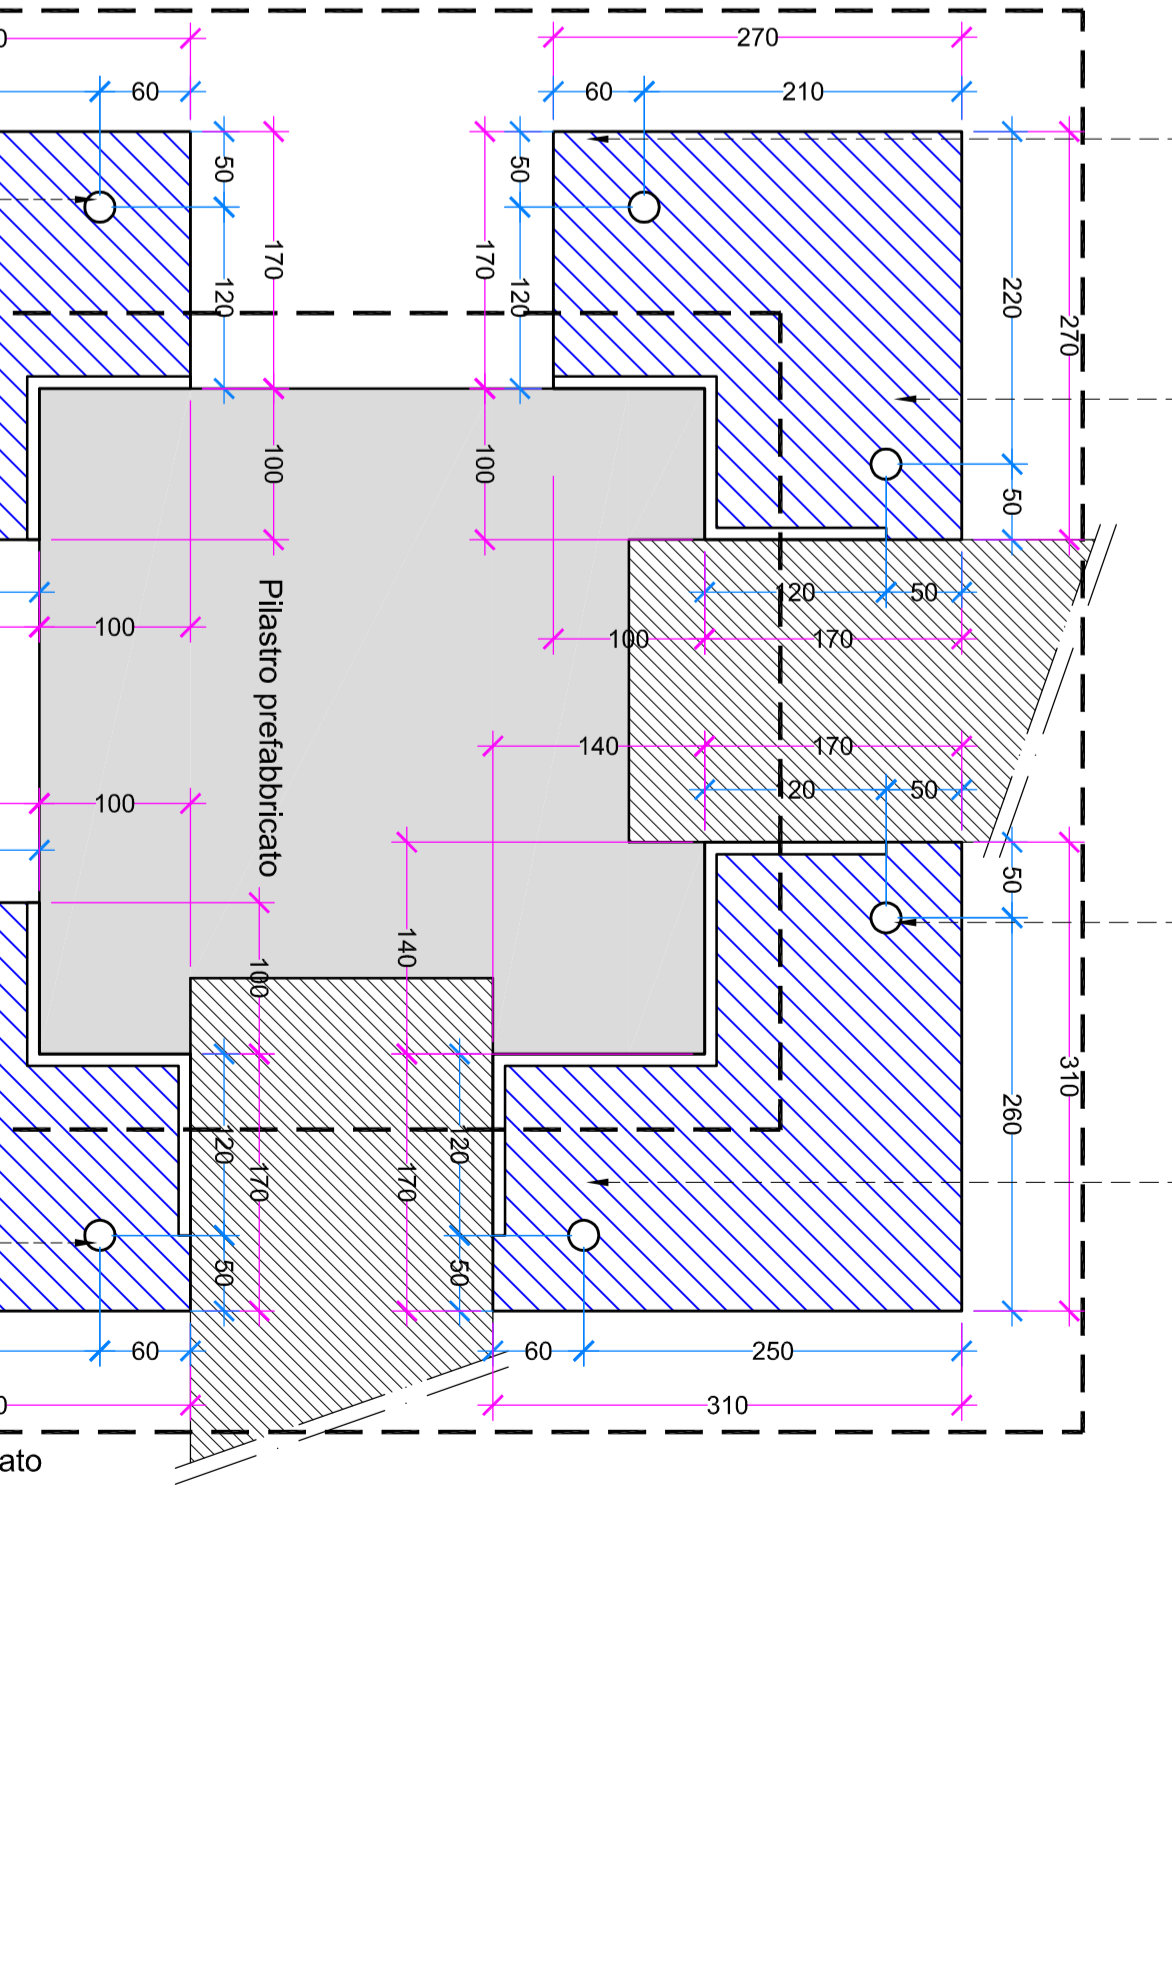

IRRIGIDIMEN I DI BASE, S-8|||||I, II-100|||||

Scala 1:5

Vista in pianta

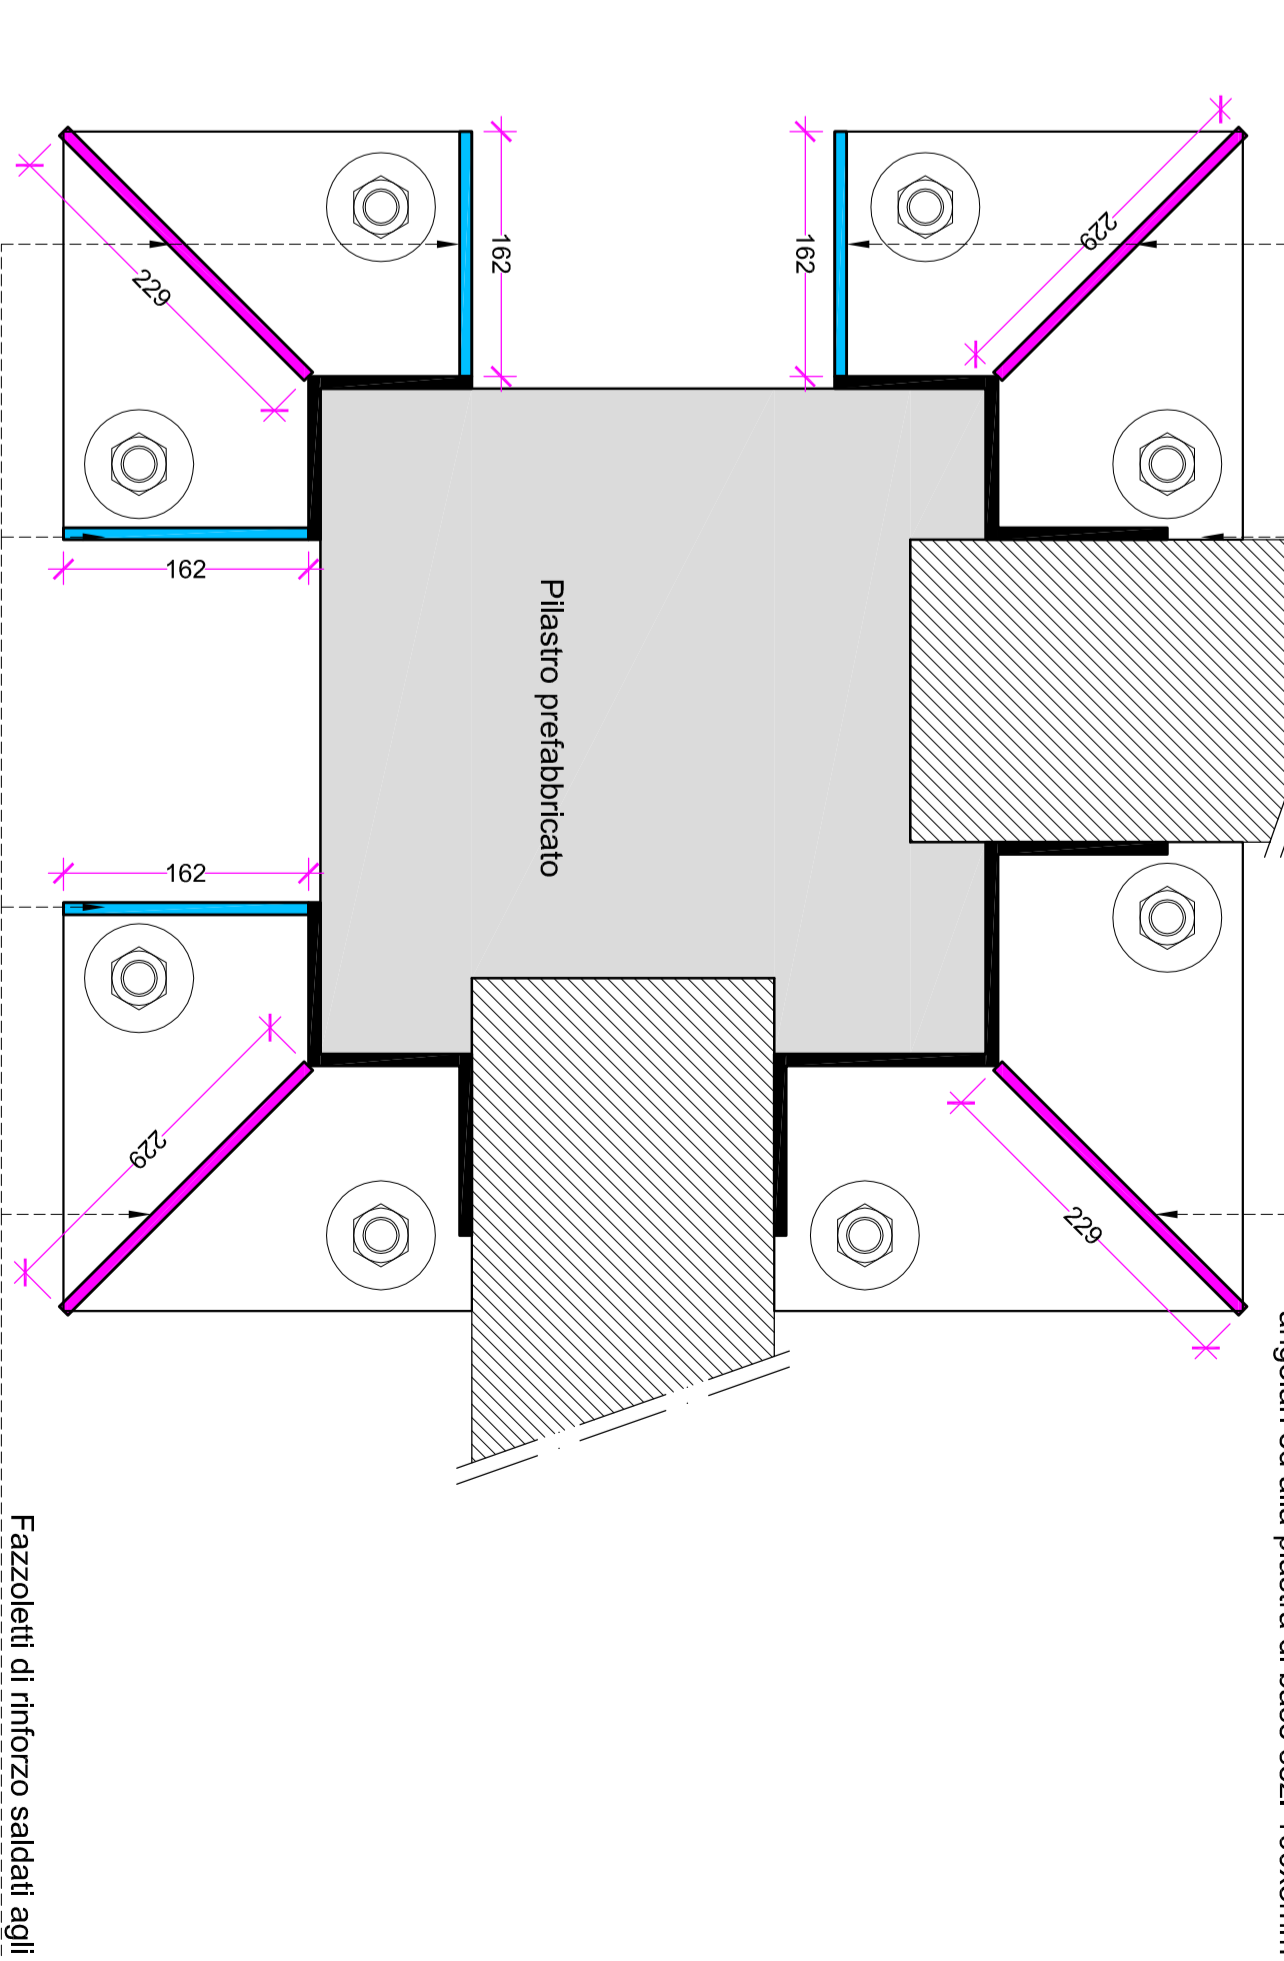

.....