

PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA CARPENTERIA:

MATERIALI:

- I materiali devono rispondere alle norme NTC08 e ONR-UNI 10011.
- Profili e pezzi sono in acciaio S275J0.
- E' vietato l'uso di acciaio effervescente.
- Bulloni S8/8S. Se non diversamente indicato i bulloni dovranno essere montati con rosacce in acciaio zincato.

SALDATURA:

- Le saldature devono osservare le norme NTC08 e ONR-UNI 10011.
- IL COMONE DI SALDATURA DEVE ESSERE SEMPRE:
 - Continuo salvo esplicita diversa prescrizione sul disegno.
 - Eseguito con dia o più possiede in relazione allo spessore.
 - Di spessore di gola pari o 0,7 volte lo spessore del più sottile elemento collegato alla saldatura, lamiera, tubo, profilo o comunque esso sia.

N.B. Per saldati non soggetti a sollecitazioni statiche, si può adottare il processo di lavorazione di carpenteria. Verificare le quote in cantiere

CA.CESTRUZZO C25/30 CLASSE D'ESPOSIZIONE: (UNI11104:2004): XC1	R _{ak} (Mpa)	30
	DOSAGGIO MINIMO DI CEMENTO kg/m ³	300
	RAPPORTO ACQUA/CEMENTO	0.60
ACCIAIO PER ARMATURE B450C	f _{yk} (Mpa)	>450
ACCIAIO PER CARPENTERIA S275J0	f _{yk} (Mpa)	>275

AVVISARE LA DIR. LAVORI, PRIMA DI OGNI GETTO
E PRIMA DI OGNI CANTIERE DI CESTRUZZO AD OGNI GETTO
VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

comune di **CAROBBIO DEGLI ANGELI**
provincia di **Bergamo**

Oggetto:
**RISTRUTTURAZIONE PARZIALE
CENTRO SPORTIVO
PER REALIZZAZIONE
AMBULATORI COMUNALI**

Committente:
**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
CAROBBIO DEGLI ANGELI**

STRUTTURE:
FONDAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

DATA: AGOSTO 2017	AGG.	AGG.
-------------------	------	------


Comittente

Progettisti


Studio
Ing. FEDERICO RESEGHETTI
Bergamo
Via d'Annunzio, n. 1
Tel. 035/402728

Tavola

Studio Tecnico
Geom. LEONE CANTAMESSE
Trescore Balneario
Via S. Ambrogio, n. 65
Tel. e Fax 035 / 943765

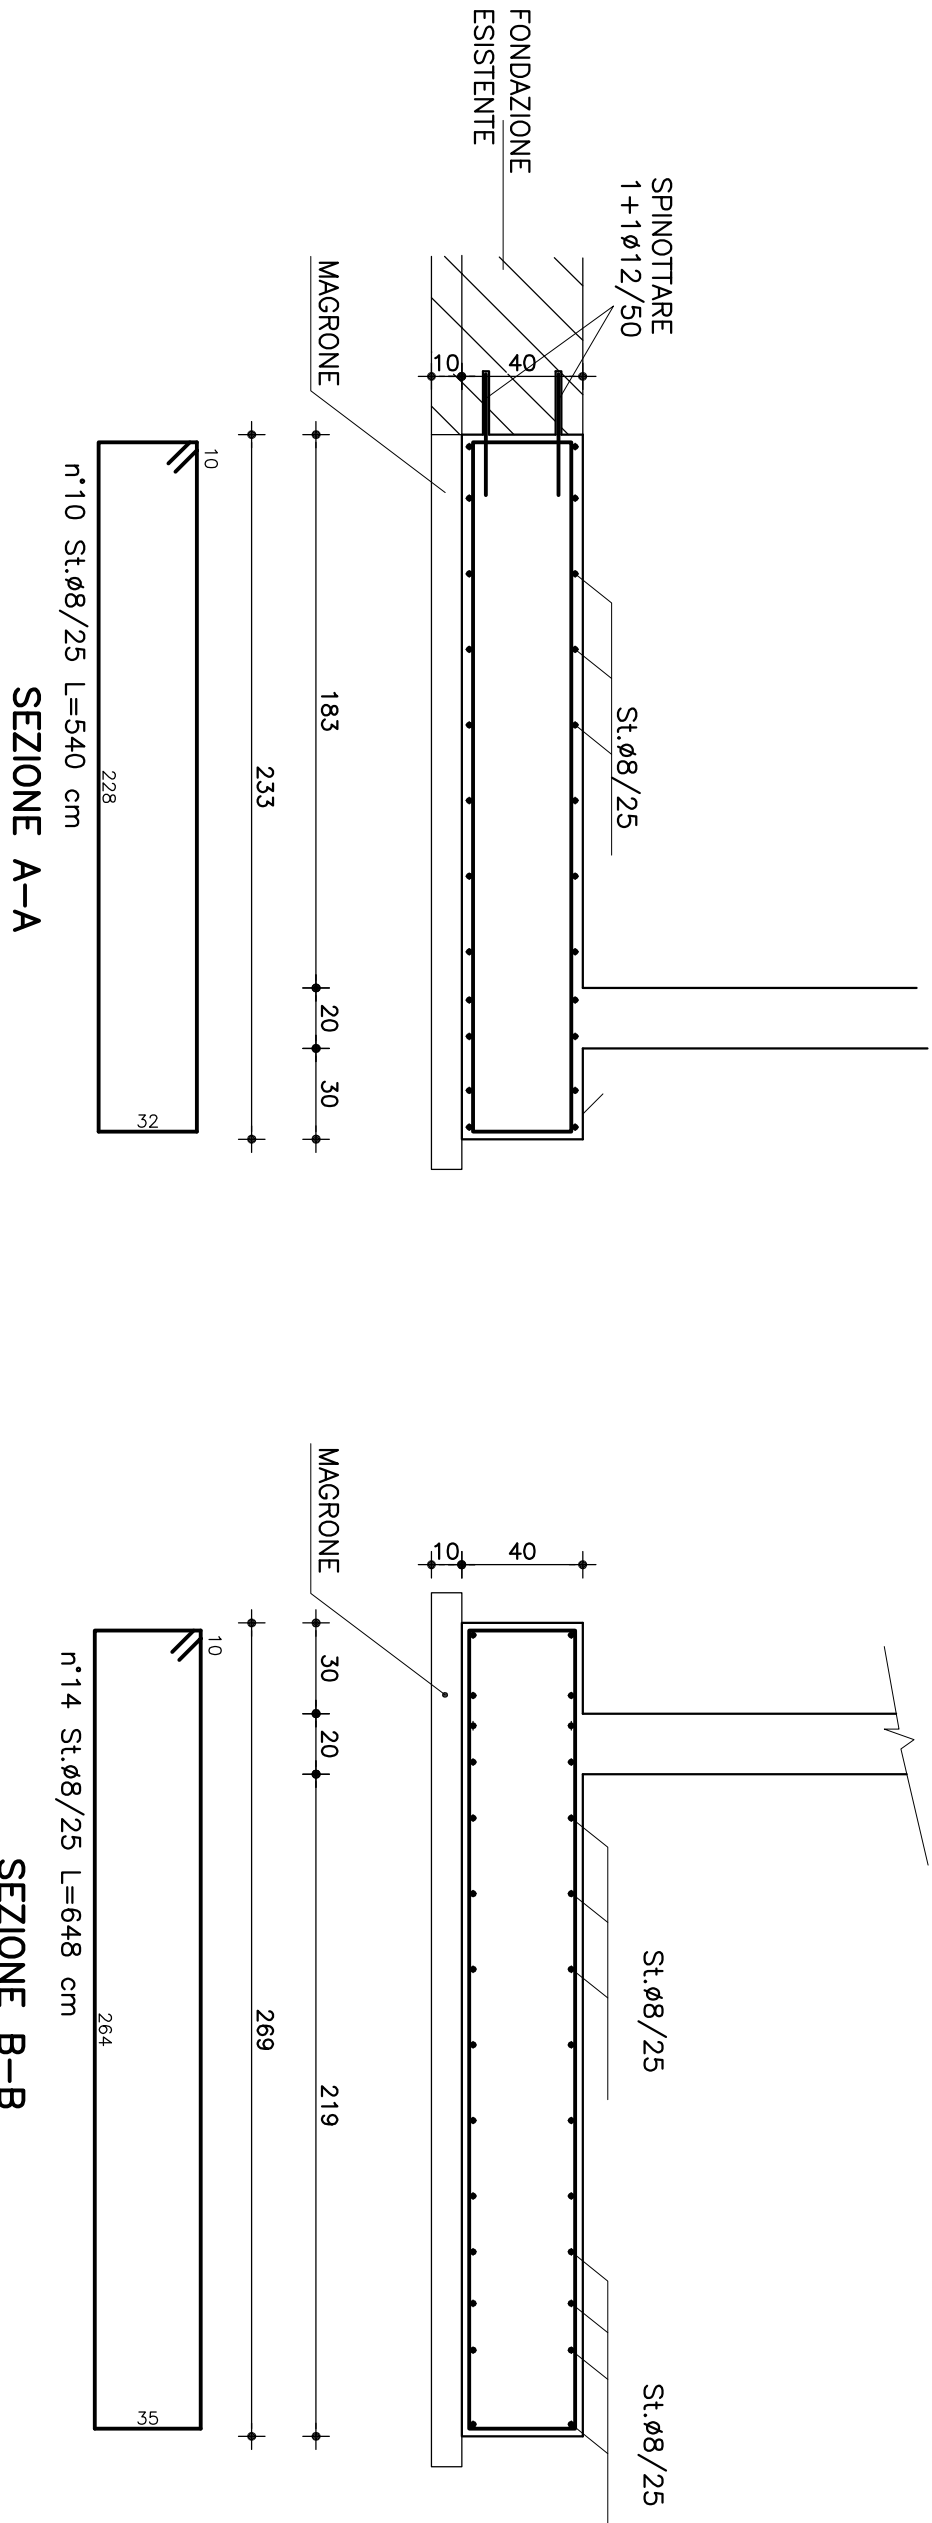

PARTICOLARI ARMATURE PLATEA DI FONDAZIONE
SCALA 1:25

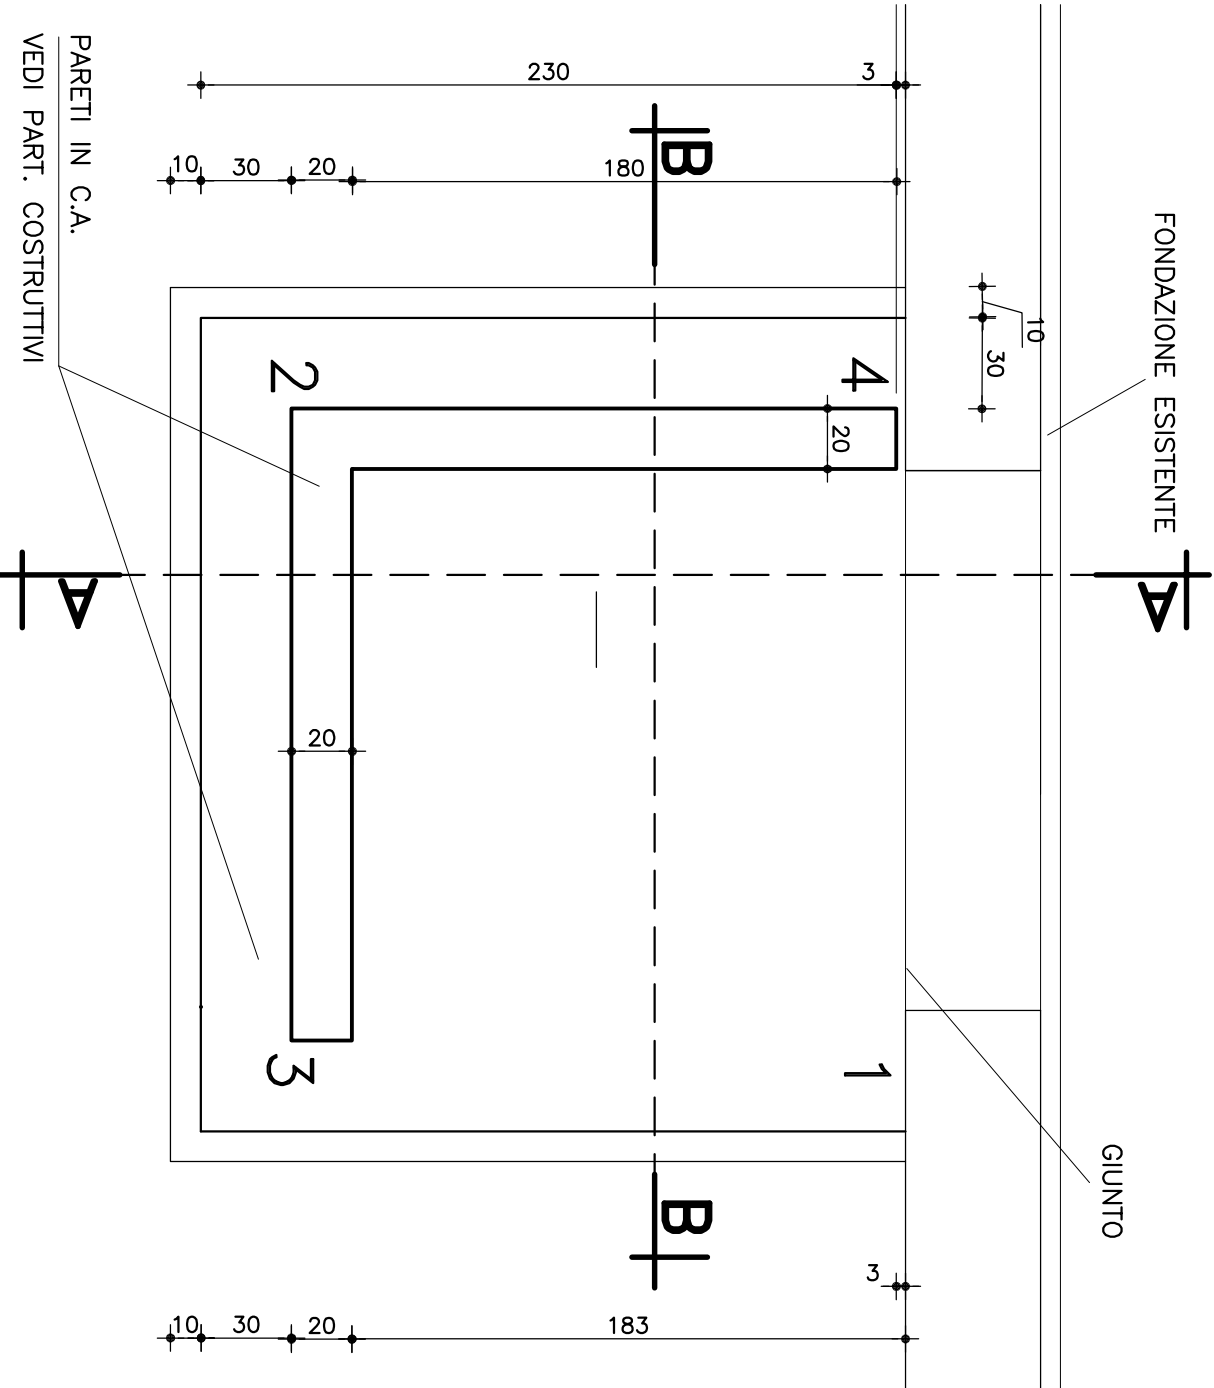

PIANO FONDAZIONI
SCALA 1:25

