

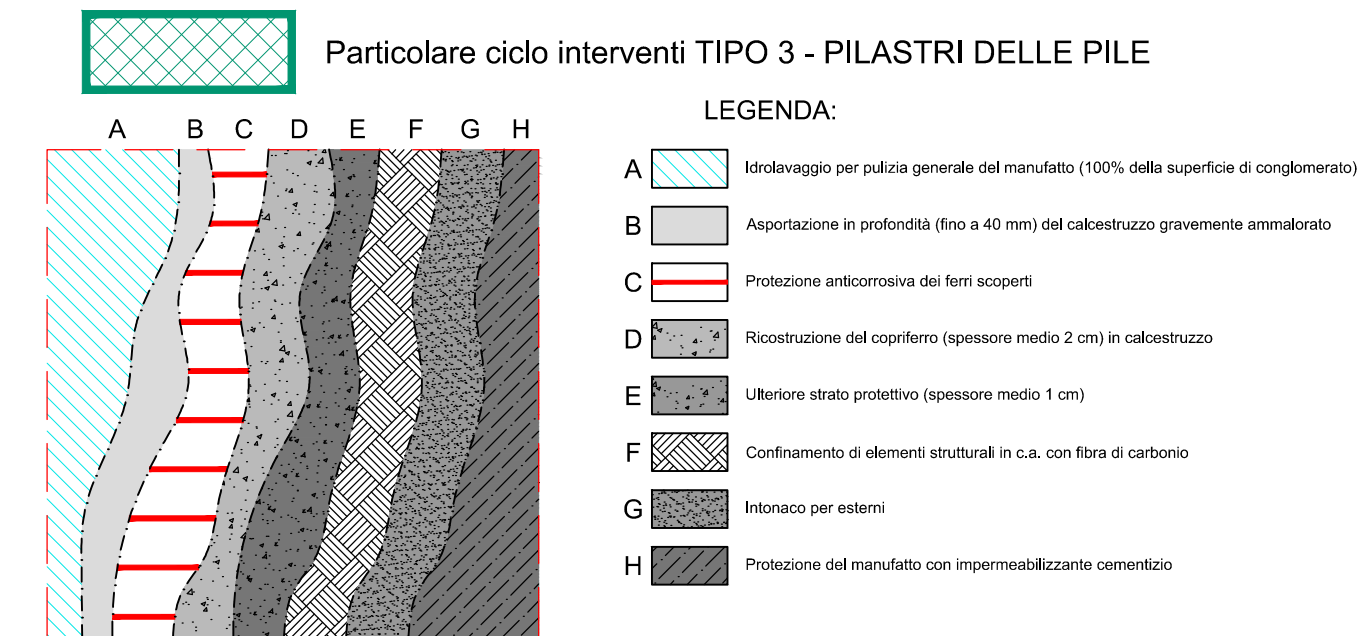
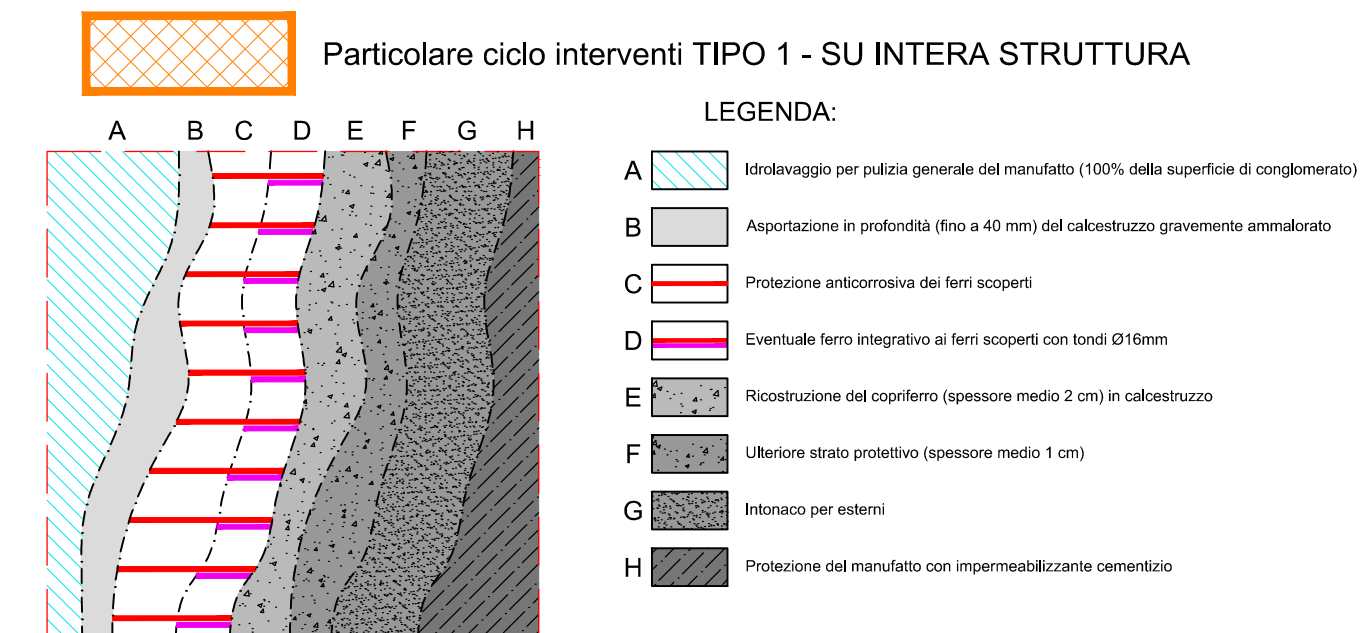
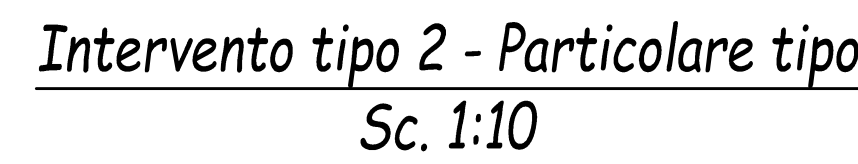
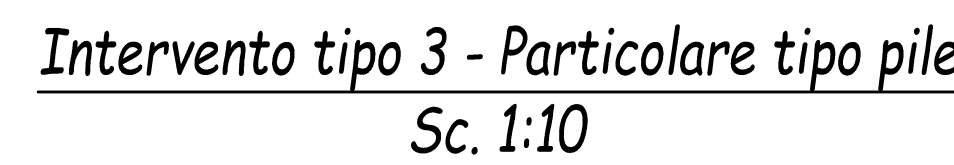
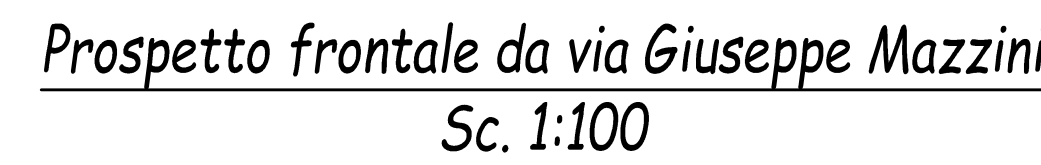
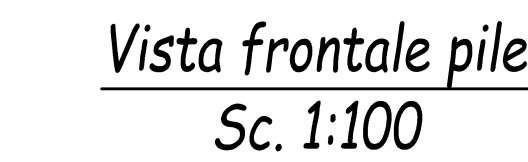
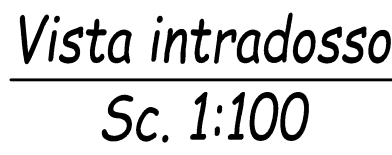
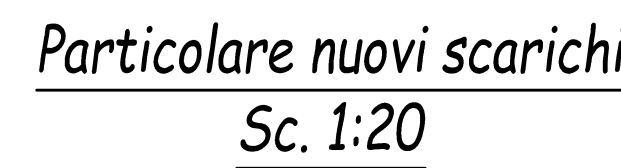
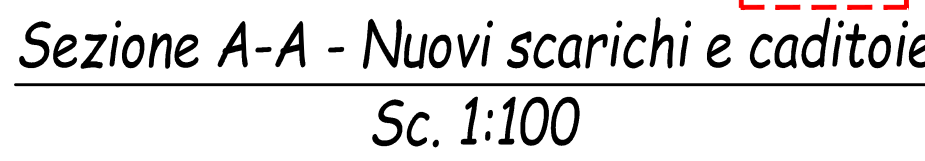




Interventi di risanamento

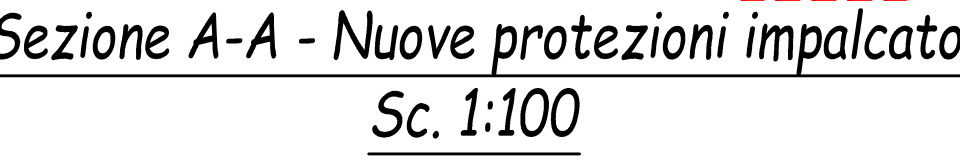

Interventi all'estradosso dell'impalcato

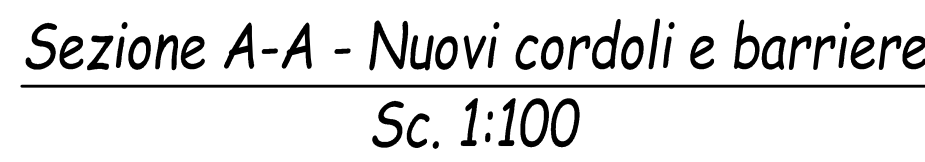

Intervento di rimozione delle carenze

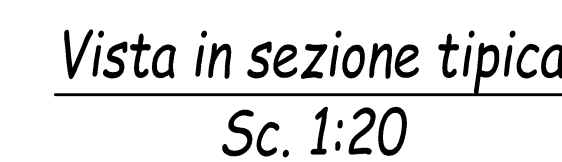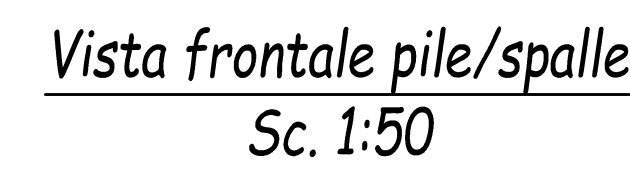

Particolare tipo
giunto a tampone

POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE
A	sceccolina raccolta acque	bitumine HD o eietene
B	preformato di sosteniamento	poliuretano
C	profilo a C per drenaggio acque	alluminio
D	impermeabilizzazione superfici di contatto	bitume modificato
E	protezione varco	laminiero
F	ricoprimento lamierino	bitume modificato
G	realizzazione del tampono viscoelastico	bitume + pietrischio basali
H	colata di finitura	bitume modificato