













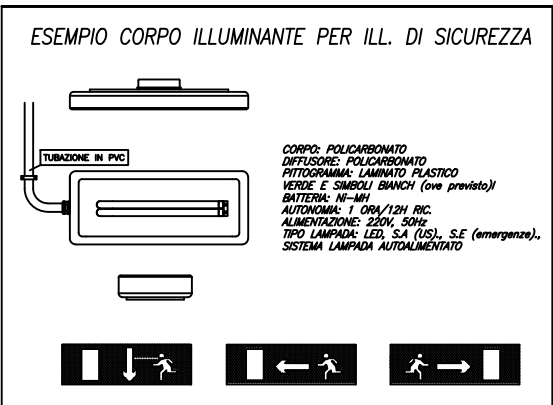
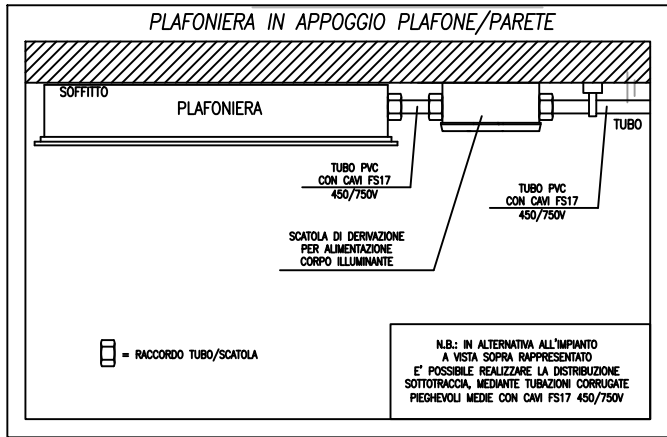
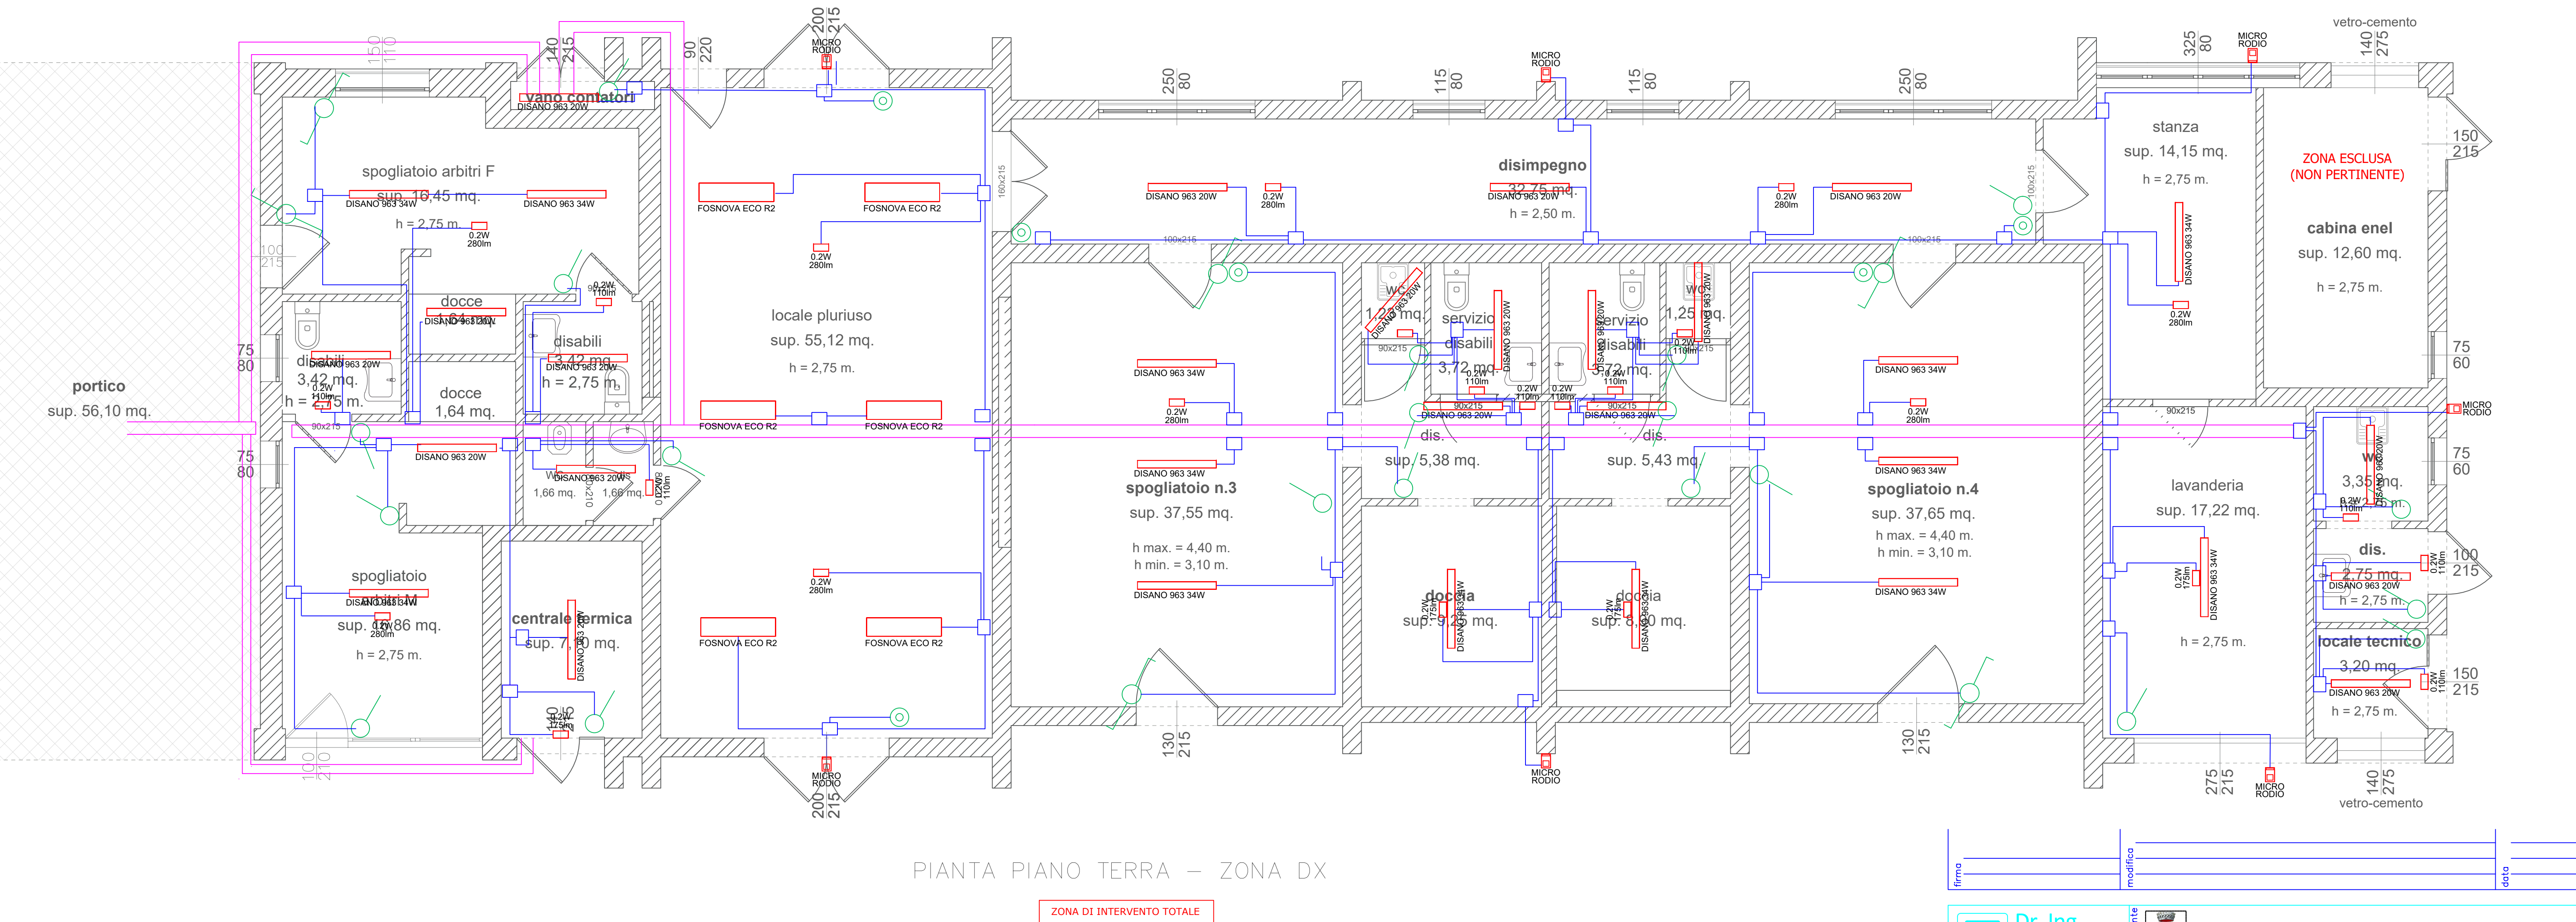


LEGENDA SIMBOLI ILLUMINAZIONE	
	Punto di comando a pulsante collegato a relè
	Punto luce interrotto
	Punto luce deviato
	Disano 963 Hydro Led 20w 3028lm grigio o equivalente
	Disano 963 Hydro Led 34w 5547lm grigio o equivalente
	Fosnova ECO R2 cam 34W 3600lm o equivalente
	Fosnova Paneltech R2 cam 3400lm UGR<19 o equivalente
	Disano 1982 Micro Rodio LED 28W 3118lm o equivalente
	Linerdy Prodigy 0.2W 110lm 1h SE o equivalente
	Linerdy Prodigy 0.2W 175lm 1h SE o equivalente
	Linerdy Prodigy 0.2W 280lm 1h SE o equivalente
	Linerdy Prodigy 0.2W 470lm 1h SE o equivalente
	Tubazione rigida in pvc a vista De25
	Scatole di derivazione in pvc a vista



N.B.: FARE RIFERIMENTO
AL PROGETTO EDILE PER
LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI